



Schalltechnische Untersuchung zur Batteriespeicheranlage in Elsfleth

Bauleitplanverfahren: Bebauungsplan Nr. 66 "Batteriegroßspeicheranlage Vorwerkshof"

Schalltechnische Untersuchung zur Batteriespeicheranlage in Elsfleth

Bauleitplanverfahren: Bebauungsplan Nr. 66 "Batteriegroßspeicheranlage Vorwerkshof"

Dieser Bericht besteht aus insgesamt 427 Seiten, davon 27 Seiten Text, 4 Seiten Anlagen und 396 Seiten Datenanhang.

Bauherr: EG Elsfleth BESS GmbH & Co. KG
c/o elements green Deutschland GmbH
Curienstraße 2
20095 Hamburg
Tel.-Nr.: 015112515954
mz@elementsgreen.com

Berichtsnummer: F 10772-1-BER-001
Datum: 13.10.2025

Referenz: HH/HH
Ansprechperson: Helena Hartung
0231 725 49 91 - 54
helena.hartung@peutz.de



Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage
D-PL-20140-01-00 festgelegten Umfang der Bereiche
Geräusche und Erschütterungen.
Messstelle nach § 29b BImSchG

Peutz Consult GmbH, Borussiastraße 112, 44149 Dortmund, Tel. +49 231 725 499 10
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Heiko Kremer-Bertram, Dipl.-Ing. Mark Bless, Ing. David den Boer
AG Düsseldorf, HRB Nr. 22586, Ust-IdNr. DE 119424700, Steuer-Nr. 106/5721/1489
info@peutz.de, www.peutz.de

Düsseldorf – Dortmund – Berlin – Nürnberg – Leuven – Paris – Lyon – Mook – Zoetermeer – Groningen – Eindhoven

F 10772-1-BER-001
13.10.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Situation und Aufgabenstellung	5
2	Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien	6
3	Örtliche Gegebenheiten und Nutzungsbeschreibung	9
3.1	Örtliche Gegebenheiten	9
3.2	Nutzungsbeschreibung	9
4	Beurteilungsgrundlagen TA Lärm	12
4.1	Immissionsrichtwerte der TA Lärm	12
4.2	Vorbelastung und angestrebter anteiliger Immissionsrichtwert	12
4.3	Geräuschspitzen	13
4.4	Ruhezeiten	13
4.5	Seltene Ereignisse	13
4.6	Anmerkung	13
4.7	Verkehrsgeräusche	14
5	Ermittlung und Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen	15
5.1	Methodik	15
5.2	Schallemissionsgrößen Gewerbelärm	16
5.2.1	Fahrbewegungen Kleintransporter	16
5.2.2	Einzelgeräusche Kleintransporter	16
5.2.3	Batteriecontainer	17
5.2.4	PCS-Container	18
5.2.5	Transformatoren	20
5.3	Ergebnisse der Immissionsberechnung zum Gewerbelärm	20
5.4	Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit, tieffrequente Geräusche	21
5.5	Kurzzeitige Geräuschspitzen	22
5.6	Statistische Sicherheit der Aussagequalität	23
6	Zusammenfassung	26

Tabellenverzeichnis

Tabelle 3.1:	Nutzungs- / Emissionsansätze	10
Tabelle 4.1:	Immissionsgrenzwerte der TA Lärm	12
Tabelle 5.1:	Windrichtungsverteilung der Station Brake	15
Tabelle 5.2:	Schallleistungspegel für die Einzelimpulse eines Kleintransporters für einen Abstellvorgang	17
Tabelle 5.3:	Schallleistungspegel je Quellseite des Batteriecontainers	17
Tabelle 5.4:	Schallleistungspegel je Quellseite des PCS-Containers	18
Tabelle 5.5:	reduzierte Schallleistungspegel je Quellseite des PCS-Containers	19
Tabelle 5.6:	Ergebnisse der Immissionsberechnung (Sonn- und feiertags) – maßgebliches Geschoss	20
Tabelle 5.7:	Standardabweichung des Prognosemodells	24

1 Situation und Aufgabenstellung

Die elements green Deutschland GmbH plant den Neubau einer 400-MW-1.600-MWh Batteriespeicheranlage am Standort Elsfleth in Niedersachsen. Zur Schaffung des entsprechenden Planungsrechts wird der Bebauungsplan Nr. 66 "Batteriegroßspeicheranlage Vorwerkshof" aufgestellt.

Bezüglich der zu erwartenden Schallimmissionen durch den Betrieb der Anlage soll im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt und die schalltechnischen Auswirkungen auf die umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen beurteilt werden.

Die durch den Betrieb zu erwartenden Geräuschimmissionen werden auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Planunterlagen mittels eines digitalen Simulationsmodells nach DIN ISO 9613-2 ermittelt. Die genaue genehmigungsrechtliche Einordnung von Batteriespeichern ist hinsichtlich deren Umwelteinwirkungen nicht allumfassend geklärt. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind jedoch die Umwelteinwirkungen abzuwägen und auf ein technisch und wirtschaftlich vertretbares Mindestmaß zu reduzieren. Kann im Rahmen einer Schallimmissionsprognose zu dieser gewerblich genutzten Anlage nachgewiesen werden, dass die Vorgaben der TA Lärm eingehalten werden, ist davon auszugehen, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes von der Anlage ausgehen. Aufgrund dessen findet eine Beurteilung der Geräuschimmissionen der geplanten Anlage gemäß TA Lärm statt.

Im Falle einer Überschreitung der zulässigen gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind erforderliche Schallschutzmaßnahmen zu dimensionieren bzw. Anforderungen an die technischen Anlagen zu bestimmen sowie ggf. entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan aufzunehmen.

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan umfasst die oben beschriebene Untersuchung der Geräuschimmissionen nach den Vorgaben der TA Lärm im Umfeld des Plangebietes. Da im Plangebiet keine schutzbedürftigen Nutzungen geplant sind und auch kein entsprechendes Planungsrecht angestrebt wird, sind weitere Untersuchungen und Ermittlungen von Geräuschimmissionen innerhalb des Plangebietes durch Verkehrslärm oder umliegende vorhandene gewerbliche Nutzungen nicht erforderlich.

2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel	Beschreibung / Bemerkung	Kat.	Datum
[1] BlmSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge	G	Aktuelle Fassung
[2] TA Lärm Sechste AVwV zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm	Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 26, herausgegeben vom Bundesministerium des Inneren vom 28.09.1998	VV	26.08.1998, zuletzt geändert am 01.06.2017
[3] TA Lärm	Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit – Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm	VV	07.07.2017
[4] DIN ISO 9613, Teil 2	Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Allgemeines Berechnungsverfahren; <i>Verweis in der TA Lärm auf den Entwurf September 1997</i>	N	Ausgabe Oktober 1999 (Entwurf Sept. 1997)
[5] DIN 45 680	Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft	N	März 1997
[6] DIN 45 680, Beiblatt 1	Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft, Hinweise zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen	N	März 1997
[7] DIN 45 681	Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschimmissionen; <i>Verweis in der TA Lärm auf Entwurf Januar 1992</i>	N	Entwurf November 2002, Entwurf Januar 1992

Titel	Beschreibung / Bemerkung	Kat.	Datum
[8] DIN 45 681	Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschimmissionen	N	März 2005
[9] DIN 45 681, Berichtigung 2	Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschimmissionen	N	Berichtigungen zu DIN 45681:2005-03 August 2006
[10] DIN EN ISO 3744	Akustik – Bestimmung der Schalleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen – Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies Schallfeld über eine reflektierenden Ebene	N	Februar 2011
[11] ZTV-ING 8.1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten	Teil 8: Weitere Bauwerke Abschnitt 1: Lärmschutzwände: Bundesministerium für Digitales und Verkehr	RIL	Februar 2025
[12] Aussage Genauigkeiten zum Nachweis der Einhaltung der Immissionswerte mittels Prognose	Landesumweltamt NRW, ZFL 5/2001	RIL	2001
[13] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw-Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen	Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Schriftenreihe Umwelt und Geologie Lärmschutz in Hessen, Heft 192	Lit.	1995
[14] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschimmissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten	Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Schriftenreihe Umwelt und Geologie Lärmschutz in Hessen, Heft 3	Lit.	2005

Titel	Beschreibung / Bemerkung	Kat.	Datum
[15] Planunterlagen	zur Verfügung gestellt durch Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	P	Juli-Oktober 2025
[16] Vorhabenbeschreibung	zur Verfügung gestellt durch Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	P	Oktober 2025
[17] Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 66 "Batteriegroßspeicheranlage Vorwerkshof"	zur Verfügung gestellt durch Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	P	Oktober 2025
[18] Flächennutzungsplan	Stadt Elsfleth	P	Stand: 15.07.2006
[19] Geodaten (DGM, LoD1)	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen	P	Juli 2025
[20] Technical Data Sheets for Power Transformer 380/33/33 kV – 280/140/140 MVA-Power Transformer	zur Verfügung gestellt durch Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	P	April 2025
[21] Angaben zu 250-kVA-Eigenbedarfstransformatoren	E-Mail von Consulectra an Peutz Consult GmbH	P	11.07.2025
[22] Technical Report No.: 64.290.24.31642.01 Battery container (Battery Energy Storage System, Model: LX501501 (with 1,5m noise reduction device)	TÜV SÜD Certification and testing (China) Co., Ltd. zur Verfügung gestellt durch Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	P	14.11.2024
[23] 10MW MV Skid (with noise reduction kit) audible noise study report	NR Electric Co., zur Verfügung gestellt durch Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	P	31.07.2025
[24] Windstatistik DWD-Wetterstation Brake	Creative Commons BY 4.0 Deutscher Wetterdienst	P	Zugriff: 27.08.2025

Kategorien:

G: Gesetz

V: Verordnung

VV: Verwaltungsvorschrift

RdErl.: Runderlass

N: Norm

RIL: Richtlinie

Lit: Buch, Aufsatz, Berichtigung

P: Planunterlagen / Betriebsangaben

3 Örtliche Gegebenheiten und Nutzungsbeschreibung

3.1 Örtliche Gegebenheiten

Das Baugrundstück der geplanten Batteriespeicheranlage befindet sich nördlich der Kreisstraße 213 in Elsfleth. Für die Fläche liegt zum jetzigen Zeitpunkt keine rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Zur Schaffung des entsprechenden Planungsrechts für die geplante Batteriespeicheranlage wird der Bebauungsplan Nr. 66 "Batteriegroßspeicheranlage Vorwerkshof" aufgestellt.

Derzeit wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt.

Im Umfeld der geplanten Anlage befindet sich die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung in südwestlicher Richtung in einem Abstand von etwa 280 m. In diesem Bereich liegt eine Hofanlage. Nördlich, östlich und westlich befinden sich ebenfalls vorhandene vereinzelt Wohngebäude und Hofanlagen. In weiterer Entfernung in westlicher Richtung befinden sich die Ortsteile Bardenfleth, Eckfleth, Niederhörne u.w.. Südlich des Plangebietes befindet sich das Umspannwerk Elsfleth West.

Es existieren für den beschriebenen Bereich im Umfeld des Vorhabens keine Bebauungspläne, auch der Flächennutzungsplan enthält keine Ausweisung der bebauten Bereiche [18]. Es handelt sich um Grundstücke und Bereiche im Außenbereich nach § 35 BauGB. Es wird für die umliegenden schutzbedürftigen Wohngebäude und Hofanlagen ein Schutzanspruch wie für Kern-, Dorf- und Mischgebiete berücksichtigt.

Ein Übersichtslageplan der örtlichen Gegebenheiten mit Kennzeichnung des Geltungsgebietes des Bebauungsplanes und der Immissionsorte im Umfeld ist in Anlage 1 dargestellt. Ein Auszug aus dem Entwurf des Bebauungsplanes ist im Übersichtslageplan zur Batteriespeicheranlage hinterlegt. Der Übersichtslageplan ist der Anlage 2 zu entnehmen.

3.2 Nutzungsbeschreibung

Die geplante Batteriespeicheranlage wird am Standort Elsfleth über zwei 380/33/33 kV Transformatoren an das vorhandene Umspannwerk angeschlossen. Die Batteriespeicheranlage ist damit direkt an das Netz der allgemeinen Elektrizitätsversorgung angeschlossen und ist der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität dienlich.

Der Betrieb wird automatisiert und dauerhaft (24/7) ferngesteuert erfolgen. Im Störfall oder zu Wartungszwecken wird sich eingewiesenes Personal auf dem Gelände aufhalten. Es werden keine dauerhaften Arbeitsplätze vorgehalten.

Die geplante Batteriespeicheranlage wird aus folgenden schalltechnisch relevanten Komponenten und Gebäuden bestehen:

- 107 x 33-kV-Umrichter- und Transformatormodul (im Folgenden: PCS-Container)
- 428 x Batteriecontainer
- 2 x 380/33/33 kV Transformatoren (Groß-Trafos)
- 1 Betriebsgebäude mit 2 x 250-kVA-Eigenbedarfstransformatoren (EB-Trafos)

- 2 x 33 kV-Schaltanlagegebäude (keine Schallemissionen)

Die Batteriecontainer sind von der Firma Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. (im Folgenden: Hithium) und entsprechen jeweils den Abmaßen eines 20-Fuß-Containers. Für die Batteriecontainer wird ein Geräuschreduzierungsmodul (noise reduction equipment) berücksichtigt. Die PCS-Container sind von der Firma NR und entsprechen den Abmaßen eines 40-Fuß-Containers. Vier Batteriecontainer und ein PCS-Container bilden eine Batterie-Einheit.

Alle Anlagenkomponenten werden 24 Stunden täglich im Betrieb berücksichtigt.

Das Baugrundstück wird mit einer neuen Zufahrt verkehrstechnisch erschlossen. Die Betriebsstraße innerhalb der Betriebsfläche dient dem Transport und der dauerhaften Erreichbarkeit der Anlagenkomponenten.

Neben den technischen Komponenten wird zur Berücksichtigung von Wartungsarbeiten im Tageszeitraum zwischen 06:00 und 07:00 Uhr eine Fahrt eines Kleintransporters mit 3 Abstellvorgängen entlang der Betriebsstraße im Bereich der PCS- und Batteriecontainer angesetzt (auch sonn- und feiertags möglich).

Alle in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigten Nutzungsansätze sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 3.1: Nutzungs- / Emissionsansätze

Geräuschquelle	Geräuschart	Frequentierung / Nutzungsdauer sonn- und feiertags	
		Tageszeitraum (6 bis 22 Uhr)	Nachtzeitraum (lauteste Stunde)
PCS-Container (33-kV-Umrichter- und Transforma- tormodul)	107 x PCS-Container – Fa. NR	Durchgängiger Betrieb	
Batteriecontainer	428 x Batteriecontainer - Fa. Hithium	Durchgängiger Betrieb	
Trafo	2 x 380/33/33 kV Transformatoren (Groß-Trafos)	Durchgängiger Betrieb	
	2 x 250-kVA-Eigenbedarfstransforma- toren (EB-Trafos)		
Wartung	Fahrtbewegungen Kleintransporter	1 Fahrt entlang der Betriebsstraße (06:00-07:00 Uhr)	keine Nutzung
	Abstellvorgang Kleintransporter	3 Vorgänge (06:00-07:00 Uhr)	keine Nutzung

Zur optischen Abgrenzung der Batteriespeicheranlage wird südlich der Anlage im Verlauf der Kreisstraße eine Sichtschutzwand mit einer Höhe von 3,5 m errichtet. Die Wand wird als begrünte hochabsorbierende Klimawand ausgeführt, die den Mindestanforderungen

der ZTV-ING 8.1 für Lärmschutzwände [11] entspricht, und kann daher bei den schalltechnischen Berechnungen mit berücksichtigt werden. Diese Wand hat aufgrund ihrer, in Bezug auf die Container, geringen Höhe und dem für eine effektive abschirmende Wirkung zu großen Abstand zu den Containern allerdings keinen relevanten Einfluss auf die Berechnungsergebnisse. Das konnte bereits durch Vorberechnungen festgestellt werden.

Generell zeigte sich innerhalb von Vorberechnungen der Einsatz von Lärmschutzwänden aufgrund der Größe und Anzahl der Schallquellen (Container) wenig effektiv. Für eine deutliche abschirmende Wirkung müssten mehrere Lärmschutzwände in geringem Abstand zu den Containern und in einer Höhe von mindestens 6 m verteilt auf dem Betriebsgrundstück positioniert werden. Die wesentlich effektivere Alternative zur Reduzierung der Beurteilungspegel im Umfeld stellt eine Dämmung der Container bzw. der Einsatz von "noise reduction equipment" auch für die PCS-Container dar. Darauf wird im weiteren Verlauf der Untersuchung näher eingegangen.

4 Beurteilungsgrundlagen TA Lärm

4.1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Gemäß den Anforderungen der TA Lärm [2] soll die Gesamtbelastung aus den Geräuschen von gewerblichen Anlagen (Vorbelastung zzgl. Zusatzbelastung) am maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. Der maßgebliche Immissionsort liegt 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes. Daher sind passive Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Ertüchtigung der Fenster) hier nicht zu berücksichtigen. Die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden (Nummer 6.1 der TA Lärm) sind in der nachfolgenden Tabelle 4.1 aufgeführt.

Tabelle 4.1: Immissionsgrenzwerte der TA Lärm

Gebietsausweisung	Immissionsgrenzwert [dB(A)]	
	Tag	Nacht
Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten	45	35
Reine Wohngebiete (WR)	50	35
Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (WA)	55	40
Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete (MI)	60	45
Urbane Gebiete (MU)	63	45
Gewerbegebiete (GE)	65	50
Industriegebiete (GI)	70	70

4.2 Vorbelastung und angestrebter anteiliger Immissionsrichtwert

Die Anforderungen der TA Lärm beziehen sich auf die Summe aller Immissionen, d.h. auch der Gewerbelärm von Nachbarbetrieben ist zu berücksichtigen. Gemäß TA Lärm gilt:

„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.“

In der vorliegenden Untersuchung wird daher zur Berücksichtigung des vorhandenen Umspannwerks Elsfleth West als "anteiliger Immissionsrichtwert" an den betroffenen Immissionsorten ein um 6 dB geminderter Immissionsrichtwert angesetzt.

4.3 Geräuschspitzen

Einzelne Impulsspitzen dürfen den Immissionsrichtwert zum Zeitraum des Tages um nicht mehr als 30 dB und zum Zeitraum der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten.

4.4 Ruhezeiten

In Kur- und Wohngebieten ist während der Ruhezeiten ein Zuschlag von 6 dB zu den berechneten Schallimmissionen zuzurechnen. Die Ruhezeiten mit erhöhter Empfindlichkeit sind wie folgt definiert:

an Werktagen:	06.00 bis 07.00 Uhr
	20.00 bis 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen:	06.00 bis 09.00 Uhr
	13.00 bis 15.00 Uhr
	20.00 bis 22.00 Uhr

In den übrigen Gebieten sind keine Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit zu berücksichtigen.

4.5 Seltene Ereignisse

Bei seltenen Ereignissen betragen die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte:

- in Gewerbegebieten am Tag um nicht mehr als 25 dB und in der Nacht um nicht mehr als 15 dB,
- in Kern- und Wohngebieten am Tag um nicht mehr als 20 dB und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB überschreiten.

4.6 Anmerkung

Unter Nummer 6.5 der TA Lärm vom Juni 2017 (BANz AT 08.06.2017 B5) [2] heißt es:

(Zitat Anfang)

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen:

(Zitat Ende)

Hier handelt es sich gemäß einem Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit [3] um einen redaktionellen Fehler. Gemeint sind hier die Buchstaben e bis g gemäß Nummer 6.1 der TA Lärm [2].

4.7 Verkehrsgeräusche

Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sind soweit wie möglich zu vermindern, soweit:

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche rechnerisch um mindestens 3 dB erhöhen,
- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und
- die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend überschritten werden.

Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist zu berechnen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90). Ausgenommen von den Anforderungen sind hierbei Immissionsorte in Industrie- und Gewerbegebieten.

Im vorliegenden Fall werden mit Ausnahme von einzelnen Fahrten von eingewiesenem Personal zu Wartungszwecken oder bei Störfällen keine zusätzlichen Verkehre erzeugt.

5 Ermittlung und Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen

5.1 Methodik

Die Ermittlung der Gewerbelärmimmissionen erfolgt rechnerisch auf Grundlage vorhandener Planungsunterlagen und Datenblätter der Anlagenkomponenten [20], [21], [22], [23] und unter Berücksichtigung der Nutzungsangaben des im Anhang näher beschriebenen, digitalen Simulationsmodells. Die immissionsrelevanten Geräuschquellen wurden in diesem Simulationsmodell in Form von Ersatzpunkt-, Ersatzlinien- und Ersatzflächenschallquellen, deren Lage im Lageplan des digitalen Simulationsmodells in Anlage 3 dargestellt ist, berücksichtigt. Anlage 1 ist die Lage aller berücksichtigten Immissionsorte im Umfeld zu entnehmen.

Ausgehend von diesen Emissionsgrößen erfolgt auf Grundlage der Rechenvorschriften der DIN ISO 9613-2 die Bestimmung der im Bereich des Bauvorhabens vorliegenden Schallimmissionen.

Die Bestimmung der meteorologischen Dämpfung C_{met} nach DIN ISO 9613-2 [4] erfolgt auf Grundlage der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Meteorologiefaktoren für die nächstgelegene Wetterstation in Brake [24].

Tabelle 5.1: Windrichtungsverteilung der Station Brake

Windrichtung	Windrichtungssektor [°]	Relative Häufigkeit [%]	Geschwindigkeit [m/s]	C_0 [dB]
Norden	0 – 30	4,7	4,45	2,68
	30 – 60	4,9	4,04	2,97
	60 – 90	5,9	4,21	2,98
Osten	90 – 120	6,6	4,56	2,71
	120 – 150	7,3	4,45	2,26
	150 – 180	7,6	4,15	1,79
Süden	180 – 210	9,3	4,68	1,49
	210 – 240	12,5	4,27	1,39
	240 – 270	15,3	4,26	1,44
Westen	270 – 300	11,8	4,63	1,59
	300 – 330	6,7	4,61	1,86
	330 – 360	6,6	4,39	2,25

Die hier dargestellten Berechnungsergebnisse basieren auf einer Schallausbreitungsrechnung auf Grundlage der angegebenen Schallleistungspegel der Anlagenkomponenten. Es

ist davon auszugehen, dass keine relevante Impulshaltigkeit, die Zuschläge erfordert, vorliegt.

Die Impulshaltigkeit für die Kleintransporter-Fahrten (Ein- und Ausfahrt) und die Abstellvorgänge wird durch die Verwendung von auf Taktmaximalpegeln beruhenden Ansätzen berücksichtigt.

5.2 Schallemissionsgrößen Gewerbelärm

5.2.1 Fahrbewegungen Kleintransporter

Aufgrund des Lageplans wurden die Fahrwege für Kleintransporter auf dem Betriebsgelände digitalisiert. Gemäß [13], [14] können die Fahrgeräusche von Kleintransportern bei langsamer Fahrt auf Betriebshöfen wie folgt berechnet werden:

$$L'_{WA,r} = L_{WA,1h} + K_{StrO} + 10 \log(n) - 10 \log\left(\frac{T_r}{T}\right)$$

Darin sind:

$L'_{WA,r}$ = längenbezogener Beurteilungsschallleistungspegel für 1 m Fahrweg [dB(A)/m]

$L_{WA,1h}$ = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Kfz pro Meter, hier: $L_{WA,1h} = 56$ dB(A)/m für Kleintransporter

K_{StrO} = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen; im vorliegenden Fall 0 dB für Asphalt

n = Anzahl der Lkw- / Pkw-Fahrten der Leistungsklasse in der Beurteilungszeit T_r

T = Bezugszeit = 1 h

T_r = die Beurteilungszeit [h] (16 h am Tag / 1 h = lauteste Nachtstunde nachts)

Bei der angenommenen Fahrt eines Kleintransporters zwischen 06:00 und 07:00 Uhr auf einem beispielhaften Fahrweg von insgesamt ca. 1.800 m über die Betriebsstraße ergibt sich der auf die Stunde bezogene Schallleistungspegel von $L_{WA} = 88,5$ dB(A).

5.2.2 Einzelgeräusche Kleintransporter

Aus dem im Folgenden für verschiedene Einzelgeräusche bestimmten zeitlich gemittelten Schallleistungspegel $L_{WA(T),1h}$ für einen Vorgang pro Stunde, können mit Hilfe der aufgeführten Formel die Beurteilungsschallleistungspegel bestimmt werden.

$$L_{WA(T)r} = L_{WA(T),1h} + K_{StrO} + 10 \log(n) - 10 \log\left(\frac{T_r}{T}\right)$$

Darin sind:

$L_{WA(T)r}$ = auf die Beurteilungszeit bezogener (Taktmaximal-) Schallleistungspegel [dB(A)]

$L_{WA(T),1h}$ = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Vorgang pro Stunde [dB(A)]

n = Anzahl der Vorgänge innerhalb der Beurteilungszeit T_r

T = Bezugszeit: 1h

T_r = die Beurteilungszeit [h] (16 h am Tag / 1 h = lauteste Nachtstunde nachts)

Ein Abstellvorgang eines Kleintransporters innerhalb einer Stunde führt gemäß [13], [14] zu dem in Tabelle 5.2 aufgeführten zeitlich gemittelten Schallleistungspegel $L_{WAT,1h}$.

Tabelle 5.2: Schallleistungspegel für die Einzelimpulse eines Kleintransporters für einen Abstellvorgang

Geräuschart	L_{WA} (arith. Mittel) [dB(A)]	Anzahl	Einwirkzeit			$L_{WA(T),1h}$ [dB(A)]
			[min]	[s]	5-s-T.	
Leerlaufgeräusch	94	3		15	3	70,2
Türenschiagen	100	2		10	2	74,4
Motorstart	100	1		5	1	71,4
Summe						77,2

5.2.3 Batteriecontainer

Die geplanten Batteriespeicher der Firma Hithium sind metallverkleidete, containerähnlichen Kubatoren mit einer Höhe von 2.896 mm, einer Breite von 6.058 mm und einer Tiefe von 2.438 mm. Mit dem berücksichtigten Geräuschreduzierungsmodul (noise reduction equipment) ergibt sich die Breite zu 7.558 mm. Insgesamt sind 428 Batteriecontainer vorgesehen.

Für die Batteriecontainer wird basierend auf dem Messbericht [22] für jede abstrahlende Containerseite jeweils ein Schallleistungspegel gemäß der DIN EN ISO 3744 [10] ermittelt.

Im Messbericht werden je Containerseite die A-bewerteten Schallleistungspegel aufgeführt. Die Schallleistungspegel wurden je Quellseite (Frontseite, Rückseite, linke Seite, rechte Seite und Oberseite) entsprechend der DIN EN ISO 3744 [10] bezogen auf die Teilmessfläche ermittelt. Die im Messbericht enthaltenen Schallleistungspegel berücksichtigen das Geräuschreduzierungsmodul.

Die im Messbericht angegebenen Schallleistungspegel sind in der nachfolgenden Tabelle 5.3 aufgelistet.

Tabelle 5.3: Schallleistungspegel je Quellseite des Batteriecontainers

Quellseite	L_{WA} [dB(A)]
Frontseite	69,0
Rückseite	64,0
rechte Seite	72,6

Quellseite	L _{WA} [dB(A)]
linke Seite	63,0
Dach	71,9

Insgesamt ergibt sich je Batteriecontainer ein Gesamtschallleistungspegel von $L_{WA} = 76,6 \text{ dB(A)}$.

Die Schallleistungspegel im Herstellerdatenblatt bzw. im Messbericht der Batteriespeicher von Hithium sind frequenzabhängig angegeben. Da die Spektren einiger Messpunkte Tonhaltigkeiten bei 125 oder 160 Hz aufweisen, wird im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ein Tonhaltigkeitszuschlag von $K_T = 3 \text{ dB}$ berücksichtigt.

Im Berechnungsmodell werden die Batteriecontainer in Form eines abstrahlenden Kubus entsprechend der Geräteabmessungen (inklusive Geräuschreduzierungsmodul) und der jeweiligen Schallleistungspegel pro Quellseite berücksichtigt. Die Rückseite der Batteriespeicher (Längsseite mit geringstem Schallleistungspegel) ist im Berechnungsmodell nach Osten oder nach Süden gerichtet (abhängig von der Lage eines Batteriecontainers auf dem westlichen oder nördlichen Vorhabenbereich).

5.2.4 PCS-Container

Die geplanten Umrichtercontainer (PCS) der Firma NR sind metallverkleidete, containerähnliche Kubatoren mit einer Höhe von 2896 mm, einer Breite von 12058 mm und einer Tiefe von 2438 mm. Im Messbericht zu den PCS-Containern [23] werden je Containerseite die in 1 m Entfernung gemessenen A-bewerteten Schalldruckpegel für drei unterschiedliche Höhen (1 m, 2 m und 1 m oberhalb der Containeroberseite) aufgeführt. Die gemessenen Schalldruckpegel (Maximum aus 1 m und 2 m Höhe) wurden je Quellseite (Frontseite, Rückseite, linke, rechte Seite) gemittelt und der Schallleistungspegel entsprechend der DIN EN ISO 3744 [10] bezogen auf die Teilmessfläche ermittelt. Für die Schallabstrahlung der Dachfläche der PCS-Container werden die gemessenen Schalldruckpegel auf einer Höhe von 1 m oberhalb der Containeroberseite gemittelt und aus diesem Mittelwert der Schallleistungspegel entsprechend der Teilmessfläche des Daches berechnet.

Die sich daraus ergebenden Schallleistungspegel sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Tabelle 5.4: Schallleistungspegel je Quellseite des PCS-Containers

Quellseite	L _{WA} [dB(A)]
Frontseite	85,4
Rückseite	85,3
rechte Seite	81,4

Quellseite	L_{WA} [dB(A)]
linke Seite	66,1
Dach	82,8

Insgesamt ergibt sich je PCS-Container ein Gesamtschallleistungspegel von $L_{WA} = 90,1 \text{ dB(A)}$.

Die zur Ermittlung der Schallleistungspegel zugrunde liegenden gemessenen Schalldruckpegel aus dem Messbericht beziehen sich auf 10 MW MV Skids (Leistung von 10 Megawatt). Insgesamt sind 107 PCS-Container vorgesehen.

Vorberechnungen haben ergeben, dass von den PCS-Containern die maßgeblichen Schallimmissionsanteile ausgehen, durch die sich an den nächstliegenden schutzbedürftigen Nutzungen Überschreitungen der zulässigen anteiligen Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum ergeben. Aus diesem Grund wurde der maximal mögliche Schallleistungspegel der PCS-Container ermittelt, um die zulässigen Immissionsrichtwerte einhalten zu können. Der maximale Gesamtschallleistungspegel eines PCS-Containers wurde zu $L_{WA} = 85,1 \text{ dB(A)}$ ermittelt. In der vorliegenden Untersuchung wird ein PCS-Container mit dem im Folgenden aufgeführten Schallleistungspegel je Quellseite berücksichtigt. Da noch keine Angaben vorliegen, an welcher Quellseite welche Dämmung vorgesehen werden kann und welche Schallleistungspegel daraus resultieren, wurde der Schallleistungspegel in der vorliegenden Betrachtung zunächst gleichmäßig an allen Quellseiten um 5 dB reduziert:

Tabelle 5.5: reduzierte Schallleistungspegel je Quellseite des PCS-Containers

Quellseite	L_{WA} [dB(A)]
Frontseite	80,4
Rückseite	80,3
rechte Seite	76,4
linke Seite	61,1
Dach	77,8

Mit diesen aufgeführten Schalleistungspegeln je Quellseite der PCS-Container ergibt sich der oben genannte Gesamtschallleistungspegel von $L_{WA} = 85,1 \text{ dB(A)}$.

Seitens des Herstellers wird eine Stellungnahme nachgereicht, in der eine mögliche Reduzierung der Schallleistungspegel bzw. eine Schalldämmung der PCs-Container bestätigt wird.

Die linke Seite (geringster Schallleistungspegel) der PCS-Container ist im Berechnungsmodell nach Osten oder nach Süden gerichtet (abhängig von der Lage eines PCS-Containers auf dem westlichen oder nördlichen Vorhabenbereich).

Da die Messdaten im Herstellerdatenblatt bzw. im Messbericht von NR nicht frequenzabhängig angegeben sind, wird im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung auf der sicheren Seite liegend ein Tonhaltigkeitszuschlag von $K_T=6$ dB berücksichtigt.

5.2.5 Transformatoren

380/33/33 kV Transformatoren (Groß-Trafos):

Gemäß dem von Fachplaner zur Verfügung gestellten Datenblatt [20] beträgt der anzusetzende Schallleistungspegel $L_{WA} = 88$ dB(A) je Trafo. Der Schallleistungspegel wird gleichverteilt über die gesamte Außenfläche des Trafos angenommen und es ergibt sich der flächenbezogene Schallleistungspegel von $L_{WA}'' = 65,6$ dB(A)/m².

250-kVA-Eigenbedarfstransformatoren (EB-Trafos):

Gemäß Angaben des Fachplaners liegt für die Eigenbedarfstransformatoren noch kein Datenblatt vor. Diese sind gemäß Angabe des Fachplaners mit einem Schallleistungspegel von jeweils $L_{WA} = 46$ dB(A) zu berücksichtigen [21]. Diese befinden sich in nach außen offenen Trafoboxen direkt am Betriebsgebäude. Die EB-Trafos werden an der Ostfassade des Betriebsgebäudes als Punktschallquellen berücksichtigt.

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wird für alle Transformatoren (Groß-Trafos und EB-Trafos) ein Tonhaltigkeitszuschlag von $K_T=3$ dB berücksichtigt.

5.3 Ergebnisse der Immissionsberechnung zum Gewerbelärm

Die Immissionsberechnungen erfolgen für repräsentative Immissionsorte im Bereich der nächstgelegenen schützenswerten Nutzungen im Umfeld der geplanten Batteriespeichereinlage. Bei den Berechnungen wurden vorhandene Gebäude als reflektierende und abschirmende Körper berücksichtigt. Im Sinne einer worst-case Abschätzung werden die erweiterten Ruhezeitenzuschläge für Sonn- und Feiertage berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm sind ausführlich in Anlage 4 sowie für das maßgebliche Geschoss nachfolgend in Tabelle 5.6 dargestellt.

Tabelle 5.6: *Ergebnisse der Immissionsberechnung (Sonn- und feiertags) – maßgebliches Geschoss*

IO Nr.	Adresse / Bezeichnung	anteilige IRW [dB(A)]		L _r [dB(A)]		Überschreitung anteilige IRW	
		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
01	Vorwerkshof 4	54	39	39	39	-	-
02	Vorwerkshof 4	54	39	37	37	-	-
03	Vorwerkshof 3	54	39	36	36	-	-
04	Mitteldeich 1	54	39	33	33	-	-

Wie die Ergebnisse in Anlage 4 zeigen, werden unter Berücksichtigung der aufgeführten Nutzungsansätze (Schallleistungspegel, Positionierung und Anzahl der Komponenten) im Tages- und Nachtzeitraum die anteiligen um 6 dB reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm an allen betrachteten Immissionsorten eingehalten.

Es zeigt sich somit, dass die geplante Batteriespeicheranlage im Plangebiet grundsätzlich machbar ist und keine schädlichen schalltechnischen Auswirkungen im Umfeld zu erwarten sind.

Die Voraussetzungen dafür stellen die Nutzung der Batteriecontainer mit Geräuschreduzierungsmodul (noise reduction equipment) dar (bereits auf dem Markt existent) sowie die Reduzierung der abstrahlenden Schallleistungspegel der PCS-Container durch geeignete dämmende Maßnahmen zur Einhaltung des **maximalen Gesamtschallleistungspegels eines PCS-Containers von $L_{WA} = 85,1 \text{ dB(A)}$** .

Es ist daraufhin zu wiesen, dass die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung aufgeführten Schallleistungspegel der Komponenten der Batteriespeicheranlage durch den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten sind.

Bei anderen als in den hier durchgeführten Berechnungen zugrunde gelegten Emissions- und Nutzungsansätzen sowie bei abweichenden Maßen und Schallleistungspegeln der Komponenten werden sich abweichende Ergebnisse an der umliegenden schützenswerten Bebauung einstellen. In diesem Fall ist eine erneute schalltechnische Untersuchung nach TA Lärm durchzuführen.

5.4 Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit, tieffrequente Geräusche

Gemäß Nummer 7.3 *"Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche"* der TA Lärm ist bei Geräuschen mit vorherrschenden Energieanteilen im Frequenzbereich unter 90 Hz (tieffrequente Geräusche) zu beurteilen, ob hiervon schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen können. Hier heißt es:

"Für Geräusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen (tieffrequente Geräusche) ist die Frage, ob von ihnen schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen, im Einzelfall nach den örtlichen Verhältnissen zu beurteilen. Schädliche Umwelteinwirkungen können insbesondere auftreten, wenn bei deutlich wahrnehmbaren tieffrequenten Geräuschen in schutzbedürftigen Räumen bei geschlossenen Fenstern die nach Nummer A.1.5 des Anhangs ermittelte Differenz $L_{ceq} - L_{Aeq}$ den Wert 20 dB überschreitet."

Unter Nummer A.1.5 *"Hinweise zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche"* des Anhangs der TA Lärm heißt es weiter:

"Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche enthält DIN 45680, Ausgabe März 1997, und das zugehörige Beiblatt 1. Danach sind schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten, wenn die in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte nicht überschritten werden."

Bei der betrachteten Gewerbelärmquelle ist davon auszugehen, dass tieffrequenten Geräusche vorliegen, da Transformatoren durchaus eine tieffrequente Charakteristik mit vorherrschenden Energieanteilen im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen können. Den zur Verfügung gestellten Herstellerdaten und Messberichten zu den Transformatoren und den PCS-Containern sind keine Frequenzspektren zu entnehmen. Ausgehend von vergleichbaren Untersuchungen und der weiten Entfernung zwischen Quelle und dem nächstgelegenen Immissionsort (mind. etwa 250 m) ist anzunehmen, dass die Anforderungen der TA Lärm [2] und der DIN 45680 [5], [6] bezüglich tieffrequenter Geräusche eingehalten werden.

Als ein Prüfkriterium zur Beurteilung tieffrequenter Geräusche gemäß der TA Lärm in Verbindung mit der DIN 45680 [5], [6] gilt die Pegeldifferenz $L_{Ceq} - L_{Aeq}$ innerhalb des schutzbedürftigen Raumes.

Durch den Betrieb der Anlagen ist darauf zu achten, dass die anteiligen Geräuschimmissionen zu keinen tieffrequenten Geräuschimmissionen, d.h. zu keiner Überschreitung der Anhaltswerte der DIN 45680 in den nächstgelegenen schutzwürdigen Raumnutzungen in der Nachbarschaft führen. Dies ist durch den Hersteller und / oder ggf. nach Inbetriebnahme durch Luftschallmessungen zu überprüfen.

Bei Hervortreten eines oder mehrerer Einzeltöne aus dem übrigen Frequenzspektrum schreibt die TA Lärm einen Zuschlag K_T für die Tonhaltigkeit des Geräusches vor. Dieser Zuschlag kann pauschal 3 bzw. 6 dB(A) betragen oder aus Messungen nach DIN 45681 [7], [8], [9] bestimmt werden. Für informationshaltige Geräusche ist ebenfalls ein pauschaler Zuschlag von $K_T = 3$ bzw. 6 dB, je nach Auffälligkeit, vorgesehen.

In der vorliegenden Untersuchung wird für die PCS-Container ein Tonhaltigkeitszuschlag von $K_T = 6$ dB und für die Batteriecontainer, die Groß-Trafos sowie die EB-Trafos ein Tonhaltigkeitszuschlag von $K_T = 3$ dB berücksichtigt.

Auf Grund der zu erwartenden statischen Geräuschcharakteristik der geplanten Anlagen wird nicht von einer relevanten Impulshaltigkeit ausgegangen.

Da die Zuschläge emissionsseitig vergeben werden und an den Immissionsorten ggf. niedrigere Lästigkeiten auftreten, liegt der Ansatz auf der sicheren Seite.

5.5 Kurzzeitige Geräuschspitzen

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird gemäß der TA Lärm ebenfalls die Einhaltung der zum Tages- und Nachtzeitraum zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen untersucht.

Folgende maximale Schallereignisse werden mit den im Folgenden aufgelisteten maximalen Schallleistungspegeln berücksichtigt:

- Tür-Schlagen Kleintransporter $L_{WAmax} = 100$ dB(A);

Bei den Batterie- und PCS-Containern sowie den Groß-Trafos und EB-Trafos ist üblicherweise von gleichbleibenden Geräuschen auszugehen. Auf der sicheren Seite liegend wurde in der vorliegenden Untersuchung für alle Komponenten jeweils eine Pegelerhöhung von 5 dB berücksichtigt (z. B. beim Anlaufen der Aggregate).

Die sich ergebenden Maximalpegel wurden ebenfalls mit dem angefertigten digitalen Simulationsmodell berechnet. Hierbei wird für jeden Immissionsort die schalltechnisch ungünstigste (d.h. mit den höchsten Immissionen verbundene) Position für das Auftreten des Maximalpegels der jeweiligen Quelle automatisch berücksichtigt.

Die sich aus den Berechnungen ergebenden vorliegenden Maximalpegel für alle Geschosse sind in Anlage 4 aufgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass auch der zulässige Maximalpegel tags und nachts an den untersuchten Immissionsorten eingehalten wird.

5.6 Statistische Sicherheit der Aussagequalität

Die TA Lärm sieht unter Punkt A.2.6 Angaben zur Qualität der Aussage vor. Die Qualität der Aussage ist dabei abhängig von folgenden Faktoren:

- Die Unsicherheit der Emission (Eingangsdaten zur Prognose)
- Die Unsicherheit der Transmission (Berechnungsmodell der Prognose)
- Die Unsicherheit der Immission (bei Messung von Geräuschimmissionen)

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches Maß für die Qualität der Aussage lässt sich nach Veröffentlichungen des Landesumweltamtes NRW aus den folgenden Teilunsicherheiten bestimmen:

$$\sigma_{ges} = \sqrt{\sigma_{prog}^2 + \sigma_t^2} \quad \text{mit} \quad \sigma_t = \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_p^2}$$

Darin sind:

σ_{ges} = Gesamtstandardabweichung als Maß für die Qualität der Aussage

σ_p = Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung von Maschinen/Geräten

σ_R = Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der Emissionen

σ_t = Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten (Emissionen)

σ_{prog} = Standardabweichung der Unsicherheit des Berechnungsmodells

Die o.g. Formel zur Fehlerfortpflanzung gilt nur unter der Annahme von normalverteilten Beiträgen zur Gesamtstandardabweichung. Bestimmt wird jede Normalverteilung vom Beurteilungspegel bzw. Mittelwert L_m (Lage und Höhe des Maximums) und der Standardabweichung der Verteilungsfunktion σ_{ges} (Breite der Funktion). Gemäß den Veröffentlichungen des Landesumweltamtes NRW nehmen die Beiträge zur Unsicherheit der Eingangsdaten häufig Werte von $\sigma_R = 0,5$ dB und $\sigma_p = 1,2$ dB an. Nach oben genannter Formel ergibt sich damit eine Unsicherheit von $\sigma_t = 1,3$ dB für die modellunabhängigen Eingabegrößen.

Die Emissionsansätze basieren auf Untersuchungen, die aufgrund von Datenerhebungen und Messungen Emissionsansätze empfehlen. Diese Emissionsansätze gelten als konservativ bzw. auf der sicheren Seite.

Bezüglich der Schallausbreitungsberechnung gibt die DIN ISO 9613-2 in ihrer Tabelle 5 geschätzte Abweichungen für unter nahezu freier Schallausbreitung berechnete Immissionspegel an. Dies ist allerdings kein Maß für die Standardabweichung σ_{prog} im Sinne von o.g. Formel, sondern gibt einen Schätzwert der tatsächlichen Schwankungen der Immissionspegel an. Daraus ergeben sich die dazugehörigen Standardabweichungen gemäß nachfolgender Tabelle:

Tabelle 5.7: Standardabweichung des Prognosemodells

mittlere Höhe	Abstand	
	0 – 100 m	100 – 1.000 m
0 – 5 m	$\sigma_{\text{prog}} = 1,5 \text{ dB}$	$\sigma_{\text{prog}} = 1,5 \text{ dB}$
5 – 30 m	$\sigma_{\text{prog}} = 0,5 \text{ dB}$	$\sigma_{\text{prog}} = 1,5 \text{ dB}$

Es ergibt sich somit eine Gesamtstandardabweichung von:

$$\sigma_{\text{ges}} = \sqrt{\sigma_{\text{prog}}^2 + \sigma_r^2 + \sigma_p^2} = \sqrt{1,5^2 + 1,3^2} = 2 \text{ dB}$$

Die Sicherheit der Beurteilungspegel lässt sich mithilfe der Gesamtstandardabweichung für verschiedene Quantile ermitteln. Die untere Vertrauensgrenze wird dabei zu 0 gewählt, da nur Überschreitungen der ermittelten Beurteilungspegel von Interesse sind. In der Fachliteratur wird für die obere Vertrauensgrenze, unterhalb derer sich anteilig alle auftretenden Immissionspegel befinden werden, typischerweise 90 % gewählt. Die zuvor bestimmte Standardabweichung wird dazu nachfolgender Formel mit einem Faktor von 1,28 skaliert und auf den ermittelten Beurteilungspegel addiert.

$$L_o = L_m + 1,28 \sigma_{\text{ges}} = L_m + 2,56 \text{ dB}$$

darin sind:

L_o = Obere Vertrauensgrenze

L_m = Prognostizierter Immissionspegel (= Beurteilungspegel L_r)

σ_{ges} = Gesamtstandardabweichung der Prognose

Bei der Modellierung einer Situation werden grundsätzlich Emissionsansätze überschätzt. Die abgebildete Gesamtsituation stellt daraus resultierend einen worst-case-Szenario dar.

Aufgrund dieser sehr konservativen Annahmen kann sichergestellt werden, dass der berechnete Beurteilungspegel L_r stets niedriger ist, als die obere Vertrauensgrenze L_o , die Differenz zwischen dem aus dem Modell resultieren Pegel L_r und dem tatsächlichen Pegel also mehr als 2,56 dB beträgt.

Dieser Sicherheitszuschlag ist bei Immissionsberechnungen somit nicht erforderlich, da die vorliegenden Berechnungen unter Berücksichtigung von Maximalansätzen (Vollastbetrieb aller Komponenten, Takt-Maximal-Mittelungspegels L_{AFTeq} für Emissionsansätze) durchgeführt wurden („worst-case“-Ansatz).



Bezogen auf den Gewerbelärm wird dies u.a. durch die Urteile des Hamburgischen OVG vom 02.02.2011 (IIBf 90-07, Juris 102) und des OVG NRW vom 06.09.2011 (2A 2249-09, Juris 119ff) bestätigt.

6 Zusammenfassung

Die elements green Deutschland GmbH plant den Neubau einer 400-MW-1.600-MWh Batteriespeicheranlage am Standort Elsfleth in Niedersachsen.

Die durch den Betrieb vorliegenden Geräuschimmissionen wurden auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Planunterlagen und Datenblätter der Anlage mittels eines digitalen Simulationsmodells gemäß den Vorgaben der TA Lärm in Verbindung mit den Vorgaben der DIN ISO 9613-2 [4] ermittelt und beurteilt.

Wie die Ergebnisse zeigen, werden unter Berücksichtigung der aufgeführten Nutzungsansätze (sowie Positionierung und Anzahl der Komponenten) die anteiligen Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Tages- und Nachtzeitraum an allen betrachteten Immissionsorten eingehalten. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass auch der zulässige Maximalpegel tags und nachts an den untersuchten Immissionsorten eingehalten wird.

Die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung aufgeführten jeweiligen Schallleistungspegel der Komponenten der Batteriespeicheranlage sind durch den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Insbesondere die Nutzung der Batteriecontainer mit Geräuschreduzierungsmodul (noise reduction equipment) sowie die Reduzierung bzw. Dämmung der PCS-Container auf einen gesamten Schallleistungspegel je PCS-Container von maximal $L_{WA} = 85,1 \text{ dB(A)}$ ist für die weitere Planung zu berücksichtigen.

Diese Anforderungen sind gemäß Angaben des Herstellers umsetzbar. Die konkrete Ausführung der Schalldämmung der PCS-Container wird im Rahmen des Bauantragsverfahrens vorgelegt und schalltechnisch geprüft.

Bei anderen als in den hier durchgeführten Berechnungen zugrunde gelegten Emissions- und Nutzungsansätzen sowie bei abweichenden Maßen und Schallleistungspegeln der Komponenten werden sich abweichende Ergebnisse an der umliegenden schützenswerten Bebauung einstellen. In diesem Fall ist eine erneute schalltechnische Untersuchung nach TA Lärm durchzuführen.

Peutz Consult GmbH



PEUTZ

EES - Signiert über Certification

Dipl.-Ing. Mark Bless
(Messstellenleitung)



PEUTZ

17.10.2025
EES - Signiert über Certification

i.V. M. Sc. Helena Hartung
(Projektleitung / Projektbearbeitung)

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Übersichtslageplan mit Darstellung der örtlichen Gegebenheiten und der Immissionsorte im Umfeld


Anlage 2: Übersichtslageplan zur Batteriespeicheranlage

Anlage 3: Lageplan des digitalen Simulationsmodells

Anlage 4: Ergebnisse der Immissionsberechnung nach TA Lärm

Datenanhang

Anlage 1: Übersichtslageplan mit Darstellung der örtlichen Gegebenheiten und der Immissionsorte im Umfeld

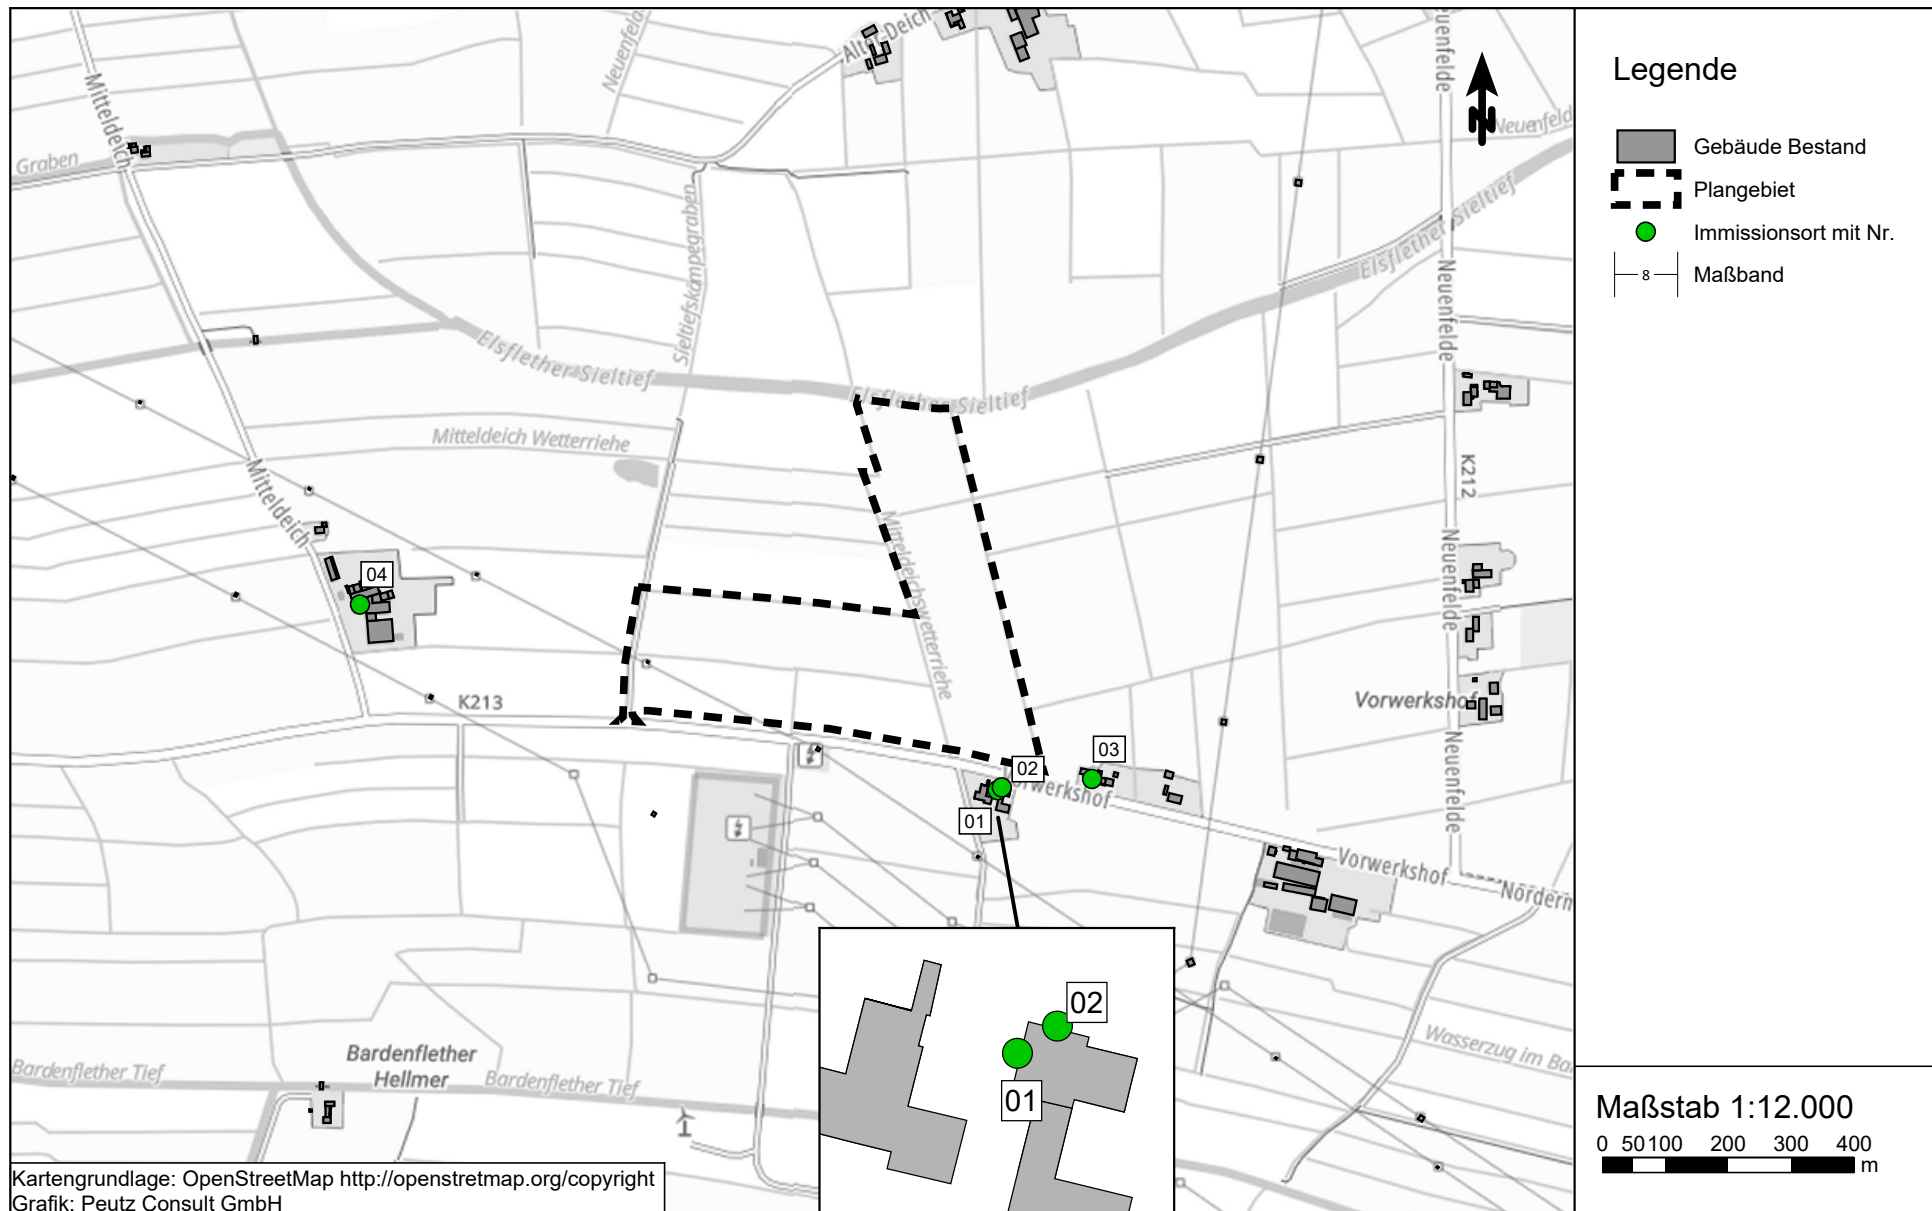


Anlage 2: Übersichtslageplan zur Batteriespeicheranlage



Lageplan: Schübler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Anlage 3: Lageplan des digitalen Simulationsmodells

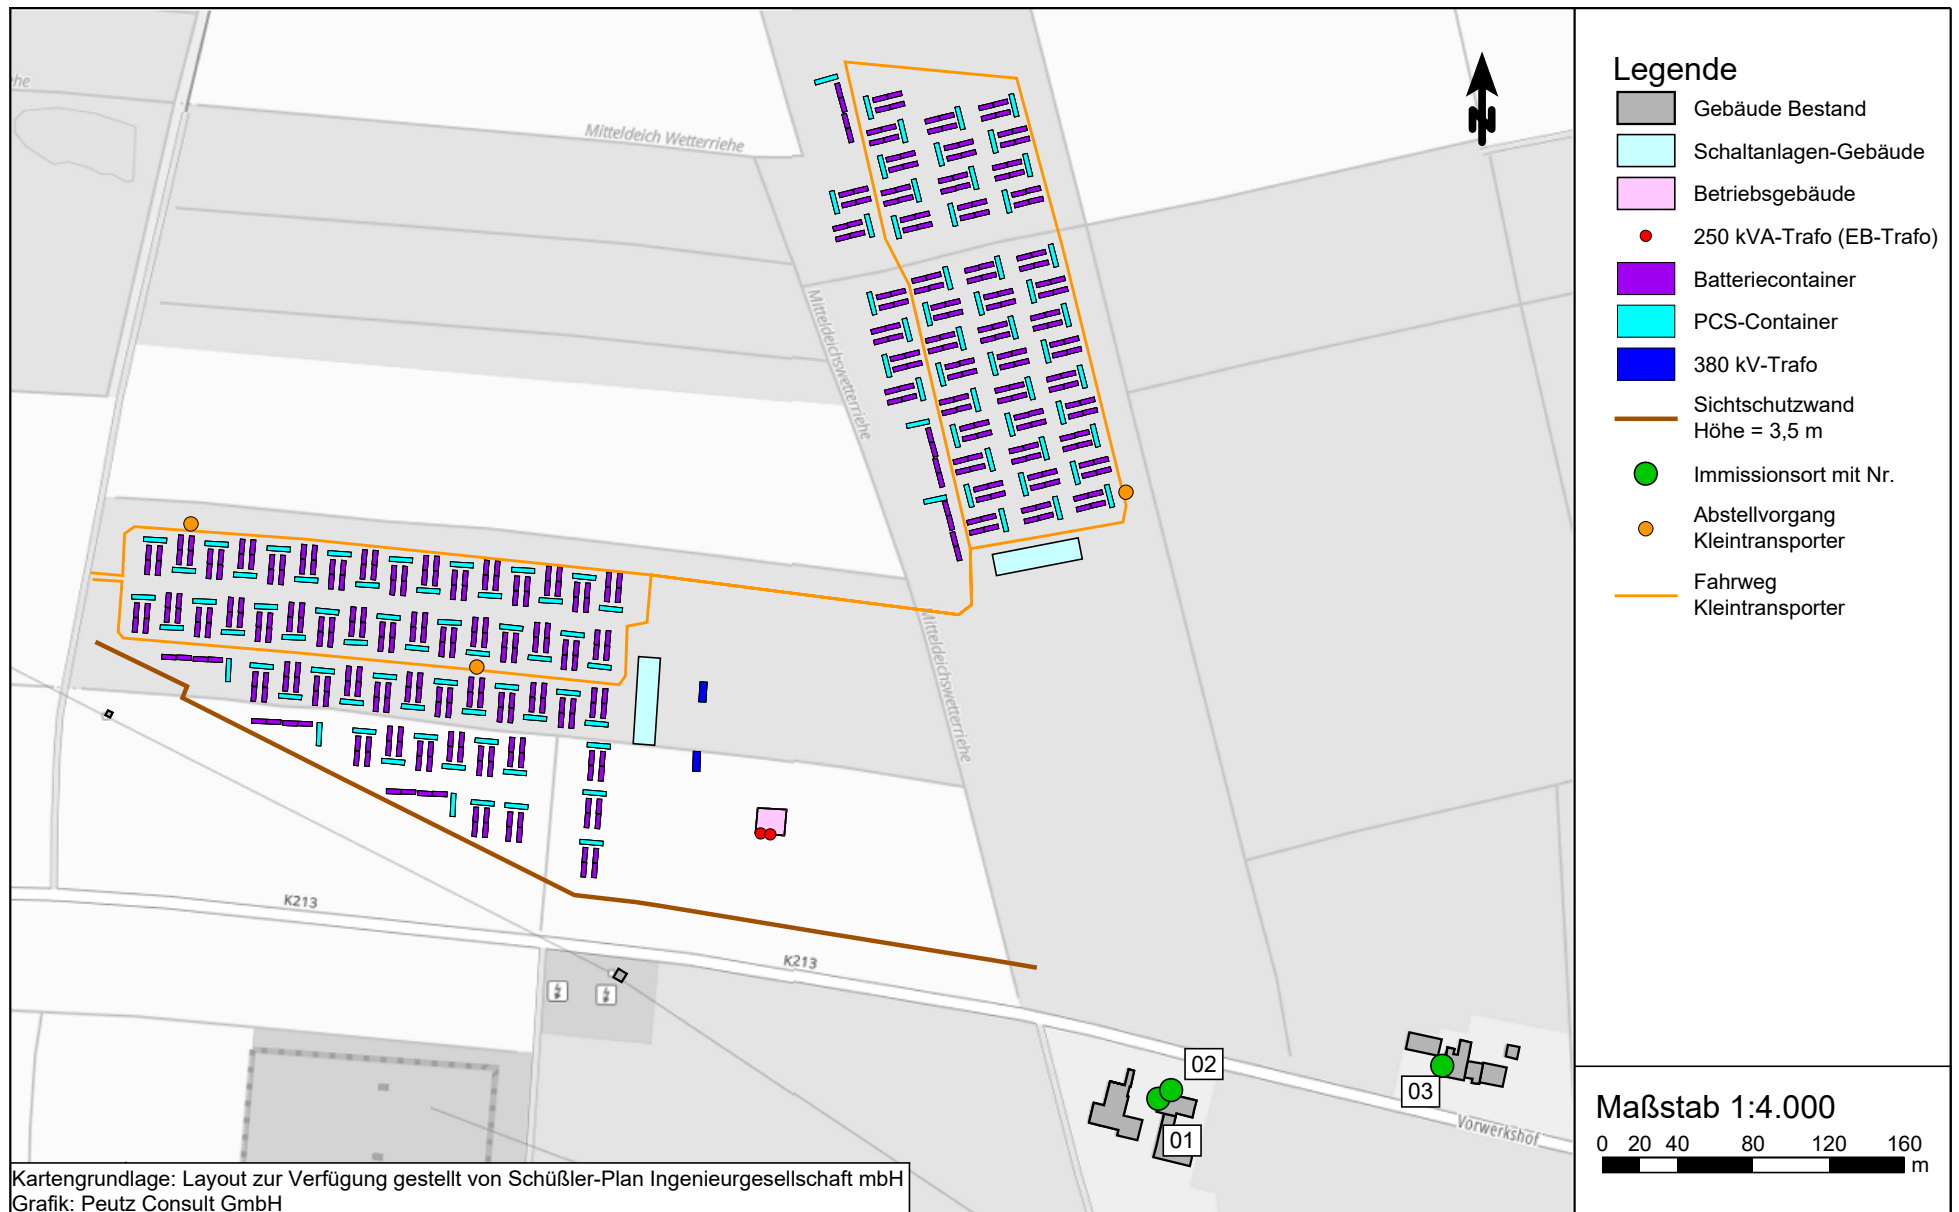

Anlage 4: Ergebnisse der Immissionsberechnung nach TA Lärm



Nr.	Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- richtwert IRW		anteilige Immissionsrichtwerte		Beurteilungs- pegel Lr		Überschreitung IRW		zulässiger Maximalpegel		berechneter Maximalpegel		Überschreitung Maximalpegel	
	Beschreibung	Stock- werk		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB		dB(A)		dB(A)		dB	
01	Vorwerkshof 4	EG	MD	60	45	54	39	36	36	-	-	90	65	34	28	-	-
		1.OG		60	45	54	39	39	39	-	-	90	65	37	29	-	-
02	Vorwerkshof 4	EG	MD	60	45	54	39	37	37	-	-	90	65	34	29	-	-
03	Vorwerkshof 3	EG	MD	60	45	54	39	33	33	-	-	90	65	25	25	-	-
		1.OG		60	45	54	39	36	36	-	-	90	65	32	26	-	-
04	Mitteldeich 1	EG	MD	60	45	54	39	26	26	-	-	90	65	22	17	-	-
		1.OG		60	45	54	39	33	33	-	-	90	65	30	19	-	-

Legende

Quell- Nr.		Nummer der Quelle
Quell- Name		Name der Schallquelle
Quell- Typ		Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Länge l, Fläche S m, m²		geom. Abmessung der Quelle (Länge oder Fläche)
Li	dB(A)	Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w	dB	bewertetes Schalldämm-Maß
Lw	dB(A)	Schallleistungspegel der Quelle
L'w	dB(A)	geometrisch bezogener Schallleistungspegel pro m oder m², entsprechend des Typs der Quelle
Lw ,max	dB(A)	kurzzeitiger Schallleistungspegel für Geräuschspitzen
KT	dB	Zuschlag für Tonhaltigkeit
63 Hz	dB(A)	Schallleistungspegel dieser Oktave
125 Hz	dB(A)	Schallleistungspegel dieser Oktave
250 Hz	dB(A)	Schallleistungspegel dieser Oktave
500 Hz	dB(A)	Schallleistungspegel dieser Oktave
1 kHz	dB(A)	Schallleistungspegel dieser Oktave
2 kHz	dB(A)	Schallleistungspegel dieser Oktave
4 kHz	dB(A)	Schallleistungspegel dieser Oktave
8 kHz	dB(A)	Schallleistungspegel dieser Oktave

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt				77,2	77,2	100		50,5	57,3	67,3	67,2	67,1	67,5	74,2	66,1
2	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt				77,2	77,2	100		57,5	60,5	66,6	69,6	73,5	70,5	64,6	56,5
3	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt				77,2	77,2	100		57,5	60,5	66,6	69,6	73,5	70,5	64,6	56,5
4	Kleintransporter Fahrweg	Linie	1786			88,5	56,0	100		68,9	71,9	77,9	80,9	84,9	81,9	75,9	67,9
5	380 kV Trafo 1-Dachfläche	Fläche	39			81,5	65,6	93	3	36,6	80,4	72,2	70,9	62,1	35,4	35,2	31,9
6	380 kV Trafo 1-Seite Süd	Fläche	49			82,5	65,6	93	3	37,7	81,5	73,3	72,0	63,2	36,5	36,3	33,0
7	380 kV Trafo 1-Seite Ost	Fläche	17			78,0	65,6	93	3	33,1	76,9	68,7	67,4	58,6	31,9	31,7	28,4
8	380 kV Trafo 1-Seite Nord	Fläche	49			82,5	65,6	93	3	37,7	81,5	73,3	72,0	63,2	36,5	36,3	33,0
9	380 kV Trafo 1-Seite West	Fläche	17			78,0	65,6	93	3	33,1	76,9	68,7	67,4	58,6	31,9	31,7	28,4
10	380 kV Trafo 2-Dachfläche	Fläche	39			81,5	65,6	93	3	36,6	80,4	72,2	70,9	62,1	35,4	35,2	31,9
11	380 kV Trafo 2-Seite Süd	Fläche	49			82,5	65,6	93	3	37,7	81,5	73,3	72,0	63,2	36,5	36,3	33,0
12	380 kV Trafo 2-Seite Ost	Fläche	17			78,0	65,6	93	3	33,1	76,9	68,7	67,4	58,6	31,9	31,7	28,4
13	380 kV Trafo 2-Seite Nord	Fläche	49			82,5	65,6	93	3	37,7	81,5	73,3	72,0	63,2	36,5	36,3	33,0
14	380 kV Trafo 2-Seite West	Fläche	17			78,0	65,6	93	3	33,1	76,9	68,7	67,4	58,6	31,9	31,7	28,4
15	Betriebsgebäude-250 kVA-Trafo EB	Punkt				46,0	46,0	51	3	1,1	44,9	36,7	35,4	26,6	-0,1	-0,3	-3,6
16	Betriebsgebäude-250 kVA-Trafo EB	Punkt				46,0	46,0	51	3	1,1	44,9	36,7	35,4	26,6	-0,1	-0,3	-3,6
17	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
18	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
19	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
20	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
21	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
22	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
23	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
24	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
25	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
26	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
27	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
28	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
29	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
30	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
31	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
32	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
33	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
34	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
35	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
36	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
37	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
38	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
39	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
40	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
41	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
42	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
43	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
44	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
45	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
46	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
47	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
48	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
49	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
50	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
51	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
52	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
53	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
54	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
55	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
56	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
57	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
58	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
59	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
60	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
61	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
62	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
63	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
64	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
65	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
66	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
67	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
68	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
69	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
70	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
71	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
72	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
73	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
74	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
75	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
76	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
77	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
78	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
79	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
80	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
81	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
82	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
83	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
84	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
85	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
86	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
87	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
88	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
89	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
90	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
91	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
92	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
93	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
94	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
95	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
96	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
97	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
98	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
99	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
101	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
106	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
111	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
116	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
121	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
126	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
131	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
136	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
141	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
146	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
151	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
156	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
157	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
158	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
159	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
160	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
161	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
162	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
163	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
164	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
165	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
166	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
167	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
168	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
169	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
170	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
171	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
172	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
173	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
174	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
175	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
176	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
177	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
178	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
179	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
180	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
181	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
182	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
183	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
184	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
185	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
186	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
187	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
188	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
189	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
190	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
191	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
192	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
193	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
194	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
195	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
196	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
197	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
198	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
199	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
200	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
201	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
202	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
203	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
204	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
205	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
206	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
207	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
208	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
209	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
210	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
211	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
212	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
213	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
214	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
215	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
216	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
217	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
218	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
219	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
220	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
221	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
222	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
223	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
224	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
225	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
226	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
227	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
228	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
229	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
230	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
231	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
232	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
233	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
234	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
235	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
236	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
237	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
238	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
239	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
240	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
241	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
242	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
243	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
244	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
245	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
246	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
247	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
248	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
249	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
250	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
251	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
252	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
253	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
254	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
255	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
256	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
257	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
258	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
259	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
260	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
261	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
262	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
263	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
264	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
265	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
266	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
267	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
268	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
269	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
270	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
271	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
272	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
273	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
274	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
275	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
276	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
277	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
278	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
279	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
280	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
281	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
282	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
283	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
284	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
285	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
286	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
287	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
288	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
289	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
290	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
291	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
292	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
293	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
294	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
295	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
296	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
297	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
298	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
299	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
300	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
301	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
302	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
303	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
304	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
305	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
306	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
307	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
308	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
309	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
310	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
311	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
312	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
313	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
314	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
315	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
316	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
317	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
318	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
319	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
320	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
321	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
322	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
323	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
324	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
325	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
326	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
327	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
328	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
329	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
330	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
331	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
332	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
333	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
334	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
335	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
336	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
337	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
338	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
339	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
340	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
341	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
342	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
343	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
344	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
345	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
346	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
347	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
348	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
349	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
350	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
351	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
352	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
353	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
354	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
355	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
356	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
357	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
358	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
359	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
360	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
361	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
362	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
363	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
364	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
365	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
366	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
367	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
368	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
369	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
370	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
371	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
372	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
373	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
374	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
375	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
376	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
377	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
378	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
379	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
380	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
381	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
382	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
383	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
384	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
385	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
386	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
387	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
388	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
389	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
390	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
391	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
392	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
393	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
394	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
395	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
396	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
397	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
398	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
399	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
400	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
401	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
402	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
403	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
404	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
405	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
406	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
407	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
408	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
409	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
410	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
411	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
412	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
413	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
414	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
415	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
416	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
417	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
418	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
419	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
420	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
421	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
422	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
423	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
424	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
425	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
426	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
427	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
428	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
429	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
430	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
431	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
432	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
433	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
434	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
435	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
436	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
437	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
438	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
439	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
440	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
441	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
442	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
443	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
444	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
445	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
446	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
447	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
448	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
449	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
450	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
451	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
452	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
453	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
454	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
455	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
456	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
457	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
458	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
459	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
460	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
461	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
462	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
463	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
464	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
465	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
466	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
467	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
468	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
469	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
470	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
471	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
472	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
473	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
474	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
475	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
476	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
477	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
478	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
479	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
480	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
481	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
482	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
483	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
484	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
485	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
486	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
487	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
488	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
489	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
490	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
491	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
492	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
493	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
494	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
495	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
496	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
497	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
498	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
499	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
500	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
501	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
502	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
503	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
504	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
505	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
506	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
507	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
508	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
509	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
510	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
511	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
512	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
513	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
514	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
515	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
516	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
517	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
518	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
519	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
520	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
521	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
522	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
523	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
524	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
525	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
526	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
527	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
528	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
529	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
530	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
531	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
532	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
533	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
534	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
535	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
536	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
537	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
538	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
539	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
540	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
541	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
542	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
543	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
544	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
545	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
546	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
547	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
548	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
549	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
550	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
551	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
552	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
553	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
554	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
555	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
556	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
557	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
558	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
559	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
560	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
561	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
562	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
563	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
564	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
565	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
566	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
567	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
568	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
569	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
570	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
571	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
572	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
573	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
574	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
575	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
576	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
577	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
578	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
579	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
580	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
581	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
582	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
583	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
584	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
585	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
586	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
587	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
588	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
589	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
590	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
591	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
592	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
593	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
594	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
595	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
596	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
597	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
598	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
599	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
600	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
601	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
602	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
603	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
604	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
605	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
606	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
607	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
608	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
609	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
610	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
611	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
612	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
613	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
614	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
615	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
616	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
617	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
618	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
619	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
620	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
621	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
622	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
623	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
624	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
625	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
626	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
627	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
628	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
629	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
630	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
631	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
632	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
633	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
634	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
635	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
636	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
637	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
638	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
639	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
640	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
641	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
642	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
643	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
644	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
645	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
646	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
647	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
648	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
649	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
650	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
651	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
652	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
653	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
654	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
655	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
656	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
657	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
658	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
659	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
660	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
661	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
662	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
663	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
664	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
665	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
666	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
667	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
668	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
669	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
670	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
671	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
672	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
673	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
674	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
675	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
676	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
677	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
678	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
679	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
680	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
681	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
682	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
683	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
684	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
685	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
686	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
687	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
688	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
689	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
690	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
691	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
692	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
693	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
694	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
695	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
696	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
697	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
698	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
699	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
700	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
701	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
702	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
703	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
704	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
705	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
706	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
707	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
708	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
709	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
710	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
711	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
712	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
713	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
714	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
715	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
716	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
717	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
718	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
719	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
720	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
721	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
722	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
723	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
724	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
725	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
726	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
727	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
728	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
729	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
730	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
731	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
732	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
733	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
734	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
735	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
736	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
737	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
738	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
739	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
740	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
741	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
742	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
743	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
744	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
745	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
746	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
747	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
748	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
749	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
750	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
751	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
752	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
753	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
754	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
755	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
756	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
757	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
758	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
759	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
760	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
761	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
762	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
763	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
764	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
765	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
766	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
767	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
768	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
769	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
770	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
771	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
772	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
773	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
774	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
775	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
776	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
777	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
778	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
779	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
780	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
781	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
782	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
783	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
784	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
785	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
786	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
787	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
788	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
789	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
790	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
791	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
792	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
793	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
794	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
795	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
796	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
797	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
798	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
799	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
800	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
801	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
802	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
803	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
804	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
805	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
806	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
807	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
808	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
809	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
810	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
811	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
812	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
813	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
814	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
815	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
816	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
817	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
818	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
819	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
820	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
821	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
822	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
823	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
824	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
825	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
826	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
827	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
828	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
829	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
830	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
831	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
832	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
833	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
834	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
835	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
836	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
837	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
838	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
839	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
840	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
841	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
842	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
843	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
844	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
845	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
846	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
847	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
848	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
849	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
850	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
851	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
852	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
853	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
854	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
855	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
856	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
857	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
858	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
859	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
860	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
861	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
862	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
863	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
864	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
865	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
866	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
867	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
868	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
869	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
870	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
871	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
872	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
873	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
874	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
875	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
876	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
877	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
878	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
879	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
880	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
881	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
882	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
883	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
884	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
885	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
886	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
887	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
888	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
889	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
890	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
891	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
892	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
893	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
894	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
895	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
896	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
897	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
898	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
899	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
900	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
901	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
902	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
903	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
904	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
905	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
906	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
907	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
908	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
909	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
910	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
911	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
912	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
913	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
914	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
915	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
916	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
917	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
918	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
919	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
920	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
921	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
922	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
923	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
924	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
925	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
926	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
927	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
928	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
929	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
930	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
931	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
932	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
933	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
934	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
935	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
936	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
937	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
938	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
939	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
940	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
941	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
942	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
943	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
944	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
945	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
946	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
947	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
948	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
949	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
950	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
951	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
952	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
953	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
954	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
955	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
956	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
957	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
958	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
959	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
960	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
961	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
962	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
963	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
964	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
965	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
966	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
967	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
968	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
969	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
970	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
971	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
972	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
973	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
974	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
975	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
976	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
977	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
978	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
979	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
980	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
981	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
982	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
983	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
984	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
985	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
986	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
987	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
988	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
989	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
990	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
991	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
992	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
993	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
994	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
995	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
996	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
997	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
998	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
999	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1000	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1001	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1002	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1003	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1004	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1005	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1006	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1007	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1008	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1009	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1010	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1011	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1012	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1013	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1014	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1015	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1016	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1017	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1018	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1019	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1020	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1021	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1022	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1023	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1024	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1025	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1026	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1027	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1028	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1029	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1030	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1031	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1032	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1033	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1034	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1035	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1036	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1037	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1038	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1039	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1040	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1041	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1042	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1043	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1044	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1045	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1046	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1047	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1048	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1049	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1050	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1051	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1052	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1053	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1054	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1055	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1056	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1057	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1058	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1059	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1060	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1061	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1062	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1063	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1064	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1065	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1066	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1067	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1068	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1069	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1070	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1071	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1072	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1073	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1074	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1075	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1076	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1077	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1078	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1079	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1080	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1081	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1082	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1083	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1084	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1085	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1086	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1087	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1088	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1089	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1090	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1091	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1092	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1093	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1094	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1095	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1096	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1097	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1098	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1099	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1101	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1106	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1111	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1116	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1121	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1126	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1131	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1136	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1141	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1146	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1151	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1156	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1157	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1158	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1159	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1160	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1161	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1162	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1163	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1164	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1165	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1166	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1167	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1168	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1169	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1170	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1171	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1172	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1173	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1174	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1175	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1176	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1177	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1178	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1179	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1180	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1181	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1182	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1183	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1184	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1185	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1186	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1187	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1188	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1189	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1190	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1191	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1192	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1193	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1194	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1195	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1196	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1197	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1198	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1199	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1200	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1201	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1202	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1203	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1204	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1205	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1206	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1207	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1208	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1209	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1210	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1211	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1212	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1213	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1214	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1215	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1216	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1217	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1218	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1219	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1220	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1221	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1222	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1223	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1224	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1225	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1226	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1227	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1228	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1229	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1230	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1231	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1232	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1233	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1234	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1235	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1236	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1237	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1238	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1239	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1240	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1241	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1242	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1243	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1244	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1245	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1246	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1247	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1248	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1249	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1250	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1251	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1252	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1253	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1254	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1255	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1256	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1257	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1258	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1259	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1260	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1261	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1262	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1263	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1264	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1265	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1266	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1267	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1268	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1269	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1270	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1271	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1272	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1273	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1274	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1275	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1276	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1277	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1278	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1279	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1280	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1281	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1282	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1283	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1284	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1285	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1286	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1287	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1288	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1289	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1290	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1291	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1292	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1293	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1294	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1295	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1296	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1297	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1298	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1299	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1300	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1301	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1302	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1303	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1304	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1305	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1306	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1307	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1308	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1309	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1310	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1311	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1312	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1313	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1314	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1315	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1316	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1317	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1318	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1319	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1320	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1321	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1322	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1323	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1324	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1325	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1326	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1327	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1328	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1329	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1330	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1331	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1332	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1333	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1334	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1335	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1336	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1337	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1338	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1339	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1340	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1341	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1342	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1343	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1344	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1345	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1346	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1347	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1348	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1349	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1350	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1351	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1352	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1353	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1354	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1355	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1356	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1357	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1358	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1359	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1360	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1361	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1362	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1363	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1364	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1365	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1366	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1367	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1368	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1369	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1370	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1371	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1372	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1373	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1374	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1375	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1376	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1377	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1378	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1379	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1380	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1381	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1382	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1383	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1384	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1385	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1386	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1387	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1388	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1389	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1390	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1391	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1392	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1393	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1394	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1395	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1396	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1397	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1398	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1399	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1400	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1401	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1402	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1403	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1404	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1405	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1406	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1407	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1408	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1409	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1410	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1411	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1412	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1413	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1414	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1415	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1416	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1417	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1418	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1419	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1420	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1421	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1422	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1423	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1424	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1425	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1426	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1427	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1428	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1429	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1430	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1431	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1432	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1433	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1434	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1435	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1436	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1437	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1438	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1439	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1440	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1441	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1442	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1443	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1444	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1445	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1446	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1447	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1448	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1449	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1450	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1451	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1452	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1453	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1454	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1455	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1456	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1457	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1458	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1459	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1460	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1461	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1462	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1463	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1464	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1465	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1466	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1467	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1468	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1469	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1470	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1471	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1472	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1473	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1474	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1475	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1476	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1477	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1478	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1479	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1480	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1481	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1482	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1483	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1484	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1485	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1486	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1487	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1488	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1489	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1490	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1491	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1492	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1493	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1494	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1495	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1496	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1497	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1498	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1499	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1500	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1501	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1502	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1503	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1504	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1505	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1506	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1507	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1508	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1509	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1510	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1511	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1512	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1513	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1514	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1515	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1516	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1517	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1518	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1519	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1520	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1521	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1522	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1523	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1524	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1525	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1526	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1527	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1528	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1529	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1530	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1531	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1532	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1533	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1534	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1535	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1536	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1537	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1538	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1539	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1540	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1541	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1542	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1543	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1544	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1545	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1546	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1547	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1548	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1549	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1550	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1551	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1552	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1553	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1554	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1555	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1556	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1557	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1558	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1559	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1560	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1561	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1562	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1563	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1564	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1565	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1566	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1567	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1568	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1569	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1570	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1571	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1572	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1573	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1574	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1575	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1576	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1577	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1578	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1579	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1580	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1581	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1582	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1583	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1584	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1585	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1586	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1587	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1588	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1589	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1590	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1591	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1592	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1593	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1594	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1595	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1596	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1597	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1598	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1599	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1600	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1601	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1602	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1603	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1604	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1605	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1606	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1607	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1608	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1609	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1610	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1611	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1612	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1613	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1614	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1615	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1616	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1617	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1618	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1619	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1620	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1621	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1622	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1623	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1624	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1625	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1626	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1627	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1628	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1629	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1630	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1631	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1632	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1633	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1634	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1635	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1636	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1637	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1638	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1639	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1640	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1641	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1642	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1643	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1644	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1645	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1646	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1647	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1648	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1649	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1650	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1651	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1652	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1653	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1654	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1655	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1656	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1657	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1658	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1659	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1660	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1661	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1662	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1663	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1664	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1665	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1666	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1667	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1668	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1669	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1670	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1671	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1672	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1673	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1674	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1675	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1676	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1677	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1678	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1679	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1680	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1681	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1682	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1683	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1684	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1685	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1686	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1687	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1688	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1689	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1690	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1691	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1692	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1693	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1694	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1695	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1696	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1697	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1698	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1699	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1700	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1701	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1702	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1703	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1704	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1705	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1706	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1707	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1708	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1709	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1710	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1711	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1712	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1713	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1714	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1715	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1716	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1717	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1718	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1719	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1720	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1721	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1722	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1723	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1724	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1725	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1726	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1727	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1728	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1729	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1730	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1731	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1732	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1733	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1734	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1735	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1736	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1737	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1738	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1739	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1740	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1741	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1742	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1743	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1744	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1745	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1746	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1747	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1748	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1749	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1750	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1751	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1752	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1753	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1754	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1755	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1756	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1757	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1758	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1759	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1760	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1761	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1762	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1763	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1764	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1765	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1766	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1767	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1768	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1769	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1770	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1771	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1772	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1773	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1774	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1775	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1776	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1777	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1778	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1779	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1780	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1781	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1782	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1783	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1784	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1785	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1786	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1787	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1788	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1789	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1790	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1791	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1792	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1793	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1794	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1795	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1796	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1797	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1798	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1799	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1800	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1801	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1802	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1803	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1804	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1805	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1806	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1807	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1808	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1809	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1810	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1811	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1812	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1813	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1814	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1815	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1816	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1817	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1818	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1819	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1820	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1821	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1822	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1823	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1824	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1825	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1826	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1827	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1828	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1829	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1830	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1831	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1832	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1833	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1834	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1835	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1836	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1837	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1838	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1839	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1840	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1841	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1842	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1843	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1844	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1845	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1846	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1847	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1848	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1849	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1850	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1851	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1852	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1853	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1854	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1855	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1856	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1857	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1858	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1859	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1860	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1861	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1862	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1863	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1864	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1865	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1866	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1867	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1868	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1869	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1870	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1871	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1872	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1873	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1874	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1875	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1876	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1877	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1878	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1879	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1880	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1881	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1882	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1883	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1884	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1885	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1886	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1887	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1888	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1889	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1890	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1891	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1892	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1893	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1894	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1895	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1896	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1897	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1898	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1899	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1900	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1901	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1902	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1903	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1904	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1905	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1906	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1907	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1908	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1909	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1910	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1911	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1912	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1913	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1914	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1915	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1916	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1917	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1918	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1919	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1920	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1921	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1922	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1923	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1924	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1925	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1926	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1927	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1928	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1929	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1930	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1931	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1932	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1933	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1934	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1935	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1936	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1937	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1938	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1939	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1940	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1941	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1942	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1943	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1944	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1945	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1946	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1947	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1948	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1949	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1950	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1951	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1952	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1953	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1954	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1955	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1956	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1957	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1958	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1959	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1960	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1961	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1962	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1963	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1964	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1965	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1966	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1967	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1968	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1969	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1970	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1971	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1972	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1973	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1974	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1975	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1976	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
1977	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1978	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1979	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1980	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1981	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1982	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1983	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1984	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1985	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1986	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1987	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1988	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1989	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1990	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1991	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1992	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1993	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1994	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1995	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
1996	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
1997	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
1998	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
1999	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2000	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2001	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2002	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2003	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2004	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2005	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2006	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2007	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2008	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2009	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2010	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2011	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2012	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2013	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2014	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2015	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2016	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2017	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2018	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2019	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2020	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2021	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2022	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2023	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2024	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2025	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2026	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2027	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2028	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2029	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2030	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2031	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2032	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2033	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2034	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2035	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2036	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2037	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2038	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2039	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2040	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2041	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2042	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2043	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2044	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2045	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2046	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2047	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2048	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2049	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2050	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2051	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2052	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2053	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2054	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2055	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2056	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2057	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2058	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2059	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2060	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2061	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2062	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2063	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2064	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2065	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2066	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2067	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2068	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2069	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2070	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2071	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2072	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2073	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2074	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2075	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2076	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2077	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2078	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2079	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2080	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2081	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2082	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2083	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2084	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2085	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2086	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2087	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2088	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2089	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2090	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2091	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2092	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2093	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2094	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2095	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2096	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2097	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2098	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2099	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2101	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2106	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2111	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2116	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2121	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2126	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2131	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2136	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2141	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2146	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2151	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	18			72,6	59,9	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	22			69,8	56,4	82	3	29,2	51,0	51,5	60,1	68,0	62,6	51,0	33,1
2154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	7			72,6	64,1	82	3	35,1	57,0	56,6	62,6	68,7	67,8	62,1	56,1
2155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	22			64,8	51,4	82	3	22,3	42,8	47,2	56,0	61,4	60,1	51,1	35,9
2156	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	7			63,0	54,5	82	3	20,2	38,8	45,1	53,9	60,3	57,0	50,2	45,1
2157	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2158	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2159	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2160	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2161	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2162	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2163	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2164	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2165	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2166	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2167	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2168	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2169	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2170	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2171	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2172	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2173	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2174	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2175	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2176	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2177	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2178	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2179	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2180	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2181	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2182	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2183	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2184	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2185	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2186	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2187	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2188	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2189	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2190	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2191	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2192	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2193	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2194	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2195	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2196	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2197	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2198	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2199	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2200	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2201	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2202	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2203	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2204	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2205	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2206	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2207	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2208	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2209	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2210	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2211	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2212	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2213	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2214	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2215	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2216	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2217	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2218	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2219	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2220	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2221	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2222	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2223	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2224	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2225	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2226	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2227	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2228	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2229	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2230	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2231	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2232	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2233	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2234	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2235	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2236	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2237	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2238	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2239	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2240	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2241	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2242	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2243	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2244	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2245	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2246	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2247	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2248	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2249	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2250	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2251	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2252	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2253	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2254	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2255	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2256	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2257	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2258	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2259	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2260	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2261	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2262	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2263	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2264	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2265	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2266	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2267	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2268	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2269	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2270	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2271	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2272	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2273	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2274	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2275	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2276	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2277	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2278	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2279	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2280	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2281	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2282	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2283	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2284	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2285	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2286	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2287	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2288	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2289	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2290	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2291	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2292	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2293	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2294	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2295	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2296	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2297	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2298	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2299	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2300	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2301	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2302	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2303	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2304	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2305	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2306	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2307	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2308	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2309	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2310	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2311	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2312	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2313	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2314	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2315	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2316	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2317	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2318	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2319	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2320	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2321	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2322	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2323	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2324	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2325	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2326	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2327	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2328	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2329	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2330	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2331	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2332	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2333	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2334	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2335	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2336	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2337	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2338	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2339	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2340	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2341	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2342	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2343	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2344	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2345	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2346	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2347	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2348	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2349	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2350	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2351	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2352	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2353	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2354	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2355	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2356	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2357	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2358	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2359	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2360	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2361	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2362	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2363	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2364	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2365	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2366	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2367	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2368	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2369	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2370	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2371	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2372	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2373	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2374	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2375	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2376	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2377	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2378	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2379	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2380	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2381	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2382	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2383	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2384	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2385	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2386	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2387	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2388	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2389	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2390	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2391	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2392	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2393	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2394	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2395	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2396	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2397	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2398	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2399	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2400	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2401	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2402	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2403	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2404	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2405	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2406	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2407	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2408	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2409	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2410	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2411	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2412	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2413	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2414	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2415	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2416	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2417	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2418	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2419	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2420	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2421	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2422	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2423	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2424	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2425	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2426	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2427	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2428	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2429	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2430	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2431	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2432	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2433	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2434	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2435	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2436	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2437	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2438	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2439	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2440	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2441	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2442	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2443	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2444	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2445	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2446	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2447	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2448	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2449	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2450	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2451	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2452	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2453	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2454	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2455	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2456	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2457	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2458	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2459	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2460	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2461	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2462	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2463	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2464	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2465	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2466	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2467	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2468	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2469	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2470	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2471	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2472	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2473	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2474	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2475	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2476	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2477	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2478	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2479	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2480	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2481	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2482	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2483	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2484	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2485	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2486	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2487	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2488	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2489	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2490	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2491	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2492	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2493	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2494	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2495	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2496	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2497	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2498	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2499	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2500	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2501	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2502	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2503	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2504	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2505	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2506	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2507	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2508	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2509	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2510	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2511	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2512	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2513	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2514	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2515	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2516	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2517	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2518	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2519	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2520	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2521	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2522	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2523	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2524	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2525	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2526	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2527	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2528	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2529	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2530	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2531	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2532	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2533	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2534	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2535	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2536	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2537	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2538	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2539	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2540	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2541	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2542	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2543	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2544	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2545	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2546	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2547	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2548	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2549	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2550	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2551	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2552	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2553	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2554	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2555	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2556	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2557	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2558	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2559	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2560	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2561	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2562	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2563	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2564	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2565	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2566	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2567	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2568	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2569	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2570	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2571	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2572	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2573	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2574	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2575	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2576	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2577	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2578	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2579	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2580	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2581	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2582	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2583	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2584	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2585	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2586	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2587	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2588	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2589	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2590	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2591	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2592	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2593	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2594	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2595	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2596	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2597	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2598	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2599	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2600	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2601	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2602	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2603	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2604	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2605	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2606	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2607	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2608	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2609	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2610	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2611	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2612	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2613	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2614	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2615	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2616	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2617	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2618	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2619	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2620	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2621	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2622	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2623	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2624	PCS-Container-linker Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2625	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2626	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2627	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2628	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2629	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2630	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2631	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2632	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2633	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2634	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2635	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2636	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2637	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2638	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2639	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2640	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2641	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2642	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2643	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2644	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2645	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2646	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2647	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2648	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2649	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2650	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2651	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2652	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2653	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2654	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2655	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2656	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2657	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2658	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2659	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2660	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2661	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2662	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2663	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2664	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2665	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2666	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2667	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2668	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2669	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2670	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2671	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2672	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2673	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2674	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2675	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2676	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2677	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2678	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6

Datenanhang:
Emissionsdaten der Gewerbelärmquellen



Quell- Nr.	Quell- Name	Quell- Typ	Länge l, Fläche S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	Lw ,max dB(A)	KT dB	63 Hz dB(A)	125 Hz dB(A)	250 Hz dB(A)	500 Hz dB(A)	1 kHz dB(A)	2 kHz dB(A)	4 kHz dB(A)	8 kHz dB(A)
2679	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2680	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2681	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2682	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2683	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2684	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2685	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2686	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6
2687	PCS-Container-Oberseite	Fläche	30			77,8	63,1	90	6	50,4	58,9	67,4	68,6	68,0	68,3	74,7	66,0
2688	PCS-Container-Frontseite	Fläche	35			80,4	64,9	90	6	53,0	61,5	70,0	71,2	70,6	70,9	77,3	68,6
2689	PCS-Container-linke Seite	Fläche	7			61,1	52,6	90	6	33,7	42,2	50,7	51,9	51,3	51,6	58,0	49,3
2690	PCS-Container-Rückseite	Fläche	35			80,3	64,8	90	6	52,9	61,4	69,9	71,1	70,5	70,8	77,2	68,5
2691	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	7			76,4	67,9	90	6	49,0	57,5	66,0	67,2	66,6	66,9	73,3	64,6

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1	Abstellvorgang Kleintransporter	77,2																
2	Abstellvorgang Kleintransporter	77,2																
3	Abstellvorgang Kleintransporter	77,2																
4	Kleintransporter Fahrweg	88,5																
5	380 kV Trafo 1-Dachfläche	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
6	380 kV Trafo 1-Seite Süd	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
7	380 kV Trafo 1-Seite Ost	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
8	380 kV Trafo 1-Seite Nord	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
9	380 kV Trafo 1-Seite West	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
10	380 kV Trafo 2-Dachfläche	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
11	380 kV Trafo 2-Seite Süd	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
12	380 kV Trafo 2-Seite Ost	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
13	380 kV Trafo 2-Seite Nord	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
14	380 kV Trafo 2-Seite West	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
15	Betriebsgebäude-250 kVA-Trafo EB	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
16	Betriebsgebäude-250 kVA-Trafo EB	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
17	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
18	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
19	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
20	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
21	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
22	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
23	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
24	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
25	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
26	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
27	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
28	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
29	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
30	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
31	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
32	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
33	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
34	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
35	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
36	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
37	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
38	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
39	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
40	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
41	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
42	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
43	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
44	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
45	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
46	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
47	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
48	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
49	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
50	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
51	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
52	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
53	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
54	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
55	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
56	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
57	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
58	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
59	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
60	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
61	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
62	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
63	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
64	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
65	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
66	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
67	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
68	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
69	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
70	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
71	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
72	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
73	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
74	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
75	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
76	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
77	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
78	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
79	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
80	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
81	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
82	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
83	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
84	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
85	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
86	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
87	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
88	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
89	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
90	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
91	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
92	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
93	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
94	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
95	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
96	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
97	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
98	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
99	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
100	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
101	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
102	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
103	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
104	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
105	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
106	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
107	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
108	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
109	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
110	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
111	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
112	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
113	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
114	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
115	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
116	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
117	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
118	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
119	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
120	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
121	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
122	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
123	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
124	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
125	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
126	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
127	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
128	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
129	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
130	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
131	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
132	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
133	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
134	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
135	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
136	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
137	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
138	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
139	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
140	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
141	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
142	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
143	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
144	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
145	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
146	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
147	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
148	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
149	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
150	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
151	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
152	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
153	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
154	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
155	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
156	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
157	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
158	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
159	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
160	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
161	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
162	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
163	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
164	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
165	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
166	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
167	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
168	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
169	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
170	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
171	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
172	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
173	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
174	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
175	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
176	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
177	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
178	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
179	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
180	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
181	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
182	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
183	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
184	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
185	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
186	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
187	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
188	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
189	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
190	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
191	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
192	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
193	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
194	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
195	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
196	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
197	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
198	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
199	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
200	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
201	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
202	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
203	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
204	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
205	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
206	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
207	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
208	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
209	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
210	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
211	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
212	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
213	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
214	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
215	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
216	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
217	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
218	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
219	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
220	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
221	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
222	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
223	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
224	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
225	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
226	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
227	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
228	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
229	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
230	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
231	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
232	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
233	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
234	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
235	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
236	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
237	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
238	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
239	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
240	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
241	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
242	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
243	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
244	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
245	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
246	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
247	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
248	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
249	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
250	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
251	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
252	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
253	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
254	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
255	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
256	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
257	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
258	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
259	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
260	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
261	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
262	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
263	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
264	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
265	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
266	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
267	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
268	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
269	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
270	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
271	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
272	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
273	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
274	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
275	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
276	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
277	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
278	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
279	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
280	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
281	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
282	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
283	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
284	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
285	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
286	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
287	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
288	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
289	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
290	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
291	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
292	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
293	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
294	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
295	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
296	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
297	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
298	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
299	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
300	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
301	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
302	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
303	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
304	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
305	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
306	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
307	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
308	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
309	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
310	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
311	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
312	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
313	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
314	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
315	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
316	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
317	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
318	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
319	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
320	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
321	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
322	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
323	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
324	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
325	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
326	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
327	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
328	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
329	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
330	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
331	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
332	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
333	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
334	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
335	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
336	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
337	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
338	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
339	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
340	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
341	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
342	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
343	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
344	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
345	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
346	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
347	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
348	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
349	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
350	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
351	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
352	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
353	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
354	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
355	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
356	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
357	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
358	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
359	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
360	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
361	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
362	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
363	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
364	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
365	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
366	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
367	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
368	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
369	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
370	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
371	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
372	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
373	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
374	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
375	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
376	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
377	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
378	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
379	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
380	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
381	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
382	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
383	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
384	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
385	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
386	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
387	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
388	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
389	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
390	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
391	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
392	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
393	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
394	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
395	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
396	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
397	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
398	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
399	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
400	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
401	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
402	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
403	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
404	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
405	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
406	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
407	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
408	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
409	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
410	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
411	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
412	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
413	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
414	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
415	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
416	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
417	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
418	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
419	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
420	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
421	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
422	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
423	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
424	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
425	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
426	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
427	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
428	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
429	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
430	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
431	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
432	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
433	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
434	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
435	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
436	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
437	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
438	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
439	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
440	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
441	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
442	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
443	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
444	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
445	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
446	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
447	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
448	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
449	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
450	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
451	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
452	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
453	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
454	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
455	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
456	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
457	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
458	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
459	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
460	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
461	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
462	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
463	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
464	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
465	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
466	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
467	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
468	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
469	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
470	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
471	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
472	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
473	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
474	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
475	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
476	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
477	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
478	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
479	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
480	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
481	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
482	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
483	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
484	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
485	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
486	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
487	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
488	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
489	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
490	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
491	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
492	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
493	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
494	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
495	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
496	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
497	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
498	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
499	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
500	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
501	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
502	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
503	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
504	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
505	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
506	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
507	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
508	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
509	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
510	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
511	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
512	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
513	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
514	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
515	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
516	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
517	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
518	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
519	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
520	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
521	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
522	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
523	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
524	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
525	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
526	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
527	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
528	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
529	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
530	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
531	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
532	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
533	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
534	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
535	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
536	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
537	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
538	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
539	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
540	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
541	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
542	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
543	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
544	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
545	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
546	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
547	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
548	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
549	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
550	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
551	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
552	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
553	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
554	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
555	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
556	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
557	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
558	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
559	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
560	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
561	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
562	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
563	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
564	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
565	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
566	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
567	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
568	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
569	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
570	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
571	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
572	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
573	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
574	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
575	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
576	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
577	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
578	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
579	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
580	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
581	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
582	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
583	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
584	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
585	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
586	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
587	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
588	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
589	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
590	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
591	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
592	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
593	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
594	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
595	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
596	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
597	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
598	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
599	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
600	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
601	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
602	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
603	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
604	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
605	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
606	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
607	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
608	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
609	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
610	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
611	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
612	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
613	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
614	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
615	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
616	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
617	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
618	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
619	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
620	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
621	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
622	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
623	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
624	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
625	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
626	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
627	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
628	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
629	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
630	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
631	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
632	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
633	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
634	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
635	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
636	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
637	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
638	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
639	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
640	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
641	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
642	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
643	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
644	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
645	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
646	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
647	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
648	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
649	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
650	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
651	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
652	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
653	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
654	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
655	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
656	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
657	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
658	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
659	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
660	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
661	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
662	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
663	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
664	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
665	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
666	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
667	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
668	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
669	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
670	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
671	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
672	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
673	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
674	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
675	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
676	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
677	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
678	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
679	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
680	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
681	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
682	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
683	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
684	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
685	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
686	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
687	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
688	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
689	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
690	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
691	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
692	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
693	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
694	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
695	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
696	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
697	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
698	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
699	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
700	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
701	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
702	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
703	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
704	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
705	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
706	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
707	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
708	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
709	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
710	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
711	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
712	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
713	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
714	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
715	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
716	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
717	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
718	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
719	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
720	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
721	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
722	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
723	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
724	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
725	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
726	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
727	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
728	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
729	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
730	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
731	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
732	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
733	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
734	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
735	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
736	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
737	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
738	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
739	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
740	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
741	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
742	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
743	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
744	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
745	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
746	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
747	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
748	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
749	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
750	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
751	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
752	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
753	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
754	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
755	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
756	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
757	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
758	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
759	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
760	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
761	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
762	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
763	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
764	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
765	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
766	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
767	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
768	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
769	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
770	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
771	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
772	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
773	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
774	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
775	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
776	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
777	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
778	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
779	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
780	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
781	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
782	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
783	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
784	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
785	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
786	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
787	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
788	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
789	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
790	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
791	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
792	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
793	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
794	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
795	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
796	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
797	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
798	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
799	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
800	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
801	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
802	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
803	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
804	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
805	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
806	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
807	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
808	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
809	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
810	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
811	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
812	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
813	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
814	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
815	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
816	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
817	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
818	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
819	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
820	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
821	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
822	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
823	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
824	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
825	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
826	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
827	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
828	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
829	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
830	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
831	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
832	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
833	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
834	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
835	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
836	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
837	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
838	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
839	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
840	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
841	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
842	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
843	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
844	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
845	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
846	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
847	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
848	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
849	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
850	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
851	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
852	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
853	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
854	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
855	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
856	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
857	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
858	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
859	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
860	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
861	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
862	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
863	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
864	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
865	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
866	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
867	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
868	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
869	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
870	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
871	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
872	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
873	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
874	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
875	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
876	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
877	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
878	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
879	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
880	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
881	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
882	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
883	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
884	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
885	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
886	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
887	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
888	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
889	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
890	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
891	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
892	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
893	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
894	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
895	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
896	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
897	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
898	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
899	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
900	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
901	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
902	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
903	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
904	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
905	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
906	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
907	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
908	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
909	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
910	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
911	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
912	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
913	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
914	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
915	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
916	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
917	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
918	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
919	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
920	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
921	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
922	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
923	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
924	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
925	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
926	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
927	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
928	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
929	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
930	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
931	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
932	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
933	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
934	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
935	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
936	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
937	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
938	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
939	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
940	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
941	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
942	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
943	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
944	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
945	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
946	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
947	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
948	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
949	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
950	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
951	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
952	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
953	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
954	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
955	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
956	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
957	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
958	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
959	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
960	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
961	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
962	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
963	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
964	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
965	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
966	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
967	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
968	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
969	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
970	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
971	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
972	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
973	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
974	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
975	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
976	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
977	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
978	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
979	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
980	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
981	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
982	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
983	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
984	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
985	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
986	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
987	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
988	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
989	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
990	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
991	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
992	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
993	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
994	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
995	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
996	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
997	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
998	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
999	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1000	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1001	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1002	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1003	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1004	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1005	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1006	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1007	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1008	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1009	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1010	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1011	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1012	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1013	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1014	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1015	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1016	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1017	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1018	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1019	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1020	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1021	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1022	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1023	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1024	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1025	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1026	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1027	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1028	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1029	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1030	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1031	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1032	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1033	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1034	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1035	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1036	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1037	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1038	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1039	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1040	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1041	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1042	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1043	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1044	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1045	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1046	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1047	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1048	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1049	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1050	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1051	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1052	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1053	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1054	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1055	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1056	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1057	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1058	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1059	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1060	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1061	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1062	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1063	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1064	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1065	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1066	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1067	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1068	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1069	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1070	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1071	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1072	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1073	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1074	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1075	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1076	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1077	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1078	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1079	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1080	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1081	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1082	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1083	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1084	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1085	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1086	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1087	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1088	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1089	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1090	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1091	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1092	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1093	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1094	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1095	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1096	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1097	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1098	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1099	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1100	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1101	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1102	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1103	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1104	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1105	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1106	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1107	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1108	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1109	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1110	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1111	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1112	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1113	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1114	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1115	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1116	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1117	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1118	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1119	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1120	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1121	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1122	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1123	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1124	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1125	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1126	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1127	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1128	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1129	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1130	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1131	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1132	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1133	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1134	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1135	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1136	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1137	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1138	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1139	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1140	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1141	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1142	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1143	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1144	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1145	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1146	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1147	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1148	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1149	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1150	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1151	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1152	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1153	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1154	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1155	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1156	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1157	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1158	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1159	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1160	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1161	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1162	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1163	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1164	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1165	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1166	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1167	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1168	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1169	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1170	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1171	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1172	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1173	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1174	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1175	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1176	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1177	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1178	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1179	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1180	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1181	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1182	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1183	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1184	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1185	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1186	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1187	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1188	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1189	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1190	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1191	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1192	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1193	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1194	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1195	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1196	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1197	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1198	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1199	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1200	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1201	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1202	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1203	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1204	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1205	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1206	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1207	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1208	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1209	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1210	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1211	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1212	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1213	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1214	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1215	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1216	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1217	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1218	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1219	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1220	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1221	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1222	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1223	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1224	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1225	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1226	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1227	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1228	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1229	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1230	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1231	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1232	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1233	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1234	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1235	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1236	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1237	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1238	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1239	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1240	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1241	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1242	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1243	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1244	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1245	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1246	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1247	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1248	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1249	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1250	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1251	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1252	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1253	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1254	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1255	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1256	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1257	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1258	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1259	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1260	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1261	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1262	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1263	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1264	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1265	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1266	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1267	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1268	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1269	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1270	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1271	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1272	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1273	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1274	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1275	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1276	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1277	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1278	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1279	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1280	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1281	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1282	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1283	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1284	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1285	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1286	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1287	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1288	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1289	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1290	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1291	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1292	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1293	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1294	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1295	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1296	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1297	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1298	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1299	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1300	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1301	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1302	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1303	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1304	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1305	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1306	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1307	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1308	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1309	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1310	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1311	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1312	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1313	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1314	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1315	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1316	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1317	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1318	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1319	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1320	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1321	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1322	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1323	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1324	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1325	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1326	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1327	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1328	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1329	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1330	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1331	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1332	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1333	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1334	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1335	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1336	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1337	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1338	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1339	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1340	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1341	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1342	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1343	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1344	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1345	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1346	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1347	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1348	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1349	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1350	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1351	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1352	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1353	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1354	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1355	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1356	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1357	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1358	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1359	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1360	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1361	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1362	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1363	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1364	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1365	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1366	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1367	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1368	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1369	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1370	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1371	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1372	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1373	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1374	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1375	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1376	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1377	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1378	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1379	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1380	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1381	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1382	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1383	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1384	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1385	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1386	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1387	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1388	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1389	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1390	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1391	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1392	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1393	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1394	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1395	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1396	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1397	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1398	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1399	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1400	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1401	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1402	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1403	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1404	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1405	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1406	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1407	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1408	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1409	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1410	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1411	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1412	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1413	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1414	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1415	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1416	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1417	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1418	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1419	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1420	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1421	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1422	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1423	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1424	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1425	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1426	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1427	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1428	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1429	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1430	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1431	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1432	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1433	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1434	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1435	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1436	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1437	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1438	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1439	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1440	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1441	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1442	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1443	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1444	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1445	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1446	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1447	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1448	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1449	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1450	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1451	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1452	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1453	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1454	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1455	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1456	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1457	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1458	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1459	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1460	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1461	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1462	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1463	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1464	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1465	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1466	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1467	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1468	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1469	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1470	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1471	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1472	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1473	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1474	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1475	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1476	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1477	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1478	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1479	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1480	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1481	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1482	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1483	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1484	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1485	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1486	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1487	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1488	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1489	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1490	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1491	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1492	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1493	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1494	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1495	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1496	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1497	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1498	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1499	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1500	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1501	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1502	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1503	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1504	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1505	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1506	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1507	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1508	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1509	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1510	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1511	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1512	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1513	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1514	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1515	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1516	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1517	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1518	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1519	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1520	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1521	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1522	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1523	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1524	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1525	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1526	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1527	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1528	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1529	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1530	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1531	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1532	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1533	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1534	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1535	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1536	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1537	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1538	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1539	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1540	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1541	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1542	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1543	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1544	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1545	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1546	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1547	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1548	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1549	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1550	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1551	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1552	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1553	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1554	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1555	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1556	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1557	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1558	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1559	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1560	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1561	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1562	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1563	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1564	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1565	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1566	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1567	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1568	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1569	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1570	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1571	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1572	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1573	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1574	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1575	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1576	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1577	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1578	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1579	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1580	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1581	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1582	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1583	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1584	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1585	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1586	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1587	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1588	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1589	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1590	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1591	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1592	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1593	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1594	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1595	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1596	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1597	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1598	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1599	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1600	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1601	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1602	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1603	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1604	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1605	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1606	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1607	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1608	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1609	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1610	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1611	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1612	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1613	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1614	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1615	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1616	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1617	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1618	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1619	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1620	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1621	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1622	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1623	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1624	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1625	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1626	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1627	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1628	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1629	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1630	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1631	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1632	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1633	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1634	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1635	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1636	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1637	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1638	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1639	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1640	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1641	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1642	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1643	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1644	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1645	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1646	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1647	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1648	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1649	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1650	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1651	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1652	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1653	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1654	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1655	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1656	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1657	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1658	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1659	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1660	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1661	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1662	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1663	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1664	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1665	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1666	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1667	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1668	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1669	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1670	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1671	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1672	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1673	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1674	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1675	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1676	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1677	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1678	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1679	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1680	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1681	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1682	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1683	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1684	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1685	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1686	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1687	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1688	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1689	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1690	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1691	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1692	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1693	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1694	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1695	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1696	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1697	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1698	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1699	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1700	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1701	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1702	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1703	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1704	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1705	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1706	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1707	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1708	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1709	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1710	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1711	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1712	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1713	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1714	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1715	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1716	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1717	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1718	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1719	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1720	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1721	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1722	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1723	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1724	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1725	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1726	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1727	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1728	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1729	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1730	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1731	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1732	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1733	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1734	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1735	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1736	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1737	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1738	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1739	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1740	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1741	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1742	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1743	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1744	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1745	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1746	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1747	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1748	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1749	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1750	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1751	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1752	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1753	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1754	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1755	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1756	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1757	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1758	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1759	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1760	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1761	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1762	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1763	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1764	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1765	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1766	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1767	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1768	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1769	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1770	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1771	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1772	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1773	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1774	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1775	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1776	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1777	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1778	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1779	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1780	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1781	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1782	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1783	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1784	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1785	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1786	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1787	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1788	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1789	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1790	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1791	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1792	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1793	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1794	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1795	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1796	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1797	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1798	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1799	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1800	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1801	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1802	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1803	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1804	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1805	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1806	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1807	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1808	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1809	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1810	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1811	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1812	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1813	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1814	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1815	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1816	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1817	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1818	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1819	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1820	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
1821	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1822	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1823	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1824	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1825	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1826	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1827	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1828	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1829	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1830	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1831	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1832	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1833	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1834	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1835	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1836	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1837	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1838	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1839	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1840	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1841	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1842	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1843	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1844	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1845	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1846	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1847	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1848	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1849	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1850	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1851	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1852	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1853	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1854	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1855	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1856	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1857	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1858	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1859	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1860	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1861	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1862	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1863	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1864	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1865	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1866	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1867	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1868	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1869	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1870	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1871	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1872	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1873	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1874	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1875	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1876	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1877	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1878	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1879	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1880	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1881	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1882	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1883	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1884	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1885	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1886	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1887	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1888	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1889	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1890	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1891	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1892	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1893	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1894	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1895	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1896	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1897	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1898	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1899	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1900	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1901	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1902	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1903	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1904	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1905	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1906	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1907	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1908	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1909	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1910	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1911	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1912	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1913	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1914	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1915	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1916	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1917	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1918	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1919	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1920	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1921	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1922	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1923	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1924	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1925	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1926	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1927	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1928	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1929	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1930	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1931	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1932	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1933	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1934	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1935	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1936	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1937	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1938	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1939	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1940	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1941	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1942	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1943	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1944	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1945	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1946	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1947	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1948	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1949	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1950	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1951	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1952	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1953	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1954	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1955	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1956	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1957	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1958	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1959	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1960	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1961	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1962	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1963	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1964	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1965	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1966	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1967	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1968	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1969	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1970	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1971	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1972	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1973	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1974	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1975	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1976	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
1977	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1978	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1979	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1980	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1981	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1982	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1983	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1984	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1985	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1986	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1987	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1988	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1989	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1990	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1991	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1992	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1993	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1994	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1995	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
1996	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1997	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
1998	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
1999	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2000	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2001	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2002	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2003	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2004	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2005	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2006	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2007	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2008	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2009	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2010	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2011	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2012	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2013	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2014	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2015	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2016	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2017	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2018	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2019	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2020	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2021	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2022	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2023	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2024	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2025	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2026	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2027	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2028	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2029	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2030	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2031	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2032	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2033	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2034	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2035	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2036	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2037	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2038	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2039	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2040	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2041	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2042	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2043	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2044	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2045	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2046	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2047	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2048	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2049	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2050	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2051	Batteriecontainer-linker Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2052	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2053	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2054	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2055	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2056	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2057	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2058	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2059	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2060	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2061	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2062	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2063	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2064	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2065	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2066	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2067	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2068	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2069	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2070	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2071	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2072	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2073	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2074	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2075	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2076	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2077	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2078	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2079	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2080	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2081	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2082	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2083	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2084	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2085	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2086	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2087	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2088	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2089	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2090	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2091	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2092	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2093	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2094	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2095	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2096	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2097	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2098	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2099	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2100	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2101	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2102	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2103	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2104	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2105	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2106	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2107	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2108	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2109	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2110	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2111	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2112	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2113	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2114	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2115	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2116	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2117	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2118	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2119	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2120	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2121	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2122	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2123	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2124	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2125	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2126	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2127	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2128	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2129	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2130	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2131	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2132	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2133	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2134	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2135	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2136	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2137	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2138	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2139	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2140	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2141	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2142	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2143	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2144	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2145	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2146	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2147	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2148	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2149	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2150	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2151	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2152	Batteriecontainer-Oberseite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2153	Batteriecontainer-Frontseite	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
2154	Batteriecontainer-rechte Seite	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
2155	Batteriecontainer-Rückseite	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
2156	Batteriecontainer-linke Seite	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2157	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2158	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schallleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2159	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2160	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2161	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2162	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2163	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2164	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2165	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2166	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2167	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2168	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2169	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2170	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2171	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2172	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2173	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2174	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2175	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2176	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2177	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2178	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2179	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2180	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2181	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2182	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2183	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2184	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2185	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2186	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2187	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2188	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2189	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2190	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2191	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2192	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2193	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2194	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2195	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2196	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2197	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2198	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2199	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2200	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2201	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2202	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2203	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2204	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2205	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2206	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2207	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2208	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2209	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2210	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2211	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2212	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2213	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2214	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2215	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2216	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2217	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2218	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2219	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2220	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2221	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2222	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2223	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2224	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2225	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2226	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2227	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2228	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2229	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2230	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2231	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2232	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2233	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2234	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2235	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2236	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2237	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2238	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2239	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2240	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2241	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2242	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2243	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2244	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2245	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2246	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2247	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2248	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2249	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2250	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2251	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2252	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2253	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2254	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2255	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2256	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2257	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2258	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2259	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2260	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2261	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2262	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2263	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2264	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2265	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2266	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2267	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2268	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2269	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2270	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2271	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2272	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2273	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2274	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2275	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2276	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2277	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2278	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2279	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2280	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2281	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2282	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2283	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2284	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2285	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2286	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2287	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2288	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2289	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2290	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2291	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2292	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2293	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2294	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2295	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2296	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2297	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2298	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2299	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2300	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2301	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2302	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2303	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2304	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2305	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2306	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2307	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2308	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2309	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2310	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2311	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2312	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2313	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2314	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2315	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2316	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2317	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2318	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2319	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2320	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2321	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2322	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2323	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2324	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2325	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2326	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2327	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2328	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2329	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2330	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2331	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2332	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2333	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2334	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2335	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2336	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2337	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2338	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2339	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2340	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2341	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2342	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2343	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2344	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2345	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2346	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2347	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2348	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2349	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2350	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2351	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2352	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2353	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2354	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2355	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2356	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2357	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2358	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2359	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2360	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2361	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2362	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2363	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2364	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2365	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2366	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2367	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2368	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2369	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2370	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2371	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2372	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2373	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2374	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2375	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2376	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2377	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2378	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2379	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2380	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2381	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2382	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2383	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2384	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2385	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2386	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2387	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2388	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2389	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2390	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2391	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2392	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2393	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2394	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2395	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2396	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2397	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2398	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2399	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2400	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2401	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2402	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2403	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2404	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2405	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2406	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2407	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2408	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2409	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2410	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2411	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2412	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2413	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2414	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2415	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2416	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2417	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2418	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2419	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2420	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2421	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2422	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2423	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2424	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2425	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2426	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2427	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2428	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2429	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2430	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2431	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2432	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2433	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2434	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2435	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2436	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2437	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2438	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2439	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2440	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2441	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2442	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2443	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2444	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2445	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2446	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2447	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2448	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2449	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2450	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2451	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2452	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2453	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2454	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2455	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2456	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2457	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2458	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2459	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2460	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2461	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2462	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2463	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2464	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2465	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2466	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2467	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2468	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2469	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2470	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2471	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2472	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2473	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2474	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2475	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2476	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2477	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2478	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2479	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2480	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2481	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2482	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2483	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2484	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2485	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2486	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2487	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2488	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2489	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2490	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2491	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2492	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2493	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2494	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2495	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2496	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2497	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2498	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2499	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2500	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2501	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2502	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2503	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2504	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2505	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2506	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2507	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2508	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2509	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2510	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2511	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2512	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2513	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2514	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2515	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2516	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2517	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2518	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2519	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2520	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2521	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2522	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2523	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2524	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2525	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2526	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2527	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2528	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2529	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2530	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2531	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2532	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2533	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2534	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2535	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2536	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2537	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2538	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2539	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2540	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2541	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2542	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2543	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2544	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2545	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2546	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2547	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2548	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2549	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2550	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2551	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2552	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2553	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2554	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2555	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2556	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2557	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2558	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2559	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2560	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2561	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2562	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2563	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2564	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2565	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2566	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2567	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2568	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2569	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2570	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2571	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2572	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2573	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2574	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2575	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2576	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2577	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2578	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2579	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2580	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2581	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2582	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2583	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2584	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2585	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2586	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2587	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2588	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2589	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2590	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2591	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2592	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2593	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2594	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2595	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2596	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2597	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2598	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2599	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2600	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2601	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2602	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2603	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2604	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2605	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2606	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2607	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2608	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2609	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2610	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2611	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2612	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2613	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2614	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2615	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2616	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2617	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2618	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2619	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2620	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2621	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2622	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2623	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2624	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2625	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2626	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2627	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2628	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2629	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2630	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2631	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2632	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2633	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2634	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2635	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2636	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2637	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2638	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2639	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2640	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2641	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2642	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2643	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2644	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2645	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2646	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2647	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2648	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2649	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2650	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2651	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2652	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8

Datenanhang:
Ganglinie der Gewerbelärmquellen
Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell- Nr.	Quell- Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachstd. dB(A)
2653	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2654	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2655	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2656	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2657	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2658	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2659	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2660	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2661	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2662	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2663	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2664	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2665	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2666	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2667	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2668	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2669	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2670	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2671	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2672	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2673	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2674	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2675	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2676	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2677	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2678	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4

Datenanhang:

Ganglinie der Gewerbelärmquellen

Schalleistungspegel der Einzelquellen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tageszeit



Quell-Nr.	Quell-Name	06-07 Uhr dB(A)	07-08 Uhr dB(A)	08-09 Uhr dB(A)	09-10 Uhr dB(A)	10-11 Uhr dB(A)	11-12 Uhr dB(A)	12-13 Uhr dB(A)	13-14 Uhr dB(A)	14-15 Uhr dB(A)	15-16 Uhr dB(A)	16-17 Uhr dB(A)	17-18 Uhr dB(A)	18-19 Uhr dB(A)	19-20 Uhr dB(A)	20-21 Uhr dB(A)	21-22 Uhr dB(A)	lauteste Nachtstd. dB(A)
2679	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2680	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2681	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2682	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2683	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2684	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2685	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2686	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
2687	PCS-Container-Oberseite	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2688	PCS-Container-Frontseite	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
2689	PCS-Container-linke Seite	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
2690	PCS-Container-Rückseite	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
2691	PCS-Container-rechte Seite	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Legende

Q.- Nr.		Nummer der Quelle
Quelle		Quellname
Quell- Typ		Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbe- reich		Name des Zeitbereichs
Ab- stand	m	Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort
l oder S	m,m ²	Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li	dB(A)	Innenpegel, Schalldruckpegel in vorhandenen relevanten Gebäude
R'w	dB	bewertetes Schalldämm-Maß
Lw	dB(A)	A-bewerteter Schallleistungspegel einer Quelle
L'w	dB(A)	längen- bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel pro m bzw. m ²
KT	dB	Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
Adiv	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Amisc	dB	Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung
ADI	dB	Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl	dB(A)	Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw	dB	Korrektur Betriebszeiten aufgrund der Nutzungsdauer oder -intensität
Cmet	dB	Meteorologische Korrektur
ZR	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr	dB(A)	Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	Loder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
Nr. 01 Vorwerkshof 4 1.OG RW,T 60 dB(A) LrT 39 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrN 39 dB(A)																						
1	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt	LrT	427				77,2	77,2			-63,6	-0,5	-11,9	-2,0	0,00	0,0	0,0	-12,0	-1,6	0,0	-14,5
1	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt	LrN	427				77,2	77,2			-63,6	-0,5	-11,9	-2,0	0,00	0,0	0,0		-1,6		
2	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt	LrT	322				77,2	77,2			-61,1	-2,1	-0,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	-12,0	-2,2	0,0	-2,5
2	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt	LrN	322				77,2	77,2			-61,1	-2,1	-0,1	-2,2	0,00	0,0	0,0		-2,2		
3	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt	LrT	596				77,2	77,2			-66,5	-1,4	-9,8	-1,5	0,00	0,0	0,0	-12,0	-1,7	0,0	-15,7
3	Abstellvorgang Kleintransporter	Punkt	LrN	596				77,2	77,2			-66,5	-1,4	-9,8	-1,5	0,00	0,0	0,0		-1,7		
4	Kleintransporter Fahrweg	Linie	LrT	397	1786			88,5	56,0			-63,0	-1,8	-2,6	-2,0	0,00	0,0	1,1	-12,0	-1,9	0,0	6,3
4	Kleintransporter Fahrweg	Linie	LrN	397	1786			88,5	56,0			-63,0	-1,8	-2,6	-2,0	0,00	0,0	1,1		-1,9		
5	380 kV Trafo 1-Dachfläche	Fläche	LrT	323	39			81,5	65,6	3		-61,2	-3,9	-1,3	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	16,5
5	380 kV Trafo 1-Dachfläche	Fläche	LrN	323	39			81,5	65,6	3		-61,2	-3,9	-1,3	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	16,5
6	380 kV Trafo 1-Seite Süd	Fläche	LrT	322	49			82,5	65,6	3	3	-61,1	-4,2	-0,4	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	21,1
6	380 kV Trafo 1-Seite Süd	Fläche	LrN	322	49			82,5	65,6	3	3	-61,1	-4,2	-0,4	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	21,1
7	380 kV Trafo 1-Seite Ost	Fläche	LrT	327	17			78,0	65,6	3	3	-61,3	-4,2	-8,7	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	8,2
7	380 kV Trafo 1-Seite Ost	Fläche	LrN	327	17			78,0	65,6	3	3	-61,3	-4,2	-8,7	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	8,2
8	380 kV Trafo 1-Seite Nord	Fläche	LrT	325	49			82,5	65,6	3	3	-61,2	-4,2	-10,7	-0,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,4	0,0	11,1
8	380 kV Trafo 1-Seite Nord	Fläche	LrN	325	49			82,5	65,6	3	3	-61,2	-4,2	-10,7	-0,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,4	0,0	11,1
9	380 kV Trafo 1-Seite West	Fläche	LrT	320	17			78,0	65,6	3	3	-61,1	-4,2	-0,4	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	16,6
9	380 kV Trafo 1-Seite West	Fläche	LrN	320	17			78,0	65,6	3	3	-61,1	-4,2	-0,4	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	16,6
10	380 kV Trafo 2-Dachfläche	Fläche	LrT	303	39			81,5	65,6	3		-60,6	-3,8	-1,3	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	17,2
10	380 kV Trafo 2-Dachfläche	Fläche	LrN	303	39			81,5	65,6	3		-60,6	-3,8	-1,3	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	17,2
11	380 kV Trafo 2-Seite Süd	Fläche	LrT	301	49			82,5	65,6	3	3	-60,6	-4,0	-1,3	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	21,0
11	380 kV Trafo 2-Seite Süd	Fläche	LrN	301	49			82,5	65,6	3	3	-60,6	-4,0	-1,3	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	21,0
12	380 kV Trafo 2-Seite Ost	Fläche	LrT	306	17			78,0	65,6	3	3	-60,7	-3,9	-9,7	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	8,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	Fläche S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
12	380 kV Trafo 2-Seite Ost	Fläche	LrN	306	17			78,0	65,6	3	3	-60,7	-3,9	-9,7	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	8,1
13	380 kV Trafo 2-Seite Nord	Fläche	LrT	304	49			82,5	65,6	3	3	-60,7	-4,0	-10,9	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	11,5
13	380 kV Trafo 2-Seite Nord	Fläche	LrN	304	49			82,5	65,6	3	3	-60,7	-4,0	-10,9	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	11,5
14	380 kV Trafo 2-Seite West	Fläche	LrT	300	17			78,0	65,6	3	3	-60,5	-4,0	-1,4	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	16,5
14	380 kV Trafo 2-Seite West	Fläche	LrN	300	17			78,0	65,6	3	3	-60,5	-4,0	-1,4	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	16,5
15	Betriebsgebäude-250 kVA-Trafo EB	Punkt	LrT	249				46,0	46,0	3	3	-58,9	-3,9	-1,2	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	-13,5
15	Betriebsgebäude-250 kVA-Trafo EB	Punkt	LrN	249				46,0	46,0	3	3	-58,9	-3,9	-1,2	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	-13,5
16	Betriebsgebäude-250 kVA-Trafo EB	Punkt	LrT	253				46,0	46,0	3	3	-59,1	-3,9	-1,1	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	-13,6
16	Betriebsgebäude-250 kVA-Trafo EB	Punkt	LrN	253				46,0	46,0	3	3	-59,1	-3,9	-1,1	-0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	-13,6
17	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	334	18			72,6	59,9	3		-61,5	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	6,1
17	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	334	18			72,6	59,9	3		-61,5	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	6,1
18	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	335	22			69,8	56,4	3	3	-61,5	-0,7	-18,7	-1,2	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,5	0,0	3,3
18	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	335	22			69,8	56,4	3	3	-61,5	-0,7	-18,7	-1,2	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,5	0,0	3,3
19	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	333	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,5	-7,8	-2,2	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	6,6
19	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	333	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,5	-7,8	-2,2	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	6,6
20	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	333	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-0,5	-4,3	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,1
20	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	333	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-0,5	-4,3	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,1
21	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	336	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-0,4	-17,7	-1,5	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,5	0,0	-10,1
21	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	336	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-0,4	-17,7	-1,5	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,5	0,0	-10,1
22	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	331	18			72,6	59,9	3		-61,4	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	6,2
22	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	331	18			72,6	59,9	3		-61,4	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	6,2
23	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-0,6	-18,8	-1,2	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,5	0,0	3,2
23	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-0,6	-18,8	-1,2	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,5	0,0	3,2
24	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	330	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,3	-4,5	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,7
24	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	330	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,3	-4,5	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,7
25	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	330	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-0,3	-4,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
25	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	330	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-0,3	-4,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,3
26	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	333	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-0,6	-17,7	-1,5	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,5	0,0	-3,3
26	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	333	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-0,6	-17,7	-1,5	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,5	0,0	-3,3
27	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	339	18			72,6	59,9	3		-61,6	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	5,9
27	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	339	18			72,6	59,9	3		-61,6	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	5,9
28	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	341	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-0,7	-18,8	-1,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-7,9
28	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	341	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-0,7	-18,8	-1,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-7,9
29	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	338	7			72,6	64,1	3	3	-61,6	-0,5	-12,9	-1,6	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	2,0
29	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	338	7			72,6	64,1	3	3	-61,6	-0,5	-12,9	-1,6	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	2,0
30	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	338	22			64,8	51,4	3	3	-61,6	-0,5	-11,6	-1,6	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,5	0,0	-2,1
30	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	338	22			64,8	51,4	3	3	-61,6	-0,5	-11,6	-1,6	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,5	0,0	-2,1
31	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	341	7			63,0	54,5	3	3	-61,6	-0,4	-18,7	-1,4	0,00	0,0	13,4	0,0	-1,5	0,0	-1,3
31	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	341	7			63,0	54,5	3	3	-61,6	-0,4	-18,7	-1,4	0,00	0,0	13,4	0,0	-1,5	0,0	-1,3
32	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	336	18			72,6	59,9	3		-61,5	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	6,0
32	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	336	18			72,6	59,9	3		-61,5	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	6,0
33	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	338	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-0,8	-18,6	-1,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-7,8
33	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	338	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-0,8	-18,6	-1,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-7,8
34	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	335	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,4	-4,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,5
34	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	335	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,4	-4,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,5
35	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	335	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-0,5	-9,1	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	-1,4
35	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	335	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-0,5	-9,1	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	-1,4
36	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	338	7			63,0	54,5	3	3	-61,6	-0,6	-18,8	-1,4	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,5	0,0	-7,3
36	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	338	7			63,0	54,5	3	3	-61,6	-0,6	-18,8	-1,4	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,5	0,0	-7,3
37	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	345	18			72,6	59,9	3		-61,7	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,5	0,0	7,0
37	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	345	18			72,6	59,9	3		-61,7	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,5	0,0	7,0
38	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	346	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-0,6	-18,6	-1,3	0,00	0,0	11,3	0,0	-1,5	0,0	3,3
38	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	346	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-0,6	-18,6	-1,3	0,00	0,0	11,3	0,0	-1,5	0,0	3,3
39	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	343	7			72,6	64,1	3	3	-61,7	-0,5	-8,4	-2,2	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,5	0,0	7,3
39	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	343	7			72,6	64,1	3	3	-61,7	-0,5	-8,4	-2,2	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,5	0,0	7,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
40	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	344	22			64,8	51,4	3	3	-61,7	-0,5	-4,2	-2,0	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	2,3
40	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	344	22			64,8	51,4	3	3	-61,7	-0,5	-4,2	-2,0	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	2,3
41	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	347	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-0,2	-17,5	-1,5	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,5	0,0	-3,1
41	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	347	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-0,2	-17,5	-1,5	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,5	0,0	-3,1
42	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	341	18			72,6	59,9	3		-61,7	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,4	0,0	7,0
42	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	341	18			72,6	59,9	3		-61,7	0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,4	0,0	7,0
43	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	343	22			69,8	56,4	3	3	-61,7	-0,5	-18,6	-1,3	0,00	0,0	11,8	0,0	-1,5	0,0	4,0
43	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	343	22			69,8	56,4	3	3	-61,7	-0,5	-18,6	-1,3	0,00	0,0	11,8	0,0	-1,5	0,0	4,0
44	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	340	7			72,6	64,1	3	3	-61,6	-0,2	-4,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,6
44	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	340	7			72,6	64,1	3	3	-61,6	-0,2	-4,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,6
45	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	340	22			64,8	51,4	3	3	-61,6	-0,4	-4,3	-2,0	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	1,7
45	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	340	22			64,8	51,4	3	3	-61,6	-0,4	-4,3	-2,0	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	1,7
46	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	343	7			63,0	54,5	3	3	-61,7	-0,6	-17,3	-1,6	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,5	0,0	-2,8
46	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	343	7			63,0	54,5	3	3	-61,7	-0,6	-17,3	-1,6	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,5	0,0	-2,8
47	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	350	18			72,6	59,9	3		-61,9	0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	5,7
47	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	350	18			72,6	59,9	3		-61,9	0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	5,7
48	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	351	22			69,8	56,4	3	3	-61,9	-0,7	-18,6	-1,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-8,2
48	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	351	22			69,8	56,4	3	3	-61,9	-0,7	-18,6	-1,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-8,2
49	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	349	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,5	-13,0	-1,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	2,3
49	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	349	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,5	-13,0	-1,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	2,3
50	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	349	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,5	-11,6	-1,6	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,5	0,0	-1,3
50	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	349	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,5	-11,6	-1,6	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,5	0,0	-1,3
51	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	352	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-0,3	-18,5	-1,5	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,5	0,0	-4,8
51	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	352	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-0,3	-18,5	-1,5	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,5	0,0	-4,8
52	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	347	18			72,6	59,9	3		-61,8	0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,5	0,0	7,6
52	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	347	18			72,6	59,9	3		-61,8	0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,5	0,0	7,6
53	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	348	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-0,6	-18,6	-1,3	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,5	0,0	-6,8
53	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	348	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-0,6	-18,6	-1,3	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,5	0,0	-6,8
54	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	345	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,2	-4,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
54	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	345	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,2	-4,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,4
55	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	346	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,4	-8,7	-1,8	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,5	0,0	-0,4
55	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	346	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,4	-8,7	-1,8	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,5	0,0	-0,4
56	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	348	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-0,6	-18,3	-1,5	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,5	0,0	-7,0
56	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	348	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-0,6	-18,3	-1,5	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,5	0,0	-7,0
57	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	369	18			72,6	59,9	3		-62,3	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	5,0
57	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	369	18			72,6	59,9	3		-62,3	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	5,0
58	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	370	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-0,8	-18,8	-1,3	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,5	0,0	1,5
58	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	370	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-0,8	-18,8	-1,3	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,5	0,0	1,5
59	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	367	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-0,5	-8,2	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,5	0,0	6,4
59	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	367	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-0,5	-8,2	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,5	0,0	6,4
60	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	367	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-0,6	-5,8	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,3
60	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	367	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-0,6	-5,8	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,3
61	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	370	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,5	0,0	-11,9
61	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	370	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,5	0,0	-11,9
62	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	366	18			72,6	59,9	3		-62,3	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	6,0
62	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	366	18			72,6	59,9	3		-62,3	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	6,0
63	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	367	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-0,8	-18,7	-1,3	0,00	0,0	11,4	0,0	-1,5	0,0	2,6
63	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	367	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-0,8	-18,7	-1,3	0,00	0,0	11,4	0,0	-1,5	0,0	2,6
64	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	365	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,5	-6,1	-2,1	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	7,7
64	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	365	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,5	-6,1	-2,1	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	7,7
65	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	365	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-0,6	-5,9	-1,9	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-0,4
65	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	365	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-0,6	-5,9	-1,9	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-0,4
66	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	367	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-0,7	-18,7	-1,5	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,5	0,0	-11,9
66	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	367	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-0,7	-18,7	-1,5	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,5	0,0	-11,9
67	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	374	18			72,6	59,9	3		-62,4	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,8
67	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	374	18			72,6	59,9	3		-62,4	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,8
68	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	375	22			69,8	56,4	3	3	-62,5	-0,7	-18,8	-1,3	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,5	0,0	1,9
68	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	375	22			69,8	56,4	3	3	-62,5	-0,7	-18,8	-1,3	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,5	0,0	1,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
69	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	373	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,5	-11,4	-1,8	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,5	0,0	6,3
69	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	373	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,5	-11,4	-1,8	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,5	0,0	6,3
70	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	373	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-0,6	-11,6	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,5	0,0	-3,9
70	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	373	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-0,6	-11,6	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,5	0,0	-3,9
71	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	375	7			63,0	54,5	3	3	-62,5	-0,6	-18,8	-1,6	0,00	0,0	12,8	0,0	-1,5	0,0	-3,1
71	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	375	7			63,0	54,5	3	3	-62,5	-0,6	-18,8	-1,6	0,00	0,0	12,8	0,0	-1,5	0,0	-3,1
72	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	371	18			72,6	59,9	3		-62,4	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,5	0,0	6,1
72	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	371	18			72,6	59,9	3		-62,4	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,5	0,0	6,1
73	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	373	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-0,8	-18,7	-1,3	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,5	0,0	1,3
73	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	373	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-0,8	-18,7	-1,3	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,5	0,0	1,3
74	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	370	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,5	-5,7	-2,2	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	7,9
74	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	370	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,5	-5,7	-2,2	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	7,9
75	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	370	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-0,6	-10,1	-1,8	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,5	0,0	-2,8
75	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	370	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-0,6	-10,1	-1,8	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,5	0,0	-2,8
76	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	373	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-0,6	-18,7	-1,6	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,5	0,0	-12,1
76	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	373	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-0,6	-18,7	-1,6	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,5	0,0	-12,1
77	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	4,7
77	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	4,7
78	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,5	0,0	1,4
78	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,5	0,0	1,4
79	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	385	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,5	-10,8	-1,9	0,00	0,0	5,7	0,0	-1,5	0,0	6,8
79	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	385	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,5	-10,8	-1,9	0,00	0,0	5,7	0,0	-1,5	0,0	6,8
80	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	385	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,6	-9,1	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-3,2
80	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	385	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,6	-9,1	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-3,2
81	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	387	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,6	-18,5	-1,6	0,00	0,0	6,8	0,0	-1,5	0,0	-9,3
81	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	387	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,6	-18,5	-1,6	0,00	0,0	6,8	0,0	-1,5	0,0	-9,3
82	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	384	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	6,0
82	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	384	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	6,0
83	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	385	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,8	-18,8	-1,4	0,00	0,0	11,7	0,0	-1,5	0,0	2,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
83	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	385	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,8	-18,8	-1,4	0,00	0,0	11,7	0,0	-1,5	0,0	2,3
84	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	383	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,5	-5,3	-2,3	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	7,9
84	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	383	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,5	-5,3	-2,3	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	7,9
85	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	382	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-0,6	-7,8	-1,9	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-2,0
85	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	382	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-0,6	-7,8	-1,9	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-2,0
86	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	385	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-0,6	-18,7	-1,6	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,5	0,0	-13,1
86	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	385	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-0,6	-18,7	-1,6	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,5	0,0	-13,1
87	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	392	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,5	0,0	5,5
87	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	392	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,5	0,0	5,5
88	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	393	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,8	-18,9	-1,4	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,5	0,0	-2,1
88	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	393	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,8	-18,9	-1,4	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,5	0,0	-2,1
89	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	390	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-11,9	-1,9	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,5	0,0	2,4
89	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	390	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-11,9	-1,9	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,5	0,0	2,4
90	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	390	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,6	-11,7	-1,8	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,5	0,0	-4,1
90	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	390	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,6	-11,7	-1,8	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,5	0,0	-4,1
91	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	393	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-18,8	-1,6	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,5	0,0	-5,4
91	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	393	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-18,8	-1,6	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,5	0,0	-5,4
92	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	389	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	5,8
92	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	389	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	5,8
93	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	390	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,8	-18,8	-1,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	-8,7
93	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	390	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,8	-18,8	-1,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	-8,7
94	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	388	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-4,8	-2,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	8,1
94	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	388	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-4,8	-2,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	8,1
95	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	388	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,6	-10,0	-1,9	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,5	0,0	-3,2
95	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	388	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,6	-10,0	-1,9	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,5	0,0	-3,2
96	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	390	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,6	-18,7	-1,6	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	-13,7
96	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	390	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,6	-18,7	-1,6	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	-13,7
97	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	385	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,5
97	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	385	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
98	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	386	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,7	-18,7	-1,4	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,5	0,0	0,5
98	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	386	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,7	-18,7	-1,4	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,5	0,0	0,5
99	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	384	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,5	-9,0	-2,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	4,4
99	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	384	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,5	-9,0	-2,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	4,4
100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-5,4	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,4
100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-5,4	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,4
101	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	387	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-0,5	-18,8	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-16,2
101	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	387	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-0,5	-18,8	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-16,2
102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	382	18			72,6	59,9	3		-62,6	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,6
102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	382	18			72,6	59,9	3		-62,6	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,6
103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	383	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,7	-18,6	-1,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,5	0,0	-0,2
103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	383	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,7	-18,6	-1,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,5	0,0	-0,2
104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,5	-6,4	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,4
104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,5	-6,4	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,4
105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	381	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-0,5	-5,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	381	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-0,5	-5,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
106	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	383	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-0,6	-17,5	-1,7	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,5	0,0	-5,3
106	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	383	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-0,6	-17,5	-1,7	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,5	0,0	-5,3
107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	390	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-5,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,9
107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	390	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-5,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,9
108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	392	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-18,9	-1,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,5	0,0	-0,5
108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	392	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-18,9	-1,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,5	0,0	-0,5
109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	389	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,4	-13,3	-1,8	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,5	0,0	3,3
109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	389	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,4	-13,3	-1,8	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,5	0,0	3,3
110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	389	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,6	-12,0	-1,8	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,5	0,0	-5,7
110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	389	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,6	-12,0	-1,8	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,5	0,0	-5,7
111	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	392	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-18,9	-1,6	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,5	0,0	-16,1
111	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	392	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-18,9	-1,6	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,5	0,0	-16,1
112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	387	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-5,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	387	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-5,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,0
113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	388	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-18,6	-1,4	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,5	0,0	0,7
113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	388	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-18,6	-1,4	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,5	0,0	0,7
114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	386	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,4	-11,8	-1,8	0,00	0,0	5,6	0,0	-1,5	0,0	5,8
114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	386	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,4	-11,8	-1,8	0,00	0,0	5,6	0,0	-1,5	0,0	5,8
115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	386	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-11,7	-1,8	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,5	0,0	-5,6
115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	386	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-11,7	-1,8	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,5	0,0	-5,6
116	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	389	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,5	-18,5	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,5	0,0	-6,2
116	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	389	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,5	-18,5	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,5	0,0	-6,2
117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	397	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,2
117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	397	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,2
118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,5	0,0	0,9
118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,5	0,0	0,9
119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	396	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-11,7	-1,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,5	0,0	1,8
119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	396	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-11,7	-1,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,5	0,0	1,8
120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	396	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,5	-9,2	-1,9	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-4,4
120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	396	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,5	-9,2	-1,9	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-4,4
121	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	399	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,5	-18,9	-1,7	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,5	0,0	-11,5
121	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	399	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,5	-18,9	-1,7	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,5	0,0	-11,5
122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	394	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,3
122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	394	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,3
123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	396	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,7	-18,7	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,5	0,0	1,0
123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	396	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,7	-18,7	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,5	0,0	1,0
124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	393	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-5,3	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,0
124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	393	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-5,3	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,0
125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	393	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,5	-6,8	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-2,0
125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	393	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,5	-6,8	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-2,0
126	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	396	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-18,7	-1,6	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,5	0,0	-8,5
126	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	396	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-18,7	-1,6	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,5	0,0	-8,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,0
127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,0
128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	404	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,8	-18,9	-1,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-1,0
128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	404	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,8	-18,9	-1,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-1,0
129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	401	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,5	-11,9	-1,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	1,0
129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	401	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,5	-11,9	-1,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	1,0
130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-11,3	-1,9	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,5	0,0	-4,2
130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-11,3	-1,9	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,5	0,0	-4,2
131	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	404	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	11,7	0,0	-1,5	0,0	-5,1
131	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	404	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	11,7	0,0	-1,5	0,0	-5,1
132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,1
132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,1
133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	401	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,8	-18,8	-1,4	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,5	0,0	-5,0
133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	401	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,8	-18,8	-1,4	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,5	0,0	-5,0
134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,5	-5,2	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,0
134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,5	-5,2	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,0
135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	399	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,5	-9,4	-2,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-3,8
135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	399	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,5	-9,4	-2,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-3,8
136	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	401	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,5	0,0	-9,0
136	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	401	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,5	0,0	-9,0
137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	415	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,7
137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	415	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,7
138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	416	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	416	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	414	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-13,3	-2,0	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	3,2
139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	414	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-13,3	-2,0	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	3,2
140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	414	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,5	-9,4	-2,0	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-4,6
140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	414	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,5	-9,4	-2,0	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-4,6
141	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	416	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-16,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
141	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	416	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-16,7
142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	412	18			72,6	59,9	3		-63,3	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,8
142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	412	18			72,6	59,9	3		-63,3	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,8
143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	413	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-0,7	-18,7	-1,5	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-0,9
143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	413	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-0,7	-18,7	-1,5	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-0,9
144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	411	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-9,1	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	411	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-9,1	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	411	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,5	-9,2	-2,0	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	-4,7
145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	411	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,5	-9,2	-2,0	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	-4,7
146	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	413	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	-6,4
146	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	413	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	-6,4
147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	420	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,6
147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	420	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,6
148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	421	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-18,9	-1,5	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-1,3
148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	421	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-18,9	-1,5	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-1,3
149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-12,4	-2,0	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	2,3
149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-12,4	-2,0	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	2,3
150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	419	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-11,4	-1,9	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-5,8
150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	419	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-11,4	-1,9	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-5,8
151	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	422	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,5	-19,0	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,3
151	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	422	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,5	-19,0	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,3
152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	417	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,6
152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	417	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,6
153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	418	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-0,3
153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	418	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-0,3
154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	416	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-10,8	-2,0	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,6	0,0	5,3
154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	416	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-10,8	-2,0	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,6	0,0	5,3
155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	416	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-11,1	-1,9	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-5,8
155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	416	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-11,1	-1,9	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-5,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
156	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-8,5
156	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-8,5
157	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	427	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,4
157	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	427	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,4
158	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	429	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,8	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-0,1
158	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	429	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,8	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-0,1
159	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	426	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-11,3	-2,1	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,6	0,0	2,9
159	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	426	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-11,3	-2,1	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,6	0,0	2,9
160	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	426	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,6	-9,4	-2,0	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-5,5
160	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	426	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,6	-9,4	-2,0	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-5,5
161	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	7,4	0,0	-1,6	0,0	-10,0
161	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	7,4	0,0	-1,6	0,0	-10,0
162	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	425	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,4
162	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	425	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,4
163	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	426	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,8	-18,7	-1,5	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	0,4
163	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	426	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,8	-18,7	-1,5	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	0,4
164	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	423	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,5	-5,7	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	4,8
164	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	423	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,5	-5,7	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	4,8
165	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	423	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,6	-7,0	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-2,8
165	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	423	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,6	-7,0	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-2,8
166	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	426	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-18,6	-1,8	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-14,7
166	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	426	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-18,6	-1,8	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-14,7
167	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	433	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,2
167	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	433	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,2
168	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	434	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,8	-18,8	-1,5	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
168	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	434	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,8	-18,8	-1,5	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
169	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	431	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-13,9	-2,0	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-1,4
169	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	431	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-13,9	-2,0	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-1,4
170	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	432	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,6	-11,5	-2,0	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	-5,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
170	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	432	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,6	-11,5	-2,0	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	-5,3
171	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	434	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,0	-1,8	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-6,8
171	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	434	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,0	-1,8	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-6,8
172	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	430	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,3
172	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	430	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,3
173	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	431	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,8	-18,7	-1,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,6	0,0	-5,7
173	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	431	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,8	-18,7	-1,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,6	0,0	-5,7
174	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	429	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-5,9	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	4,5
174	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	429	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-5,9	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	4,5
175	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	429	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,6	-9,5	-2,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-4,6
175	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	429	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,6	-9,5	-2,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-4,6
176	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	431	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-18,7	-1,8	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-15,0
176	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	431	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-18,7	-1,8	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-15,0
177	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	445	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	5,0
177	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	445	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	5,0
178	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	446	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,8	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
178	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	446	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,8	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
179	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	444	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,5	-13,9	-2,0	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	0,7
179	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	444	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,5	-13,9	-2,0	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	0,7
180	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	444	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-0,5	-9,4	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-5,5
180	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	444	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-0,5	-9,4	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-5,5
181	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	447	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-16,2
181	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	447	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-16,2
182	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	442	18			72,6	59,9	3		-63,9	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,5	0,0	5,1
182	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	442	18			72,6	59,9	3		-63,9	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,5	0,0	5,1
183	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	444	22			69,8	56,4	3	3	-63,9	-0,7	-18,7	-1,6	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-1,3
183	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	444	22			69,8	56,4	3	3	-63,9	-0,7	-18,7	-1,6	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-1,3
184	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	441	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,5	-9,2	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,3
184	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	441	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,5	-9,2	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
185	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	441	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-0,5	-9,3	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-5,3
185	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	441	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-0,5	-9,3	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-5,3
186	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	444	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,6	-18,7	-1,8	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,6	0,0	-9,9
186	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	444	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,6	-18,7	-1,8	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,6	0,0	-9,9
187	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	451	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,8
187	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	451	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,8
188	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	452	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-2,3
188	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	452	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-2,3
189	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	449	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-12,8	-2,1	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	2,9
189	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	449	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-12,8	-2,1	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	2,9
190	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	449	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-11,1	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,3
190	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	449	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-11,1	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,3
191	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	452	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,5	-18,8	-1,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,7
191	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	452	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,5	-18,8	-1,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,7
192	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	448	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
192	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	448	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
193	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	449	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,8	-18,7	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-1,1
193	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	449	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,8	-18,7	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-1,1
194	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	447	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-10,5	-2,2	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,6	0,0	4,5
194	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	447	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-10,5	-2,2	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,6	0,0	4,5
195	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	447	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-10,6	-2,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-6,1
195	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	447	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-10,6	-2,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-6,1
196	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	449	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	-14,2
196	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	449	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	-14,2
197	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	458	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,2	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,4
197	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	458	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,2	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,4
198	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	460	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,8	-18,8	-1,6	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-0,7
198	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	460	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,8	-18,8	-1,6	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-0,7
199	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	457	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,5	-13,9	-2,1	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	2,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
199	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	457	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,5	-13,9	-2,1	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	2,6
200	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	457	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,6	-9,5	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-6,4
200	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	457	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,6	-9,5	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-6,4
201	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	460	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,0
201	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	460	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,0
202	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	456	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,2	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
202	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	456	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,2	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
203	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	457	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,8	-18,8	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-0,7
203	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	457	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,8	-18,8	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-0,7
204	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	455	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-6,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,6
204	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	455	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-6,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,6
205	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	455	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,6	-7,0	-2,3	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-4,4
205	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	455	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,6	-7,0	-2,3	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-4,4
206	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	457	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-15,9
206	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	457	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-15,9
207	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	464	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,2	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,4
207	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	464	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,2	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,4
208	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	465	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,8	-18,8	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-11,3
208	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	465	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,8	-18,8	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-11,3
209	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	463	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,5	-13,9	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-3,8
209	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	463	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,5	-13,9	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-3,8
210	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	463	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,6	-11,6	-2,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	-6,5
210	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	463	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,6	-11,6	-2,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	-6,5
211	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	465	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-18,8	-1,9	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-7,8
211	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	465	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-18,8	-1,9	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-7,8
212	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	461	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
212	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	461	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
213	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	462	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,8	-18,8	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-11,2
213	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	462	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,8	-18,8	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-11,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
214	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	460	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,5	-6,4	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,4
214	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	460	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,5	-6,4	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,4
215	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	460	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,6	-10,1	-2,2	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-5,8
215	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	460	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,6	-10,1	-2,2	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-5,8
216	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	462	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-16,1
216	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	462	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-16,1
217	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	420	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,3	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,6
217	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	420	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,3	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,6
218	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	421	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,8	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-0,2
218	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	421	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,8	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-0,2
219	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	418	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-11,2	-2,1	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,6	0,0	3,2
219	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	418	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-11,2	-2,1	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,6	0,0	3,2
220	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	419	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-9,1	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-4,9
220	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	419	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-9,1	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-4,9
221	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	422	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,1
221	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	422	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,1
222	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	416	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,3	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,7
222	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	416	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,3	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,7
223	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	417	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-1,3
223	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	417	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-1,3
224	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	415	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,4	-9,7	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
224	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	415	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,4	-9,7	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
225	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	415	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-8,9	-2,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-4,5
225	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	415	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-8,9	-2,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-4,5
226	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	418	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	9,6	0,0	-1,6	0,0	-7,5
226	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	418	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	9,6	0,0	-1,6	0,0	-7,5
227	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	425	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,5
227	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	425	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,5
228	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	426	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,7	-18,9	-1,5	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,6	0,0	-1,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
228	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	426	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,7	-18,9	-1,5	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,6	0,0	-1,1
229	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	423	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,5	-13,1	-2,0	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	1,5
229	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	423	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,5	-13,1	-2,0	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	1,5
230	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	424	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,5	-11,2	-2,0	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-5,7
230	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	424	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,5	-11,2	-2,0	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-5,7
231	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	427	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-19,1	-1,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-17,2
231	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	427	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-19,1	-1,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-17,2
232	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	421	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,3	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,6
232	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	421	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,3	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,6
233	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	423	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	0,1
233	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	423	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	0,1
234	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	420	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,4	-10,9	-2,1	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,6	0,0	4,3
234	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	420	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,4	-10,9	-2,1	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,6	0,0	4,3
235	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	420	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,5	-10,9	-2,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-5,8
235	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	420	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,5	-10,9	-2,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-5,8
236	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	423	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-6,5
236	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	423	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-6,5
237	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	432	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,3
237	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	432	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,3
238	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	433	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	0,3
238	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	433	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	0,3
239	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,4	-10,5	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	3,1
239	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,4	-10,5	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	3,1
240	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	431	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,5	-8,8	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-5,0
240	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	431	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,5	-8,8	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-5,0
241	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,6	0,0	-10,1
241	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,6	0,0	-10,1
242	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	428	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	3,5
242	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	428	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	3,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
243	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	429	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,4	-19,1	-1,5	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-0,4
243	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	429	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,4	-19,1	-1,5	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-0,4
244	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	427	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,1	-7,7	-2,2	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	4,2
244	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	427	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,1	-7,7	-2,2	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	4,2
245	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	427	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,4	-7,2	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-3,2
245	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	427	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,4	-7,2	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-3,2
246	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	430	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-8,5
246	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	430	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-8,5
247	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	437	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,2
247	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	437	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,2
248	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	438	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-1,8
248	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	438	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-1,8
249	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	435	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,4	-12,0	-2,1	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	0,0
249	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	435	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,4	-12,0	-2,1	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	0,0
250	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	436	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-11,2	-2,0	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	-4,8
250	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	436	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-11,2	-2,0	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	-4,8
251	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	438	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,6	0,0	-7,0
251	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	438	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,6	0,0	-7,0
252	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	434	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	3,3
252	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	434	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	3,3
253	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	435	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,4	-19,2	-1,5	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,6	0,0	-6,1
253	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	435	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,4	-19,2	-1,5	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,6	0,0	-6,1
254	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	432	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,1	-7,7	-2,2	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	3,9
254	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	432	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,1	-7,7	-2,2	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	3,9
255	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	432	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,3	-10,6	-2,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,6	0,0	-4,9
255	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	432	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,3	-10,6	-2,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,6	0,0	-4,9
256	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	435	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,5	-18,9	-1,8	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-9,5
256	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	435	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,5	-18,9	-1,8	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-9,5
257	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	391	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-5,0	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
257	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	391	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-5,0	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,1
258	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	392	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,7	-18,7	-1,4	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,5	0,0	0,6
258	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	392	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,7	-18,7	-1,4	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,5	0,0	0,6
259	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	389	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-11,2	-1,9	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,5	0,0	3,5
259	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	389	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-11,2	-1,9	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,5	0,0	3,5
260	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	390	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-9,9	-1,8	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,5	0,0	-4,7
260	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	390	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-9,9	-1,8	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,5	0,0	-4,7
261	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	392	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-19,3	-1,6	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	-16,7
261	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	392	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-19,3	-1,6	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	-16,7
262	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	387	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-5,0	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	4,6
262	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	387	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-5,0	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	4,6
263	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	388	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-18,7	-1,4	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-0,7
263	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	388	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-18,7	-1,4	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-0,7
264	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	385	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,5	-9,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,3
264	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	385	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,5	-9,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,3
265	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	386	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-9,8	-1,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-4,6
265	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	386	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-9,8	-1,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-4,6
266	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	389	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,6	-19,0	-1,6	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-7,8
266	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	389	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,6	-19,0	-1,6	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-7,8
267	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	396	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-4,8	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,1
267	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	396	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-4,8	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,1
268	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	397	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,5	0,0	-0,7
268	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	397	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,5	0,0	-0,7
269	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	394	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-13,3	-1,9	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,5	0,0	2,7
269	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	394	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-13,3	-1,9	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,5	0,0	2,7
270	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	395	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,5	-11,5	-1,8	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,5	0,0	-5,2
270	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	395	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,5	-11,5	-1,8	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,5	0,0	-5,2
271	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-19,0	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-16,7
271	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-19,0	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-16,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
272	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	392	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-4,7	-2,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	4,4
272	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	392	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-4,7	-2,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	4,4
273	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	393	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,5	0,0	0,9
273	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	393	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,5	0,0	0,9
274	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	390	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-11,1	-1,9	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	3,4
274	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	390	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-11,1	-1,9	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	3,4
275	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	391	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-11,1	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-5,2
275	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	391	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-11,1	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-5,2
276	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	394	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,5	0,0	-7,2
276	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	394	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,5	0,0	-7,2
277	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	402	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,1
277	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	402	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,1
278	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	403	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,7	-18,7	-1,5	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,5	0,0	1,0
278	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	403	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,7	-18,7	-1,5	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,5	0,0	1,0
279	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	400	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,5	-12,5	-1,9	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,5	0,0	2,2
279	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	400	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,5	-12,5	-1,9	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,5	0,0	2,2
280	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	401	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-9,2	-1,9	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-4,5
280	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	401	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-9,2	-1,9	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-4,5
281	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	404	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-19,0	-1,7	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,5	0,0	-12,1
281	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	404	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-19,0	-1,7	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,5	0,0	-12,1
282	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	398	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,3	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,2
282	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	398	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,3	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,2
283	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,6	-18,8	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,5	0,0	1,0
283	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,6	-18,8	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,5	0,0	1,0
284	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	397	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,1	-6,0	-2,3	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	6,2
284	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	397	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,1	-6,0	-2,3	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	6,2
285	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	397	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,4	-6,8	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-2,1
285	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	397	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,4	-6,8	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-2,1
286	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	400	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,5	0,0	-8,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
286	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	400	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,5	0,0	-8,9
287	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	407	18			72,6	59,9	3		-63,2	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,9
287	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	407	18			72,6	59,9	3		-63,2	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,9
288	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	408	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-18,9	-1,5	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-1,5
288	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	408	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-18,9	-1,5	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-1,5
289	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	405	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,4	-12,7	-1,9	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,5	0,0	1,7
289	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	405	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,4	-12,7	-1,9	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,5	0,0	1,7
290	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	406	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-0,5	-11,5	-1,9	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,5	0,0	-4,4
290	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	406	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-0,5	-11,5	-1,9	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,5	0,0	-4,4
291	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	409	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,6	0,0	-6,1
291	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	409	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,6	0,0	-6,1
292	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	404	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,3	-5,1	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	3,8
292	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	404	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,3	-5,1	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	3,8
293	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	405	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,5	0,0	-5,0
293	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	405	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,5	0,0	-5,0
294	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	402	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,1	-5,9	-2,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	6,0
294	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	402	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,1	-5,9	-2,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	6,0
295	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,4	-9,6	-2,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	-3,7
295	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,4	-9,6	-2,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	-3,7
296	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	405	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-8,1
296	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	405	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-8,1
297	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	362	18			72,6	59,9	3		-62,2	0,2	-10,1	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,5
297	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	362	18			72,6	59,9	3		-62,2	0,2	-10,1	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,5
298	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	364	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-0,8	-19,7	-1,3	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,5	0,0	-1,4
298	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	364	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-0,8	-19,7	-1,3	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,5	0,0	-1,4
299	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	361	7			72,6	64,1	3	3	-62,1	-0,5	-16,2	-1,4	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,5	0,0	0,6
299	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	361	7			72,6	64,1	3	3	-62,1	-0,5	-16,2	-1,4	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,5	0,0	0,6
300	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	361	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-0,5	-13,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-8,8
300	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	361	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-0,5	-13,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-8,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
301	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrT	364	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-0,6	-20,2	-1,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-17,0
301	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	364	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-0,6	-20,2	-1,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-17,0
302	Batteriecontainer Oberseite	Fläche	LrT	358	18			72,6	59,9	3		-62,1	0,2	-10,2	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,5
302	Batteriecontainer Oberseite	Fläche	LrN	358	18			72,6	59,9	3		-62,1	0,2	-10,2	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,5
303	Batteriecontainer Frontseite	Fläche	LrT	359	22			69,8	56,4	3	3	-62,1	-0,8	-19,7	-1,3	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,5	0,0	-1,8
303	Batteriecontainer Frontseite	Fläche	LrN	359	22			69,8	56,4	3	3	-62,1	-0,8	-19,7	-1,3	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,5	0,0	-1,8
304	Batteriecontainer rechte Seite	Fläche	LrT	356	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,5	-13,9	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-0,7
304	Batteriecontainer rechte Seite	Fläche	LrN	356	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,5	-13,9	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-0,7
305	Batteriecontainer Rückseite	Fläche	LrT	357	22			64,8	51,4	3	3	-62,1	-0,6	-13,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-8,7
305	Batteriecontainer Rückseite	Fläche	LrN	357	22			64,8	51,4	3	3	-62,1	-0,6	-13,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-8,7
306	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrT	360	7			63,0	54,5	3	3	-62,1	-0,6	-20,1	-1,5	0,00	0,0	6,2	0,0	-1,5	0,0	-10,7
306	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	360	7			63,0	54,5	3	3	-62,1	-0,6	-20,1	-1,5	0,00	0,0	6,2	0,0	-1,5	0,0	-10,7
307	Batteriecontainer Oberseite	Fläche	LrT	367	18			72,6	59,9	3		-62,3	0,2	-8,7	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,6
307	Batteriecontainer Oberseite	Fläche	LrN	367	18			72,6	59,9	3		-62,3	0,2	-8,7	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,6
308	Batteriecontainer Frontseite	Fläche	LrT	368	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-0,8	-19,5	-1,3	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,5	0,0	-0,4
308	Batteriecontainer Frontseite	Fläche	LrN	368	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-0,8	-19,5	-1,3	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,5	0,0	-0,4
309	Batteriecontainer rechte Seite	Fläche	LrT	365	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,5	-16,0	-1,5	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,5	0,0	1,0
309	Batteriecontainer rechte Seite	Fläche	LrN	365	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,5	-16,0	-1,5	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,5	0,0	1,0
310	Batteriecontainer Rückseite	Fläche	LrT	366	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-0,5	-13,9	-1,5	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,5	0,0	-7,0
310	Batteriecontainer Rückseite	Fläche	LrN	366	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-0,5	-13,9	-1,5	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,5	0,0	-7,0
311	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrT	369	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-0,6	-19,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-16,9
311	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	369	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-0,6	-19,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-16,9
312	Batteriecontainer Oberseite	Fläche	LrT	363	18			72,6	59,9	3		-62,2	0,2	-8,3	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,1
312	Batteriecontainer Oberseite	Fläche	LrN	363	18			72,6	59,9	3		-62,2	0,2	-8,3	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,1
313	Batteriecontainer Frontseite	Fläche	LrT	364	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-0,8	-19,3	-1,3	0,00	0,0	11,5	0,0	-1,5	0,0	2,2
313	Batteriecontainer Frontseite	Fläche	LrN	364	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-0,8	-19,3	-1,3	0,00	0,0	11,5	0,0	-1,5	0,0	2,2
314	Batteriecontainer rechte Seite	Fläche	LrT	361	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,5	-10,9	-1,8	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,5	0,0	5,3
314	Batteriecontainer rechte Seite	Fläche	LrN	361	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,5	-10,9	-1,8	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,5	0,0	5,3
315	Batteriecontainer Rückseite	Fläche	LrT	362	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-0,5	-13,7	-1,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	-7,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
315	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	362	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-0,5	-13,7	-1,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	-7,2
316	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	365	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-0,6	-19,9	-1,5	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-8,1
316	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	365	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-0,6	-19,9	-1,5	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-8,1
317	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	373	18			72,6	59,9	3		-62,4	0,2	-5,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,4
317	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	373	18			72,6	59,9	3		-62,4	0,2	-5,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,4
318	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	374	22			69,8	56,4	3	3	-62,5	-0,7	-18,9	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,5	0,0	1,5
318	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	374	22			69,8	56,4	3	3	-62,5	-0,7	-18,9	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,5	0,0	1,5
319	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	371	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,5	-12,3	-1,9	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,5	0,0	3,8
319	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	371	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,5	-12,3	-1,9	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,5	0,0	3,8
320	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	372	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-0,5	-9,4	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,5	0,0	-3,8
320	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	372	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-0,5	-9,4	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,5	0,0	-3,8
321	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	375	7			63,0	54,5	3	3	-62,5	-0,6	-19,6	-1,6	0,00	0,0	7,1	0,0	-1,5	0,0	-9,7
321	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	375	7			63,0	54,5	3	3	-62,5	-0,6	-19,6	-1,6	0,00	0,0	7,1	0,0	-1,5	0,0	-9,7
322	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	369	18			72,6	59,9	3		-62,3	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	5,0
322	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	369	18			72,6	59,9	3		-62,3	0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	5,0
323	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	370	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-0,5	-18,8	-1,3	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,5	0,0	1,2
323	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	370	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-0,5	-18,8	-1,3	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,5	0,0	1,2
324	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	368	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-0,2	-7,2	-2,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,5	0,0	6,3
324	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	368	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-0,2	-7,2	-2,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,5	0,0	6,3
325	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	368	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-0,4	-6,4	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	-1,4
325	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	368	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-0,4	-6,4	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	-1,4
326	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	371	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-0,6	-18,9	-1,6	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,5	0,0	-7,6
326	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	371	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-0,6	-18,9	-1,6	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,5	0,0	-7,6
327	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	378	18			72,6	59,9	3		-62,5	0,2	-5,3	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,3
327	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	378	18			72,6	59,9	3		-62,5	0,2	-5,3	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,3
328	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	379	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,5	0,0	-1,3
328	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	379	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-0,7	-18,8	-1,4	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,5	0,0	-1,3
329	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	376	7			72,6	64,1	3	3	-62,5	-0,5	-13,6	-1,8	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,5	0,0	1,1
329	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	376	7			72,6	64,1	3	3	-62,5	-0,5	-13,6	-1,8	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,5	0,0	1,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
330	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	377	22			64,8	51,4	3	3	-62,5	-0,5	-12,0	-1,7	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,5	0,0	-4,3
330	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	377	22			64,8	51,4	3	3	-62,5	-0,5	-12,0	-1,7	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,5	0,0	-4,3
331	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	380	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-0,6	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,5	0,0	-6,4
331	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	380	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-0,6	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,5	0,0	-6,4
332	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	374	18			72,6	59,9	3		-62,5	0,2	-5,1	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,6
332	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	374	18			72,6	59,9	3		-62,5	0,2	-5,1	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,6
333	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	376	22			69,8	56,4	3	3	-62,5	-0,6	-18,9	-1,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	-7,4
333	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	376	22			69,8	56,4	3	3	-62,5	-0,6	-18,9	-1,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	-7,4
334	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	373	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,2	-7,7	-2,0	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	6,3
334	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	373	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,2	-7,7	-2,0	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	6,3
335	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	373	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-0,4	-10,3	-1,8	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,5	0,0	-3,4
335	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	373	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-0,4	-10,3	-1,8	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,5	0,0	-3,4
336	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	376	7			63,0	54,5	3	3	-62,5	-0,6	-18,9	-1,6	0,00	0,0	6,9	0,0	-1,5	0,0	-9,2
336	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	376	7			63,0	54,5	3	3	-62,5	-0,6	-18,9	-1,6	0,00	0,0	6,9	0,0	-1,5	0,0	-9,2
337	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
337	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
338	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	451	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
338	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	451	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
339	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	448	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-10,3	-2,2	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	2,6
339	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	448	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-10,3	-2,2	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	2,6
340	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	448	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-9,3	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-5,9
340	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	448	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-9,3	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-5,9
341	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,8
341	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,8
342	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
342	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
343	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	447	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-1,4
343	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	447	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-1,4
344	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	445	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,4	-9,2	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	2,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
344	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	445	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,4	-9,2	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	2,0
345	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-8,9	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-5,3
345	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-8,9	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-5,3
346	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	448	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,6	0,0	-8,5
346	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	448	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,6	0,0	-8,5
347	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	455	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,7
347	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	455	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,7
348	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	456	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-2,1
348	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	456	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-2,1
349	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	453	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-14,3	-2,1	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	-0,2
349	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	453	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-14,3	-2,1	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	-0,2
350	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	454	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-11,3	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,6
350	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	454	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-11,3	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,6
351	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	456	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-18,9	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,1
351	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	456	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-18,9	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,1
352	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	451	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,8
352	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	451	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,8
353	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	452	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-0,5
353	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	452	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-0,5
354	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,4	-10,3	-2,3	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	4,1
354	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,4	-10,3	-2,3	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	4,1
355	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	450	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-10,9	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-6,2
355	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	450	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-10,9	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-6,2
356	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	453	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-18,9	-1,9	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-7,5
356	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	453	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-18,9	-1,9	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-7,5
357	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	462	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
357	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	462	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
358	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	463	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-0,6
358	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	463	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-0,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
359	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	460	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,4	-11,6	-2,3	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
359	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	460	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,4	-11,6	-2,3	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
360	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	461	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,5	-8,9	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-5,9
360	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	461	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,5	-8,9	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-5,9
361	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	463	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,6	0,0	-13,3
361	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	463	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,6	0,0	-13,3
362	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	459	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
362	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	459	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
363	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	460	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,5	-19,0	-1,6	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-1,0
363	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	460	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,5	-19,0	-1,6	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-1,0
364	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	457	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	0,0	-7,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,1
364	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	457	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	0,0	-7,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,1
365	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	457	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,4	-7,1	-2,3	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-3,8
365	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	457	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,4	-7,1	-2,3	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-3,8
366	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	460	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-18,9	-1,9	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-9,4
366	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	460	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-18,9	-1,9	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-9,4
367	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	467	18			72,6	59,9	3		-64,4	0,3	-5,0	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
367	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	467	18			72,6	59,9	3		-64,4	0,3	-5,0	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
368	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	468	22			69,8	56,4	3	3	-64,4	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-2,9
368	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	468	22			69,8	56,4	3	3	-64,4	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-2,9
369	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	465	7			72,6	64,1	3	3	-64,4	-0,4	-13,7	-2,2	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,6	0,0	-0,9
369	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	465	7			72,6	64,1	3	3	-64,4	-0,4	-13,7	-2,2	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,6	0,0	-0,9
370	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	466	22			64,8	51,4	3	3	-64,4	-0,5	-11,7	-2,1	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	-6,3
370	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	466	22			64,8	51,4	3	3	-64,4	-0,5	-11,7	-2,1	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	-6,3
371	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	468	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,6	-18,8	-1,9	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	-7,6
371	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	468	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,6	-18,8	-1,9	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	-7,6
372	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	464	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
372	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	464	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
373	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	465	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,5	-18,9	-1,7	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	-6,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
373	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	465	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,5	-18,9	-1,7	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	-6,2
374	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	462	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	0,0	-7,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
374	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	462	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	0,0	-7,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
375	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	463	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,4	-10,2	-2,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-5,5
375	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	463	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,4	-10,2	-2,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-5,5
376	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	465	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,6	0,0	-10,6
376	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	465	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-18,7	-1,9	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,6	0,0	-10,6
377	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	479	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
377	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	479	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
378	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	480	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-1,7
378	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	480	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-1,7
379	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	478	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,4	-13,9	-2,2	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,6	0,0	1,1
379	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	478	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,4	-13,9	-2,2	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,6	0,0	1,1
380	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	478	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-9,5	-2,2	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,0
380	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	478	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-9,5	-2,2	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,0
381	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	481	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-18,4
381	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	481	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-18,4
382	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	476	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,8	-2,9	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	3,0
382	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	476	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,8	-2,9	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	3,0
383	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	477	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
383	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	477	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
384	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	475	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,4	-9,5	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
384	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	475	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,4	-9,5	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
385	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	475	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-9,5	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-6,3
385	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	475	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-9,5	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-6,3
386	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	477	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,6	0,0	-9,2
386	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	477	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,6	0,0	-9,2
387	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	484	18			72,6	59,9	3		-64,7	0,3	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,0
387	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	484	18			72,6	59,9	3		-64,7	0,3	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
388	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-2,9
388	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-2,9
389	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	483	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,4	-11,9	-2,3	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	1,0
389	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	483	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,4	-11,9	-2,3	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	1,0
390	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	483	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,5	-11,5	-2,2	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-7,4
390	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	483	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,5	-11,5	-2,2	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-7,4
391	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	486	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,7
391	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	486	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,7
392	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	481	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	2,5
392	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	481	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	2,5
393	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	482	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
393	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	482	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
394	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	480	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,4	-10,6	-2,3	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	3,3
394	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	480	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,4	-10,6	-2,3	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	3,3
395	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	480	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-10,9	-2,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
395	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	480	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-10,9	-2,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
396	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	483	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-8,2
396	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	483	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-8,2
397	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	492	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,8
397	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	492	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,8
398	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	493	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,6	0,0	-1,1
398	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	493	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,6	0,0	-1,1
399	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	490	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,4	-10,2	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-0,7
399	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	490	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,4	-10,2	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-0,7
400	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	491	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-8,9	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-6,7
400	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	491	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-8,9	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-6,7
401	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	493	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,6	0,0	-14,0
401	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	493	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,6	0,0	-14,0
402	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	489	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
402	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	489	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,9
403	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	490	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,5	-19,0	-1,7	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-1,5
403	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	490	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,5	-19,0	-1,7	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-1,5
404	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	487	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,1	-7,1	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
404	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	487	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,1	-7,1	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
405	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	488	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,4	-7,5	-2,4	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-4,9
405	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	488	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,4	-7,5	-2,4	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-4,9
406	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	490	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,6	-18,7	-2,0	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	-12,4
406	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	490	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,6	-18,7	-2,0	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	-12,4
407	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	497	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,3	-5,0	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,1
407	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	497	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,3	-5,0	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,1
408	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	498	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-1,8
408	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	498	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-1,8
409	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	496	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,4	-13,7	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,3
409	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	496	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,4	-13,7	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,3
410	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	496	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,5	-11,7	-2,2	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-7,2
410	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	496	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,5	-11,7	-2,2	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-7,2
411	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	498	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-8,2
411	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	498	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-8,2
412	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	494	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,3	-5,1	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
412	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	494	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,3	-5,1	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
413	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	495	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,6	0,0	-7,2
413	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	495	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,6	0,0	-7,2
414	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	493	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,1	-7,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,3
414	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	493	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,1	-7,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,3
415	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	493	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,4	-10,4	-2,3	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-6,4
415	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	493	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,4	-10,4	-2,3	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-6,4
416	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	495	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-16,8
416	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	495	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-16,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
417	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	509	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
417	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	509	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
418	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	510	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-1,8
418	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	510	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-1,8
419	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	508	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,3	-12,0	-2,6	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,6	0,0	0,4
419	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	508	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,3	-12,0	-2,6	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,6	0,0	0,4
420	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	508	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,4	-9,2	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-6,0
420	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	508	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,4	-9,2	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-6,0
421	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,2
421	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,2
422	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	506	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,9	-2,9	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	4,0
422	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	506	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,9	-2,9	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	4,0
423	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	507	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,6	0,0	-3,0
423	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	507	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,6	0,0	-3,0
424	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	505	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,4	-9,8	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,6
424	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	505	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,4	-9,8	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,6
425	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	505	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-9,8	-2,3	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-7,3
425	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	505	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-9,8	-2,3	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-7,3
426	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	508	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,5	-18,9	-2,1	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,6	0,0	-11,3
426	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	508	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,5	-18,9	-2,1	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,6	0,0	-11,3
427	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	514	18			72,6	59,9	3		-65,2	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,3
427	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	514	18			72,6	59,9	3		-65,2	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,3
428	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	516	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-3,5
428	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	516	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-3,5
429	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	513	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,4	-13,9	-2,3	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-2,6
429	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	513	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,4	-13,9	-2,3	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-2,6
430	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	513	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,5	-11,2	-2,3	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-7,6
430	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	513	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,5	-11,2	-2,3	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-7,6
431	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	516	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
431	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	516	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,3
432	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	512	18			72,6	59,9	3		-65,2	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,4
432	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	512	18			72,6	59,9	3		-65,2	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,4
433	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	513	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-2,1
433	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	513	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-2,1
434	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	510	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,3	-11,2	-2,4	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	3,0
434	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	510	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,3	-11,2	-2,4	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	3,0
435	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	510	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,4	-10,1	-2,4	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-6,6
435	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	510	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,4	-10,1	-2,4	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-6,6
436	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	513	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,5	-18,8	-2,1	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	-15,3
436	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	513	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,5	-18,8	-2,1	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	-15,3
437	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	522	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
437	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	522	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
438	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	523	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-2,2
438	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	523	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-2,2
439	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	521	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,4	-13,6	-2,4	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	1,5
439	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	521	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,4	-13,6	-2,4	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	1,5
440	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	521	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-9,0	-2,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,4
440	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	521	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-9,0	-2,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,4
441	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	523	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	-15,5
441	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	523	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	-15,5
442	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	519	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
442	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	519	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
443	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	520	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,4	-19,1	-1,8	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-2,4
443	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	520	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,4	-19,1	-1,8	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-2,4
444	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	518	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,1	-7,4	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
444	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	518	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,1	-7,4	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
445	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	518	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,2	-7,1	-2,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-4,7
445	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	518	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,2	-7,1	-2,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-4,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
446	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	521	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-17,2
446	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	521	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-17,2
447	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	527	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
447	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	527	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
448	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,6	0,0	-8,3
448	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,6	0,0	-8,3
449	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	526	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,4	-13,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,8
449	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	526	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,4	-13,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,8
450	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	526	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,5	-11,5	-2,4	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	-7,8
450	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	526	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,5	-11,5	-2,4	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	-7,8
451	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	529	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-8,8
451	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	529	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-8,8
452	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	525	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,1
452	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	525	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,1
453	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	526	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-0,5	-19,0	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-12,5
453	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	526	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-0,5	-19,0	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-12,5
454	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	523	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,2	-7,3	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
454	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	523	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,2	-7,3	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
455	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	523	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,3	-10,7	-2,4	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,6	0,0	-7,1
455	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	523	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,3	-10,7	-2,4	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,6	0,0	-7,1
456	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	526	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-17,4
456	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	526	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-17,4
457	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,2	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
457	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,2	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
458	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	500	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-0,8	-7,4	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,0
458	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	500	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-0,8	-7,4	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,0
459	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	497	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,5	-15,5	-2,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-4,0
459	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	497	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,5	-15,5	-2,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-4,0
460	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	501	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
460	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	501	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,1
461	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	504	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	-14,5
461	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	504	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	-14,5
462	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	493	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,2	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,8
462	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	493	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,2	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,8
463	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	493	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-9,3	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-2,7
463	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	493	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-9,3	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-2,7
464	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	490	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,5	-11,8	-2,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-1,9
464	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	490	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,5	-11,8	-2,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-1,9
465	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,6	0,0	-11,0
465	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,6	-18,8	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,6	0,0	-11,0
466	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	497	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-19,2	-2,0	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	-13,8
466	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	497	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-19,2	-2,0	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	-13,8
467	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	516	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,2	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,3
467	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	516	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,2	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,3
468	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	516	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-5,0	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
468	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	516	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-5,0	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
469	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	513	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,5	-13,0	-2,5	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-2,9
469	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	513	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,5	-13,0	-2,5	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-2,9
470	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	517	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-18,7	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,5
470	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	517	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-18,7	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,5
471	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	520	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-19,4	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-18,5
471	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	520	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-19,4	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-18,5
472	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	509	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,2	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,4
472	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	509	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,2	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,4
473	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	509	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-6,3	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,1
473	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	509	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-6,3	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,1
474	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	505	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,5	-13,9	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-2,9
474	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	505	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,5	-13,9	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-2,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
475	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	509	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,4
475	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	509	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,4
476	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	513	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-19,2	-2,0	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	-14,1
476	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	513	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-19,2	-2,0	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	-14,1
477	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	558	18			72,6	59,9	3		-65,9	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	1,0
477	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	558	18			72,6	59,9	3		-65,9	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	1,0
478	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	558	22			69,8	56,4	3	3	-65,9	-0,7	-7,5	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-2,2
478	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	558	22			69,8	56,4	3	3	-65,9	-0,7	-7,5	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-2,2
479	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	555	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,5	-15,0	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-4,7
479	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	555	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,5	-15,0	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-4,7
480	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	559	22			64,8	51,4	3	3	-65,9	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-17,5
480	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	559	22			64,8	51,4	3	3	-65,9	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-17,5
481	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	562	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,6	-19,3	-2,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,6	0,0	-15,8
481	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	562	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,6	-19,3	-2,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,6	0,0	-15,8
482	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	551	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	1,7
482	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	551	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	1,7
483	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	550	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,7	-9,7	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,1
483	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	550	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,7	-9,7	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,1
484	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	547	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,4	-12,5	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-3,4
484	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	547	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,4	-12,5	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-3,4
485	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	551	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-18,8	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-17,1
485	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	551	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-18,8	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-17,1
486	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	554	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,6	-19,2	-2,2	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	-15,0
486	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	554	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,6	-19,2	-2,2	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	-15,0
487	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	574	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,1
487	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	574	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,1
488	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	573	22			69,8	56,4	3	3	-66,2	-0,7	-4,9	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-0,1
488	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	573	22			69,8	56,4	3	3	-66,2	-0,7	-4,9	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-0,1
489	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	570	7			72,6	64,1	3	3	-66,1	-0,5	-15,0	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-5,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
489	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	570	7			72,6	64,1	3	3	-66,1	-0,5	-15,0	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-5,1
490	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	574	22			64,8	51,4	3	3	-66,2	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,6
490	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	574	22			64,8	51,4	3	3	-66,2	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,6
491	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	577	7			63,0	54,5	3	3	-66,2	-0,6	-19,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-21,0
491	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	577	7			63,0	54,5	3	3	-66,2	-0,6	-19,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-21,0
492	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	566	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	1,4
492	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	566	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	1,4
493	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	566	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-6,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-1,2
493	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	566	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-6,3	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-1,2
494	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	563	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,5	-13,4	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-3,6
494	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	563	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,5	-13,4	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-3,6
495	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	567	22			64,8	51,4	3	3	-66,1	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-17,2
495	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	567	22			64,8	51,4	3	3	-66,1	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-17,2
496	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	570	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,6	-19,1	-2,2	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	-15,2
496	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	570	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,6	-19,1	-2,2	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	-15,2
497	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	582	18			72,6	59,9	3		-66,3	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,1
497	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	582	18			72,6	59,9	3		-66,3	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,1
498	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	583	22			69,8	56,4	3	3	-66,3	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-3,7
498	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	583	22			69,8	56,4	3	3	-66,3	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-3,7
499	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	580	7			72,6	64,1	3	3	-66,3	-0,4	-14,3	-2,5	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-4,2
499	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	580	7			72,6	64,1	3	3	-66,3	-0,4	-14,3	-2,5	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-4,2
500	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	580	22			64,8	51,4	3	3	-66,3	-0,5	-9,2	-2,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-8,9
500	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	580	22			64,8	51,4	3	3	-66,3	-0,5	-9,2	-2,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-8,9
501	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	583	7			63,0	54,5	3	3	-66,3	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,7
501	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	583	7			63,0	54,5	3	3	-66,3	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,7
502	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	579	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
502	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	579	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
503	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	580	22			69,8	56,4	3	3	-66,3	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-4,6
503	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	580	22			69,8	56,4	3	3	-66,3	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-4,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
504	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	577	7			72,6	64,1	3	3	-66,2	-0,4	-12,1	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,4
504	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	577	7			72,6	64,1	3	3	-66,2	-0,4	-12,1	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,4
505	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	577	22			64,8	51,4	3	3	-66,2	-0,5	-9,3	-2,6	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	-8,4
505	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	577	22			64,8	51,4	3	3	-66,2	-0,5	-9,3	-2,6	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	-8,4
506	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	580	7			63,0	54,5	3	3	-66,3	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-10,3
506	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	580	7			63,0	54,5	3	3	-66,3	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-10,3
507	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	587	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
507	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	587	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
508	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	588	22			69,8	56,4	3	3	-66,4	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-5,6
508	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	588	22			69,8	56,4	3	3	-66,4	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-5,6
509	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	586	7			72,6	64,1	3	3	-66,3	-0,4	-14,4	-2,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-6,7
509	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	586	7			72,6	64,1	3	3	-66,3	-0,4	-14,4	-2,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-6,7
510	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	586	22			64,8	51,4	3	3	-66,3	-0,5	-11,5	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-9,5
510	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	586	22			64,8	51,4	3	3	-66,3	-0,5	-11,5	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-9,5
511	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	588	7			63,0	54,5	3	3	-66,4	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,8
511	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	588	7			63,0	54,5	3	3	-66,4	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,8
512	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	584	18			72,6	59,9	3		-66,3	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
512	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	584	18			72,6	59,9	3		-66,3	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
513	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	585	22			69,8	56,4	3	3	-66,3	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-3,6
513	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	585	22			69,8	56,4	3	3	-66,3	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-3,6
514	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	583	7			72,6	64,1	3	3	-66,3	-0,4	-11,9	-2,6	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	1,2
514	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	583	7			72,6	64,1	3	3	-66,3	-0,4	-11,9	-2,6	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	1,2
515	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	583	22			64,8	51,4	3	3	-66,3	-0,5	-11,3	-2,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-9,7
515	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	583	22			64,8	51,4	3	3	-66,3	-0,5	-11,3	-2,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-9,7
516	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	585	7			63,0	54,5	3	3	-66,3	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,6	0,0	-12,7
516	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	585	7			63,0	54,5	3	3	-66,3	-0,5	-18,8	-2,3	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,6	0,0	-12,7
517	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	594	18			72,6	59,9	3		-66,5	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	0,0
517	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	594	18			72,6	59,9	3		-66,5	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	0,0
518	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	596	22			69,8	56,4	3	3	-66,5	-0,7	-18,9	-2,1	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,7	0,0	-3,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
518	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	596	22			69,8	56,4	3	3	-66,5	-0,7	-18,9	-2,1	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,7	0,0	-3,3
519	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	593	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,4	-14,8	-2,5	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,6	0,0	-2,8
519	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	593	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,4	-14,8	-2,5	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,6	0,0	-2,8
520	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	593	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,5	-9,2	-2,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,7	0,0	-9,0
520	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	593	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,5	-9,2	-2,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,7	0,0	-9,0
521	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	596	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,5	-18,8	-2,4	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-19,5
521	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	596	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,5	-18,8	-2,4	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-19,5
522	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	592	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,3
522	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	592	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,3
523	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	593	22			69,8	56,4	3	3	-66,4	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-3,8
523	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	593	22			69,8	56,4	3	3	-66,4	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-3,8
524	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	590	7			72,6	64,1	3	3	-66,4	-0,5	-6,5	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,5
524	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	590	7			72,6	64,1	3	3	-66,4	-0,5	-6,5	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,5
525	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	590	22			64,8	51,4	3	3	-66,4	-0,5	-6,8	-2,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,7	0,0	-7,3
525	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	590	22			64,8	51,4	3	3	-66,4	-0,5	-6,8	-2,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,7	0,0	-7,3
526	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	593	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,5	-18,8	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-18,7
526	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	593	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,5	-18,8	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-18,7
527	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	600	18			72,6	59,9	3		-66,6	0,3	-4,8	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-0,1
527	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	600	18			72,6	59,9	3		-66,6	0,3	-4,8	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-0,1
528	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	601	22			69,8	56,4	3	3	-66,6	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,7	0,0	-13,7
528	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	601	22			69,8	56,4	3	3	-66,6	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,7	0,0	-13,7
529	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	598	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,4	-14,8	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-7,3
529	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	598	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,4	-14,8	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-7,3
530	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	599	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,5	-11,5	-2,7	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-9,0
530	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	599	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,5	-11,5	-2,7	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-9,0
531	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	601	7			63,0	54,5	3	3	-66,6	-0,5	-18,8	-2,4	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,7	0,0	-10,3
531	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	601	7			63,0	54,5	3	3	-66,6	-0,5	-18,8	-2,4	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,7	0,0	-10,3
532	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	597	18			72,6	59,9	3		-66,5	0,3	-4,6	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,4
532	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	597	18			72,6	59,9	3		-66,5	0,3	-4,6	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
533	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	598	22			69,8	56,4	3	3	-66,5	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-13,9
533	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	598	22			69,8	56,4	3	3	-66,5	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-13,9
534	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	596	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,5	-6,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,3
534	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	596	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,5	-6,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,3
535	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	596	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,5	-10,2	-2,7	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,7	0,0	-8,9
535	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	596	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,5	-10,2	-2,7	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,7	0,0	-8,9
536	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	598	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,5	-18,8	-2,4	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-18,9
536	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	598	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,5	-18,8	-2,4	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-18,9
537	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	551	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	2,9
537	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	551	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	2,9
538	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	553	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,7	-18,9	-1,9	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-3,1
538	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	553	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,7	-18,9	-1,9	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-3,1
539	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	550	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,4	-14,4	-2,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-4,6
539	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	550	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,4	-14,4	-2,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-4,6
540	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	550	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-9,2	-2,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-7,2
540	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	550	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-9,2	-2,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-7,2
541	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	553	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,6	-18,8	-2,2	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-18,6
541	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	553	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,6	-18,8	-2,2	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-18,6
542	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	548	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,7
542	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	548	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,7
543	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	549	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-4,0
543	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	549	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-4,0
544	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	547	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,4	-9,2	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,1
544	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	547	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,4	-9,2	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,1
545	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	547	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-9,1	-2,6	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-7,6
545	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	547	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-9,1	-2,6	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-7,6
546	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	550	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,5	-18,9	-2,2	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-11,1
546	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	550	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,5	-18,9	-2,2	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-11,1
547	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	557	18			72,6	59,9	3		-65,9	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
547	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	557	18			72,6	59,9	3		-65,9	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,4
548	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	558	22			69,8	56,4	3	3	-65,9	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-5,2
548	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	558	22			69,8	56,4	3	3	-65,9	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-5,2
549	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	555	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,4	-14,3	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-5,8
549	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	555	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,4	-14,3	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-5,8
550	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	556	22			64,8	51,4	3	3	-65,9	-0,5	-11,0	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-8,6
550	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	556	22			64,8	51,4	3	3	-65,9	-0,5	-11,0	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-8,6
551	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	558	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,2
551	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	558	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,2
552	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	553	18			72,6	59,9	3		-65,9	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,5
552	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	553	18			72,6	59,9	3		-65,9	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,5
553	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	555	22			69,8	56,4	3	3	-65,9	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-3,0
553	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	555	22			69,8	56,4	3	3	-65,9	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-3,0
554	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	552	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,4	-11,4	-2,5	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	2,2
554	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	552	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,4	-11,4	-2,5	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	2,2
555	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	552	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-10,9	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-8,8
555	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	552	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-10,9	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-8,8
556	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	555	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,5	-18,9	-2,2	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-9,8
556	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	555	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,5	-18,9	-2,2	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-9,8
557	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	564	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
557	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	564	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
558	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	565	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-2,6
558	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	565	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-2,6
559	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	562	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-14,2	-2,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-4,8
559	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	562	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-14,2	-2,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-4,8
560	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	563	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-8,9	-2,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-8,2
560	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	563	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-8,9	-2,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-8,2
561	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	565	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,6	-18,9	-2,3	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-18,8
561	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	565	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,6	-18,9	-2,3	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-18,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
562	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	561	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
562	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	561	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
563	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	562	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,6	0,0	-2,7
563	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	562	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,6	0,0	-2,7
564	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	559	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,4	-6,3	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,3
564	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	559	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,4	-6,3	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,3
565	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	560	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-6,9	-2,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,7	0,0	-6,0
565	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	560	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-6,9	-2,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,7	0,0	-6,0
566	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	562	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,6	-18,8	-2,3	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-12,3
566	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	562	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,6	-18,8	-2,3	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-12,3
567	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	569	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,2
567	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	569	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,2
568	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	570	22			69,8	56,4	3	3	-66,1	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-4,6
568	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	570	22			69,8	56,4	3	3	-66,1	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-4,6
569	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	568	7			72,6	64,1	3	3	-66,1	-0,4	-14,6	-2,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-5,2
569	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	568	7			72,6	64,1	3	3	-66,1	-0,4	-14,6	-2,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-5,2
570	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	568	22			64,8	51,4	3	3	-66,1	-0,5	-11,3	-2,5	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,6	0,0	-8,2
570	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	568	22			64,8	51,4	3	3	-66,1	-0,5	-11,3	-2,5	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,6	0,0	-8,2
571	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	571	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,6	-18,8	-2,3	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,6	0,0	-9,5
571	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	571	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,6	-18,8	-2,3	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,6	0,0	-9,5
572	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	566	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,2
572	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	566	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,2
573	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	567	22			69,8	56,4	3	3	-66,1	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	-9,5
573	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	567	22			69,8	56,4	3	3	-66,1	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	-9,5
574	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	565	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-6,3	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,2
574	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	565	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-6,3	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,2
575	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	565	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-10,0	-2,6	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-7,9
575	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	565	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-10,0	-2,6	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-7,9
576	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	568	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-12,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
576	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	568	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-12,3
577	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	522	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
577	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	522	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
578	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	523	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-2,5
578	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	523	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-2,5
579	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	521	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,4	-13,2	-2,4	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,6	0,0	0,8
579	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	521	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,4	-13,2	-2,4	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,6	0,0	0,8
580	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	521	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-9,4	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,6
580	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	521	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-9,4	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,6
581	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	524	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,5	-19,0	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,6
581	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	524	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,5	-19,0	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,6
582	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	519	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
582	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	519	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
583	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	520	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-3,5
583	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	520	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-3,5
584	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	517	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,4	-9,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,8
584	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	517	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,4	-9,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,8
585	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	518	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-9,2	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,4
585	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	518	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-9,2	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,4
586	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	520	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	11,6	0,0	-1,6	0,0	-7,8
586	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	520	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	11,6	0,0	-1,6	0,0	-7,8
587	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	527	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
587	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	527	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
588	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	528	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,6	0,0	-4,2
588	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	528	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,6	0,0	-4,2
589	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	526	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,5	-13,4	-2,3	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-1,7
589	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	526	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,5	-13,4	-2,3	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-1,7
590	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	526	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,5	-11,4	-2,4	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-8,3
590	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	526	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,5	-11,4	-2,4	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-8,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
591	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	529	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,7
591	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	529	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,7
592	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	524	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,1
592	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	524	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,1
593	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	525	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-2,4
593	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	525	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-2,4
594	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	522	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,5	-11,3	-2,4	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,6	0,0	2,2
594	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	522	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,5	-11,3	-2,4	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,6	0,0	2,2
595	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	523	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,5	-11,2	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-8,4
595	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	523	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,5	-11,2	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-8,4
596	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	525	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-9,1
596	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	525	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-9,1
597	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	534	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,7	-3,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	1,1
597	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	534	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,7	-3,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	1,1
598	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-1,8
598	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-1,8
599	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	533	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,4	-14,6	-2,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-5,6
599	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	533	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,4	-14,6	-2,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-5,6
600	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	533	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,5	-9,2	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,8
600	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	533	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,5	-9,2	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,8
601	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	536	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,5	-18,8	-2,2	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,6	0,0	-12,4
601	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	536	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,5	-18,8	-2,2	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,6	0,0	-12,4
602	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	531	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
602	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	531	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
603	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	532	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-2,8
603	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	532	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-2,8
604	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	530	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,4	-6,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
604	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	530	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,4	-6,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
605	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	530	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,5	-7,1	-2,6	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-5,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
605	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	530	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,5	-7,1	-2,6	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-5,6
606	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	533	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-11,7
606	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	533	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-11,7
607	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	540	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,3	-4,7	-3,2	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	1,0
607	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	540	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,3	-4,7	-3,2	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	1,0
608	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	541	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-4,2
608	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	541	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-4,2
609	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	538	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,5	-13,5	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-4,4
609	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	538	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,5	-13,5	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-4,4
610	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	538	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,5	-11,5	-2,4	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	-7,2
610	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	538	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,5	-11,5	-2,4	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	-7,2
611	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	541	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-18,8	-2,2	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-9,4
611	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	541	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-18,8	-2,2	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-9,4
612	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	536	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	1,0
612	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	536	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	1,0
613	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	537	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	-9,2
613	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	537	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	-9,2
614	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	535	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,4	-7,2	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
614	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	535	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,4	-7,2	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
615	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	535	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,5	-10,2	-2,5	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-7,7
615	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	535	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,5	-10,2	-2,5	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-7,7
616	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	538	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,5	-18,8	-2,2	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-11,2
616	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	538	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,5	-18,8	-2,2	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-11,2
617	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	493	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,4
617	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	493	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,4
618	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	494	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-2,0
618	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	494	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-0,6	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-2,0
619	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	491	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,4	-15,3	-2,1	0,00	0,0	5,1	0,0	-1,6	0,0	-0,6
619	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	491	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,4	-15,3	-2,1	0,00	0,0	5,1	0,0	-1,6	0,0	-0,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.-Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
620	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	491	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-9,5	-2,3	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,1
620	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	491	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-9,5	-2,3	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,1
621	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	494	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,5	-19,0	-2,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-18,8
621	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	494	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,5	-19,0	-2,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-18,8
622	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	489	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,9
622	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	489	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,9
623	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	490	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-2,8
623	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	490	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-2,8
624	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	487	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,5	-9,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
624	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	487	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,5	-9,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
625	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	488	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-9,3	-2,3	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-6,6
625	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	488	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-9,3	-2,3	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-6,6
626	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	491	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,5	-18,9	-2,0	0,00	0,0	9,6	0,0	-1,6	0,0	-9,2
626	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	491	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,5	-18,9	-2,0	0,00	0,0	9,6	0,0	-1,6	0,0	-9,2
627	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	498	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,3	-4,8	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,1
627	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	498	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,3	-4,8	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,1
628	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	499	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-0,7	-18,9	-1,8	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-3,1
628	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	499	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-0,7	-18,9	-1,8	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-3,1
629	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	496	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,4	-13,5	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	-1,2
629	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	496	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,4	-13,5	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	-1,2
630	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	497	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,5	-11,4	-2,3	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-7,6
630	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	497	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,5	-11,4	-2,3	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-7,6
631	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	499	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,5	-19,0	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,0
631	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	499	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,5	-19,0	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,0
632	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	494	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,8
632	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	494	18			72,6	59,9	3		-64,9	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,8
633	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	495	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-1,8
633	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	495	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-1,8
634	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	493	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,5	-11,1	-2,3	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,6	0,0	2,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
634	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	493	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,5	-11,1	-2,3	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,6	0,0	2,9
635	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	493	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-11,0	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-7,5
635	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	493	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-11,0	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-7,5
636	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	496	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,5	-19,2	-2,0	0,00	0,0	11,2	0,0	-1,6	0,0	-8,0
636	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	496	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,5	-19,2	-2,0	0,00	0,0	11,2	0,0	-1,6	0,0	-8,0
637	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	504	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
637	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	504	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
638	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	506	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	-1,4
638	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	506	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	-1,4
639	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	503	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,4	-10,9	-2,4	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,6	0,0	1,0
639	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	503	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,4	-10,9	-2,4	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,6	0,0	1,0
640	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	503	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-9,0	-2,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,0
640	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	503	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-9,0	-2,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,0
641	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	506	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-19,0	-2,0	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,6	0,0	-14,5
641	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	506	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-19,0	-2,0	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,6	0,0	-14,5
642	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
642	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
643	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-1,8
643	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-1,8
644	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	499	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,4	-6,8	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
644	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	499	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,4	-6,8	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
645	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	500	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-7,3	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-5,9
645	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	500	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-7,3	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-5,9
646	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	503	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,6	0,0	-10,8
646	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	503	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,6	0,0	-10,8
647	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	510	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
647	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	510	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
648	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	511	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-3,6
648	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	511	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-3,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
649	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	508	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,5	-13,4	-2,3	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-3,4
649	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	508	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,5	-13,4	-2,3	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-3,4
650	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	508	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-11,4	-2,3	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
650	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	508	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-11,4	-2,3	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
651	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,5	-18,9	-2,1	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,6	0,0	-8,1
651	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,5	-18,9	-2,1	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,6	0,0	-8,1
652	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	506	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
652	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	506	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
653	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	507	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-11,5
653	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	507	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-18,7	-1,8	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-11,5
654	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	505	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,4	-7,2	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,7
654	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	505	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,4	-7,2	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,7
655	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	505	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-9,7	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-6,6
655	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	505	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-9,7	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-6,6
656	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	508	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-11,2
656	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	508	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-11,2
657	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	464	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,7	-2,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	3,1
657	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	464	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,7	-2,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	3,1
658	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	465	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-1,3
658	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	465	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-1,3
659	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	462	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,5	-12,4	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	0,5
659	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	462	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,5	-12,4	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	0,5
660	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	463	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,5	-9,5	-2,2	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-6,3
660	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	463	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,5	-9,5	-2,2	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-6,3
661	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	466	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,5	-19,0	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
661	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	466	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,5	-19,0	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
662	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	460	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
662	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	460	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
663	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	461	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-2,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
663	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	461	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-2,5
664	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	458	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,5	-9,3	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,8
664	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	458	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,5	-9,3	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,8
665	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	459	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,5	-9,4	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-5,8
665	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	459	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,5	-9,4	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-5,8
666	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	462	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,5	-19,0	-1,9	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-10,2
666	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	462	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,5	-19,0	-1,9	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-10,2
667	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	469	18			72,6	59,9	3		-64,4	0,3	-4,7	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,3
667	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	469	18			72,6	59,9	3		-64,4	0,3	-4,7	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,3
668	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	470	22			69,8	56,4	3	3	-64,4	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-2,2
668	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	470	22			69,8	56,4	3	3	-64,4	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-2,2
669	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	467	7			72,6	64,1	3	3	-64,4	-0,5	-15,2	-2,0	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-2,1
669	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	467	7			72,6	64,1	3	3	-64,4	-0,5	-15,2	-2,0	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-2,1
670	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	468	22			64,8	51,4	3	3	-64,4	-0,5	-11,3	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
670	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	468	22			64,8	51,4	3	3	-64,4	-0,5	-11,3	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
671	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	471	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,5	-19,0	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
671	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	471	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,5	-19,0	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
672	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	465	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
672	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	465	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
673	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	466	22			69,8	56,4	3	3	-64,4	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-1,0
673	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	466	22			69,8	56,4	3	3	-64,4	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-1,0
674	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	463	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,5	-11,2	-2,2	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,6	0,0	3,4
674	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	463	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,5	-11,2	-2,2	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,6	0,0	3,4
675	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	464	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,5	-10,9	-2,1	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-7,0
675	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	464	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,5	-10,9	-2,1	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-7,0
676	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	467	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,5	-18,9	-1,9	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,6	0,0	-9,1
676	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	467	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,5	-18,9	-1,9	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,6	0,0	-9,1
677	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	475	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,8
677	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	475	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
678	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	476	22			69,8	56,4	3	3	-64,5	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-0,8
678	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	476	22			69,8	56,4	3	3	-64,5	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-0,8
679	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	474	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,5	-11,9	-2,2	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	0,5
679	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	474	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,5	-11,9	-2,2	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	0,5
680	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	474	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-9,0	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-6,3
680	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	474	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-9,0	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-6,3
681	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	477	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,5	-19,0	-1,9	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-10,1
681	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	477	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,5	-19,0	-1,9	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-10,1
682	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	472	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,3
682	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	472	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,3
683	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	473	22			69,8	56,4	3	3	-64,5	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-1,6
683	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	473	22			69,8	56,4	3	3	-64,5	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-1,6
684	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	470	7			72,6	64,1	3	3	-64,4	-0,5	-6,8	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,7
684	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	470	7			72,6	64,1	3	3	-64,4	-0,5	-6,8	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,7
685	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	471	22			64,8	51,4	3	3	-64,4	-0,5	-6,9	-2,4	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-4,9
685	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	471	22			64,8	51,4	3	3	-64,4	-0,5	-6,9	-2,4	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-4,9
686	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	473	7			63,0	54,5	3	3	-64,5	-0,6	-19,0	-1,9	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-9,6
686	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	473	7			63,0	54,5	3	3	-64,5	-0,6	-19,0	-1,9	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-9,6
687	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	480	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
687	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	480	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
688	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	481	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-3,3
688	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	481	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-3,3
689	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,5	-12,4	-2,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-1,0
689	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,5	-12,4	-2,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-1,0
690	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	479	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-11,3	-2,2	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	-5,8
690	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	479	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-11,3	-2,2	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	-5,8
691	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	482	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,5	-19,0	-2,0	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,6	0,0	-8,1
691	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	482	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,5	-19,0	-2,0	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,6	0,0	-8,1
692	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	477	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
692	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	477	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
693	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	478	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,6	0,0	-8,5
693	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	478	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,6	0,0	-8,5
694	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	475	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,5	-7,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
694	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	475	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,5	-7,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
695	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	476	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-9,9	-2,3	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-6,3
695	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	476	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-9,9	-2,3	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-6,3
696	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-10,0
696	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-18,9	-2,0	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-10,0
697	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,3	-5,1	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
697	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,3	-5,1	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
698	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-1,0
698	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-1,0
699	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	434	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-12,5	-1,9	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	1,8
699	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	434	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-12,5	-1,9	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	1,8
700	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	434	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-10,1	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-6,6
700	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	434	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-10,1	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-6,6
701	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	437	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,0
701	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	437	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,0
702	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	432	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,3	-5,0	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,1
702	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	432	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,3	-5,0	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,1
703	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	433	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,7	-18,9	-1,5	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-2,0
703	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	433	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,7	-18,9	-1,5	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-2,0
704	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-9,6	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
704	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-9,6	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
705	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	430	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,5	-10,0	-2,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-6,0
705	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	430	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,5	-10,0	-2,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-6,0
706	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-9,8
706	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-9,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
707	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	440	18			72,6	59,9	3		-63,9	0,3	-5,0	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
707	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	440	18			72,6	59,9	3		-63,9	0,3	-5,0	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
708	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	442	22			69,8	56,4	3	3	-63,9	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-2,2
708	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	442	22			69,8	56,4	3	3	-63,9	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-2,2
709	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	439	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,5	-14,6	-1,9	0,00	0,0	5,1	0,0	-1,6	0,0	1,3
709	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	439	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,5	-14,6	-1,9	0,00	0,0	5,1	0,0	-1,6	0,0	1,3
710	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	439	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-12,3	-1,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-7,0
710	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	439	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-12,3	-1,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,6	0,0	-7,0
711	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	442	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,6	-19,5	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
711	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	442	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,6	-19,5	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
712	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,3	-4,7	-2,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	4,7
712	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,3	-4,7	-2,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	4,7
713	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	438	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-0,4
713	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	438	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-0,4
714	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	435	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,5	-11,3	-2,1	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	3,3
714	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	435	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,5	-11,3	-2,1	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	3,3
715	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	435	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-11,3	-2,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-6,4
715	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	435	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-11,3	-2,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-6,4
716	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	438	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,6	0,0	-7,1
716	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	438	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,6	0,0	-7,1
717	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	447	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,7	-2,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	3,5
717	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	447	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,7	-2,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	3,5
718	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	448	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	0,1
718	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	448	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	0,1
719	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	445	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-15,5	-1,9	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	0,5
719	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	445	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-15,5	-1,9	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	0,5
720	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-9,0	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-5,5
720	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-9,0	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	-5,5
721	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	448	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,5	-19,0	-1,8	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,6	0,0	-8,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
721	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	448	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,5	-19,0	-1,8	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,6	0,0	-8,8
722	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	443	18			72,6	59,9	3		-63,9	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
722	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	443	18			72,6	59,9	3		-63,9	0,3	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
723	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	444	22			69,8	56,4	3	3	-63,9	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,6	0,0	-1,0
723	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	444	22			69,8	56,4	3	3	-63,9	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,6	0,0	-1,0
724	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	441	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,4	-7,0	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	3,4
724	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	441	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,4	-7,0	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	3,4
725	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	442	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-0,5	-7,1	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-4,4
725	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	442	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-0,5	-7,1	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-4,4
726	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	444	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,5	-18,9	-1,8	0,00	0,0	6,7	0,0	-1,6	0,0	-11,1
726	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	444	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,5	-18,9	-1,8	0,00	0,0	6,7	0,0	-1,6	0,0	-11,1
727	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	452	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,3	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
727	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	452	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,3	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
728	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	453	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,6	0,0	-3,3
728	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	453	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-18,8	-1,6	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,6	0,0	-3,3
729	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-13,5	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	-0,1
729	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-13,5	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	-0,1
730	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	450	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-11,4	-2,1	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	-5,1
730	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	450	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-11,4	-2,1	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	-5,1
731	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	453	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-18,9	-1,9	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-8,1
731	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	453	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-18,9	-1,9	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-8,1
732	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	448	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
732	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	448	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,9
733	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	449	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	6,1	0,0	-1,6	0,0	-4,8
733	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	449	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,7	-18,9	-1,6	0,00	0,0	6,1	0,0	-1,6	0,0	-4,8
734	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	446	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-7,1	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,1
734	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	446	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-7,1	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,1
735	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	447	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-10,0	-2,1	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-5,6
735	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	447	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-10,0	-2,1	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-5,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
736	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	449	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,5	-18,9	-1,8	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	-13,7
736	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	449	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,5	-18,9	-1,8	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	-13,7
737	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	408	18			72,6	59,9	3		-63,2	0,2	-6,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
737	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	408	18			72,6	59,9	3		-63,2	0,2	-6,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
738	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	409	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,6	0,0	-0,8
738	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	409	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,6	0,0	-0,8
739	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	406	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-0,5	-14,1	-1,8	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	1,3
739	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	406	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-0,5	-14,1	-1,8	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	1,3
740	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	407	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-0,5	-10,6	-1,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-6,5
740	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	407	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-0,5	-10,6	-1,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-6,5
741	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	410	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-19,4	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,5
741	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	410	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-19,4	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,5
742	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-6,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
742	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-6,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
743	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	404	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,7	-19,1	-1,4	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,6	0,0	-2,7
743	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	404	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,7	-19,1	-1,4	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,6	0,0	-2,7
744	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	401	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,5	-11,3	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,4
744	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	401	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,5	-11,3	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,4
745	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-10,8	-1,8	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-5,7
745	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-10,8	-1,8	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-5,7
746	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	405	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-19,4	-1,7	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-9,1
746	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	405	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-19,4	-1,7	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-9,1
747	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	412	18			72,6	59,9	3		-63,3	0,2	-5,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
747	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	412	18			72,6	59,9	3		-63,3	0,2	-5,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
748	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	413	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-2,2
748	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	413	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-2,2
749	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	410	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-14,8	-1,7	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,6	0,0	-0,5
749	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	410	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-14,8	-1,7	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,6	0,0	-0,5
750	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	411	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,5	-12,7	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
750	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	411	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,5	-12,7	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
751	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	414	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,6	-19,5	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,7
751	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	414	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,6	-19,5	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,7
752	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	408	18			72,6	59,9	3		-63,2	0,2	-5,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
752	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	408	18			72,6	59,9	3		-63,2	0,2	-5,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
753	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	409	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,6	0,0	-0,9
753	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	409	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,6	0,0	-0,9
754	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	406	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-0,5	-12,9	-1,7	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	1,6
754	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	406	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-0,5	-12,9	-1,7	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	1,6
755	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	407	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-0,5	-12,4	-1,8	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-7,3
755	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	407	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-0,5	-12,4	-1,8	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-7,3
756	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	410	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-19,5	-1,7	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-9,5
756	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	410	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-19,5	-1,7	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-9,5
757	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	418	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,2	-5,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
757	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	418	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,2	-5,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
758	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	419	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-0,2
758	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	419	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-0,2
759	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	416	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-13,6	-1,8	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	1,4
759	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	416	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-13,6	-1,8	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	1,4
760	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	417	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-10,2	-1,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-6,2
760	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	417	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-10,2	-1,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-6,2
761	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	420	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-9,1
761	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	420	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-9,1
762	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	414	18			72,6	59,9	3		-63,3	0,2	-5,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,2
762	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	414	18			72,6	59,9	3		-63,3	0,2	-5,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,2
763	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	415	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,6	0,0	-0,7
763	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	415	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,6	0,0	-0,7
764	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	412	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-8,6	-2,0	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	3,4
764	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	412	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-8,6	-2,0	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	3,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
765	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	413	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,5	-8,6	-1,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-5,1
765	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	413	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,5	-8,6	-1,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-5,1
766	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	416	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-9,4
766	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	416	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-9,4
767	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	423	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-5,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
767	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	423	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-5,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
768	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	424	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,6	0,0	-3,2
768	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	424	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,6	0,0	-3,2
769	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	421	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,5	-14,6	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-1,1
769	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	421	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,5	-14,6	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-1,1
770	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	422	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,5	-12,5	-1,8	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	-5,4
770	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	422	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,5	-12,5	-1,8	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	-5,4
771	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	425	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-7,9
771	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	425	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-7,9
772	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	419	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,3	-5,0	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,3
772	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	419	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,3	-5,0	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,3
773	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	420	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-8,9
773	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	420	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-18,8	-1,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-8,9
774	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	417	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-7,7	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,2
774	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	417	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-7,7	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,2
775	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-10,3	-2,0	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-5,4
775	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,5	-10,3	-2,0	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-5,4
776	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	421	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,4	-1,7	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,6	0,0	-11,3
776	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	421	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,4	-1,7	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,6	0,0	-11,3
777	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	0,2	-10,8	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-0,6
777	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	0,2	-10,8	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-0,6
778	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-0,7	-19,6	-1,4	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,5	0,0	-2,0
778	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-0,7	-19,6	-1,4	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,5	0,0	-2,0
779	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	378	7			72,6	64,1	3	3	-62,5	-0,5	-17,3	-1,5	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,5	0,0	-0,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
779	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	378	7			72,6	64,1	3	3	-62,5	-0,5	-17,3	-1,5	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,5	0,0	-0,7
780	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-0,4	-14,2	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-9,5
780	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-0,4	-14,2	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-9,5
781	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	382	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-0,5	-19,3	-1,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-16,5
781	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	382	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-0,5	-19,3	-1,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-16,5
782	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	375	18			72,6	59,9	3		-62,5	0,2	-9,9	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,3
782	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	375	18			72,6	59,9	3		-62,5	0,2	-9,9	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,3
783	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	377	22			69,8	56,4	3	3	-62,5	-0,7	-19,6	-1,4	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,5	0,0	-3,3
783	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	377	22			69,8	56,4	3	3	-62,5	-0,7	-19,6	-1,4	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,5	0,0	-3,3
784	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	373	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,5	-13,5	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-0,9
784	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	373	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,5	-13,5	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-0,9
785	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	374	22			64,8	51,4	3	3	-62,5	-0,5	-13,8	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-9,0
785	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	374	22			64,8	51,4	3	3	-62,5	-0,5	-13,8	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-9,0
786	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	378	7			63,0	54,5	3	3	-62,5	-0,4	-20,0	-1,6	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,5	0,0	-11,6
786	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	378	7			63,0	54,5	3	3	-62,5	-0,4	-20,0	-1,6	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,5	0,0	-11,6
787	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	385	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-9,3	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,6
787	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	385	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-9,3	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,6
788	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	386	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,7	-19,4	-1,4	0,00	0,0	7,0	0,0	-1,5	0,0	-3,0
788	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	386	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,7	-19,4	-1,4	0,00	0,0	7,0	0,0	-1,5	0,0	-3,0
789	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	383	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,5	-16,9	-1,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	-1,9
789	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	383	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,5	-16,9	-1,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	-1,9
790	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-14,4	-1,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-8,1
790	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-14,4	-1,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-8,1
791	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	387	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-0,5	-19,6	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-17,0
791	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	387	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-0,5	-19,6	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-17,0
792	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	0,2	-8,8	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,2
792	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	0,2	-8,8	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,2
793	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-0,7	-19,5	-1,4	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,5	0,0	-1,7
793	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-0,7	-19,5	-1,4	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,5	0,0	-1,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
794	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	378	7			72,6	64,1	3	3	-62,5	-0,5	-13,8	-1,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	0,8
794	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	378	7			72,6	64,1	3	3	-62,5	-0,5	-13,8	-1,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	0,8
795	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-0,5	-13,8	-1,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	-8,5
795	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-0,5	-13,8	-1,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	-8,5
796	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	382	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-0,5	-19,8	-1,6	0,00	0,0	7,2	0,0	-1,5	0,0	-9,9
796	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	382	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-0,5	-19,8	-1,6	0,00	0,0	7,2	0,0	-1,5	0,0	-9,9
797	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	390	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-7,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,2
797	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	390	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-7,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,2
798	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	391	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-19,3	-1,4	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,5	0,0	-0,2
798	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	391	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-19,3	-1,4	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,5	0,0	-0,2
799	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	388	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-15,4	-1,6	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,5	0,0	1,3
799	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	388	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-15,4	-1,6	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,5	0,0	1,3
800	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	389	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-11,5	-1,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	-7,0
800	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	389	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-11,5	-1,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	-7,0
801	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	392	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,5	-19,7	-1,6	0,00	0,0	7,0	0,0	-1,5	0,0	-10,3
801	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	392	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,5	-19,7	-1,6	0,00	0,0	7,0	0,0	-1,5	0,0	-10,3
802	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-7,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,4
802	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	0,2	-7,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,4
803	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,7	-19,2	-1,4	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,5	0,0	-1,7
803	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-0,7	-19,2	-1,4	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,5	0,0	-1,7
804	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	384	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,5	-10,6	-1,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	1,9
804	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	384	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,5	-10,6	-1,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	1,9
805	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-10,8	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-6,3
805	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-0,5	-10,8	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	-6,3
806	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	388	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,6	-19,6	-1,6	0,00	0,0	7,1	0,0	-1,5	0,0	-10,0
806	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	388	7			63,0	54,5	3	3	-62,8	-0,6	-19,6	-1,6	0,00	0,0	7,1	0,0	-1,5	0,0	-10,0
807	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	395	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-6,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,6
807	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	395	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-6,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,6
808	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	396	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,7	-19,2	-1,4	0,00	0,0	5,7	0,0	-1,5	0,0	-4,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
808	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	396	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,7	-19,2	-1,4	0,00	0,0	5,7	0,0	-1,5	0,0	-4,3
809	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	393	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-15,5	-1,6	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,5	0,0	-0,7
809	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	393	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-15,5	-1,6	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,5	0,0	-0,7
810	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	394	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,5	-12,9	-1,7	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,5	0,0	-5,4
810	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	394	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,5	-12,9	-1,7	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,5	0,0	-5,4
811	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-19,6	-1,6	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,5	0,0	-7,8
811	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-19,6	-1,6	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,5	0,0	-7,8
812	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	390	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-6,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,7
812	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	390	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-6,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,7
813	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	391	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-19,2	-1,4	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,5	0,0	-8,0
813	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	391	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-0,7	-19,2	-1,4	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,5	0,0	-8,0
814	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	388	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,4	-10,1	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,0
814	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	388	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,4	-10,1	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,0
815	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	389	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-11,8	-1,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	-6,0
815	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	389	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-11,8	-1,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,5	0,0	-6,0
816	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	392	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-19,6	-1,6	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,5	0,0	-10,8
816	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	392	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-19,6	-1,6	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,5	0,0	-10,8
817	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	396	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-3,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	5,4
817	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	396	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-3,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	5,4
818	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	397	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,8	-18,3	-1,4	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,5	0,0	0,4
818	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	397	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,8	-18,3	-1,4	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,5	0,0	0,4
819	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	394	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-9,1	-2,3	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	5,2
819	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	394	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-9,1	-2,3	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	5,2
820	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	395	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,6	-3,1	-2,3	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,4
820	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	395	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,6	-3,1	-2,3	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,4
821	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	398	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-15,5	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-13,4
821	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	398	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-15,5	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-13,4
822	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	391	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-4,0	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	5,1
822	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	391	18			72,6	59,9	3		-62,8	0,2	-4,0	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	5,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
823	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	392	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,8	-18,6	-1,4	0,00	0,0	6,2	0,0	-1,5	0,0	-3,1
823	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	392	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-0,8	-18,6	-1,4	0,00	0,0	6,2	0,0	-1,5	0,0	-3,1
824	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	389	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-8,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,6
824	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	389	7			72,6	64,1	3	3	-62,8	-0,5	-8,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	3,6
825	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	390	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-3,5	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,2
825	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	390	22			64,8	51,4	3	3	-62,8	-0,5	-3,5	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,2
826	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	393	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-16,0	-1,7	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-4,9
826	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	393	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-0,6	-16,0	-1,7	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-4,9
827	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,2	-3,9	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,9
827	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,2	-3,9	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,9
828	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	401	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,8	-18,5	-1,5	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-0,8
828	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	401	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,8	-18,5	-1,5	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,5	0,0	-0,8
829	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,5	-13,6	-1,9	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,5	0,0	1,5
829	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,5	-13,6	-1,9	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,5	0,0	1,5
830	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	399	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,6	-10,9	-1,9	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	-4,9
830	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	399	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,6	-10,9	-1,9	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,5	0,0	-4,9
831	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	403	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,4	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-16,2
831	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	403	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,4	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-16,2
832	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	395	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-5,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,0
832	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	395	18			72,6	59,9	3		-62,9	0,2	-5,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,0
833	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	396	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,8	-18,7	-1,4	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,5	0,0	-1,8
833	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	396	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-0,8	-18,7	-1,4	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,5	0,0	-1,8
834	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	393	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-12,5	-1,7	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	1,0
834	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	393	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,5	-12,5	-1,7	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	1,0
835	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	394	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,6	-11,2	-1,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-6,3
835	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	394	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-0,6	-11,2	-1,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-6,3
836	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	398	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-18,3	-1,7	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,6	0,0	-8,6
836	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	398	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,6	-18,3	-1,7	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,6	0,0	-8,6
837	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	405	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-5,6	-2,3	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	4,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
837	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	405	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-5,6	-2,3	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	4,2
838	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	406	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-19,0	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,6	0,0	0,5
838	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	406	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-19,0	-1,4	0,00	0,0	10,6	0,0	-1,6	0,0	0,5
839	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	403	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,5	-14,9	-1,7	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	0,8
839	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	403	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,5	-14,9	-1,7	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	0,8
840	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	404	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-9,9	-1,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-6,0
840	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	404	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-9,9	-1,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-6,0
841	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	407	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-7,1
841	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	407	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-7,1
842	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,2	-7,3	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,0
842	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	0,2	-7,3	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,0
843	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	401	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,7	-19,1	-1,4	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,6	0,0	-2,8
843	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	401	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-0,7	-19,1	-1,4	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,6	0,0	-2,8
844	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,5	-11,0	-1,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	1,9
844	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,5	-11,0	-1,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	1,9
845	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	399	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,6	-10,3	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-6,4
845	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	399	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-0,6	-10,3	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-6,4
846	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	402	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,6	0,0	-10,1
846	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	402	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,6	-18,8	-1,7	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,6	0,0	-10,1
847	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	409	18			72,6	59,9	3		-63,2	0,2	-5,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
847	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	409	18			72,6	59,9	3		-63,2	0,2	-5,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
848	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	410	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	-4,8
848	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	410	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	-4,8
849	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	407	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-0,5	-14,2	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-0,8
849	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	407	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-0,5	-14,2	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	-0,8
850	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	408	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-0,5	-11,1	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	-3,8
850	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	408	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-0,5	-11,1	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	-3,8
851	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	412	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,6	-19,0	-1,7	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-7,3
851	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	412	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,6	-19,0	-1,7	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,6	0,0	-7,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
852	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	405	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-6,9	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	2,3
852	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	405	18			72,6	59,9	3		-63,1	0,2	-6,9	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	2,3
853	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	406	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-8,6
853	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	406	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-8,6
854	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	402	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,5	-10,4	-1,8	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	2,1
854	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	402	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,5	-10,4	-1,8	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	2,1
855	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	404	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-11,4	-1,8	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-6,1
855	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	404	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-0,5	-11,4	-1,8	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-6,1
856	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	407	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-19,1	-1,7	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,6	0,0	-10,5
856	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	407	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-0,6	-19,1	-1,7	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,6	0,0	-10,5
857	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	422	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-5,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
857	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	422	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-5,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,0
858	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	423	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,8	-19,0	-1,5	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-1,0
858	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	423	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,8	-19,0	-1,5	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-1,0
859	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-13,1	-1,9	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	1,8
859	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-13,1	-1,9	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	1,8
860	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	421	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,6	-10,3	-1,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-6,7
860	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	421	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,6	-10,3	-1,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-6,7
861	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	424	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,0	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,4
861	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	424	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,0	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-17,4
862	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	417	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,2	-6,1	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,6
862	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	417	18			72,6	59,9	3		-63,4	0,2	-6,1	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,6
863	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	418	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	6,8	0,0	-1,6	0,0	-3,7
863	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	418	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	6,8	0,0	-1,6	0,0	-3,7
864	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	415	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-12,8	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,4
864	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	415	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,5	-12,8	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,4
865	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	416	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,6	-10,6	-1,9	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-5,6
865	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	416	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-0,6	-10,6	-1,9	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-5,6
866	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-19,4	-1,7	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-9,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
866	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-19,4	-1,7	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-9,7
867	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	426	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-5,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
867	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	426	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-5,5	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
868	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	427	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-1,9
868	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	427	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-1,9
869	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	424	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,5	-14,7	-1,8	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	0,3
869	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	424	7			72,6	64,1	3	3	-63,5	-0,5	-14,7	-1,8	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	0,3
870	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	425	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,6	-12,3	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,8
870	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	425	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,6	-12,3	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-6,8
871	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-19,3	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,9
871	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-19,3	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-17,9
872	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	422	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-5,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,7
872	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	422	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-5,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,7
873	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	423	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-0,8
873	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	423	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-0,8
874	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-13,6	-1,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-1,8
874	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-13,6	-1,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-1,8
875	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	421	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,6	-12,4	-1,8	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-7,8
875	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	421	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,6	-12,4	-1,8	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-7,8
876	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	424	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,5	-1,7	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,6	0,0	-11,3
876	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	424	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,5	-1,7	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,6	0,0	-11,3
877	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	431	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,2	-5,4	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
877	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	431	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,2	-5,4	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
878	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	432	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	0,0
878	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	432	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	0,0
879	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	429	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-13,5	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	1,2
879	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	429	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-13,5	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	1,2
880	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	430	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,5	-9,9	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-6,4
880	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	430	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,5	-9,9	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-6,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
881	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,3	-1,8	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-9,6
881	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,3	-1,8	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-9,6
882	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	427	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-5,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
882	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	427	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-5,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
883	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	428	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-2,1
883	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	428	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,7	-19,1	-1,5	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-2,1
884	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	425	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-9,1	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	2,8
884	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	425	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-9,1	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	2,8
885	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	426	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,5	-8,3	-2,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-5,1
885	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	426	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,5	-8,3	-2,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-5,1
886	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-9,7
886	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-9,7
887	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,2	-5,2	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
887	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,2	-5,2	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,8
888	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	-4,6
888	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	-4,6
889	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	434	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-15,5	-1,8	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-1,5
889	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	434	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-15,5	-1,8	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,6	0,0	-1,5
890	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	435	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-12,2	-1,9	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	-5,2
890	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	435	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,5	-12,2	-1,9	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	-5,2
891	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	438	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-8,3
891	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	438	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-8,3
892	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	431	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,2	-5,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
892	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	431	18			72,6	59,9	3		-63,7	0,2	-5,3	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	2,9
893	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	432	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-8,9
893	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	432	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-0,7	-19,0	-1,5	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-8,9
894	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	429	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,4	-9,3	-2,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	1,7
894	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	429	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,4	-9,3	-2,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	1,7
895	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	430	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,5	-10,9	-1,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-6,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
895	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	430	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-0,5	-10,9	-1,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-6,0
896	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,3	-1,8	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,6	0,0	-11,6
896	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,3	-1,8	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,6	0,0	-11,6
897	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,2	-5,0	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
897	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,2	-5,0	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
898	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	450	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-1,4
898	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	450	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,6	0,0	-1,4
899	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	447	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-12,8	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	0,7
899	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	447	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-12,8	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,6	0,0	0,7
900	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	448	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-9,8	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-6,7
900	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	448	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-9,8	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-6,7
901	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
901	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
902	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	444	18			72,6	59,9	3		-63,9	0,2	-5,0	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,7
902	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	444	18			72,6	59,9	3		-63,9	0,2	-5,0	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,7
903	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	445	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,6	0,0	-3,5
903	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	445	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,6	0,0	-3,5
904	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	442	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,5	-12,2	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,5
904	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	442	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,5	-12,2	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,5
905	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	443	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-0,5	-9,8	-2,0	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-5,7
905	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	443	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-0,5	-9,8	-2,0	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	-5,7
906	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	446	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-10,0
906	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	446	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-10,0
907	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	454	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,2	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
907	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	454	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,2	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
908	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	455	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-2,6
908	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	455	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-2,6
909	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	452	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-14,4	-1,9	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	0,3
909	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	452	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-14,4	-1,9	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	0,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
910	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	453	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-12,0	-2,0	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-7,1
910	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	453	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-12,0	-2,0	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-7,1
911	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	456	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-19,2	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
911	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	456	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-19,2	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-18,4
912	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
912	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	0,3	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
913	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	450	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-0,8
913	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	450	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-0,8
914	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	447	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-12,6	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	0,8
914	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	447	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,5	-12,6	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	0,8
915	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	448	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-11,9	-2,0	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-8,0
915	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	448	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,5	-11,9	-2,0	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-8,0
916	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,6	0,0	-10,5
916	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,6	0,0	-10,5
917	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	459	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,3	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
917	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	459	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,3	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
918	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	460	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-0,4
918	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	460	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-0,4
919	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	457	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,5	-15,2	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
919	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	457	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,5	-15,2	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,6	0,0	1,2
920	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	458	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,5	-9,8	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-6,7
920	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	458	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,5	-9,8	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-6,7
921	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	461	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-19,0	-1,9	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-9,3
921	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	461	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-19,0	-1,9	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-9,3
922	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	455	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,3	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
922	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	455	18			72,6	59,9	3		-64,1	0,3	-4,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,6
923	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	456	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,6	0,0	-2,0
923	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	456	22			69,8	56,4	3	3	-64,2	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,6	0,0	-2,0
924	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	453	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-7,9	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	2,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
924	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	453	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-7,9	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	2,9
925	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	454	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-7,5	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-5,1
925	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	454	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-0,5	-7,5	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-5,1
926	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	457	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-19,3	-1,9	0,00	0,0	6,1	0,0	-1,6	0,0	-12,4
926	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	457	7			63,0	54,5	3	3	-64,2	-0,6	-19,3	-1,9	0,00	0,0	6,1	0,0	-1,6	0,0	-12,4
927	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	464	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,4
927	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	464	18			72,6	59,9	3		-64,3	0,3	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,4
928	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	465	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-19,1	-1,6	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,6	0,0	-4,0
928	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	465	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-19,1	-1,6	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,6	0,0	-4,0
929	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	462	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,4	-14,2	-2,0	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,6	0,0	-0,7
929	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	462	7			72,6	64,1	3	3	-64,3	-0,4	-14,2	-2,0	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,6	0,0	-0,7
930	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	463	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,5	-11,9	-2,0	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	-5,7
930	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	463	22			64,8	51,4	3	3	-64,3	-0,5	-11,9	-2,0	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	-5,7
931	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	466	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,6	-19,2	-1,9	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-9,7
931	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	466	7			63,0	54,5	3	3	-64,4	-0,6	-19,2	-1,9	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,6	0,0	-9,7
932	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	460	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,3	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
932	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	460	18			72,6	59,9	3		-64,2	0,3	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
933	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	461	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-9,3
933	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	461	22			69,8	56,4	3	3	-64,3	-0,7	-19,0	-1,6	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-9,3
934	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	458	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,4	-8,1	-2,3	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	2,8
934	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	458	7			72,6	64,1	3	3	-64,2	-0,4	-8,1	-2,3	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	2,8
935	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	459	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,5	-10,5	-2,1	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-6,4
935	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	459	22			64,8	51,4	3	3	-64,2	-0,5	-10,5	-2,1	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-6,4
936	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	462	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-19,4	-1,9	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,6	0,0	-11,0
936	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	462	7			63,0	54,5	3	3	-64,3	-0,6	-19,4	-1,9	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,6	0,0	-11,0
937	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	476	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
937	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	476	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
938	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	477	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-19,0	-1,7	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-1,7
938	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	477	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-19,0	-1,7	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-1,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
939	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	474	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,4	-14,2	-2,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,6	0,0	0,6
939	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	474	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,4	-14,2	-2,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,6	0,0	0,6
940	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	475	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-9,9	-2,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-7,2
940	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	475	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-9,9	-2,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-7,2
941	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-19,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,0
941	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-19,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,0
942	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	472	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	2,4
942	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	472	18			72,6	59,9	3		-64,5	0,3	-4,8	-2,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	2,4
943	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	473	22			69,8	56,4	3	3	-64,5	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-3,6
943	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	473	22			69,8	56,4	3	3	-64,5	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-3,6
944	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	470	7			72,6	64,1	3	3	-64,4	-0,4	-11,1	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,1
944	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	470	7			72,6	64,1	3	3	-64,4	-0,4	-11,1	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,1
945	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	471	22			64,8	51,4	3	3	-64,4	-0,5	-10,0	-2,1	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-6,7
945	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	471	22			64,8	51,4	3	3	-64,4	-0,5	-10,0	-2,1	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-6,7
946	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	474	7			63,0	54,5	3	3	-64,5	-0,6	-19,2	-1,9	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,6	0,0	-11,5
946	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	474	7			63,0	54,5	3	3	-64,5	-0,6	-19,2	-1,9	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,6	0,0	-11,5
947	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	481	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
947	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	481	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,1
948	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	482	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-19,0	-1,7	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-3,3
948	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	482	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-19,0	-1,7	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-3,3
949	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,4	-13,0	-2,3	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	1,7
949	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,4	-13,0	-2,3	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	1,7
950	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	480	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-11,9	-2,1	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-7,6
950	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	480	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-11,9	-2,1	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-7,6
951	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	483	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,6	-19,3	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,1
951	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	483	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,6	-19,3	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,1
952	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	476	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	2,3
952	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	476	18			72,6	59,9	3		-64,6	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	2,3
953	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	478	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-1,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
953	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	478	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-1,6
954	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	475	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,4	-12,4	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	1,3
954	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	475	7			72,6	64,1	3	3	-64,5	-0,4	-12,4	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	1,3
955	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	475	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-11,9	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-8,3
955	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	475	22			64,8	51,4	3	3	-64,5	-0,5	-11,9	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-8,3
956	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-19,2	-1,9	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-10,2
956	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,6	-19,2	-1,9	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-10,2
957	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	486	18			72,6	59,9	3		-64,7	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,9
957	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	486	18			72,6	59,9	3		-64,7	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,9
958	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	487	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
958	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	487	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
959	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,4	-13,4	-2,1	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	-0,5
959	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,4	-13,4	-2,1	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,6	0,0	-0,5
960	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	485	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,5	-9,9	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,3
960	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	485	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,5	-9,9	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,3
961	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	488	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-10,5
961	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	488	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-10,5
962	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	482	18			72,6	59,9	3		-64,7	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	2,4
962	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	482	18			72,6	59,9	3		-64,7	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	2,4
963	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	483	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-2,2
963	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	483	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-2,2
964	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	481	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,4	-7,5	-2,5	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,5
964	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	481	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,4	-7,5	-2,5	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	2,5
965	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	481	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-7,7	-2,3	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-5,8
965	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	481	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,5	-7,7	-2,3	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-5,8
966	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	7,1	0,0	-1,6	0,0	-11,8
966	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	7,1	0,0	-1,6	0,0	-11,8
967	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	491	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	2,5
967	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	491	18			72,6	59,9	3		-64,8	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	2,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
968	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	492	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,6	0,0	-4,3
968	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	492	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,9	-1,7	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,6	0,0	-4,3
969	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	489	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,4	-13,4	-2,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-1,7
969	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	489	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,4	-13,4	-2,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-1,7
970	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	490	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-12,0	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	-6,5
970	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	490	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,5	-12,0	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	-6,5
971	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	493	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-19,2	-2,0	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-10,0
971	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	493	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,6	-19,2	-2,0	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	-10,0
972	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	487	18			72,6	59,9	3		-64,7	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	2,1
972	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	487	18			72,6	59,9	3		-64,7	0,3	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	2,1
973	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	488	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-9,9
973	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	488	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-0,7	-18,8	-1,7	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-9,9
974	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	486	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,4	-7,9	-2,5	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	2,5
974	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	486	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,4	-7,9	-2,5	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	2,5
975	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	486	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,5	-10,4	-2,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-6,9
975	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	486	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,5	-10,4	-2,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-6,9
976	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	489	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,6	-19,3	-2,0	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,6	0,0	-14,0
976	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	489	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,6	-19,3	-2,0	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,6	0,0	-14,0
977	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	504	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
977	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	504	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,6
978	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	505	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-18,9	-1,8	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-1,9
978	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	505	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-18,9	-1,8	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-1,9
979	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	502	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,4	-11,3	-2,3	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,6	0,0	1,3
979	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	502	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,4	-11,3	-2,3	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,6	0,0	1,3
980	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	503	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-9,4	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,3
980	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	503	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-9,4	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,3
981	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	506	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,4
981	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	506	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,4
982	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	500	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	2,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
982	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	500	18			72,6	59,9	3		-65,0	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	2,3
983	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	501	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-3,6
983	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	501	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-3,6
984	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	498	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,4	-9,8	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,6
984	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	498	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,4	-9,8	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,6
985	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	499	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-9,4	-2,3	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-6,7
985	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	499	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-9,4	-2,3	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	-6,7
986	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	502	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	-15,4
986	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	502	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-19,1	-2,0	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	-15,4
987	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	509	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
987	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	509	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
988	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	510	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-3,4
988	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	510	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,6	-18,9	-1,8	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	-3,4
989	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	507	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,4	-13,2	-2,5	0,00	0,0	5,9	0,0	-1,6	0,0	1,7
989	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	507	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,4	-13,2	-2,5	0,00	0,0	5,9	0,0	-1,6	0,0	1,7
990	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	508	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-11,6	-2,3	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,6	0,0	-7,8
990	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	508	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-11,6	-2,3	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,6	0,0	-7,8
991	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-19,0	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,4
991	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-19,0	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-19,4
992	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	505	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	1,7
992	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	505	18			72,6	59,9	3		-65,1	0,3	-4,7	-3,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	1,7
993	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	506	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-18,9	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-2,1
993	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	506	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-0,7	-18,9	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-2,1
994	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	503	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,4	-11,8	-2,3	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	0,2
994	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	503	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,4	-11,8	-2,3	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	0,2
995	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	504	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-11,2	-2,3	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-8,2
995	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	504	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,5	-11,2	-2,3	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-8,2
996	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	507	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-19,0	-2,0	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-9,8
996	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	507	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-19,0	-2,0	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-9,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
997	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	515	18			72,6	59,9	3		-65,2	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	2,3
997	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	515	18			72,6	59,9	3		-65,2	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	2,3
998	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	516	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,6	0,0	-1,3
998	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	516	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,6	0,0	-1,3
999	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	513	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,4	-13,2	-2,3	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,6	0,0	-0,1
999	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	513	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,4	-13,2	-2,3	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,6	0,0	-0,1
1000	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	514	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,5	-9,1	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,3
1000	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	514	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,5	-9,1	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-7,3
1001	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	517	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,6	0,0	-11,2
1001	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	517	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,6	0,0	-11,2
1002	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	511	18			72,6	59,9	3		-65,2	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,4
1002	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	511	18			72,6	59,9	3		-65,2	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,4
1003	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	512	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	9,6	0,0	-1,6	0,0	-2,6
1003	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	512	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	9,6	0,0	-1,6	0,0	-2,6
1004	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	510	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,5	-7,3	-2,6	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	1,8
1004	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	510	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,5	-7,3	-2,6	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	1,8
1005	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	510	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-7,3	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-6,1
1005	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	510	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,5	-7,3	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-6,1
1006	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	513	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,5	-18,9	-2,1	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,6	0,0	-11,3
1006	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	513	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,5	-18,9	-2,1	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,6	0,0	-11,3
1007	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	520	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,9	-3,0	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,6	0,0	3,7
1007	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	520	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,9	-3,0	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,6	0,0	3,7
1008	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	521	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-4,4
1008	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	521	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	8,0	0,0	-1,6	0,0	-4,4
1009	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	518	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,5	-14,7	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	-2,9
1009	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	518	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,5	-14,7	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	-2,9
1010	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	519	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-11,4	-2,3	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	-6,4
1010	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	519	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,5	-11,4	-2,3	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,6	0,0	-6,4
1011	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	522	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,5	-19,0	-2,1	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-8,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1011	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	522	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,5	-19,0	-2,1	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-8,7
1012	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	516	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	1,4
1012	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	516	18			72,6	59,9	3		-65,3	0,3	-4,7	-3,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	1,4
1013	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	517	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,6	0,0	-8,3
1013	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	517	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,7	-18,8	-1,8	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,6	0,0	-8,3
1014	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	515	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,5	-7,9	-2,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	1,5
1014	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	515	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,5	-7,9	-2,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	1,5
1015	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	515	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,5	-9,7	-2,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-7,1
1015	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	515	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,5	-9,7	-2,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-7,1
1016	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	518	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,5	-19,0	-2,1	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,6	0,0	-15,0
1016	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	518	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,5	-19,0	-2,1	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,6	0,0	-15,0
1017	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	532	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	2,9
1017	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	532	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	2,9
1018	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	533	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-2,3
1018	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	533	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,6	0,0	-2,3
1019	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	530	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,4	-14,0	-2,4	0,00	0,0	5,9	0,0	-1,6	0,0	0,6
1019	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	530	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,4	-14,0	-2,4	0,00	0,0	5,9	0,0	-1,6	0,0	0,6
1020	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	531	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,5	-8,8	-2,5	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
1020	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	531	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,5	-8,8	-2,5	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-6,9
1021	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	534	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-18,3
1021	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	534	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-18,9	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	-18,3
1022	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	528	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	1,7
1022	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	528	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	1,7
1023	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	530	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-4,0
1023	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	530	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-4,0
1024	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	527	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,5	-9,9	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,3
1024	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	527	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,5	-9,9	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,3
1025	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	527	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,5	-9,2	-2,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-6,8
1025	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	527	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,5	-9,2	-2,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-6,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1026	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	530	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,5	-18,9	-2,1	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-11,1
1026	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	530	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,5	-18,9	-2,1	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-11,1
1027	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	537	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,9
1027	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	537	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,9
1028	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	538	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-3,9
1028	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	538	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-3,9
1029	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	536	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,4	-11,9	-2,5	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	0,3
1029	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	536	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,4	-11,9	-2,5	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	0,3
1030	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	536	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,5	-10,8	-2,5	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-7,8
1030	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	536	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,5	-10,8	-2,5	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,6	0,0	-7,8
1031	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	539	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,6	-19,0	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-19,8
1031	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	539	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,6	-19,0	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-19,8
1032	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	534	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,8	-3,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	2,9
1032	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	534	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,3	-4,8	-3,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	2,9
1033	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-2,7
1033	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-2,7
1034	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	532	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,5	-11,9	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,6	0,0	1,5
1034	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	532	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,5	-11,9	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,6	0,0	1,5
1035	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	532	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,5	-10,9	-2,4	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-8,3
1035	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	532	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,5	-10,9	-2,4	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-8,3
1036	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	535	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,5	-19,0	-2,1	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-10,4
1036	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	535	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,5	-19,0	-2,1	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	-10,4
1037	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	544	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,3	-4,7	-3,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,8
1037	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	544	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,3	-4,7	-3,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,8
1038	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	545	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-1,9
1038	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	545	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	11,0	0,0	-1,6	0,0	-1,9
1039	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	542	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,4	-11,3	-2,5	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-2,2
1039	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	542	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,4	-11,3	-2,5	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-2,2
1040	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	543	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,5	-8,8	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1040	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	543	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,5	-8,8	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-7,6
1041	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	545	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-11,9
1041	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	545	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	8,2	0,0	-1,6	0,0	-11,9
1042	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	540	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,8
1042	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	540	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,8
1043	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	541	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-2,7
1043	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	541	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,7	-18,7	-1,9	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-2,7
1044	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	538	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,4	-7,1	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
1044	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	538	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,4	-7,1	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,0
1045	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	539	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,5	-7,1	-2,6	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-6,6
1045	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	539	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,5	-7,1	-2,6	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-6,6
1046	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	542	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-11,4
1046	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	542	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-11,4
1047	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	549	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	2,1
1047	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	549	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	2,1
1048	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	550	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,6	0,0	-4,8
1048	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	550	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,6	0,0	-4,8
1049	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	547	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,4	-13,1	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	-2,1
1049	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	547	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,4	-13,1	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	-2,1
1050	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	548	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-11,2	-2,5	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	-7,1
1050	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	548	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,5	-11,2	-2,5	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,6	0,0	-7,1
1051	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	550	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-9,8
1051	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	550	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,6	0,0	-9,8
1052	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	545	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,8
1052	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	545	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,3	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,8
1053	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	546	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	-8,0
1053	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	546	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,7	-18,8	-1,9	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,6	0,0	-8,0
1054	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	544	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,4	-7,5	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,6
1054	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	544	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,4	-7,5	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1055	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	544	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,5	-9,8	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-7,6
1055	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	544	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,5	-9,8	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-7,6
1056	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	547	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-19,0	-2,2	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-11,4
1056	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	547	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-19,0	-2,2	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-11,4
1057	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	561	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	2,3
1057	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	561	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	2,3
1058	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	562	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-3,2
1058	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	562	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-3,2
1059	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	560	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-14,2	-2,5	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,6	0,0	-1,7
1059	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	560	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-14,2	-2,5	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,6	0,0	-1,7
1060	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	560	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-8,8	-2,6	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-7,6
1060	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	560	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-8,8	-2,6	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	-7,6
1061	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	563	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-18,7
1061	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	563	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	-18,7
1062	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	558	18			72,6	59,9	3		-65,9	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	2,4
1062	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	558	18			72,6	59,9	3		-65,9	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	2,4
1063	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	559	22			69,8	56,4	3	3	-65,9	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-4,4
1063	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	559	22			69,8	56,4	3	3	-65,9	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-4,4
1064	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	556	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,4	-8,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,7
1064	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	556	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,4	-8,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,7
1065	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	557	22			64,8	51,4	3	3	-65,9	-0,5	-8,7	-2,6	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-7,4
1065	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	557	22			64,8	51,4	3	3	-65,9	-0,5	-8,7	-2,6	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-7,4
1066	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	559	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,5	-19,0	-2,2	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,6	0,0	-11,0
1066	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	559	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,5	-19,0	-2,2	0,00	0,0	9,4	0,0	-1,6	0,0	-11,0
1067	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	566	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
1067	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	566	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
1068	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	568	22			69,8	56,4	3	3	-66,1	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-4,7
1068	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	568	22			69,8	56,4	3	3	-66,1	-0,7	-18,8	-2,0	0,00	0,0	8,7	0,0	-1,6	0,0	-4,7
1069	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	565	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-12,3	-2,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-2,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1069	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	565	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-12,3	-2,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-2,6
1070	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	565	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-11,0	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-8,7
1070	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	565	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-11,0	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-8,7
1071	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	568	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,4
1071	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	568	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,4
1072	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	563	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
1072	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	563	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,3
1073	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	564	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-3,2
1073	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	564	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,6	0,0	-3,2
1074	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	561	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-10,8	-2,6	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,6	0,0	1,6
1074	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	561	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,4	-10,8	-2,6	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,6	0,0	1,6
1075	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	562	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-10,7	-2,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-8,9
1075	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	562	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,5	-10,7	-2,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	-8,9
1076	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	565	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	11,3	0,0	-1,6	0,0	-9,0
1076	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	565	7			63,0	54,5	3	3	-66,0	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	11,3	0,0	-1,6	0,0	-9,0
1077	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	573	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,1
1077	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	573	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,1
1078	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	574	22			69,8	56,4	3	3	-66,2	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-2,7
1078	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	574	22			69,8	56,4	3	3	-66,2	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,6	0,0	-2,7
1079	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	572	7			72,6	64,1	3	3	-66,1	-0,4	-14,4	-2,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-6,1
1079	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	572	7			72,6	64,1	3	3	-66,1	-0,4	-14,4	-2,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-6,1
1080	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	572	22			64,8	51,4	3	3	-66,1	-0,5	-8,8	-2,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-8,3
1080	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	572	22			64,8	51,4	3	3	-66,1	-0,5	-8,8	-2,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-8,3
1081	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	575	7			63,0	54,5	3	3	-66,2	-0,6	-18,9	-2,3	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,6	0,0	-12,9
1081	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	575	7			63,0	54,5	3	3	-66,2	-0,6	-18,9	-2,3	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,6	0,0	-12,9
1082	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	570	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,2
1082	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	570	18			72,6	59,9	3		-66,1	0,3	-4,6	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,2
1083	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	571	22			69,8	56,4	3	3	-66,1	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-3,2
1083	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	571	22			69,8	56,4	3	3	-66,1	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,6	0,0	-3,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1084	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	568	7			72,6	64,1	3	3	-66,1	-0,4	-6,5	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,9
1084	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	568	7			72,6	64,1	3	3	-66,1	-0,4	-6,5	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,9
1085	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	569	22			64,8	51,4	3	3	-66,1	-0,5	-7,0	-2,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,7	0,0	-7,1
1085	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	569	22			64,8	51,4	3	3	-66,1	-0,5	-7,0	-2,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,7	0,0	-7,1
1086	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	571	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-12,0
1086	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	571	7			63,0	54,5	3	3	-66,1	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	-12,0
1087	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	578	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
1087	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	578	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
1088	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	579	22			69,8	56,4	3	3	-66,3	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-4,9
1088	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	579	22			69,8	56,4	3	3	-66,3	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,6	0,0	-4,9
1089	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	577	7			72,6	64,1	3	3	-66,2	-0,4	-12,2	-2,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-4,4
1089	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	577	7			72,6	64,1	3	3	-66,2	-0,4	-12,2	-2,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-4,4
1090	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	577	22			64,8	51,4	3	3	-66,2	-0,5	-11,3	-2,6	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	-7,9
1090	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	577	22			64,8	51,4	3	3	-66,2	-0,5	-11,3	-2,6	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	-7,9
1091	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	580	7			63,0	54,5	3	3	-66,3	-0,6	-18,8	-2,3	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	-9,9
1091	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	580	7			63,0	54,5	3	3	-66,3	-0,6	-18,8	-2,3	0,00	0,0	10,7	0,0	-1,6	0,0	-9,9
1092	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	575	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,1
1092	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	575	18			72,6	59,9	3		-66,2	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,1
1093	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	576	22			69,8	56,4	3	3	-66,2	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	5,9	0,0	-1,6	0,0	-7,5
1093	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	576	22			69,8	56,4	3	3	-66,2	-0,7	-18,7	-2,0	0,00	0,0	5,9	0,0	-1,6	0,0	-7,5
1094	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	573	7			72,6	64,1	3	3	-66,2	-0,4	-6,5	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,8
1094	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	573	7			72,6	64,1	3	3	-66,2	-0,4	-6,5	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,8
1095	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	574	22			64,8	51,4	3	3	-66,2	-0,5	-9,6	-2,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-8,0
1095	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	574	22			64,8	51,4	3	3	-66,2	-0,5	-9,6	-2,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-8,0
1096	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	577	7			63,0	54,5	3	3	-66,2	-0,6	-18,9	-2,3	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-12,5
1096	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	577	7			63,0	54,5	3	3	-66,2	-0,6	-18,9	-2,3	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,6	0,0	-12,5
1097	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	590	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
1097	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	590	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
1098	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	592	22			69,8	56,4	3	3	-66,4	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-3,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1098	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	592	22			69,8	56,4	3	3	-66,4	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-3,8
1099	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	589	7			72,6	64,1	3	3	-66,4	-0,4	-14,5	-2,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-5,0
1099	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	589	7			72,6	64,1	3	3	-66,4	-0,4	-14,5	-2,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,6	0,0	-5,0
1100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	589	22			64,8	51,4	3	3	-66,4	-0,5	-9,3	-2,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,7	0,0	-9,1
1100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	589	22			64,8	51,4	3	3	-66,4	-0,5	-9,3	-2,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,7	0,0	-9,1
1101	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	592	7			63,0	54,5	3	3	-66,4	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,8
1101	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	592	7			63,0	54,5	3	3	-66,4	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,8
1102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	587	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
1102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	587	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,2
1103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	588	22			69,8	56,4	3	3	-66,4	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-4,9
1103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	588	22			69,8	56,4	3	3	-66,4	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	-4,9
1104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	586	7			72,6	64,1	3	3	-66,3	-0,4	-9,3	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-1,9
1104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	586	7			72,6	64,1	3	3	-66,3	-0,4	-9,3	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-1,9
1105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	586	22			64,8	51,4	3	3	-66,3	-0,5	-9,2	-2,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,7	0,0	-8,5
1105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	586	22			64,8	51,4	3	3	-66,3	-0,5	-9,2	-2,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,7	0,0	-8,5
1106	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	589	7			63,0	54,5	3	3	-66,4	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-10,8
1106	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	589	7			63,0	54,5	3	3	-66,4	-0,5	-18,9	-2,3	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,6	0,0	-10,8
1107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	596	18			72,6	59,9	3		-66,5	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,3
1107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	596	18			72,6	59,9	3		-66,5	0,3	-4,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,3
1108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	597	22			69,8	56,4	3	3	-66,5	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-5,3
1108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	597	22			69,8	56,4	3	3	-66,5	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,6	0,0	-5,3
1109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	594	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,4	-14,6	-2,6	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-5,9
1109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	594	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,4	-14,6	-2,6	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,6	0,0	-5,9
1110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	595	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,4	-11,4	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-9,6
1110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	595	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,4	-11,4	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	-9,6
1111	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	597	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,3	-19,1	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,9
1111	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	597	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,3	-19,1	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-20,9
1112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	592	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,3
1112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	592	18			72,6	59,9	3		-66,4	0,3	-4,6	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	593	22			69,8	56,4	3	3	-66,5	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,7	0,0	-3,6
1113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	593	22			69,8	56,4	3	3	-66,5	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,7	0,0	-3,6
1114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	591	7			72,6	64,1	3	3	-66,4	-0,4	-11,5	-2,7	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,7	0,0	0,7
1114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	591	7			72,6	64,1	3	3	-66,4	-0,4	-11,5	-2,7	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,7	0,0	0,7
1115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	591	22			64,8	51,4	3	3	-66,4	-0,5	-11,1	-2,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-9,7
1115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	591	22			64,8	51,4	3	3	-66,4	-0,5	-11,1	-2,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	-9,7
1116	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	594	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-10,4
1116	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	594	7			63,0	54,5	3	3	-66,5	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,6	0,0	-10,4
1117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	603	18			72,6	59,9	3		-66,6	0,3	-4,7	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,5
1117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	603	18			72,6	59,9	3		-66,6	0,3	-4,7	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,5
1118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	604	22			69,8	56,4	3	3	-66,6	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,7	0,0	-3,1
1118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	604	22			69,8	56,4	3	3	-66,6	-0,6	-18,8	-2,1	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,7	0,0	-3,1
1119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	601	7			72,6	64,1	3	3	-66,6	-0,4	-14,4	-2,6	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-6,7
1119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	601	7			72,6	64,1	3	3	-66,6	-0,4	-14,4	-2,6	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-6,7
1120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	601	22			64,8	51,4	3	3	-66,6	-0,4	-9,1	-2,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,7	0,0	-9,0
1120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	601	22			64,8	51,4	3	3	-66,6	-0,4	-9,1	-2,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,7	0,0	-9,0
1121	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	604	7			63,0	54,5	3	3	-66,6	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,7	0,0	-16,3
1121	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	604	7			63,0	54,5	3	3	-66,6	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,7	0,0	-16,3
1122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	599	18			72,6	59,9	3		-66,5	0,3	-4,6	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,4
1122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	599	18			72,6	59,9	3		-66,5	0,3	-4,6	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,4
1123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	600	22			69,8	56,4	3	3	-66,6	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,7	0,0	-3,9
1123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	600	22			69,8	56,4	3	3	-66,6	-0,7	-18,7	-2,1	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,7	0,0	-3,9
1124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	598	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,4	-6,9	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0
1124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	598	7			72,6	64,1	3	3	-66,5	-0,4	-6,9	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0
1125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	598	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,5	-7,0	-2,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,7	0,0	-7,6
1125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	598	22			64,8	51,4	3	3	-66,5	-0,5	-7,0	-2,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,7	0,0	-7,6
1126	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	601	7			63,0	54,5	3	3	-66,6	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,7	0,0	-12,9
1126	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	601	7			63,0	54,5	3	3	-66,6	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	8,1	0,0	-1,7	0,0	-12,9
1127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	608	18			72,6	59,9	3		-66,7	0,3	-4,6	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	608	18			72,6	59,9	3		-66,7	0,3	-4,6	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,6
1128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	609	22			69,8	56,4	3	3	-66,7	-0,7	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-14,1
1128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	609	22			69,8	56,4	3	3	-66,7	-0,7	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-14,1
1129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	606	7			72,6	64,1	3	3	-66,6	-0,4	-14,3	-2,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,7	0,0	-7,0
1129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	606	7			72,6	64,1	3	3	-66,6	-0,4	-14,3	-2,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,7	0,0	-7,0
1130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	607	22			64,8	51,4	3	3	-66,7	-0,5	-11,3	-2,7	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,7	0,0	-8,5
1130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	607	22			64,8	51,4	3	3	-66,7	-0,5	-11,3	-2,7	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,7	0,0	-8,5
1131	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	609	7			63,0	54,5	3	3	-66,7	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,7	0,0	-10,3
1131	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	609	7			63,0	54,5	3	3	-66,7	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	10,9	0,0	-1,7	0,0	-10,3
1132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	605	18			72,6	59,9	3		-66,6	0,3	-4,6	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,5
1132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	605	18			72,6	59,9	3		-66,6	0,3	-4,6	-3,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,5
1133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	606	22			69,8	56,4	3	3	-66,6	-0,7	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-14,1
1133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	606	22			69,8	56,4	3	3	-66,6	-0,7	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-14,1
1134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	603	7			72,6	64,1	3	3	-66,6	-0,4	-6,9	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0
1134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	603	7			72,6	64,1	3	3	-66,6	-0,4	-6,9	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0
1135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	603	22			64,8	51,4	3	3	-66,6	-0,5	-9,9	-2,8	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,7	0,0	-8,8
1135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	603	22			64,8	51,4	3	3	-66,6	-0,5	-9,9	-2,8	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,7	0,0	-8,8
1136	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	606	7			63,0	54,5	3	3	-66,6	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,7	0,0	-13,3
1136	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	606	7			63,0	54,5	3	3	-66,6	-0,5	-18,9	-2,4	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,7	0,0	-13,3
1137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	325	18			72,6	59,9	3		-61,2	0,2	-4,7	-2,1	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,4	0,0	8,6
1137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	325	18			72,6	59,9	3		-61,2	0,2	-4,7	-2,1	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,4	0,0	8,6
1138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	326	22			69,8	56,4	3	3	-61,3	-0,8	-18,9	-1,2	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,5	0,0	3,1
1138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	326	22			69,8	56,4	3	3	-61,3	-0,8	-18,9	-1,2	0,00	0,0	10,8	0,0	-1,5	0,0	3,1
1139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	323	7			72,6	64,1	3	3	-61,2	-0,5	-8,3	-1,9	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,5	0,0	7,0
1139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	323	7			72,6	64,1	3	3	-61,2	-0,5	-8,3	-1,9	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,5	0,0	7,0
1140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	323	22			64,8	51,4	3	3	-61,2	-0,5	-5,2	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	0,6
1140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	323	22			64,8	51,4	3	3	-61,2	-0,5	-5,2	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	0,6
1141	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	326	7			63,0	54,5	3	3	-61,3	-0,5	-17,8	-1,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	-12,2
1141	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	326	7			63,0	54,5	3	3	-61,3	-0,5	-17,8	-1,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	-12,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	322	18			72,6	59,9	3		-61,2	0,2	-4,8	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,4	0,0	8,8
1142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	322	18			72,6	59,9	3		-61,2	0,2	-4,8	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,4	0,0	8,8
1143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	323	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-0,8	-18,7	-1,2	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,5	0,0	3,6
1143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	323	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-0,8	-18,7	-1,2	0,00	0,0	11,1	0,0	-1,5	0,0	3,6
1144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	321	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,5	-7,2	-1,7	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	8,2
1144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	321	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,5	-7,2	-1,7	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	8,2
1145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	321	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-0,6	-6,1	-1,7	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	1,5
1145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	321	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-0,6	-6,1	-1,7	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	1,5
1146	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	323	7			63,0	54,5	3	3	-61,2	-0,5	-17,8	-1,4	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,5	0,0	-9,0
1146	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	323	7			63,0	54,5	3	3	-61,2	-0,5	-17,8	-1,4	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,5	0,0	-9,0
1147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	330	18			72,6	59,9	3		-61,4	0,2	-4,8	-2,1	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,4	0,0	6,5
1147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	330	18			72,6	59,9	3		-61,4	0,2	-4,8	-2,1	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,4	0,0	6,5
1148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	331	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-0,8	-18,9	-1,2	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,5	0,0	-7,5
1148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	331	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-0,8	-18,9	-1,2	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,5	0,0	-7,5
1149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	329	7			72,6	64,1	3	3	-61,3	-0,6	-13,2	-1,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	3,1
1149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	329	7			72,6	64,1	3	3	-61,3	-0,6	-13,2	-1,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	3,1
1150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	329	22			64,8	51,4	3	3	-61,3	-0,6	-11,3	-1,6	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,5	0,0	-1,3
1150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	329	22			64,8	51,4	3	3	-61,3	-0,6	-11,3	-1,6	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,5	0,0	-1,3
1151	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	331	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-0,6	-18,8	-1,4	0,00	0,0	13,3	0,0	-1,5	0,0	-1,4
1151	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	331	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-0,6	-18,8	-1,4	0,00	0,0	13,3	0,0	-1,5	0,0	-1,4
1152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	328	18			72,6	59,9	3		-61,3	0,2	-4,8	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,4	0,0	7,6
1152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	328	18			72,6	59,9	3		-61,3	0,2	-4,8	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,4	0,0	7,6
1153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	329	22			69,8	56,4	3	3	-61,3	-0,8	-18,8	-1,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	-7,0
1153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	329	22			69,8	56,4	3	3	-61,3	-0,8	-18,8	-1,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	-7,0
1154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	326	7			72,6	64,1	3	3	-61,3	-0,6	-7,1	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	8,0
1154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	326	7			72,6	64,1	3	3	-61,3	-0,6	-7,1	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	8,0
1155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	326	22			64,8	51,4	3	3	-61,3	-0,6	-10,2	-1,6	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,5	0,0	-1,5
1155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	326	22			64,8	51,4	3	3	-61,3	-0,6	-10,2	-1,6	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,5	0,0	-1,5
1156	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	329	7			63,0	54,5	3	3	-61,3	-0,5	-18,8	-1,4	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,5	0,0	-11,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1156	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	329	7			63,0	54,5	3	3	-61,3	-0,5	-18,8	-1,4	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,5	0,0	-11,4
1157	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	315	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,1	-6,3	-1,7	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,7	0,0	5,5
1157	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	315	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,1	-6,3	-1,7	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,7	0,0	5,5
1158	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	316	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,2	-18,5	-1,1	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,8	0,0	1,2
1158	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	316	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,2	-18,5	-1,1	0,00	0,0	8,9	0,0	-1,8	0,0	1,2
1159	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	315	7			72,6	64,1	3	3	-61,0	-0,9	-8,6	-1,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	4,7
1159	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	315	7			72,6	64,1	3	3	-61,0	-0,9	-8,6	-1,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	4,7
1160	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	314	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-0,9	-9,3	-1,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,8	0,0	-2,9
1160	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	314	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-0,9	-9,3	-1,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,8	0,0	-2,9
1161	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	315	7			63,0	54,5	3	3	-61,0	-1,0	-9,4	-1,4	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	-3,6
1161	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	315	7			63,0	54,5	3	3	-61,0	-1,0	-9,4	-1,4	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	-3,6
1162	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	315	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,2	-4,3	-2,1	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,7	0,0	10,8
1162	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	315	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,2	-4,3	-2,1	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,7	0,0	10,8
1163	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	317	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,3	-14,0	-1,2	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,8	0,0	6,5
1163	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	317	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,3	-14,0	-1,2	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,8	0,0	6,5
1164	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	316	7			72,6	64,1	3	3	-61,0	-1,0	-4,7	-2,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,8	0,0	8,2
1164	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	316	7			72,6	64,1	3	3	-61,0	-1,0	-4,7	-2,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,8	0,0	8,2
1165	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	314	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-0,9	-0,2	-2,0	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	6,1
1165	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	314	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-0,9	-0,2	-2,0	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	6,1
1166	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	315	7			63,0	54,5	3	3	-61,0	-1,0	-3,5	-1,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	2,2
1166	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	315	7			63,0	54,5	3	3	-61,0	-1,0	-3,5	-1,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	2,2
1167	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	321	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,2	-5,1	-1,9	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,7	0,0	6,6
1167	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	321	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,2	-5,1	-1,9	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,7	0,0	6,6
1168	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	322	22			69,8	56,4	3	3	-61,1	-1,2	-18,3	-1,1	0,00	0,0	11,7	0,0	-1,8	0,0	3,9
1168	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	322	22			69,8	56,4	3	3	-61,1	-1,2	-18,3	-1,1	0,00	0,0	11,7	0,0	-1,8	0,0	3,9
1169	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	321	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,9	-9,2	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,8	0,0	3,9
1169	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	321	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,9	-9,2	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,8	0,0	3,9
1170	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	319	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-1,0	-10,8	-1,5	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,8	0,0	-0,5
1170	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	319	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-1,0	-10,8	-1,5	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,8	0,0	-0,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1171	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	320	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,0	-7,4	-1,5	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,8	0,0	-0,2
1171	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	320	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,0	-7,4	-1,5	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,8	0,0	-0,2
1172	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	321	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,2	-4,2	-2,1	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,7	0,0	9,4
1172	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	321	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,2	-4,2	-2,1	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,7	0,0	9,4
1173	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	322	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-1,2	-14,5	-1,2	0,00	0,0	6,9	0,0	-1,8	0,0	2,9
1173	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	322	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-1,2	-14,5	-1,2	0,00	0,0	6,9	0,0	-1,8	0,0	2,9
1174	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	321	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-1,0	-7,5	-1,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	5,6
1174	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	321	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-1,0	-7,5	-1,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	5,6
1175	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	320	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-1,0	-8,2	-1,6	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,8	0,0	1,3
1175	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	320	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-1,0	-8,2	-1,6	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,8	0,0	1,3
1176	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	321	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,1	-3,5	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,8	0,0	2,9
1176	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	321	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,1	-3,5	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,8	0,0	2,9
1177	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	314	18			72,6	59,9	3		-60,9	-0,1	-6,1	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	4,6
1177	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	314	18			72,6	59,9	3		-60,9	-0,1	-6,1	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	4,6
1178	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	315	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,1	-19,1	-1,1	0,00	0,0	11,7	0,0	-2,1	0,0	3,1
1178	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	315	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,1	-19,1	-1,1	0,00	0,0	11,7	0,0	-2,1	0,0	3,1
1179	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	314	7			72,6	64,1	3	3	-60,9	-0,8	-9,2	-1,5	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,1	0,0	5,3
1179	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	314	7			72,6	64,1	3	3	-60,9	-0,8	-9,2	-1,5	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,1	0,0	5,3
1180	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	313	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-0,9	-9,4	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-3,9
1180	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	313	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-0,9	-9,4	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-3,9
1181	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	314	7			63,0	54,5	3	3	-60,9	-1,0	-18,6	-1,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,9
1181	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	314	7			63,0	54,5	3	3	-60,9	-1,0	-18,6	-1,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,9
1182	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	314	18			72,6	59,9	3		-60,9	-0,1	-6,9	-1,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,0	0,0	4,2
1182	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	314	18			72,6	59,9	3		-60,9	-0,1	-6,9	-1,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,0	0,0	4,2
1183	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	315	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,1	-19,4	-1,1	0,00	0,0	11,3	0,0	-2,1	0,0	2,4
1183	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	315	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,1	-19,4	-1,1	0,00	0,0	11,3	0,0	-2,1	0,0	2,4
1184	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	314	7			72,6	64,1	3	3	-60,9	-0,6	-10,8	-1,3	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,1	0,0	6,7
1184	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	314	7			72,6	64,1	3	3	-60,9	-0,6	-10,8	-1,3	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,1	0,0	6,7
1185	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	313	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-0,9	-10,2	-1,4	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,1	0,0	-4,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1185	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	313	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-0,9	-10,2	-1,4	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,1	0,0	-4,4
1186	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	314	7			63,0	54,5	3	3	-60,9	-1,1	-18,5	-1,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,8
1186	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	314	7			63,0	54,5	3	3	-60,9	-1,1	-18,5	-1,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,8
1187	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	320	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,1	-5,1	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	5,2
1187	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	320	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,1	-5,1	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	5,2
1188	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	321	22			69,8	56,4	3	3	-61,1	-1,1	-18,8	-1,1	0,00	0,0	11,2	0,0	-2,1	0,0	2,7
1188	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	321	22			69,8	56,4	3	3	-61,1	-1,1	-18,8	-1,1	0,00	0,0	11,2	0,0	-2,1	0,0	2,7
1189	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	320	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,8	-7,6	-1,7	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,1	0,0	7,8
1189	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	320	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,8	-7,6	-1,7	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,1	0,0	7,8
1190	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	319	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-0,9	-11,3	-1,5	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,1	0,0	-1,8
1190	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	319	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-0,9	-11,3	-1,5	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,1	0,0	-1,8
1191	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	320	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,0	-18,0	-1,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,5
1191	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	320	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,0	-18,0	-1,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,5
1192	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	319	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,1	-5,6	-1,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,0	0,0	5,2
1192	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	319	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,1	-5,6	-1,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,0	0,0	5,2
1193	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	321	22			69,8	56,4	3	3	-61,1	-1,2	-19,1	-1,1	0,00	0,0	8,3	0,0	-2,1	0,0	-0,5
1193	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	321	22			69,8	56,4	3	3	-61,1	-1,2	-19,1	-1,1	0,00	0,0	8,3	0,0	-2,1	0,0	-0,5
1194	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	319	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,6	-8,9	-1,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	5,1
1194	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	319	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,6	-8,9	-1,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	5,1
1195	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	318	22			64,8	51,4	3	3	-61,0	-0,9	-12,0	-1,4	0,00	0,0	4,8	0,0	-2,1	0,0	-1,9
1195	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	318	22			64,8	51,4	3	3	-61,0	-0,9	-12,0	-1,4	0,00	0,0	4,8	0,0	-2,1	0,0	-1,9
1196	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	320	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,1	-17,8	-1,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,4
1196	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	320	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,1	-17,8	-1,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,4
1197	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	348	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,1	-4,3	-2,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	7,2
1197	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	348	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,1	-4,3	-2,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	7,2
1198	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	349	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,2	-17,8	-1,3	0,00	0,0	12,3	0,0	-1,8	0,0	4,2
1198	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	349	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,2	-17,8	-1,3	0,00	0,0	12,3	0,0	-1,8	0,0	4,2
1199	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	348	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,9	-12,9	-1,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,8	0,0	-0,2
1199	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	348	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,9	-12,9	-1,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,8	0,0	-0,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1200	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	346	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,9	-7,3	-1,8	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,8	0,0	-0,4
1200	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	346	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,9	-7,3	-1,8	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,8	0,0	-0,4
1201	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	348	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-0,9	-7,1	-1,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	-2,1
1201	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	348	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-0,9	-7,1	-1,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	-2,1
1202	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	348	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,1	-3,6	-2,2	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,8	0,0	9,4
1202	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	348	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,1	-3,6	-2,2	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,8	0,0	9,4
1203	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	349	22			69,8	56,4	3	3	-61,9	-1,1	-15,2	-1,3	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,8	0,0	5,0
1203	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	349	22			69,8	56,4	3	3	-61,9	-1,1	-15,2	-1,3	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,8	0,0	5,0
1204	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	348	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,8	-9,1	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,8	0,0	4,0
1204	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	348	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,8	-9,1	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,8	0,0	4,0
1205	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	347	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,9	-5,1	-1,9	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,8	0,0	2,0
1205	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	347	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,9	-5,1	-1,9	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,8	0,0	2,0
1206	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	348	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-1,0	-7,0	-1,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	-2,5
1206	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	348	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-1,0	-7,0	-1,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	-2,5
1207	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	353	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,2	-4,3	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	7,1
1207	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	353	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,2	-4,3	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	7,1
1208	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	355	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,2	-18,3	-1,3	0,00	0,0	12,6	0,0	-1,8	0,0	3,9
1208	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	355	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,2	-18,3	-1,3	0,00	0,0	12,6	0,0	-1,8	0,0	3,9
1209	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	354	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,9	-14,5	-1,6	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,8	0,0	-1,8
1209	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	354	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,9	-14,5	-1,6	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,8	0,0	-1,8
1210	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	352	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-1,0	-9,8	-1,7	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,8	0,0	-0,6
1210	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	352	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-1,0	-9,8	-1,7	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,8	0,0	-0,6
1211	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	353	7			63,0	54,5	3	3	-62,0	-0,9	-5,8	-1,8	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,8	0,0	0,0
1211	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	353	7			63,0	54,5	3	3	-62,0	-0,9	-5,8	-1,8	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,8	0,0	0,0
1212	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	354	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,1	-3,5	-2,3	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,8	0,0	7,7
1212	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	354	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,1	-3,5	-2,3	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,8	0,0	7,7
1213	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	355	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,1	-15,5	-1,3	0,00	0,0	7,1	0,0	-1,8	0,0	1,2
1213	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	355	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,1	-15,5	-1,3	0,00	0,0	7,1	0,0	-1,8	0,0	1,2
1214	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	354	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,8	-9,9	-1,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	2,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1214	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	354	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,8	-9,9	-1,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	2,6
1215	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	353	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-0,9	-8,8	-1,7	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,8	0,0	0,1
1215	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	353	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-0,9	-8,8	-1,7	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,8	0,0	0,1
1216	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	354	7			63,0	54,5	3	3	-62,0	-1,0	-5,9	-1,8	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,8	0,0	0,8
1216	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	354	7			63,0	54,5	3	3	-62,0	-1,0	-5,9	-1,8	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,8	0,0	0,8
1217	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	364	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,1	-4,6	-2,3	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	6,5
1217	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	364	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,1	-4,6	-2,3	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	6,5
1218	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	365	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,1	-18,3	-1,3	0,00	0,0	12,8	0,0	-1,9	0,0	3,6
1218	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	365	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,1	-18,3	-1,3	0,00	0,0	12,8	0,0	-1,9	0,0	3,6
1219	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	364	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-15,7	-1,7	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,8	0,0	4,8
1219	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	364	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-15,7	-1,7	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,8	0,0	4,8
1220	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	363	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-0,9	-5,6	-2,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,0	0,0	0,6
1220	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	363	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-0,9	-5,6	-2,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,0	0,0	0,6
1221	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	364	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-0,6	-4,2	-2,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	-2,2
1221	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	364	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-0,6	-4,2	-2,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	-2,2
1222	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	364	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,2	-4,4	-2,3	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,8	0,0	6,7
1222	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	364	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,2	-4,4	-2,3	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,8	0,0	6,7
1223	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	365	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,3	-18,1	-1,3	0,00	0,0	12,8	0,0	-1,8	0,0	3,9
1223	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	365	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,3	-18,1	-1,3	0,00	0,0	12,8	0,0	-1,8	0,0	3,9
1224	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	364	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-15,2	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,8	0,0	-2,7
1224	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	364	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-15,2	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,8	0,0	-2,7
1225	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	363	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,1	-7,5	-1,8	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,8	0,0	-1,1
1225	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	363	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,1	-7,5	-1,8	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,8	0,0	-1,1
1226	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	364	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-1,0	-7,4	-1,8	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,8	0,0	-2,5
1226	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	364	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-1,0	-7,4	-1,8	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,8	0,0	-2,5
1227	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	370	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,1	-4,6	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	6,3
1227	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	370	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,1	-4,6	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	6,3
1228	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	371	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,1	-18,3	-1,3	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,9	0,0	0,0
1228	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	371	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,1	-18,3	-1,3	0,00	0,0	9,3	0,0	-1,9	0,0	0,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1229	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	370	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-0,9	-15,6	-1,7	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,8	0,0	4,6
1229	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	370	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-0,9	-15,6	-1,7	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,8	0,0	4,6
1230	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	368	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-0,9	-10,2	-1,8	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,9	0,0	-1,6
1230	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	368	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-0,9	-10,2	-1,8	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,9	0,0	-1,6
1231	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	369	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-0,6	-13,5	-1,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,2	0,0	-10,8
1231	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	369	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-0,6	-13,5	-1,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,2	0,0	-10,8
1232	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	370	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,2	-4,4	-2,4	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,8	0,0	6,6
1232	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	370	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,2	-4,4	-2,4	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,8	0,0	6,6
1233	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	371	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,2	-18,1	-1,3	0,00	0,0	12,6	0,0	-1,8	0,0	3,5
1233	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	371	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,2	-18,1	-1,3	0,00	0,0	12,6	0,0	-1,8	0,0	3,5
1234	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	370	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,9	-15,0	-1,7	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,8	0,0	-2,7
1234	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	370	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,9	-15,0	-1,7	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,8	0,0	-2,7
1235	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	368	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-1,0	-9,9	-1,8	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,8	0,0	-1,6
1235	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	368	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-1,0	-9,9	-1,8	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,8	0,0	-1,6
1236	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	370	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-1,0	-4,3	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,9	0,0	0,2
1236	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	370	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-1,0	-4,3	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,9	0,0	0,2
1237	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	331	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,1	-4,7	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	6,9
1237	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	331	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,1	-4,7	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	6,9
1238	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,1	-18,6	-1,2	0,00	0,0	12,3	0,0	-1,9	0,0	3,9
1238	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,1	-18,6	-1,2	0,00	0,0	12,3	0,0	-1,9	0,0	3,9
1239	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	331	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-16,9	-1,4	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,8	0,0	2,7
1239	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	331	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-16,9	-1,4	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,8	0,0	2,7
1240	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	330	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-0,9	-6,6	-1,7	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,0	0,0	0,2
1240	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	330	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-0,9	-6,6	-1,7	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,0	0,0	0,2
1241	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	331	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-0,5	-5,9	-1,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	-2,5
1241	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	331	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-0,5	-5,9	-1,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	-2,5
1242	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	331	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,2	-2,1	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,7	0,0	7,3
1242	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	331	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,2	-2,1	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,7	0,0	7,3
1243	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,3	-17,7	-1,2	0,00	0,0	11,7	0,0	-1,8	0,0	4,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1243	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,3	-17,7	-1,2	0,00	0,0	11,7	0,0	-1,8	0,0	4,1
1244	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	331	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-9,4	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,8	0,0	3,4
1244	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	331	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-9,4	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,8	0,0	3,4
1245	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	330	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,0	-8,1	-1,6	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	-1,5
1245	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	330	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,0	-8,1	-1,6	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	-1,5
1246	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	331	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-1,1	-8,1	-1,6	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,8	0,0	-2,4
1246	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	331	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-1,1	-8,1	-1,6	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,8	0,0	-2,4
1247	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	337	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,1	-4,7	-2,2	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	7,9
1247	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	337	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,1	-4,7	-2,2	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	7,9
1248	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	338	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,1	-18,5	-1,2	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,9	0,0	0,7
1248	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	338	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,1	-18,5	-1,2	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,9	0,0	0,7
1249	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	337	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-16,8	-1,4	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,8	0,0	3,6
1249	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	337	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-16,8	-1,4	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,8	0,0	3,6
1250	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	335	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-0,9	-11,8	-1,5	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1250	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	335	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-0,9	-11,8	-1,5	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1251	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	336	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-0,6	-14,3	-1,3	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,2	0,0	-7,6
1251	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	336	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-0,6	-14,3	-1,3	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,2	0,0	-7,6
1252	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	337	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,2	-4,2	-2,2	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	7,4
1252	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	337	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,2	-4,2	-2,2	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	7,4
1253	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	338	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,2	-17,8	-1,2	0,00	0,0	12,0	0,0	-1,8	0,0	4,2
1253	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	338	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,2	-17,8	-1,2	0,00	0,0	12,0	0,0	-1,8	0,0	4,2
1254	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	337	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-9,9	-1,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	2,8
1254	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	337	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-9,9	-1,8	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	2,8
1255	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	336	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-1,0	-10,1	-1,6	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,8	0,0	-0,6
1255	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	336	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-1,0	-10,1	-1,6	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,8	0,0	-0,6
1256	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	337	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-0,9	-5,0	-1,8	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,8	0,0	0,9
1256	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	337	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-0,9	-5,0	-1,8	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,8	0,0	0,9
1257	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	6,2
1257	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	6,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1258	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,2	-18,1	-1,4	0,00	0,0	12,8	0,0	-1,9	0,0	3,4
1258	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,2	-18,1	-1,4	0,00	0,0	12,8	0,0	-1,9	0,0	3,4
1259	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,9	-15,4	-1,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,8	0,0	-3,3
1259	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,9	-15,4	-1,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,8	0,0	-3,3
1260	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-1,0	-7,5	-1,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1260	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-1,0	-7,5	-1,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1261	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	380	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,0	-7,5	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	-3,6
1261	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	380	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,0	-7,5	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	-3,6
1262	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-3,2	-2,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	7,1
1262	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-3,2	-2,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	7,1
1263	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,2	-16,5	-1,4	0,00	0,0	11,5	0,0	-1,9	0,0	3,8
1263	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,2	-16,5	-1,4	0,00	0,0	11,5	0,0	-1,9	0,0	3,8
1264	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,8	-10,2	-2,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	1,4
1264	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,8	-10,2	-2,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,8	0,0	1,4
1265	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-1,0	-5,9	-2,0	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	0,1
1265	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-1,0	-5,9	-2,0	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	0,1
1266	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	380	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,1	-7,6	-1,8	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1266	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	380	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,1	-7,6	-1,8	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1267	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	6,0
1267	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	6,0
1268	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-1,2	-18,3	-1,4	0,00	0,0	12,9	0,0	-1,9	0,0	3,2
1268	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-1,2	-18,3	-1,4	0,00	0,0	12,9	0,0	-1,9	0,0	3,2
1269	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	386	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-15,1	-1,8	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,8	0,0	-3,3
1269	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	386	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-15,1	-1,8	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,8	0,0	-3,3
1270	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-10,2	-1,8	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,8	0,0	-2,5
1270	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-10,2	-1,8	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,8	0,0	-2,5
1271	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	386	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,1	-6,1	-1,9	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,9	0,0	-0,5
1271	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	386	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,1	-6,1	-1,9	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,9	0,0	-0,5
1272	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-3,1	-2,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	7,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1272	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-3,1	-2,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	7,0
1273	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-1,2	-16,7	-1,4	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,9	0,0	0,4
1273	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-1,2	-16,7	-1,4	0,00	0,0	8,5	0,0	-1,9	0,0	0,4
1274	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	386	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-11,1	-1,9	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	0,4
1274	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	386	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-11,1	-1,9	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	0,4
1275	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	385	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-9,5	-1,9	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,9	0,0	-1,5
1275	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	385	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-9,5	-1,9	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,9	0,0	-1,5
1276	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	386	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,1	-6,2	-1,9	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,9	0,0	-0,5
1276	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	386	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,1	-6,2	-1,9	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,9	0,0	-0,5
1277	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	397	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	5,5
1277	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	397	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	5,5
1278	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,2	-18,3	-1,4	0,00	0,0	12,9	0,0	-2,0	0,0	2,8
1278	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,2	-18,3	-1,4	0,00	0,0	12,9	0,0	-2,0	0,0	2,8
1279	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	397	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-15,3	-1,9	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,9	0,0	3,5
1279	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	397	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-15,3	-1,9	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,9	0,0	3,5
1280	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	396	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-5,7	-2,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,1	0,0	-1,2
1280	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	396	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-5,7	-2,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,1	0,0	-1,2
1281	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,8	-4,0	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	-3,1
1281	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-0,8	-4,0	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	-3,1
1282	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	397	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	5,7
1282	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	397	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	5,7
1283	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,2	-18,3	-1,4	0,00	0,0	13,0	0,0	-1,9	0,0	3,0
1283	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,2	-18,3	-1,4	0,00	0,0	13,0	0,0	-1,9	0,0	3,0
1284	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-16,1	-1,8	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	-3,0
1284	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-16,1	-1,8	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	-3,0
1285	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	396	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-7,4	-2,0	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,9	0,0	-1,8
1285	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	396	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-7,4	-2,0	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,9	0,0	-1,8
1286	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-7,2	-1,9	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1286	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-7,2	-1,9	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,9	0,0	-3,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1287	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,0	0,0	5,4
1287	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,0	0,0	5,4
1288	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	404	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,2	-18,2	-1,4	0,00	0,0	9,9	0,0	-2,0	0,0	-0,4
1288	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	404	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,2	-18,2	-1,4	0,00	0,0	9,9	0,0	-2,0	0,0	-0,4
1289	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	403	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,9	-15,2	-1,9	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,9	0,0	3,9
1289	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	403	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,9	-15,2	-1,9	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,9	0,0	3,9
1290	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-10,1	-1,9	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-3,0
1290	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-10,1	-1,9	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-3,0
1291	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	403	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,8	-13,4	-1,5	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-11,7
1291	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	403	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-0,8	-13,4	-1,5	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-11,7
1292	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	5,5
1292	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	5,5
1293	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	404	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,3	-18,2	-1,4	0,00	0,0	12,9	0,0	-1,9	0,0	2,8
1293	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	404	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,3	-18,2	-1,4	0,00	0,0	12,9	0,0	-1,9	0,0	2,8
1294	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	403	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-1,0	-16,0	-1,8	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-4,5
1294	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	403	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-1,0	-16,0	-1,8	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-4,5
1295	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-10,1	-1,9	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,9	0,0	-2,8
1295	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-10,1	-1,9	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,9	0,0	-2,8
1296	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	403	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,1	-5,9	-2,0	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,9	0,0	-0,9
1296	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	403	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,1	-5,9	-2,0	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,9	0,0	-0,9
1297	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	413	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,2
1297	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	413	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,2
1298	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	415	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,2	-18,5	-1,5	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,6
1298	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	415	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,2	-18,5	-1,5	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,6
1299	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	414	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,9	-15,9	-1,9	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-4,7
1299	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	414	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,9	-15,9	-1,9	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-4,7
1300	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	412	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-7,5	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1300	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	412	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-7,5	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1301	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	413	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,9	-9,2	-1,7	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,9	0,0	-5,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1301	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	413	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,9	-9,2	-1,7	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,9	0,0	-5,0
1302	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	414	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-3,2	-2,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	6,2
1302	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	414	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-3,2	-2,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	6,2
1303	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	415	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,2	-17,9	-1,5	0,00	0,0	12,6	0,0	-1,9	0,0	2,5
1303	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	415	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,2	-17,9	-1,5	0,00	0,0	12,6	0,0	-1,9	0,0	2,5
1304	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	414	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,9	-13,2	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-2,3
1304	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	414	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,9	-13,2	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-2,3
1305	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	412	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-6,4	-2,1	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1305	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	412	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-6,4	-2,1	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1306	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	413	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-1,1	-7,5	-2,0	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,9	0,0	-4,1
1306	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	413	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-1,1	-7,5	-2,0	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,9	0,0	-4,1
1307	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	419	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,1
1307	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	419	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,1
1308	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	420	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-1,2	-18,4	-1,5	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,5
1308	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	420	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-1,2	-18,4	-1,5	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,5
1309	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,9	-15,9	-1,9	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-4,8
1309	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,9	-15,9	-1,9	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-4,8
1310	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-10,0	-2,0	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1310	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-10,0	-2,0	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1311	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,9	-6,3	-1,9	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,9	0,0	-1,4
1311	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,9	-6,3	-1,9	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,9	0,0	-1,4
1312	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	419	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-3,3	-2,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	6,0
1312	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	419	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-3,3	-2,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	6,0
1313	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	421	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-1,2	-17,9	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,9	0,0	-0,3
1313	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	421	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-1,2	-17,9	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,9	0,0	-0,3
1314	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	420	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,9	-13,5	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-2,7
1314	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	420	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,9	-13,5	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-2,7
1315	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-9,8	-2,0	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1315	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-9,8	-2,0	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,9	0,0	-3,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1316	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,1	-6,1	-2,1	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	-0,9
1316	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,1	-6,1	-2,1	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	-0,9
1317	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	430	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	4,6
1317	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	430	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	4,6
1318	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	431	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,2	-18,2	-1,5	0,00	0,0	12,9	0,0	-2,1	0,0	2,0
1318	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	431	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,2	-18,2	-1,5	0,00	0,0	12,9	0,0	-2,1	0,0	2,0
1319	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,8	-21,0	-1,6	0,00	0,0	12,4	0,0	-1,9	0,0	2,1
1319	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,8	-21,0	-1,6	0,00	0,0	12,4	0,0	-1,9	0,0	2,1
1320	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	428	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-5,9	-2,3	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,1	0,0	-1,6
1320	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	428	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-5,9	-2,3	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,1	0,0	-1,6
1321	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	430	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,9	-4,0	-2,3	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	-4,1
1321	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	430	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,9	-4,0	-2,3	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	-4,1
1322	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	430	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,8
1322	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	430	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,8
1323	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	431	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-18,4	-1,5	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,2
1323	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	431	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-18,4	-1,5	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,2
1324	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,9	-15,9	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-5,1
1324	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,9	-15,9	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-5,1
1325	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	428	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-7,5	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,9	0,0	-2,8
1325	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	428	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-7,5	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,9	0,0	-2,8
1326	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	430	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,9	-8,8	-1,8	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,9	0,0	-4,8
1326	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	430	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,9	-8,8	-1,8	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,9	0,0	-4,8
1327	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	435	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	4,5
1327	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	435	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	4,5
1328	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,2	-18,2	-1,5	0,00	0,0	9,5	0,0	-2,1	0,0	-1,6
1328	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,2	-18,2	-1,5	0,00	0,0	9,5	0,0	-2,1	0,0	-1,6
1329	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	435	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,8	-21,0	-1,6	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,7
1329	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	435	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,8	-21,0	-1,6	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,7
1330	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	434	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-9,9	-2,1	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,1	0,0	-3,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1330	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	434	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-9,9	-2,1	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,1	0,0	-3,7
1331	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	435	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,9	-13,2	-1,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-12,4
1331	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	435	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,9	-13,2	-1,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-12,4
1332	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	435	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,7
1332	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	435	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,7
1333	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,2	-18,5	-1,5	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,1
1333	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,2	-18,5	-1,5	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	2,1
1334	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	436	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,9	-15,9	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-5,2
1334	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	436	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,9	-15,9	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-5,2
1335	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	434	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-9,8	-2,1	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,9	0,0	-3,3
1335	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	434	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-9,8	-2,1	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,9	0,0	-3,3
1336	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	435	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,8	-6,0	-2,0	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,9	0,0	-1,5
1336	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	435	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-0,8	-6,0	-2,0	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,9	0,0	-1,5
1337	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,4
1337	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,4
1338	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	447	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,2	-18,4	-1,6	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	1,9
1338	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	447	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,2	-18,4	-1,6	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	1,9
1339	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	446	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-15,6	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-5,2
1339	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	446	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-15,6	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-5,2
1340	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-7,3	-2,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1340	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-7,3	-2,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1341	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	446	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,8	-8,7	-1,9	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	-6,7
1341	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	446	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-0,8	-8,7	-1,9	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	-6,7
1342	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,0	-2,7	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	4,8
1342	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,0	-2,7	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	4,8
1343	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	447	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,2	-18,0	-1,6	0,00	0,0	12,6	0,0	-1,9	0,0	1,8
1343	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	447	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,2	-18,0	-1,6	0,00	0,0	12,6	0,0	-1,9	0,0	1,8
1344	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	446	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-13,3	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-3,3
1344	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	446	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-13,3	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-3,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1345	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-6,4	-2,3	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	-2,0
1345	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-6,4	-2,3	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	-2,0
1346	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	446	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,0	-7,3	-2,1	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-5,5
1346	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	446	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,0	-7,3	-2,1	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-5,5
1347	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	452	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,2
1347	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	452	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,2
1348	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	453	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,2	-18,4	-1,6	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,9	0,0	-5,1
1348	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	453	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,2	-18,4	-1,6	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,9	0,0	-5,1
1349	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	452	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,9	-15,6	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-5,4
1349	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	452	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,9	-15,6	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-5,4
1350	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	450	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-1,0	-10,0	-2,1	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,9	0,0	-3,8
1350	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	450	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-1,0	-10,0	-2,1	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,9	0,0	-3,8
1351	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,7	-6,1	-2,1	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	-4,2
1351	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,7	-6,1	-2,1	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	-4,2
1352	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	452	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-4,5	-2,8	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	4,3
1352	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	452	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-4,5	-2,8	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	4,3
1353	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	453	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,1	-18,1	-1,6	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,9	0,0	-5,1
1353	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	453	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,1	-18,1	-1,6	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,9	0,0	-5,1
1354	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	452	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,8	-13,5	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-3,5
1354	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	452	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,8	-13,5	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-3,5
1355	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	451	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-1,0	-10,0	-2,1	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	-3,8
1355	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	451	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-1,0	-10,0	-2,1	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	-3,8
1356	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	452	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-1,1	-5,9	-2,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-4,4
1356	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	452	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-1,1	-5,9	-2,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-4,4
1357	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	443	18			72,6	59,9	3		-63,9	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,5
1357	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	443	18			72,6	59,9	3		-63,9	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,5
1358	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	444	22			69,8	56,4	3	3	-63,9	-1,3	-14,1	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,9	0,0	3,4
1358	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	444	22			69,8	56,4	3	3	-63,9	-1,3	-14,1	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,9	0,0	3,4
1359	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	443	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-1,0	-11,9	-2,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-2,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1359	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	443	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-1,0	-11,9	-2,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1360	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	442	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-4,2	-2,4	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	-1,0
1360	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	442	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-4,2	-2,4	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	-1,0
1361	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	443	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-1,0	-3,0	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-1,4
1361	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	443	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-1,0	-3,0	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-1,4
1362	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	444	18			72,6	59,9	3		-63,9	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,5
1362	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	444	18			72,6	59,9	3		-63,9	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,5
1363	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	445	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,2	-14,1	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,9	0,0	3,4
1363	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	445	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,2	-14,1	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,9	0,0	3,4
1364	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	444	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-1,0	-12,5	-2,2	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1364	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	444	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-1,0	-12,5	-2,2	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1365	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	442	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-5,9	-2,3	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1365	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	442	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-5,9	-2,3	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1366	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	443	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-1,1	-4,1	-2,4	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	-0,9
1366	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	443	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-1,1	-4,1	-2,4	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	-0,9
1367	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,3
1367	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,3
1368	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	450	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,2	-14,1	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-6,6
1368	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	450	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,2	-14,1	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-6,6
1369	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	449	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-1,0	-13,1	-2,1	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-3,1
1369	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	449	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-1,0	-13,1	-2,1	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-3,1
1370	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	447	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-7,9	-2,2	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1370	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	447	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-7,9	-2,2	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1371	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	448	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,0	-3,8	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	-2,0
1371	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	448	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,0	-3,8	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	-2,0
1372	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,3
1372	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	449	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,6	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,3
1373	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	450	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,2	-16,8	-1,5	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,9	0,0	-8,7
1373	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	450	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,2	-16,8	-1,5	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,9	0,0	-8,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1374	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-15,8	-1,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-5,2
1374	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-15,8	-1,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-5,2
1375	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	448	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-7,8	-2,2	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1375	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	448	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-7,8	-2,2	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1376	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	449	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,1	-7,1	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,9	0,0	-4,7
1376	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	449	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,1	-7,1	-2,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,9	0,0	-4,7
1377	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	427	18			72,6	59,9	3		-63,6	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,9
1377	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	427	18			72,6	59,9	3		-63,6	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,9
1378	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	428	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-1,3	-14,1	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,9	0,0	3,8
1378	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	428	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-1,3	-14,1	-1,6	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,9	0,0	3,8
1379	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	427	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-1,0	-13,7	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1379	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	427	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-1,0	-13,7	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-3,2
1380	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	425	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-6,0	-2,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	-2,0
1380	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	425	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-6,0	-2,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	-2,0
1381	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	426	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-1,1	-5,8	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	-3,4
1381	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	426	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-1,1	-5,8	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	-3,4
1382	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	427	18			72,6	59,9	3		-63,6	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,9
1382	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	427	18			72,6	59,9	3		-63,6	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,9
1383	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	429	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-1,3	-14,0	-1,6	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,9	0,0	3,7
1383	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	429	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-1,3	-14,0	-1,6	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,9	0,0	3,7
1384	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	428	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-1,0	-11,6	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1384	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	428	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-1,0	-11,6	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1385	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	426	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-5,6	-2,2	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,9	0,0	-1,1
1385	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	426	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-5,6	-2,2	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,9	0,0	-1,1
1386	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	427	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-1,1	-5,8	-2,1	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,9	0,0	-0,5
1386	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	427	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-1,1	-5,8	-2,1	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,9	0,0	-0,5
1387	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	432	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,7
1387	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	432	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,7
1388	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	433	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-14,1	-1,6	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,9	0,0	3,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1388	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	433	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-14,1	-1,6	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,9	0,0	3,1
1389	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	433	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-1,0	-13,7	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-3,3
1389	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	433	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-1,0	-13,7	-2,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-3,3
1390	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	431	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-8,1	-2,1	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1390	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	431	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-8,1	-2,1	0,00	0,0	3,9	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1391	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	432	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,0	-4,8	-2,2	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,9	0,0	-0,7
1391	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	432	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,0	-4,8	-2,2	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,9	0,0	-0,7
1392	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	433	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,7
1392	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	433	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,7
1393	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	434	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-14,1	-1,6	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,9	0,0	0,6
1393	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	434	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-14,1	-1,6	0,00	0,0	7,3	0,0	-1,9	0,0	0,6
1394	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	433	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-1,0	-12,8	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1394	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	433	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-1,0	-12,8	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,5
1395	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	432	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-7,9	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1395	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	432	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-7,9	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1396	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,1	-7,5	-2,0	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1396	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	433	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,1	-7,5	-2,0	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1397	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	410	18			72,6	59,9	3		-63,2	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,3
1397	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	410	18			72,6	59,9	3		-63,2	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,3
1398	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	411	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,3	-14,1	-1,5	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,9	0,0	4,1
1398	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	411	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,3	-14,1	-1,5	0,00	0,0	10,3	0,0	-1,9	0,0	4,1
1399	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	410	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-1,0	-11,9	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1399	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	410	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-1,0	-11,9	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1400	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	408	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-1,0	-4,2	-2,3	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	0,6
1400	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	408	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-1,0	-4,2	-2,3	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	0,6
1401	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	409	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-1,0	-2,1	-2,3	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,9	0,0	0,1
1401	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	409	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-1,0	-2,1	-2,3	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,9	0,0	0,1
1402	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	410	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,3
1402	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	410	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1403	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	411	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,3	-13,8	-1,5	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,9	0,0	4,2
1403	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	411	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,3	-13,8	-1,5	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,9	0,0	4,2
1404	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	411	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-1,0	-12,8	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,0
1404	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	411	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-1,0	-12,8	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,0
1405	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	409	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-1,0	-6,0	-2,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	-1,4
1405	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	409	22			64,8	51,4	3	3	-63,2	-1,0	-6,0	-2,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	-1,4
1406	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	410	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-1,1	-3,7	-2,1	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	0,5
1406	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	410	7			63,0	54,5	3	3	-63,2	-1,1	-3,7	-2,1	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	0,5
1407	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	415	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,2
1407	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	415	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,2
1408	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	417	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,3	-14,0	-1,5	0,00	0,0	6,5	0,0	-1,9	0,0	0,2
1408	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	417	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,3	-14,0	-1,5	0,00	0,0	6,5	0,0	-1,9	0,0	0,2
1409	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	416	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-1,0	-12,8	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1409	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	416	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-1,0	-12,8	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,1
1410	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	414	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-8,0	-2,0	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1410	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	414	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-8,0	-2,0	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1411	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	415	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,0	-2,2	-2,3	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,9	0,0	-0,2
1411	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	415	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,0	-2,2	-2,3	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,9	0,0	-0,2
1412	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	416	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,2
1412	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	416	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,2
1413	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	417	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,3	-14,2	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,9	0,0	3,5
1413	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	417	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,3	-14,2	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,9	0,0	3,5
1414	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	416	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-1,0	-13,8	-1,9	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-2,9
1414	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	416	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-1,0	-13,8	-1,9	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	-2,9
1415	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	415	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-7,5	-2,1	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,9	0,0	-1,5
1415	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	415	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-7,5	-2,1	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,9	0,0	-1,5
1416	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	416	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,1	-6,3	-2,0	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,9	0,0	-0,7
1416	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	416	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,1	-6,3	-2,0	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,9	0,0	-0,7
1417	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	394	18			72,6	59,9	3		-62,9	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1417	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	394	18			72,6	59,9	3		-62,9	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,8
1418	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	395	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-1,3	-13,8	-1,5	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,9	0,0	4,5
1418	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	395	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-1,3	-13,8	-1,5	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,9	0,0	4,5
1419	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	394	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-1,0	-12,5	-1,9	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1419	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	394	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-1,0	-12,5	-1,9	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1420	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	393	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-5,3	-2,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	-0,3
1420	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	393	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-5,3	-2,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	-0,3
1421	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	394	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-1,1	-4,4	-2,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-1,5
1421	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	394	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-1,1	-4,4	-2,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-1,5
1422	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	395	18			72,6	59,9	3		-62,9	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,8
1422	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	395	18			72,6	59,9	3		-62,9	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,8
1423	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	396	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-1,3	-13,9	-1,5	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,9	0,0	4,5
1423	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	396	22			69,8	56,4	3	3	-62,9	-1,3	-13,9	-1,5	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,9	0,0	4,5
1424	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	395	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-1,0	-7,8	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,9	0,0	2,9
1424	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	395	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-1,0	-7,8	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,9	0,0	2,9
1425	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	394	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-3,9	-2,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	0,8
1425	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	394	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-3,9	-2,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	0,8
1426	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	394	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-1,1	-5,2	-2,0	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,9	0,0	0,7
1426	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	394	7			63,0	54,5	3	3	-62,9	-1,1	-5,2	-2,0	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,9	0,0	0,7
1427	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,6
1427	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,6
1428	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	401	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,3	-13,9	-1,5	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,9	0,0	4,0
1428	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	401	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,3	-13,9	-1,5	0,00	0,0	9,7	0,0	-1,9	0,0	4,0
1429	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	400	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-1,0	-13,4	-1,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,2
1429	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	400	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-1,0	-13,4	-1,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-2,2
1430	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	398	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-7,8	-2,0	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,9	0,0	-1,2
1430	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	398	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-7,8	-2,0	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,9	0,0	-1,2
1431	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	399	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-3,7	-2,1	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	0,7
1431	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	399	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-3,7	-2,1	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	0,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1432	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,6
1432	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	400	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,8	0,0	5,6
1433	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	402	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,3	-14,0	-1,5	0,00	0,0	7,4	0,0	-1,9	0,0	1,5
1433	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	402	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,3	-14,0	-1,5	0,00	0,0	7,4	0,0	-1,9	0,0	1,5
1434	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	401	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-1,0	-10,4	-2,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,9	0,0	0,5
1434	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	401	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-1,0	-10,4	-2,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,9	0,0	0,5
1435	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	399	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-7,9	-2,0	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1435	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	399	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-7,9	-2,0	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1436	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	400	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-7,2	-1,9	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,9	0,0	-0,5
1436	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	400	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-7,2	-1,9	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,9	0,0	-0,5
1437	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	429	18			72,6	59,9	3		-63,6	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,3
1437	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	429	18			72,6	59,9	3		-63,6	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,3
1438	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	430	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-18,1	-1,5	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,3	0,0	1,0
1438	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	430	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-18,1	-1,5	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,3	0,0	1,0
1439	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	429	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,9	-7,6	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	3,8
1439	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	429	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,9	-7,6	-2,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	3,8
1440	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	428	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-6,3	-2,2	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,3	0,0	-3,6
1440	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	428	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-6,3	-2,2	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,3	0,0	-3,6
1441	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-1,1	-15,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,3
1441	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-1,1	-15,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,3
1442	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	428	18			72,6	59,9	3		-63,6	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,2	0,0	2,8
1442	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	428	18			72,6	59,9	3		-63,6	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,2	0,0	2,8
1443	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	430	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,2	-18,3	-1,5	0,00	0,0	12,4	0,0	-2,3	0,0	1,3
1443	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	430	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,2	-18,3	-1,5	0,00	0,0	12,4	0,0	-2,3	0,0	1,3
1444	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	428	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,8	-9,1	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-2,3	0,0	4,5
1444	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	428	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,8	-9,1	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-2,3	0,0	4,5
1445	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	427	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-7,5	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	-4,4
1445	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	427	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-7,5	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	-4,4
1446	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-1,1	-15,5	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1446	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	429	7			63,0	54,5	3	3	-63,6	-1,1	-15,5	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,3
1447	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	435	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,2
1447	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	435	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,2
1448	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	436	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,2	-18,1	-1,5	0,00	0,0	8,4	0,0	-2,3	0,0	-2,7
1448	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	436	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,2	-18,1	-1,5	0,00	0,0	8,4	0,0	-2,3	0,0	-2,7
1449	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	434	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,9	-6,2	-2,4	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	6,2
1449	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	434	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,9	-6,2	-2,4	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	6,2
1450	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	433	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-9,9	-2,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-5,3
1450	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	433	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-9,9	-2,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-5,3
1451	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	435	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-1,1	-15,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,4
1451	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	435	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-1,1	-15,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,4
1452	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	434	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	2,8
1452	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	434	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	2,8
1453	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	435	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,2	-18,3	-1,5	0,00	0,0	12,1	0,0	-2,3	0,0	0,8
1453	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	435	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,2	-18,3	-1,5	0,00	0,0	12,1	0,0	-2,3	0,0	0,8
1454	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	434	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,8	-6,4	-2,2	0,00	0,0	4,6	0,0	-2,3	0,0	7,7
1454	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	434	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,8	-6,4	-2,2	0,00	0,0	4,6	0,0	-2,3	0,0	7,7
1455	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	433	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-10,0	-2,1	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,3	0,0	-5,0
1455	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	433	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-10,0	-2,1	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,3	0,0	-5,0
1456	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	434	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,1	-15,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,4
1456	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	434	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,1	-15,4	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,4
1457	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	445	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	2,2
1457	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	445	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	2,2
1458	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	446	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,2	-18,3	-1,6	0,00	0,0	12,4	0,0	-2,3	0,0	0,9
1458	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	446	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,2	-18,3	-1,6	0,00	0,0	12,4	0,0	-2,3	0,0	0,9
1459	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	445	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,7	-9,3	-1,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,3	0,0	2,8
1459	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	445	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,7	-9,3	-1,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,3	0,0	2,8
1460	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	443	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-7,5	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	-5,0
1460	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	443	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-7,5	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	-5,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1461	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	445	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,1	-15,5	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,7
1461	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	445	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,1	-15,5	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,7
1462	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	444	18			72,6	59,9	3		-63,9	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	4,1
1462	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	444	18			72,6	59,9	3		-63,9	-0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	4,1
1463	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	446	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,0	-18,4	-1,6	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,3	0,0	0,5
1463	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	446	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,0	-18,4	-1,6	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,3	0,0	0,5
1464	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	444	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,7	-4,7	-2,6	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,3	0,0	8,4
1464	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	444	7			72,6	64,1	3	3	-63,9	-0,7	-4,7	-2,6	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,3	0,0	8,4
1465	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	443	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-6,4	-2,3	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,3	0,0	-2,4
1465	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	443	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-6,4	-2,3	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,3	0,0	-2,4
1466	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	444	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,8	-21,1	-1,7	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	-18,6
1466	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	444	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,8	-21,1	-1,7	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	-18,6
1467	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	450	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,1	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,2	0,0	2,2
1467	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	450	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,1	-4,6	-2,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,2	0,0	2,2
1468	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	452	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,0	-18,5	-1,6	0,00	0,0	5,4	0,0	-2,3	0,0	-6,2
1468	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	452	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,0	-18,5	-1,6	0,00	0,0	5,4	0,0	-2,3	0,0	-6,2
1469	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-6,8	-2,3	0,00	0,0	3,5	0,0	-2,3	0,0	6,1
1469	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,5	-6,8	-2,3	0,00	0,0	3,5	0,0	-2,3	0,0	6,1
1470	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	449	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,9	-10,0	-2,1	0,00	0,0	3,7	0,0	-2,3	0,0	-4,9
1470	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	449	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-0,9	-10,0	-2,1	0,00	0,0	3,7	0,0	-2,3	0,0	-4,9
1471	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-1,1	-15,5	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,9
1471	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	451	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-1,1	-15,5	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,9
1472	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	450	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-4,7	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	3,9
1472	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	450	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-4,7	-2,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	3,9
1473	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	451	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,1	-18,4	-1,6	0,00	0,0	4,0	0,0	-2,3	0,0	-7,7
1473	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	451	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,1	-18,4	-1,6	0,00	0,0	4,0	0,0	-2,3	0,0	-7,7
1474	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,8	-4,5	-2,7	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	6,5
1474	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	450	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,8	-4,5	-2,7	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	6,5
1475	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	449	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-11,6	-2,0	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,3	0,0	-5,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1475	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	449	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-11,6	-2,0	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,3	0,0	-5,6
1476	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	450	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,7	-21,3	-1,7	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	-18,5
1476	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	450	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-0,7	-21,3	-1,7	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	-18,5
1477	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	396	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	3,4
1477	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	396	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	3,4
1478	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	398	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,3	-18,1	-1,4	0,00	0,0	12,1	0,0	-2,2	0,0	1,9
1478	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	398	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,3	-18,1	-1,4	0,00	0,0	12,1	0,0	-2,2	0,0	1,9
1479	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	396	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-7,2	-2,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,2	0,0	5,0
1479	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	396	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-7,2	-2,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,2	0,0	5,0
1480	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	395	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-6,7	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	-3,5
1480	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	395	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-6,7	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	-3,5
1481	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-15,5	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,5
1481	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	397	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-15,5	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,5
1482	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	396	18			72,6	59,9	3		-62,9	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	3,3
1482	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	396	18			72,6	59,9	3		-62,9	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	3,3
1483	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	397	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,3	-18,3	-1,4	0,00	0,0	12,2	0,0	-2,2	0,0	1,8
1483	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	397	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,3	-18,3	-1,4	0,00	0,0	12,2	0,0	-2,2	0,0	1,8
1484	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	396	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,8	-8,5	-1,8	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	5,7
1484	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	396	7			72,6	64,1	3	3	-62,9	-0,8	-8,5	-1,8	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	5,7
1485	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	395	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-7,1	-2,0	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-3,5
1485	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	395	22			64,8	51,4	3	3	-62,9	-1,0	-7,1	-2,0	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-3,5
1486	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	396	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-15,7	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,7
1486	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	396	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,1	-15,7	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,7
1487	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	402	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	3,8
1487	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	402	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	3,8
1488	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	403	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,2	-18,0	-1,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,2	0,0	-1,3
1488	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	403	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,2	-18,0	-1,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,2	0,0	-1,3
1489	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	402	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,9	-5,9	-2,3	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,3	0,0	7,2
1489	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	402	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,9	-5,9	-2,3	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,3	0,0	7,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1490	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	401	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-9,4	-2,0	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	-3,9
1490	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	401	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-9,4	-2,0	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	-3,9
1491	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	402	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,1	-15,5	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,6
1491	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	402	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,1	-15,5	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,6
1492	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	402	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,2	0,0	3,3
1492	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	402	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,2	0,0	3,3
1493	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	403	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,2	-18,3	-1,4	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,2	0,0	1,5
1493	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	403	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,2	-18,3	-1,4	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,2	0,0	1,5
1494	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	402	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,8	-5,9	-2,2	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,3	0,0	8,7
1494	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	402	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,8	-5,9	-2,2	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,3	0,0	8,7
1495	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	401	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-9,8	-1,9	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	-4,2
1495	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	401	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-9,8	-1,9	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	-4,2
1496	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	402	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,1	-15,6	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,8
1496	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	402	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,1	-15,6	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,8
1497	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	412	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,7
1497	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	412	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,7
1498	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	414	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,2	-18,4	-1,4	0,00	0,0	12,3	0,0	-2,2	0,0	1,4
1498	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	414	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,2	-18,4	-1,4	0,00	0,0	12,3	0,0	-2,2	0,0	1,4
1499	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	412	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,8	-8,7	-1,9	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	4,2
1499	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	412	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,8	-8,7	-1,9	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	4,2
1500	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	411	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-7,3	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-4,0
1500	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	411	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-7,3	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-4,0
1501	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	412	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-1,1	-15,7	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,1
1501	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	412	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-1,1	-15,7	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,1
1502	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	412	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,2	0,0	4,9
1502	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	412	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,2	0,0	4,9
1503	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	413	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,3	-18,2	-1,5	0,00	0,0	13,0	0,0	-2,2	0,0	2,3
1503	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	413	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,3	-18,2	-1,5	0,00	0,0	13,0	0,0	-2,2	0,0	2,3
1504	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	412	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,8	-4,1	-2,6	0,00	0,0	3,7	0,0	-2,3	0,0	9,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1504	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	412	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,8	-4,1	-2,6	0,00	0,0	3,7	0,0	-2,3	0,0	9,2
1505	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	411	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-5,8	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	-1,0
1505	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	411	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-5,8	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	-1,0
1506	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	412	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,9	-21,1	-1,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	-17,9
1506	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	412	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-0,9	-21,1	-1,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	-17,9
1507	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	418	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,6
1507	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	418	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,6
1508	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	419	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,3	-18,3	-1,5	0,00	0,0	11,8	0,0	-2,2	0,0	0,9
1508	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	419	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,3	-18,3	-1,5	0,00	0,0	11,8	0,0	-2,2	0,0	0,9
1509	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	418	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,8	-5,9	-2,2	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,3	0,0	7,8
1509	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	418	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,8	-5,9	-2,2	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,3	0,0	7,8
1510	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	417	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-9,6	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	-4,6
1510	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	417	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-9,6	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	-4,6
1511	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	418	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,1	-15,6	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,2
1511	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	418	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,1	-15,6	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,2
1512	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	418	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	4,7
1512	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	418	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	4,7
1513	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	419	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,2	-18,3	-1,5	0,00	0,0	9,4	0,0	-2,2	0,0	-1,4
1513	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	419	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,2	-18,3	-1,5	0,00	0,0	9,4	0,0	-2,2	0,0	-1,4
1514	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	418	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,7	-4,1	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,3	0,0	7,5
1514	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	418	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,7	-4,1	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,3	0,0	7,5
1515	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	417	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-9,8	-2,0	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,2	0,0	-3,3
1515	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	417	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-9,8	-2,0	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,2	0,0	-3,3
1516	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	418	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,9	-21,1	-1,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	-18,0
1516	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	418	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,9	-21,1	-1,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	-18,0
1517	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	363	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,2
1517	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	363	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,2
1518	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	365	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,3	-17,9	-1,3	0,00	0,0	11,6	0,0	-2,2	0,0	2,6
1518	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	365	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,3	-17,9	-1,3	0,00	0,0	11,6	0,0	-2,2	0,0	2,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1519	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	363	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-7,7	-2,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,2	0,0	5,6
1519	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	363	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-7,7	-2,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,2	0,0	5,6
1520	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	362	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-6,7	-1,9	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-2,0
1520	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	362	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-6,7	-1,9	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-2,0
1521	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	364	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-1,1	-15,1	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-13,1
1521	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	364	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-1,1	-15,1	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-13,1
1522	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	363	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,2
1522	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	363	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,2
1523	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	364	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,3	-18,3	-1,3	0,00	0,0	11,9	0,0	-2,2	0,0	2,5
1523	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	364	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,3	-18,3	-1,3	0,00	0,0	11,9	0,0	-2,2	0,0	2,5
1524	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	363	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-7,7	-2,0	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	5,1
1524	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	363	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-7,7	-2,0	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	5,1
1525	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	362	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-7,8	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-3,1
1525	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	362	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-7,8	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-3,1
1526	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	363	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-1,1	-16,4	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,4
1526	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	363	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-1,1	-16,4	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,4
1527	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	369	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,0
1527	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	369	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,0
1528	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	370	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,3	-18,0	-1,3	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,2	0,0	-0,7
1528	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	370	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,3	-18,0	-1,3	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,2	0,0	-0,7
1529	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	369	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-0,9	-8,6	-1,9	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,2	0,0	7,0
1529	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	369	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-0,9	-8,6	-1,9	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,2	0,0	7,0
1530	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	368	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-1,0	-9,9	-1,8	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	-3,5
1530	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	368	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-1,0	-9,9	-1,8	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	-3,5
1531	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	369	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-1,1	-15,1	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-13,3
1531	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	369	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-1,1	-15,1	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-13,3
1532	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	369	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,0
1532	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	369	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,0
1533	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	370	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,3	-18,2	-1,3	0,00	0,0	11,5	0,0	-2,2	0,0	1,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1533	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	370	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,3	-18,2	-1,3	0,00	0,0	11,5	0,0	-2,2	0,0	1,9
1534	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	368	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-1,0	-6,3	-2,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	7,7
1534	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	368	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-1,0	-6,3	-2,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	7,7
1535	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	367	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-1,0	-10,4	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,2	0,0	-3,8
1535	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	367	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-1,0	-10,4	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,2	0,0	-3,8
1536	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	369	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-1,1	-16,3	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,5
1536	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	369	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-1,1	-16,3	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,5
1537	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	379	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,7
1537	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	379	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,7
1538	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	380	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,3	-18,3	-1,3	0,00	0,0	12,2	0,0	-2,2	0,0	2,4
1538	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	380	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,3	-18,3	-1,3	0,00	0,0	12,2	0,0	-2,2	0,0	2,4
1539	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	379	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-1,0	-7,6	-2,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,2	0,0	5,3
1539	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	379	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-1,0	-7,6	-2,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,2	0,0	5,3
1540	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	378	22			64,8	51,4	3	3	-62,5	-1,0	-7,6	-1,9	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-3,5
1540	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	378	22			64,8	51,4	3	3	-62,5	-1,0	-7,6	-1,9	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-3,5
1541	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	379	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,1	-16,2	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,7
1541	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	379	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,1	-16,2	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,7
1542	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	379	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	5,1
1542	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	379	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	5,1
1543	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	380	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,3	-18,2	-1,3	0,00	0,0	12,7	0,0	-2,2	0,0	2,9
1543	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	380	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,3	-18,2	-1,3	0,00	0,0	12,7	0,0	-2,2	0,0	2,9
1544	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	379	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,8	-4,7	-2,3	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,3	0,0	9,8
1544	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	379	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,8	-4,7	-2,3	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,3	0,0	9,8
1545	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	378	22			64,8	51,4	3	3	-62,5	-1,0	-6,2	-2,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	-1,0
1545	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	378	22			64,8	51,4	3	3	-62,5	-1,0	-6,2	-2,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	-1,0
1546	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	379	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,1	-15,3	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-13,8
1546	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	379	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,1	-15,3	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-13,8
1547	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	385	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,5
1547	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	385	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1548	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	386	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-1,3	-18,3	-1,4	0,00	0,0	11,5	0,0	-2,2	0,0	1,4
1548	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	386	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-1,3	-18,3	-1,4	0,00	0,0	11,5	0,0	-2,2	0,0	1,4
1549	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	385	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-6,2	-2,2	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	7,4
1549	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	385	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-6,2	-2,2	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	7,4
1550	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-10,0	-1,9	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,2	0,0	-3,8
1550	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-10,0	-1,9	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,2	0,0	-3,8
1551	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	385	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,1	-16,1	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,7
1551	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	385	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,1	-16,1	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,7
1552	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	385	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,2	0,0	5,1
1552	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	385	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,2	0,0	5,1
1553	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	386	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-1,3	-18,2	-1,4	0,00	0,0	10,4	0,0	-2,2	0,0	0,5
1553	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	386	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-1,3	-18,2	-1,4	0,00	0,0	10,4	0,0	-2,2	0,0	0,5
1554	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	384	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,8	-4,1	-2,5	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	8,7
1554	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	384	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,8	-4,1	-2,5	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	8,7
1555	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	383	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-10,0	-1,9	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,2	0,0	-2,9
1555	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	383	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-10,0	-1,9	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,2	0,0	-2,9
1556	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	385	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,1	-15,2	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-13,9
1556	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	385	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,1	-15,2	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-13,9
1557	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	346	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,7
1557	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	346	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,7
1558	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	348	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,2	-18,4	-1,2	0,00	0,0	12,2	0,0	-2,2	0,0	3,2
1558	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	348	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,2	-18,4	-1,2	0,00	0,0	12,2	0,0	-2,2	0,0	3,2
1559	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	346	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,9	-8,1	-1,8	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,2	0,0	5,9
1559	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	346	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,9	-8,1	-1,8	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,2	0,0	5,9
1560	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	345	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-1,0	-8,0	-1,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-2,8
1560	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	345	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-1,0	-8,0	-1,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-2,8
1561	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	347	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-1,0	-16,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,3
1561	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	347	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-1,0	-16,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,3
1562	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	346	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,1	0,0	5,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1562	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	346	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,1	0,0	5,7
1563	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	347	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,2	-18,4	-1,2	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,2	0,0	3,0
1563	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	347	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,2	-18,4	-1,2	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,2	0,0	3,0
1564	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	346	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,7	-4,6	-2,2	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,2	0,0	10,5
1564	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	346	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,7	-4,6	-2,2	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,2	0,0	10,5
1565	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	345	22			64,8	51,4	3	3	-61,7	-1,0	-6,4	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,2	0,0	-0,7
1565	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	345	22			64,8	51,4	3	3	-61,7	-1,0	-6,4	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,2	0,0	-0,7
1566	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	346	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-1,1	-16,1	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-13,6
1566	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	346	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-1,1	-16,1	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-13,6
1567	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	352	18			72,6	59,9	3		-61,9	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,5
1567	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	352	18			72,6	59,9	3		-61,9	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,5
1568	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	353	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,2	-18,3	-1,3	0,00	0,0	11,3	0,0	-2,2	0,0	2,2
1568	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	353	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,2	-18,3	-1,3	0,00	0,0	11,3	0,0	-2,2	0,0	2,2
1569	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	352	7			72,6	64,1	3	3	-61,9	-0,9	-6,6	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	7,8
1569	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	352	7			72,6	64,1	3	3	-61,9	-0,9	-6,6	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	7,8
1570	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	351	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-1,0	-10,3	-1,7	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,2	0,0	-3,1
1570	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	351	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-1,0	-10,3	-1,7	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,2	0,0	-3,1
1571	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	352	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-1,1	-16,7	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,3
1571	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	352	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-1,1	-16,7	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,3
1572	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	352	18			72,6	59,9	3		-61,9	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,1	0,0	5,6
1572	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	352	18			72,6	59,9	3		-61,9	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,1	0,0	5,6
1573	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	353	22			69,8	56,4	3	3	-61,9	-1,2	-18,4	-1,2	0,00	0,0	8,8	0,0	-2,2	0,0	-0,4
1573	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	353	22			69,8	56,4	3	3	-61,9	-1,2	-18,4	-1,2	0,00	0,0	8,8	0,0	-2,2	0,0	-0,4
1574	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	352	7			72,6	64,1	3	3	-61,9	-0,8	-4,3	-2,3	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,2	0,0	8,3
1574	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	352	7			72,6	64,1	3	3	-61,9	-0,8	-4,3	-2,3	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,2	0,0	8,3
1575	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	350	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-1,0	-10,3	-1,7	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,2	0,0	-2,8
1575	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	350	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-1,0	-10,3	-1,7	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,2	0,0	-2,8
1576	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	352	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-1,1	-15,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-13,6
1576	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	352	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-1,1	-15,9	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-13,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1577	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	334	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,1
1577	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	334	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,1
1578	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	335	22			69,8	56,4	3	3	-61,5	-1,3	-13,9	-1,3	0,00	0,0	9,3	0,0	-2,1	0,0	5,1
1578	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	335	22			69,8	56,4	3	3	-61,5	-1,3	-13,9	-1,3	0,00	0,0	9,3	0,0	-2,1	0,0	5,1
1579	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	333	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-6,1	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-2,2	0,0	9,6
1579	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	333	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-6,1	-1,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-2,2	0,0	9,6
1580	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	332	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,0	-4,0	-1,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,2	0,0	1,7
1580	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	332	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,0	-4,0	-1,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,2	0,0	1,7
1581	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	334	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-1,2	-7,2	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-4,7
1581	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	334	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-1,2	-7,2	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-4,7
1582	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	333	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,2
1582	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	333	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,2
1583	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	334	22			69,8	56,4	3	3	-61,5	-1,3	-14,0	-1,2	0,00	0,0	9,7	0,0	-2,1	0,0	5,3
1583	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	334	22			69,8	56,4	3	3	-61,5	-1,3	-14,0	-1,2	0,00	0,0	9,7	0,0	-2,1	0,0	5,3
1584	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	332	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-6,1	-1,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	7,9
1584	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	332	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-6,1	-1,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	7,9
1585	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	331	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,0	-5,7	-1,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	-0,5
1585	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	331	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,0	-5,7	-1,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	-0,5
1586	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	333	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-1,2	-12,0	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,1	0,0	-8,9
1586	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	333	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-1,2	-12,0	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,1	0,0	-8,9
1587	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	339	18			72,6	59,9	3		-61,6	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,9
1587	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	339	18			72,6	59,9	3		-61,6	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,9
1588	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	341	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,3	-14,0	-1,3	0,00	0,0	6,7	0,0	-2,2	0,0	2,2
1588	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	341	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,3	-14,0	-1,3	0,00	0,0	6,7	0,0	-2,2	0,0	2,2
1589	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	339	7			72,6	64,1	3	3	-61,6	-0,9	-7,8	-1,8	0,00	0,0	5,2	0,0	-2,2	0,0	9,5
1589	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	339	7			72,6	64,1	3	3	-61,6	-0,9	-7,8	-1,8	0,00	0,0	5,2	0,0	-2,2	0,0	9,5
1590	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	338	22			64,8	51,4	3	3	-61,6	-1,0	-8,0	-1,7	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,2	0,0	-1,0
1590	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	338	22			64,8	51,4	3	3	-61,6	-1,0	-8,0	-1,7	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,2	0,0	-1,0
1591	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	340	7			63,0	54,5	3	3	-61,6	-1,2	-11,1	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-8,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1591	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	340	7			63,0	54,5	3	3	-61,6	-1,2	-11,1	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-8,7
1592	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	338	18			72,6	59,9	3		-61,6	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,0
1592	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	338	18			72,6	59,9	3		-61,6	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,0
1593	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	339	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,2	-14,1	-1,3	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,1	0,0	4,1
1593	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	339	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,2	-14,1	-1,3	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,1	0,0	4,1
1594	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	338	7			72,6	64,1	3	3	-61,6	-0,8	-5,2	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	9,0
1594	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	338	7			72,6	64,1	3	3	-61,6	-0,8	-5,2	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	9,0
1595	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	337	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-1,0	-7,9	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,1	0,0	-0,4
1595	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	337	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-1,0	-7,9	-1,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,1	0,0	-0,4
1596	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	339	7			63,0	54,5	3	3	-61,6	-1,2	-12,7	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-10,2
1596	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	339	7			63,0	54,5	3	3	-61,6	-1,2	-12,7	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-10,2
1597	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	349	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,6
1597	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	349	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,6
1598	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	350	22			69,8	56,4	3	3	-61,9	-1,3	-14,1	-1,3	0,00	0,0	9,6	0,0	-2,2	0,0	4,7
1598	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	350	22			69,8	56,4	3	3	-61,9	-1,3	-14,1	-1,3	0,00	0,0	9,6	0,0	-2,2	0,0	4,7
1599	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	348	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,9	-5,7	-2,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,2	0,0	8,6
1599	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	348	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,9	-5,7	-2,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,2	0,0	8,6
1600	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	348	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-1,0	-6,2	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-1,2
1600	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	348	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-1,0	-6,2	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-1,2
1601	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	349	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-1,2	-12,9	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-10,7
1601	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	349	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-1,2	-12,9	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-10,7
1602	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	348	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,1	-3,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,5
1602	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	348	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,1	-3,8	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,5
1603	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	349	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,1	-16,2	-1,3	0,00	0,0	10,8	0,0	-2,2	0,0	4,0
1603	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	349	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,1	-16,2	-1,3	0,00	0,0	10,8	0,0	-2,2	0,0	4,0
1604	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	347	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,8	-2,9	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,7
1604	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	347	7			72,6	64,1	3	3	-61,8	-0,8	-2,9	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,7
1605	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	347	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,9	-4,5	-1,9	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	0,3
1605	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	347	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-0,9	-4,5	-1,9	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	0,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1606	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	348	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-1,1	-16,6	-1,5	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,1	0,0	-11,4
1606	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	348	7			63,0	54,5	3	3	-61,8	-1,1	-16,6	-1,5	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,1	0,0	-11,4
1607	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	354	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,4
1607	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	354	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,2	-4,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,4
1608	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	356	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,3	-14,1	-1,3	0,00	0,0	8,8	0,0	-2,2	0,0	3,6
1608	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	356	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,3	-14,1	-1,3	0,00	0,0	8,8	0,0	-2,2	0,0	3,6
1609	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	354	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,9	-7,6	-1,9	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,2	0,0	8,5
1609	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	354	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,9	-7,6	-1,9	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,2	0,0	8,5
1610	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	353	22			64,8	51,4	3	3	-62,0	-1,0	-8,2	-1,8	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,2	0,0	-1,5
1610	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	353	22			64,8	51,4	3	3	-62,0	-1,0	-8,2	-1,8	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,2	0,0	-1,5
1611	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	355	7			63,0	54,5	3	3	-62,0	-1,2	-13,5	-1,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	-10,8
1611	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	355	7			63,0	54,5	3	3	-62,0	-1,2	-13,5	-1,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	-10,8
1612	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	353	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,1	-3,7	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,4
1612	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	353	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,1	-3,7	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,4
1613	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	355	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,1	-15,4	-1,3	0,00	0,0	5,2	0,0	-2,2	0,0	-1,0
1613	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	355	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,1	-15,4	-1,3	0,00	0,0	5,2	0,0	-2,2	0,0	-1,0
1614	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	353	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,8	-3,0	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,3
1614	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	353	7			72,6	64,1	3	3	-62,0	-0,8	-3,0	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,3
1615	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	352	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-0,9	-8,6	-1,8	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	-1,6
1615	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	352	22			64,8	51,4	3	3	-61,9	-0,9	-8,6	-1,8	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	-1,6
1616	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	354	7			63,0	54,5	3	3	-62,0	-1,2	-12,7	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-10,7
1616	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	354	7			63,0	54,5	3	3	-62,0	-1,2	-12,7	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-10,7
1617	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	331	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,2
1617	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	331	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,2
1618	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,2	-18,0	-1,2	0,00	0,0	10,9	0,0	-2,1	0,0	2,8
1618	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,2	-18,0	-1,2	0,00	0,0	10,9	0,0	-2,1	0,0	2,8
1619	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	331	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-8,2	-1,8	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,1	0,0	5,6
1619	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	331	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,9	-8,2	-1,8	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,1	0,0	5,6
1620	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	330	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,0	-7,0	-1,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-1,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1620	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	330	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,0	-7,0	-1,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-1,3
1621	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	331	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-1,0	-15,7	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-12,6
1621	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	331	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-1,0	-15,7	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-12,6
1622	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	330	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,7	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,2
1622	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	330	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,7	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,2
1623	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,2	-18,5	-1,2	0,00	0,0	11,6	0,0	-2,1	0,0	3,0
1623	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,2	-18,5	-1,2	0,00	0,0	11,6	0,0	-2,1	0,0	3,0
1624	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	330	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,8	-7,7	-1,8	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,1	0,0	6,2
1624	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	330	7			72,6	64,1	3	3	-61,4	-0,8	-7,7	-1,8	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,1	0,0	6,2
1625	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	329	22			64,8	51,4	3	3	-61,3	-1,0	-8,2	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,1	0,0	-3,0
1625	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	329	22			64,8	51,4	3	3	-61,3	-1,0	-8,2	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,1	0,0	-3,0
1626	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	330	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-1,1	-17,3	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,2
1626	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	330	7			63,0	54,5	3	3	-61,4	-1,1	-17,3	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,2
1627	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	337	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,0
1627	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	337	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,0
1628	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	338	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,2	-18,0	-1,2	0,00	0,0	8,1	0,0	-2,1	0,0	-0,2
1628	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	338	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,2	-18,0	-1,2	0,00	0,0	8,1	0,0	-2,1	0,0	-0,2
1629	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	336	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-9,4	-1,7	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,1	0,0	6,7
1629	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	336	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-9,4	-1,7	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,1	0,0	6,7
1630	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	335	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-1,0	-11,0	-1,5	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,1	0,0	-3,3
1630	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	335	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-1,0	-11,0	-1,5	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,1	0,0	-3,3
1631	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	337	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-1,0	-15,7	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-12,8
1631	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	337	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-1,0	-15,7	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-12,8
1632	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	336	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,0
1632	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	336	18			72,6	59,9	3		-61,5	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,0
1633	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	337	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,3	-18,4	-1,2	0,00	0,0	11,1	0,0	-2,1	0,0	2,3
1633	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	337	22			69,8	56,4	3	3	-61,6	-1,3	-18,4	-1,2	0,00	0,0	11,1	0,0	-2,1	0,0	2,3
1634	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	336	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-6,3	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	8,6
1634	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	336	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-6,3	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	8,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1635	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	335	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-1,0	-11,4	-1,5	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,1	0,0	-3,5
1635	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	335	22			64,8	51,4	3	3	-61,5	-1,0	-11,4	-1,5	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,1	0,0	-3,5
1636	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	336	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-1,0	-17,1	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,2
1636	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	336	7			63,0	54,5	3	3	-61,5	-1,0	-17,1	-1,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-14,2
1637	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	316	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	8,1
1637	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	316	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	8,1
1638	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	318	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,3	-13,2	-1,2	0,00	0,0	8,9	0,0	-2,1	0,0	5,9
1638	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	318	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,3	-13,2	-1,2	0,00	0,0	8,9	0,0	-2,1	0,0	5,9
1639	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	316	7			72,6	64,1	3	3	-61,0	-0,8	0,0	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,1	0,0	13,0
1639	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	316	7			72,6	64,1	3	3	-61,0	-0,8	0,0	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,1	0,0	13,0
1640	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	315	22			64,8	51,4	3	3	-61,0	-0,9	0,0	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	4,8
1640	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	315	22			64,8	51,4	3	3	-61,0	-0,9	0,0	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	4,8
1641	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	317	7			63,0	54,5	3	3	-61,0	-1,2	-5,4	-1,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	-2,3
1641	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	317	7			63,0	54,5	3	3	-61,0	-1,2	-5,4	-1,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	-2,3
1642	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	315	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,0	0,0	8,3
1642	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	315	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,0	0,0	8,3
1643	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	317	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,3	-13,2	-1,2	0,00	0,0	9,6	0,0	-2,1	0,0	6,6
1643	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	317	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,3	-13,2	-1,2	0,00	0,0	9,6	0,0	-2,1	0,0	6,6
1644	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	315	7			72,6	64,1	3	3	-61,0	-1,0	0,0	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	12,1
1644	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	315	7			72,6	64,1	3	3	-61,0	-1,0	0,0	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	12,1
1645	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	314	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-1,0	0,0	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	4,8
1645	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	314	22			64,8	51,4	3	3	-60,9	-1,0	0,0	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	4,8
1646	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	316	7			63,0	54,5	3	3	-61,0	-1,1	-5,0	-1,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,1	0,0	-1,8
1646	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	316	7			63,0	54,5	3	3	-61,0	-1,1	-5,0	-1,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,1	0,0	-1,8
1647	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	322	18			72,6	59,9	3		-61,2	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,5
1647	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	322	18			72,6	59,9	3		-61,2	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	5,5
1648	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	323	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-1,3	-13,9	-1,2	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,1	0,0	4,6
1648	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	323	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-1,3	-13,9	-1,2	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,1	0,0	4,6
1649	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	322	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,8	-4,5	-2,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,1	0,0	10,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1649	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	322	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-0,8	-4,5	-2,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,1	0,0	10,1
1650	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	321	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-0,9	-7,1	-1,7	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,1	0,0	0,5
1650	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	321	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-0,9	-7,1	-1,7	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,1	0,0	0,5
1651	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	323	7			63,0	54,5	3	3	-61,2	-1,2	-9,4	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-6,4
1651	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	323	7			63,0	54,5	3	3	-61,2	-1,2	-9,4	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-6,4
1652	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	321	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,1	0,0	6,4
1652	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	321	18			72,6	59,9	3		-61,1	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,1	0,0	6,4
1653	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	322	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-1,4	-13,9	-1,2	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,1	0,0	0,7
1653	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	322	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-1,4	-13,9	-1,2	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,1	0,0	0,7
1654	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	321	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-1,0	0,0	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	11,8
1654	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	321	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-1,0	0,0	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	11,8
1655	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	320	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-0,9	-6,6	-1,7	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,1	0,0	1,3
1655	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	320	22			64,8	51,4	3	3	-61,1	-0,9	-6,6	-1,7	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,1	0,0	1,3
1656	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	321	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,1	-8,5	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-5,3
1656	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	321	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,1	-8,5	-1,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-5,3
1657	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	366	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,1	0,0	4,4
1657	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	366	18			72,6	59,9	3		-62,3	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,1	0,0	4,4
1658	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	367	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-1,3	-14,0	-1,4	0,00	0,0	9,8	0,0	-2,2	0,0	4,4
1658	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	367	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-1,3	-14,0	-1,4	0,00	0,0	9,8	0,0	-2,2	0,0	4,4
1659	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	365	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-6,2	-2,1	0,00	0,0	3,5	0,0	-2,2	0,0	8,4
1659	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	365	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-6,2	-2,1	0,00	0,0	3,5	0,0	-2,2	0,0	8,4
1660	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	364	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-6,0	-1,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,2	0,0	-1,3
1660	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	364	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-6,0	-1,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,2	0,0	-1,3
1661	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	366	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-1,2	-11,5	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-9,9
1661	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	366	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-1,2	-11,5	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-9,9
1662	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	365	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,2
1662	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	365	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	4,2
1663	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	366	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-1,3	-14,2	-1,4	0,00	0,0	10,0	0,0	-2,2	0,0	4,6
1663	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	366	22			69,8	56,4	3	3	-62,3	-1,3	-14,2	-1,4	0,00	0,0	10,0	0,0	-2,2	0,0	4,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1664	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	364	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-6,1	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	6,1
1664	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	364	7			72,6	64,1	3	3	-62,2	-0,9	-6,1	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	6,1
1665	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	363	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-6,2	-1,9	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	-2,0
1665	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	363	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-6,2	-1,9	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	-2,0
1666	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	365	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-1,2	-12,8	-1,7	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,2	0,0	-10,9
1666	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	365	7			63,0	54,5	3	3	-62,2	-1,2	-12,8	-1,7	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,2	0,0	-10,9
1667	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	371	18			72,6	59,9	3		-62,4	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,1	0,0	5,3
1667	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	371	18			72,6	59,9	3		-62,4	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,1	0,0	5,3
1668	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	373	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,3	-14,0	-1,4	0,00	0,0	7,2	0,0	-2,2	0,0	1,7
1668	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	373	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,3	-14,0	-1,4	0,00	0,0	7,2	0,0	-2,2	0,0	1,7
1669	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	371	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,9	-7,8	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-2,2	0,0	9,3
1669	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	371	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,9	-7,8	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-2,2	0,0	9,3
1670	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	370	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-1,0	-8,1	-1,8	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,2	0,0	-1,5
1670	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	370	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-1,0	-8,1	-1,8	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,2	0,0	-1,5
1671	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	372	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-1,2	-12,9	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	-11,2
1671	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	372	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-1,2	-12,9	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	-11,2
1672	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	370	18			72,6	59,9	3		-62,4	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,1	0,0	4,4
1672	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	370	18			72,6	59,9	3		-62,4	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,1	0,0	4,4
1673	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	371	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,3	-14,2	-1,4	0,00	0,0	9,1	0,0	-2,2	0,0	3,5
1673	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	371	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,3	-14,2	-1,4	0,00	0,0	9,1	0,0	-2,2	0,0	3,5
1674	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	370	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,9	-5,1	-2,3	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,2	0,0	8,1
1674	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	370	7			72,6	64,1	3	3	-62,4	-0,9	-5,1	-2,3	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,2	0,0	8,1
1675	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	369	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-1,0	-7,9	-1,8	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	-1,6
1675	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	369	22			64,8	51,4	3	3	-62,3	-1,0	-7,9	-1,8	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	-1,6
1676	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	371	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-1,2	-13,8	-1,7	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,2	0,0	-12,0
1676	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	371	7			63,0	54,5	3	3	-62,4	-1,2	-13,8	-1,7	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,2	0,0	-12,0
1677	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	381	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,2	0,0	6,8
1677	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	381	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-4,6	-2,4	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,2	0,0	6,8
1678	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	382	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,3	-14,2	-1,4	0,00	0,0	10,1	0,0	-2,2	0,0	4,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1678	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	382	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,3	-14,2	-1,4	0,00	0,0	10,1	0,0	-2,2	0,0	4,2
1679	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,9	-5,6	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,2	0,0	7,8
1679	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-0,9	-5,6	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,2	0,0	7,8
1680	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	380	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-1,0	-6,2	-2,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	-1,4
1680	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	380	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-1,0	-6,2	-2,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	-1,4
1681	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	381	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,2	-12,8	-1,8	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	-10,1
1681	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	381	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,2	-12,8	-1,8	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	-10,1
1682	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-3,2	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	5,9
1682	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	380	18			72,6	59,9	3		-62,6	-0,2	-3,2	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	5,9
1683	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,3	-16,4	-1,4	0,00	0,0	11,1	0,0	-2,2	0,0	3,1
1683	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	381	22			69,8	56,4	3	3	-62,6	-1,3	-16,4	-1,4	0,00	0,0	11,1	0,0	-2,2	0,0	3,1
1684	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-1,0	-3,2	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	7,2
1684	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	380	7			72,6	64,1	3	3	-62,6	-1,0	-3,2	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	7,2
1685	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-1,0	-5,2	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,2	0,0	-1,3
1685	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	379	22			64,8	51,4	3	3	-62,6	-1,0	-5,2	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,2	0,0	-1,3
1686	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	380	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,2	-12,6	-1,8	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,2	0,0	-9,9
1686	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	380	7			63,0	54,5	3	3	-62,6	-1,2	-12,6	-1,8	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,2	0,0	-9,9
1687	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	387	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,2	0,0	6,1
1687	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	387	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,2	0,0	6,1
1688	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	388	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-1,3	-14,2	-1,4	0,00	0,0	9,1	0,0	-2,2	0,0	3,1
1688	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	388	22			69,8	56,4	3	3	-62,8	-1,3	-14,2	-1,4	0,00	0,0	9,1	0,0	-2,2	0,0	3,1
1689	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	386	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-7,5	-2,1	0,00	0,0	4,9	0,0	-2,2	0,0	8,1
1689	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	386	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-7,5	-2,1	0,00	0,0	4,9	0,0	-2,2	0,0	8,1
1690	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	385	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-7,8	-1,9	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,2	0,0	-1,4
1690	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	385	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-7,8	-1,9	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,2	0,0	-1,4
1691	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	387	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,2	-12,5	-1,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,2	0,0	-10,4
1691	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	387	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,2	-12,5	-1,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,2	0,0	-10,4
1692	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-3,1	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	5,9
1692	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	386	18			72,6	59,9	3		-62,7	-0,2	-3,1	-2,4	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	5,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1693	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-1,3	-16,7	-1,4	0,00	0,0	7,1	0,0	-2,2	0,0	-1,4
1693	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	387	22			69,8	56,4	3	3	-62,7	-1,3	-16,7	-1,4	0,00	0,0	7,1	0,0	-2,2	0,0	-1,4
1694	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	385	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-3,7	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	6,5
1694	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	385	7			72,6	64,1	3	3	-62,7	-0,9	-3,7	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	6,5
1695	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-8,5	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,2	0,0	-2,7
1695	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	384	22			64,8	51,4	3	3	-62,7	-1,0	-8,5	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,2	0,0	-2,7
1696	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	386	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,2	-12,6	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-10,6
1696	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	386	7			63,0	54,5	3	3	-62,7	-1,2	-12,6	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,2	0,0	-10,6
1697	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	399	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,2	0,0	5,7
1697	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	399	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,6	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,2	0,0	5,7
1698	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	400	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,3	-14,1	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-2,2	0,0	3,7
1698	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	400	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,3	-14,1	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-2,2	0,0	3,7
1699	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-5,6	-2,3	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,3	0,0	7,9
1699	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	398	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-5,6	-2,3	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,3	0,0	7,9
1700	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	397	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-5,6	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	-1,8
1700	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	397	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-5,6	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	-1,8
1701	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	399	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,2	-11,4	-1,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-9,5
1701	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	399	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,2	-11,4	-1,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	-9,5
1702	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	398	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,4	-2,5	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,2	0,0	5,8
1702	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	398	18			72,6	59,9	3		-63,0	-0,2	-4,4	-2,5	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,2	0,0	5,8
1703	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,3	-14,4	-1,5	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,2	0,0	3,7
1703	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	399	22			69,8	56,4	3	3	-63,0	-1,3	-14,4	-1,5	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,2	0,0	3,7
1704	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	397	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-6,1	-2,3	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	5,6
1704	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	397	7			72,6	64,1	3	3	-63,0	-0,9	-6,1	-2,3	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	5,6
1705	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	396	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-5,7	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	-1,9
1705	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	396	22			64,8	51,4	3	3	-63,0	-1,0	-5,7	-2,1	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	-1,9
1706	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	398	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,2	-11,9	-1,9	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,2	0,0	-9,9
1706	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	398	7			63,0	54,5	3	3	-63,0	-1,2	-11,9	-1,9	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,2	0,0	-9,9
1707	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	404	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	3,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1707	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	404	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	3,8
1708	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	406	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-1,3	-14,1	-1,5	0,00	0,0	6,8	0,0	-2,2	0,0	0,4
1708	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	406	22			69,8	56,4	3	3	-63,2	-1,3	-14,1	-1,5	0,00	0,0	6,8	0,0	-2,2	0,0	0,4
1709	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	404	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,9	-6,8	-2,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-2,2	0,0	8,2
1709	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	404	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,9	-6,8	-2,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-2,2	0,0	8,2
1710	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	403	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-7,6	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	-2,2
1710	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	403	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-7,6	-2,0	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,2	0,0	-2,2
1711	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	405	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,2	-11,9	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-11,2
1711	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	405	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,2	-11,9	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-11,2
1712	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,1	-2,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	4,8
1712	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	403	18			72,6	59,9	3		-63,1	-0,2	-4,1	-2,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	4,8
1713	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	405	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,3	-14,6	-1,5	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,2	0,0	2,0
1713	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	405	22			69,8	56,4	3	3	-63,1	-1,3	-14,6	-1,5	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,2	0,0	2,0
1714	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	403	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,9	-5,6	-2,3	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,3	0,0	6,4
1714	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	403	7			72,6	64,1	3	3	-63,1	-0,9	-5,6	-2,3	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,3	0,0	6,4
1715	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-8,0	-2,0	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,2	0,0	-2,3
1715	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	402	22			64,8	51,4	3	3	-63,1	-1,0	-8,0	-2,0	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,2	0,0	-2,3
1716	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	404	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,2	-12,1	-1,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,2	0,0	-10,5
1716	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	404	7			63,0	54,5	3	3	-63,1	-1,2	-12,1	-1,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,2	0,0	-10,5
1717	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	414	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,3	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,0
1717	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	414	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-4,3	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,0
1718	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	415	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,3	-14,5	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-2,2	0,0	2,8
1718	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	415	22			69,8	56,4	3	3	-63,4	-1,3	-14,5	-1,5	0,00	0,0	9,9	0,0	-2,2	0,0	2,8
1719	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	414	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,9	-7,3	-2,2	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,3	0,0	4,1
1719	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	414	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,9	-7,3	-2,2	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,3	0,0	4,1
1720	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	413	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-6,1	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-3,0
1720	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	413	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-6,1	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-3,0
1721	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	414	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-1,2	-12,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-12,3
1721	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	414	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-1,2	-12,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-12,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1722	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	413	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-3,4	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,9
1722	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	413	18			72,6	59,9	3		-63,3	-0,2	-3,4	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,9
1723	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	414	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,2	-18,1	-1,5	0,00	0,0	12,3	0,0	-2,2	0,0	1,7
1723	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	414	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-1,2	-18,1	-1,5	0,00	0,0	12,3	0,0	-2,2	0,0	1,7
1724	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	413	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,9	-3,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	5,6
1724	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	413	7			72,6	64,1	3	3	-63,3	-0,9	-3,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	5,6
1725	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	412	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-5,4	-2,2	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-2,5
1725	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	412	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-1,0	-5,4	-2,2	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-2,5
1726	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	413	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-1,1	-15,3	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,7
1726	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	413	7			63,0	54,5	3	3	-63,3	-1,1	-15,3	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-14,7
1727	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	420	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,4	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,7
1727	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	420	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,4	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,7
1728	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	421	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-1,2	-17,4	-1,4	0,00	0,0	10,9	0,0	-2,2	0,0	1,0
1728	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	421	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-1,2	-17,4	-1,4	0,00	0,0	10,9	0,0	-2,2	0,0	1,0
1729	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,9	-9,1	-2,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-2,2	0,0	5,6
1729	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,9	-9,1	-2,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-2,2	0,0	5,6
1730	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-8,5	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	-3,6
1730	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-8,5	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	-3,6
1731	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	420	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-1,1	-16,0	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,4
1731	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	420	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-1,1	-16,0	-1,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,4
1732	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	419	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,5	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,7
1732	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	419	18			72,6	59,9	3		-63,4	-0,2	-4,5	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,7
1733	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	420	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-1,2	-18,2	-1,5	0,00	0,0	7,2	0,0	-2,2	0,0	-3,6
1733	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	420	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-1,2	-18,2	-1,5	0,00	0,0	7,2	0,0	-2,2	0,0	-3,6
1734	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,9	-3,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	5,4
1734	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	419	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,9	-3,9	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	5,4
1735	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-9,2	-2,1	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,3	0,0	-4,4
1735	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	418	22			64,8	51,4	3	3	-63,4	-1,0	-9,2	-2,1	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,3	0,0	-4,4
1736	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,1	-16,0	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1736	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	419	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-1,1	-16,0	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-15,6
1737	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	431	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,2	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,6
1737	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	431	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,2	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,6
1738	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	432	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-17,2	-1,5	0,00	0,0	11,5	0,0	-2,3	0,0	1,4
1738	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	432	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-17,2	-1,5	0,00	0,0	11,5	0,0	-2,3	0,0	1,4
1739	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	431	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,9	-7,2	-2,3	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	4,6
1739	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	431	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,9	-7,2	-2,3	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	4,6
1740	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	430	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-6,2	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	-3,3
1740	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	430	22			64,8	51,4	3	3	-63,7	-1,0	-6,2	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	-3,3
1741	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrT	431	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,2	-13,6	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,6
1741	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	431	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,2	-13,6	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,6
1742	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	430	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,5	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,4
1742	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	430	18			72,6	59,9	3		-63,7	-0,2	-4,5	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,4
1743	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	431	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-18,1	-1,5	0,00	0,0	12,4	0,0	-2,3	0,0	1,4
1743	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	431	22			69,8	56,4	3	3	-63,7	-1,3	-18,1	-1,5	0,00	0,0	12,4	0,0	-2,3	0,0	1,4
1744	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,9	-7,6	-2,3	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,3	0,0	2,9
1744	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	430	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,9	-7,6	-2,3	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,3	0,0	2,9
1745	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	429	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-7,4	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-4,7
1745	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	429	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-1,0	-7,4	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-4,7
1746	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrT	430	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,1	-16,6	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-16,4
1746	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	430	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-1,1	-16,6	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	-16,4
1747	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	437	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-4,4	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,3
1747	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	437	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-4,4	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,3
1748	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	438	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,3	-17,4	-1,5	0,00	0,0	8,8	0,0	-2,3	0,0	-1,6
1748	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	438	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,3	-17,4	-1,5	0,00	0,0	8,8	0,0	-2,3	0,0	-1,6
1749	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	436	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,9	-9,1	-2,2	0,00	0,0	5,7	0,0	-2,3	0,0	5,9
1749	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	436	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,9	-9,1	-2,2	0,00	0,0	5,7	0,0	-2,3	0,0	5,9
1750	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	435	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-1,0	-9,3	-2,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-4,8
1750	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	435	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-1,0	-9,3	-2,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-4,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1751	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	437	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-1,1	-16,5	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,5
1751	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	437	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-1,1	-16,5	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,5
1752	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-3,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,2
1752	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	-0,2	-3,6	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,2
1753	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,3	-18,1	-1,5	0,00	0,0	11,6	0,0	-2,3	0,0	0,5
1753	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	437	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-1,3	-18,1	-1,5	0,00	0,0	11,6	0,0	-2,3	0,0	0,5
1754	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	435	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,9	-6,2	-2,4	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	5,5
1754	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	435	7			72,6	64,1	3	3	-63,8	-0,9	-6,2	-2,4	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	5,5
1755	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	435	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-1,0	-9,2	-2,1	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	-4,7
1755	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	435	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-1,0	-9,2	-2,1	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	-4,7
1756	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	436	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-1,1	-16,6	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,6
1756	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	436	7			63,0	54,5	3	3	-63,8	-1,1	-16,6	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,6
1757	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-3,3	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,2
1757	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-3,3	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,2
1758	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	448	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,3	-15,6	-1,6	0,00	0,0	10,5	0,0	-2,3	0,0	1,6
1758	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	448	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,3	-15,6	-1,6	0,00	0,0	10,5	0,0	-2,3	0,0	1,6
1759	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	446	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-7,5	-2,4	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	2,8
1759	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	446	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-7,5	-2,4	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	2,8
1760	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-7,3	-2,2	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,3	0,0	-5,0
1760	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	445	22			64,8	51,4	3	3	-64,0	-1,0	-7,3	-2,2	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,3	0,0	-5,0
1761	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	447	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,2	-13,6	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-14,0
1761	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	447	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,2	-13,6	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-14,0
1762	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,2	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,3
1762	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	446	18			72,6	59,9	3		-64,0	-0,2	-4,2	-2,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,3
1763	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	447	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,3	-18,2	-1,6	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,3	0,0	0,5
1763	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	447	22			69,8	56,4	3	3	-64,0	-1,3	-18,2	-1,6	0,00	0,0	12,0	0,0	-2,3	0,0	0,5
1764	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	445	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-3,9	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	4,6
1764	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	445	7			72,6	64,1	3	3	-64,0	-0,9	-3,9	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	4,6
1765	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	444	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-5,9	-2,4	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-3,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1765	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	444	22			64,8	51,4	3	3	-63,9	-1,0	-5,9	-2,4	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-3,8
1766	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	446	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,1	-16,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,9
1766	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	446	7			63,0	54,5	3	3	-64,0	-1,1	-16,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,9
1767	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	452	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-3,2	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,2
1767	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	452	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-3,2	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,2
1768	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	453	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,1	-16,1	-1,6	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-6,2
1768	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	453	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,1	-16,1	-1,6	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-6,2
1769	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	452	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,9	-9,4	-2,3	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,3	0,0	2,2
1769	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	452	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,9	-9,4	-2,3	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,3	0,0	2,2
1770	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	451	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-1,0	-8,9	-2,2	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-4,5
1770	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	451	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-1,0	-8,9	-2,2	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-4,5
1771	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	452	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-1,0	-13,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-14,1
1771	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	452	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-1,0	-13,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-14,1
1772	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	451	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-4,4	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,0
1772	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	451	18			72,6	59,9	3		-64,1	-0,2	-4,4	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,0
1773	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	452	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,3	-18,2	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-11,1
1773	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	452	22			69,8	56,4	3	3	-64,1	-1,3	-18,2	-1,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-11,1
1774	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	451	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,9	-4,0	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	4,4
1774	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	451	7			72,6	64,1	3	3	-64,1	-0,9	-4,0	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	4,4
1775	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	450	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-1,0	-9,9	-2,2	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-5,7
1775	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	450	22			64,8	51,4	3	3	-64,1	-1,0	-9,9	-2,2	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-5,7
1776	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	452	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-1,1	-16,6	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-17,0
1776	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	452	7			63,0	54,5	3	3	-64,1	-1,1	-16,6	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-17,0
1777	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	480	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-3,9	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,7
1777	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	480	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-3,9	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,7
1778	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	481	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-14,8	-1,7	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,3	0,0	1,5
1778	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	481	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-14,8	-1,7	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,3	0,0	1,5
1779	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	480	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,8	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	3,4
1779	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	480	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,8	-4,7	-2,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	3,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1780	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	479	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,3	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,0
1780	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	479	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,3	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,0
1781	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	480	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-1,1	-11,9	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,1
1781	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	480	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-1,1	-11,9	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,1
1782	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	479	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-3,8	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,9
1782	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	479	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-3,8	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,9
1783	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	480	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-18,2	-1,7	0,00	0,0	11,9	0,0	-2,3	0,0	-0,2
1783	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	480	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-18,2	-1,7	0,00	0,0	11,9	0,0	-2,3	0,0	-0,2
1784	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,8	-4,8	-2,9	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,3	0,0	3,9
1784	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,8	-4,8	-2,9	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,3	0,0	3,9
1785	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	478	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,8	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,4
1785	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	478	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,8	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,4
1786	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	480	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-1,0	-14,4	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,3
1786	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	480	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-1,0	-14,4	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-15,3
1787	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	486	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,4	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,2
1787	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	486	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,4	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,2
1788	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	487	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,1	-17,5	-1,6	0,00	0,0	8,7	0,0	-2,3	0,0	-2,7
1788	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	487	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,1	-17,5	-1,6	0,00	0,0	8,7	0,0	-2,3	0,0	-2,7
1789	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-9,1	-2,5	0,00	0,0	5,6	0,0	-2,3	0,0	4,8
1789	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-9,1	-2,5	0,00	0,0	5,6	0,0	-2,3	0,0	4,8
1790	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	485	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-7,9	-2,4	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,3	0,0	-4,7
1790	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	485	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-7,9	-2,4	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,3	0,0	-4,7
1791	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	486	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-15,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,1
1791	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	486	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-15,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,1
1792	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	485	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,5	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,1
1792	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	485	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,5	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,1
1793	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,1	-18,2	-1,7	0,00	0,0	11,6	0,0	-2,3	0,0	-0,6
1793	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,1	-18,2	-1,7	0,00	0,0	11,6	0,0	-2,3	0,0	-0,6
1794	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-4,5	-2,9	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	5,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1794	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-4,5	-2,9	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	5,6
1795	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	484	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-10,0	-2,3	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-6,5
1795	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	484	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-10,0	-2,3	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-6,5
1796	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	485	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-15,5	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,5
1796	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	485	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-15,5	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,5
1797	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	496	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,5	-3,0	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	2,1
1797	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	496	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,5	-3,0	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	2,1
1798	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	497	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	12,7	0,0	-2,3	0,0	0,2
1798	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	497	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	12,7	0,0	-2,3	0,0	0,2
1799	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	495	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,7	-7,7	-2,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	2,0
1799	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	495	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,7	-7,7	-2,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	2,0
1800	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-7,6	-2,4	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,3	0,0	-6,3
1800	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-7,6	-2,4	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,3	0,0	-6,3
1801	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	496	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,9	-16,8	-2,1	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	-17,8
1801	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	496	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,9	-16,8	-2,1	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	-17,8
1802	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	495	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	1,0
1802	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	495	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	1,0
1803	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	496	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,4	-1,7	0,00	0,0	12,4	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1803	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	496	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,4	-1,7	0,00	0,0	12,4	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1804	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	495	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,7	-4,1	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	3,4
1804	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	495	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,7	-4,1	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	3,4
1805	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-5,8	-2,6	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-4,8
1805	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-5,8	-2,6	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-4,8
1806	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	495	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,9	-16,5	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-17,7
1806	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	495	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,9	-16,5	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-17,7
1807	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,3	0,0	3,6
1807	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,3	0,0	3,6
1808	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	11,8	0,0	-2,3	0,0	-0,8
1808	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	11,8	0,0	-2,3	0,0	-0,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1809	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	501	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,8	-9,4	-2,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,3	0,0	3,2
1809	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	501	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,8	-9,4	-2,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,3	0,0	3,2
1810	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	500	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-9,7	-2,4	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	-5,9
1810	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	500	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-9,7	-2,4	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	-5,9
1811	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	502	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,9	-16,8	-2,1	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-17,6
1811	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	502	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,9	-16,8	-2,1	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-17,6
1812	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,3	0,0	1,6
1812	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,3	0,0	1,6
1813	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	7,3	0,0	-2,3	0,0	-5,3
1813	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	7,3	0,0	-2,3	0,0	-5,3
1814	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	500	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,7	-4,1	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	3,3
1814	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	500	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,7	-4,1	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	3,3
1815	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	499	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-9,9	-2,4	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-6,3
1815	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	499	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-9,9	-2,4	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-6,3
1816	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	501	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,9	-16,5	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	-17,7
1816	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	501	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,9	-16,5	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	-17,7
1817	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	513	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-3,3	-3,1	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	3,9
1817	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	513	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-3,3	-3,1	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	3,9
1818	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	514	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-16,1	-1,8	0,00	0,0	11,2	0,0	-2,3	0,0	0,5
1818	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	514	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-16,1	-1,8	0,00	0,0	11,2	0,0	-2,3	0,0	0,5
1819	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	512	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,7	-7,0	-2,7	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,3	0,0	2,6
1819	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	512	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,7	-7,0	-2,7	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,3	0,0	2,6
1820	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	511	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-6,1	-2,6	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	-4,8
1820	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	511	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-6,1	-2,6	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	-4,8
1821	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	513	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-1,0	-12,7	-2,3	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	-13,0
1821	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	513	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-1,0	-12,7	-2,3	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	-13,0
1822	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	512	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	3,3
1822	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	512	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	3,3
1823	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	513	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,6	0,0	-2,3	0,0	-0,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1823	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	513	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,6	0,0	-2,3	0,0	-0,3
1824	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	511	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,7	-7,0	-2,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,3	0,0	2,2
1824	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	511	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,7	-7,0	-2,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,3	0,0	2,2
1825	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	511	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-7,0	-2,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	-5,7
1825	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	511	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-7,0	-2,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	-5,7
1826	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	512	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,8	-16,7	-2,2	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	-16,8
1826	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	512	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,8	-16,7	-2,2	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	-16,8
1827	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	518	18			72,6	59,9	3		-65,3	-0,1	-3,5	-3,1	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	2,5
1827	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	518	18			72,6	59,9	3		-65,3	-0,1	-3,5	-3,1	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	2,5
1828	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	519	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-16,4	-1,8	0,00	0,0	7,3	0,0	-2,3	0,0	-3,8
1828	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	519	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-16,4	-1,8	0,00	0,0	7,3	0,0	-2,3	0,0	-3,8
1829	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	518	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,7	-9,0	-2,6	0,00	0,0	5,7	0,0	-2,3	0,0	4,3
1829	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	518	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,7	-9,0	-2,6	0,00	0,0	5,7	0,0	-2,3	0,0	4,3
1830	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	517	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,8	-8,6	-2,5	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-5,5
1830	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	517	22			64,8	51,4	3	3	-65,3	-0,8	-8,6	-2,5	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-5,5
1831	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	519	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-1,0	-12,0	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,9
1831	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	519	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-1,0	-12,0	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,9
1832	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	517	18			72,6	59,9	3		-65,3	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	2,2
1832	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	517	18			72,6	59,9	3		-65,3	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	2,2
1833	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	519	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,2	0,0	-2,3	0,0	-0,7
1833	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	519	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,2	0,0	-2,3	0,0	-0,7
1834	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	517	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,7	-5,6	-2,9	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,4	0,0	4,6
1834	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	517	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,7	-5,6	-2,9	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,4	0,0	4,6
1835	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	516	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-9,0	-2,5	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,3	0,0	-5,8
1835	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	516	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-9,0	-2,5	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,3	0,0	-5,8
1836	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	518	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,8	-16,6	-2,2	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-17,3
1836	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	518	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,8	-16,6	-2,2	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-17,3
1837	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	528	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,3	0,0	2,5
1837	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	528	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,3	0,0	2,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1838	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,3	0,0	-2,3	0,0	-0,8
1838	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,3	0,0	-2,3	0,0	-0,8
1839	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	528	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,7	-7,4	-2,7	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	1,8
1839	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	528	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,7	-7,4	-2,7	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	1,8
1840	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	527	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-7,3	-2,6	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,3	0,0	-6,1
1840	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	527	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-7,3	-2,6	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,3	0,0	-6,1
1841	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	528	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-16,7	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	-17,3
1841	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	528	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-16,7	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	-17,3
1842	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	527	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	2,5
1842	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	527	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	2,5
1843	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,1	0,0	-2,3	0,0	-1,0
1843	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,1	0,0	-2,3	0,0	-1,0
1844	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	527	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,7	-4,2	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	2,7
1844	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	527	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,7	-4,2	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	2,7
1845	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	526	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-5,9	-2,7	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,4	0,0	-5,2
1845	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	526	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-5,9	-2,7	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,4	0,0	-5,2
1846	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	528	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,8	-16,4	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	-17,1
1846	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	528	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,8	-16,4	-2,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	-17,1
1847	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	534	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1847	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	534	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1848	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,2
1848	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,2
1849	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	533	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,6	-8,6	-2,7	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	0,0
1849	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	533	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,6	-8,6	-2,7	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	0,0
1850	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	532	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,7	-9,2	-2,6	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	-6,2
1850	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	532	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,7	-9,2	-2,6	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	-6,2
1851	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	534	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-16,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-18,6
1851	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	534	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-16,6	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-18,6
1852	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	533	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-0,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1852	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	533	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1853	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	534	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,2
1853	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	534	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-13,2
1854	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	533	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,6	-4,2	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	2,6
1854	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	533	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,6	-4,2	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	2,6
1855	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	532	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,7	-9,1	-2,6	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-6,2
1855	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	532	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,7	-9,1	-2,6	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-6,2
1856	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	533	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-16,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-18,3
1856	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	533	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-16,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-18,3
1857	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	510	18			72,6	59,9	3		-65,1	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	0,5
1857	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	510	18			72,6	59,9	3		-65,1	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	0,5
1858	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	512	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-18,2	-1,8	0,00	0,0	12,1	0,0	-2,3	0,0	-0,5
1858	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	512	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-18,2	-1,8	0,00	0,0	12,1	0,0	-2,3	0,0	-0,5
1859	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	510	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,6	-8,3	-2,3	0,00	0,0	3,5	0,0	-2,4	0,0	3,4
1859	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	510	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,6	-8,3	-2,3	0,00	0,0	3,5	0,0	-2,4	0,0	3,4
1860	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	509	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-6,0	-2,6	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-5,1
1860	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	509	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-6,0	-2,6	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,3	0,0	-5,1
1861	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,8	-15,6	-2,2	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,3	0,0	-15,9
1861	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,8	-15,6	-2,2	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,3	0,0	-15,9
1862	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	510	18			72,6	59,9	3		-65,1	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,3	0,0	5,1
1862	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	510	18			72,6	59,9	3		-65,1	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,3	0,0	5,1
1863	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	511	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,3	0,0	0,3
1863	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	511	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,3	0,0	0,3
1864	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	510	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,6	-7,8	-2,4	0,00	0,0	4,0	0,0	-2,4	0,0	4,3
1864	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	510	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,6	-7,8	-2,4	0,00	0,0	4,0	0,0	-2,4	0,0	4,3
1865	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	509	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-7,1	-2,5	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,3	0,0	-4,0
1865	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	509	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-7,1	-2,5	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,3	0,0	-4,0
1866	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	510	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-21,6	-2,0	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,4	0,0	-18,8
1866	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	510	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,6	-21,6	-2,0	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,4	0,0	-18,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1867	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	516	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,3	0,0	0,9
1867	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	516	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,3	0,0	0,9
1868	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	517	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,3	0,0	-4,2
1868	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	517	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,3	0,0	-4,2
1869	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	516	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,6	-5,7	-2,7	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,4	0,0	5,4
1869	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	516	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,6	-5,7	-2,7	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,4	0,0	5,4
1870	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	515	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-9,8	-2,5	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-6,5
1870	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	515	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-9,8	-2,5	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,3	0,0	-6,5
1871	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	516	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,7	-15,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-17,2
1871	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	516	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,7	-15,6	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-17,2
1872	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	516	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,3	0,0	2,5
1872	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	516	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,3	0,0	2,5
1873	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	517	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,9	0,0	-2,3	0,0	0,1
1873	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	517	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	12,9	0,0	-2,3	0,0	0,1
1874	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	516	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,6	-5,2	-2,9	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,4	0,0	6,5
1874	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	516	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,6	-5,2	-2,9	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,4	0,0	6,5
1875	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	515	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-9,5	-2,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,3	0,0	-4,8
1875	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	515	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-9,5	-2,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,3	0,0	-4,8
1876	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	516	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,5	-21,6	-2,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,4	0,0	-20,3
1876	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	516	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,5	-21,6	-2,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,4	0,0	-20,3
1877	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	526	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,3	0,0	2,1
1877	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	526	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,3	0,0	2,1
1878	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	528	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	13,0	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1878	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	528	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-1,0	-18,3	-1,8	0,00	0,0	13,0	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1879	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	526	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,6	-9,2	-2,3	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,4	0,0	1,9
1879	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	526	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,6	-9,2	-2,3	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,4	0,0	1,9
1880	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	525	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-7,5	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,3	0,0	-5,5
1880	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	525	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-7,5	-2,6	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,3	0,0	-5,5
1881	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	526	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,5	-21,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	-23,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1881	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	526	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,5	-21,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	-23,0
1882	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	526	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,3	0,0	2,3
1882	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	526	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,3	0,0	2,3
1883	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	527	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-1,0	-18,4	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1883	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	527	22			69,8	56,4	3	3	-65,4	-1,0	-18,4	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,3	0,0	-0,1
1884	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	526	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,6	-4,2	-3,2	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,4	0,0	6,7
1884	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	526	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,6	-4,2	-3,2	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,4	0,0	6,7
1885	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	525	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-6,1	-2,7	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,4	0,0	-3,9
1885	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	525	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-6,1	-2,7	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,4	0,0	-3,9
1886	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	526	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-20,6	-2,0	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,4	0,0	-20,4
1886	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	526	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-20,6	-2,0	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,4	0,0	-20,4
1887	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	532	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,3	0,0	2,0
1887	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	532	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,3	0,0	2,0
1888	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	533	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	-11,9
1888	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	533	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	-11,9
1889	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	532	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,6	-6,7	-2,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,4	0,0	2,8
1889	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	532	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,6	-6,7	-2,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,4	0,0	2,8
1890	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	531	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,8	-10,3	-2,5	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,3	0,0	-6,3
1890	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	531	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,8	-10,3	-2,5	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,3	0,0	-6,3
1891	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	532	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-21,6	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	-23,1
1891	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	532	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-21,6	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	-23,1
1892	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	532	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,3	0,0	2,1
1892	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	532	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,3	0,0	2,1
1893	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	533	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,9	-18,4	-1,9	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	-12,0
1893	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	533	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-0,9	-18,4	-1,9	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	-12,0
1894	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	532	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,6	-4,2	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,4	0,0	4,9
1894	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	532	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,6	-4,2	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,4	0,0	4,9
1895	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	531	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,8	-10,1	-2,5	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,3	0,0	-6,0
1895	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	531	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,8	-10,1	-2,5	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,3	0,0	-6,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1896	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	532	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-20,7	-2,0	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,4	0,0	-20,5
1896	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	532	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-20,7	-2,0	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,4	0,0	-20,5
1897	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	478	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,1
1897	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	478	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,1
1898	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	479	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-18,1	-1,7	0,00	0,0	11,9	0,0	-2,3	0,0	0,0
1898	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	479	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-18,1	-1,7	0,00	0,0	11,9	0,0	-2,3	0,0	0,0
1899	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	478	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,7	-4,3	-2,9	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	5,0
1899	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	478	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,7	-4,3	-2,9	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	5,0
1900	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	477	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,7	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,3
1900	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	477	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,7	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,3
1901	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,9	-15,6	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,5
1901	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,9	-15,6	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-16,5
1902	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	478	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	3,0
1902	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	478	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	3,0
1903	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	479	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-18,3	-1,7	0,00	0,0	12,8	0,0	-2,3	0,0	0,7
1903	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	479	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-18,3	-1,7	0,00	0,0	12,8	0,0	-2,3	0,0	0,7
1904	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	478	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,7	-4,2	-2,9	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	7,3
1904	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	478	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,7	-4,2	-2,9	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	7,3
1905	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	476	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,7	-2,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	-2,6
1905	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	476	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,7	-2,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	-2,6
1906	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,8	-21,4	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-22,0
1906	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	478	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,8	-21,4	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-22,0
1907	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	484	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,3	0,0	1,6
1907	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	484	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,3	0,0	1,6
1908	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	485	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-18,1	-1,7	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,3	0,0	-3,1
1908	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	485	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-18,1	-1,7	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,3	0,0	-3,1
1909	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	484	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,6	-4,2	-3,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	6,2
1909	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	484	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,6	-4,2	-3,0	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	6,2
1910	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	482	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-10,3	-2,3	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,3	0,0	-6,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1910	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	482	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-10,3	-2,3	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,3	0,0	-6,6
1911	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-15,6	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	-16,5
1911	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-15,6	-2,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	-16,5
1912	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	483	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	3,5
1912	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	483	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	3,5
1913	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	485	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	13,4	0,0	-2,3	0,0	1,1
1913	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	485	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	13,4	0,0	-2,3	0,0	1,1
1914	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	483	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,7	-4,2	-3,0	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,3	0,0	8,0
1914	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	483	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,7	-4,2	-3,0	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,3	0,0	8,0
1915	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	482	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-10,4	-2,3	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,3	0,0	-5,4
1915	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	482	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-10,4	-2,3	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,3	0,0	-5,4
1916	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	483	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,7	-21,4	-1,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-21,7
1916	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	483	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,7	-21,4	-1,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-21,7
1917	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	494	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	5,1	0,0	-2,3	0,0	5,9
1917	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	494	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	5,1	0,0	-2,3	0,0	5,9
1918	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	495	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,1	-18,4	-1,7	0,00	0,0	13,4	0,0	-2,3	0,0	0,9
1918	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	495	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,1	-18,4	-1,7	0,00	0,0	13,4	0,0	-2,3	0,0	0,9
1919	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	494	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,6	-9,2	-2,1	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,4	0,0	3,6
1919	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	494	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,6	-9,2	-2,1	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,4	0,0	3,6
1920	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	493	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,8	-7,6	-2,4	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-4,3
1920	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	493	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,8	-7,6	-2,4	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,3	0,0	-4,3
1921	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	494	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,7	-21,6	-1,9	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,4	0,0	-19,8
1921	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	494	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,7	-21,6	-1,9	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,4	0,0	-19,8
1922	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	494	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	4,9	0,0	-2,3	0,0	5,7
1922	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	494	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	4,9	0,0	-2,3	0,0	5,7
1923	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	495	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,4	-1,7	0,00	0,0	13,2	0,0	-2,3	0,0	0,6
1923	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	495	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,4	-1,7	0,00	0,0	13,2	0,0	-2,3	0,0	0,6
1924	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	494	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,6	-4,2	-3,0	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,4	0,0	7,5
1924	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	494	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,6	-4,2	-3,0	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,4	0,0	7,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1925	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	492	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,8	-5,7	-2,6	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,3	0,0	-2,5
1925	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	492	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,8	-5,7	-2,6	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,3	0,0	-2,5
1926	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	494	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,7	-20,5	-1,8	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,4	0,0	-18,0
1926	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	494	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,7	-20,5	-1,8	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,4	0,0	-18,0
1927	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	500	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,3	0,0	5,1
1927	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	500	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,3	0,0	5,1
1928	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	501	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,3	0,0	0,4
1928	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	501	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,3	0,0	0,4
1929	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	500	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,6	-6,0	-2,6	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,4	0,0	6,6
1929	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	500	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,6	-6,0	-2,6	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,4	0,0	6,6
1930	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	498	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-9,4	-2,4	0,00	0,0	5,0	0,0	-2,3	0,0	-4,1
1930	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	498	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-9,4	-2,4	0,00	0,0	5,0	0,0	-2,3	0,0	-4,1
1931	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	500	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-21,6	-1,9	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,4	0,0	-20,5
1931	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	500	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-21,6	-1,9	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,4	0,0	-20,5
1932	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	499	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	4,0
1932	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	499	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,3	0,0	4,0
1933	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	501	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,4	-1,7	0,00	0,0	9,5	0,0	-2,3	0,0	-3,2
1933	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	501	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,4	-1,7	0,00	0,0	9,5	0,0	-2,3	0,0	-3,2
1934	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	499	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,6	-4,2	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,4	0,0	5,6
1934	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	499	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,6	-4,2	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,4	0,0	5,6
1935	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	498	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-9,4	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,3	0,0	-4,3
1935	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	498	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-9,4	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,3	0,0	-4,3
1936	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	499	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,7	-20,5	-1,9	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,4	0,0	-17,9
1936	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	499	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,7	-20,5	-1,9	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,4	0,0	-17,9
1937	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	479	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	3,9
1937	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	479	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	3,9
1938	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	480	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-18,5	-1,7	0,00	0,0	13,1	0,0	-1,9	0,0	1,2
1938	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	480	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,1	-18,5	-1,7	0,00	0,0	13,1	0,0	-1,9	0,0	1,2
1939	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,8	-15,5	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,9	0,0	-5,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1939	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,8	-15,5	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,9	0,0	-5,6
1940	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	477	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,8	-2,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,0	0,0	-2,1
1940	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	477	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-4,8	-2,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,0	0,0	-2,1
1941	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	479	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,8	-4,4	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	-3,0
1941	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	479	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,8	-4,4	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	-3,0
1942	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	479	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	3,6
1942	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	479	18			72,6	59,9	3		-64,6	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	3,6
1943	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	480	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	12,9	0,0	-1,9	0,0	1,2
1943	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	480	22			69,8	56,4	3	3	-64,6	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	12,9	0,0	-1,9	0,0	1,2
1944	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,8	-15,3	-2,2	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-5,5
1944	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	479	7			72,6	64,1	3	3	-64,6	-0,8	-15,3	-2,2	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-5,5
1945	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	478	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-5,0	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,0	0,0	-2,3
1945	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	478	22			64,8	51,4	3	3	-64,6	-0,9	-5,0	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,0	0,0	-2,3
1946	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	479	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,9	-4,8	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,0	0,0	-3,1
1946	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	479	7			63,0	54,5	3	3	-64,6	-0,9	-4,8	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,0	0,0	-3,1
1947	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	484	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,9	0,0	5,0
1947	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	484	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,9	0,0	5,0
1948	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-18,5	-1,7	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1948	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-18,5	-1,7	0,00	0,0	10,4	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1949	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	484	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-15,5	-2,2	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,9	0,0	-5,6
1949	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	484	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-15,5	-2,2	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,9	0,0	-5,6
1950	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	483	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-10,3	-2,3	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,9	0,0	-4,7
1950	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	483	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-10,3	-2,3	0,00	0,0	4,5	0,0	-1,9	0,0	-4,7
1951	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,7	-4,2	-2,5	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,0	0,0	-4,3
1951	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,7	-4,2	-2,5	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,0	0,0	-4,3
1952	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	485	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,9	0,0	4,3
1952	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	485	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,9	0,0	4,3
1953	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	13,3	0,0	-1,9	0,0	1,4
1953	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	13,3	0,0	-1,9	0,0	1,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m, m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1954	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-15,3	-2,2	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	-4,8
1954	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-15,3	-2,2	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	-4,8
1955	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	483	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,8	-10,1	-2,3	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,9	0,0	-4,7
1955	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	483	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,8	-10,1	-2,3	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,9	0,0	-4,7
1956	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-4,5	-2,5	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,0	0,0	-1,8
1956	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-4,5	-2,5	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,0	0,0	-1,8
1957	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	495	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	5,1	0,0	-1,9	0,0	6,2
1957	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	495	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	5,1	0,0	-1,9	0,0	6,2
1958	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	496	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	1,0
1958	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	496	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,3	-1,7	0,00	0,0	13,2	0,0	-1,9	0,0	1,0
1959	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	495	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,8	-15,6	-2,3	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-5,0
1959	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	495	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,8	-15,6	-2,3	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-5,0
1960	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-7,6	-2,4	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,9	0,0	-3,7
1960	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-7,6	-2,4	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,9	0,0	-3,7
1961	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	495	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,7	-8,9	-2,0	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,0	0,0	-6,8
1961	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	495	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,7	-8,9	-2,0	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,0	0,0	-6,8
1962	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	495	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-3,8	-3,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	4,0
1962	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	495	18			72,6	59,9	3		-64,9	-0,1	-3,8	-3,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	4,0
1963	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	496	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,0	-1,7	0,00	0,0	12,7	0,0	-1,9	0,0	0,9
1963	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	496	22			69,8	56,4	3	3	-64,9	-1,0	-18,0	-1,7	0,00	0,0	12,7	0,0	-1,9	0,0	0,9
1964	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	495	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,8	-10,6	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1964	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	495	7			72,6	64,1	3	3	-64,9	-0,8	-10,6	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-1,3
1965	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-5,7	-2,6	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,0	0,0	-2,2
1965	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	494	22			64,8	51,4	3	3	-64,9	-0,8	-5,7	-2,6	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,0	0,0	-2,2
1966	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	495	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,7	-7,2	-2,3	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,9	0,0	-5,2
1966	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	495	7			63,0	54,5	3	3	-64,9	-0,7	-7,2	-2,3	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,9	0,0	-5,2
1967	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,9	0,0	5,2
1967	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,9	0,0	5,2
1968	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,4	-1,7	0,00	0,0	13,1	0,0	-1,9	0,0	0,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1968	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-18,4	-1,7	0,00	0,0	13,1	0,0	-1,9	0,0	0,8
1969	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	501	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,7	-15,9	-2,3	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,9	0,0	-5,8
1969	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	501	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,7	-15,9	-2,3	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,9	0,0	-5,8
1970	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	499	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-9,5	-2,4	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,9	0,0	-4,0
1970	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	499	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-9,5	-2,4	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,9	0,0	-4,0
1971	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	501	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-5,7	-2,3	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,0	0,0	-2,6
1971	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	501	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,6	-5,7	-2,3	0,00	0,0	4,1	0,0	-2,0	0,0	-2,6
1972	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-3,6	-3,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,2
1972	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-3,6	-3,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	4,2
1973	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-17,9	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1973	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-17,9	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,9	0,0	-1,7
1974	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	501	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,8	-10,9	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-2,2
1974	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	501	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,8	-10,9	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-2,2
1975	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	500	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-9,5	-2,4	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	-4,2
1975	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	500	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-9,5	-2,4	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	-4,2
1976	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	501	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,8	-5,7	-2,4	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-2,5
1976	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	501	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,8	-5,7	-2,4	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-2,5
1977	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	511	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,9
1977	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	511	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,9
1978	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	513	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-18,5	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,0	0,0	0,6
1978	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	513	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-1,0	-18,5	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,0	0,0	0,6
1979	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	512	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,5	-21,4	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,0	0,0	-10,1
1979	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	512	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,5	-21,4	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,0	0,0	-10,1
1980	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	510	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-5,5	-2,7	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,0	0,0	-2,6
1980	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	510	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-5,5	-2,7	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,0	0,0	-2,6
1981	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,7	-4,1	-2,7	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,4	0,0	-4,0
1981	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,7	-4,1	-2,7	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,4	0,0	-4,0
1982	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	512	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,9
1982	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	512	18			72,6	59,9	3		-65,2	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1983	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	513	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,9	-18,6	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,0	0,0	0,5
1983	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	513	22			69,8	56,4	3	3	-65,2	-0,9	-18,6	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,0	0,0	0,5
1984	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	512	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,6	-16,0	-2,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-6,9
1984	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	512	7			72,6	64,1	3	3	-65,2	-0,6	-16,0	-2,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-6,9
1985	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	510	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-7,0	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,0	0,0	-4,0
1985	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	510	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-7,0	-2,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,0	0,0	-4,0
1986	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-7,6	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,0	0,0	-5,7
1986	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	511	7			63,0	54,5	3	3	-65,2	-0,6	-7,6	-2,2	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,0	0,0	-5,7
1987	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	517	18			72,6	59,9	3		-65,3	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,8
1987	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	517	18			72,6	59,9	3		-65,3	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,8
1988	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	518	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,9	-18,5	-1,8	0,00	0,0	10,1	0,0	-2,0	0,0	-2,6
1988	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	518	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-0,9	-18,5	-1,8	0,00	0,0	10,1	0,0	-2,0	0,0	-2,6
1989	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	517	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,5	-21,4	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,0	0,0	-10,2
1989	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	517	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,5	-21,4	-1,8	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,0	0,0	-10,2
1990	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	516	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-10,1	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,0	0,0	-5,0
1990	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	516	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-10,1	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,0	0,0	-5,0
1991	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	517	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-4,1	-2,7	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,4	0,0	-4,9
1991	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	517	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-4,1	-2,7	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,4	0,0	-4,9
1992	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	517	18			72,6	59,9	3		-65,3	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	2,8
1992	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	517	18			72,6	59,9	3		-65,3	-0,1	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	2,8
1993	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	519	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-18,5	-1,8	0,00	0,0	13,0	0,0	-2,0	0,0	0,4
1993	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	519	22			69,8	56,4	3	3	-65,3	-1,0	-18,5	-1,8	0,00	0,0	13,0	0,0	-2,0	0,0	0,4
1994	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	517	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,7	-15,9	-2,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-7,0
1994	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	517	7			72,6	64,1	3	3	-65,3	-0,7	-15,9	-2,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,9	0,0	-7,0
1995	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	516	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-10,3	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,9	0,0	-5,1
1995	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	516	22			64,8	51,4	3	3	-65,2	-0,8	-10,3	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,9	0,0	-5,1
1996	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	517	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-5,5	-2,4	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,0	0,0	-2,8
1996	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	517	7			63,0	54,5	3	3	-65,3	-0,6	-5,5	-2,4	0,00	0,0	3,9	0,0	-2,0	0,0	-2,8
1997	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	528	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,9	0,0	2,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
1997	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	528	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,6	-3,1	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,9	0,0	2,7
1998	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,4	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,0	0,0	0,3
1998	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-18,4	-1,8	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,0	0,0	0,3
1999	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	528	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,7	-15,8	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-7,1
1999	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	528	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,7	-15,8	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-7,1
2000	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	527	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-7,3	-2,6	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	-4,9
2000	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	527	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-7,3	-2,6	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	-4,9
2001	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	528	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-9,3	-2,1	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,0	0,0	-7,8
2001	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	528	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,6	-9,3	-2,1	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,0	0,0	-7,8
2002	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	528	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,4	-3,1	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,9	0,0	5,4
2002	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	528	18			72,6	59,9	3		-65,4	0,0	-4,4	-3,1	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,9	0,0	5,4
2003	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-17,9	-1,9	0,00	0,0	12,7	0,0	-2,0	0,0	0,3
2003	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	529	22			69,8	56,4	3	3	-65,5	-1,0	-17,9	-1,9	0,00	0,0	12,7	0,0	-2,0	0,0	0,3
2004	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	528	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,7	-12,6	-2,4	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,0	0,0	-3,7
2004	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	528	7			72,6	64,1	3	3	-65,4	-0,7	-12,6	-2,4	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,0	0,0	-3,7
2005	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	527	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-6,4	-2,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,0	0,0	-3,4
2005	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	527	22			64,8	51,4	3	3	-65,4	-0,8	-6,4	-2,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,0	0,0	-3,4
2006	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	528	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,9	-7,6	-2,4	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,0	0,0	-6,8
2006	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	528	7			63,0	54,5	3	3	-65,4	-0,9	-7,6	-2,4	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,0	0,0	-6,8
2007	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	533	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	2,7
2007	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	533	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,9	0,0	2,7
2008	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-1,0	-18,4	-1,9	0,00	0,0	12,9	0,0	-2,0	0,0	0,0
2008	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-1,0	-18,4	-1,9	0,00	0,0	12,9	0,0	-2,0	0,0	0,0
2009	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	534	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,7	-15,8	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-7,1
2009	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	534	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,7	-15,8	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-7,1
2010	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	532	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,8	-9,8	-2,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,0	0,0	-5,1
2010	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	532	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,8	-9,8	-2,5	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,0	0,0	-5,1
2011	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	533	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-6,3	-2,4	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-3,6
2011	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	533	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,6	-6,3	-2,4	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-3,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2012	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	534	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,9	0,0	3,5
2012	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	534	18			72,6	59,9	3		-65,5	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	3,2	0,0	-1,9	0,0	3,5
2013	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-1,0	-17,9	-1,9	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,0	0,0	-3,5
2013	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-1,0	-17,9	-1,9	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,0	0,0	-3,5
2014	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	534	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,7	-12,6	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,0	0,0	-4,4
2014	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	534	7			72,6	64,1	3	3	-65,5	-0,7	-12,6	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,0	0,0	-4,4
2015	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	533	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,8	-9,5	-2,5	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,0	0,0	-5,1
2015	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	533	22			64,8	51,4	3	3	-65,5	-0,8	-9,5	-2,5	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,0	0,0	-5,1
2016	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	534	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-6,0	-2,5	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,0	0,0	-3,7
2016	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	534	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-6,0	-2,5	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,0	0,0	-3,7
2017	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	544	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,0	0,0	2,2
2017	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	544	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-2,0	0,0	2,2
2018	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	545	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	13,0	0,0	-2,0	0,0	-0,1
2018	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	545	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	13,0	0,0	-2,0	0,0	-0,1
2019	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	544	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,5	-21,3	-1,9	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,0	0,0	-4,2
2019	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	544	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,5	-21,3	-1,9	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,0	0,0	-4,2
2020	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	543	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,8	-5,6	-2,8	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,1	0,0	-4,2
2020	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	543	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,8	-5,6	-2,8	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,1	0,0	-4,2
2021	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	544	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-4,1	-2,8	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,4	0,0	-4,3
2021	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	544	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-4,1	-2,8	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,4	0,0	-4,3
2022	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	544	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,3
2022	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	544	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,3
2023	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	545	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,9	-18,4	-1,9	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,0	0,0	-0,1
2023	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	545	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,9	-18,4	-1,9	0,00	0,0	13,1	0,0	-2,0	0,0	-0,1
2024	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	544	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,7	-15,8	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-7,4
2024	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	544	7			72,6	64,1	3	3	-65,7	-0,7	-15,8	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-7,4
2025	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	543	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,8	-7,4	-2,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,0	0,0	-5,3
2025	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	543	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,8	-7,4	-2,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,0	0,0	-5,3
2026	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	544	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-8,6	-2,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	-8,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2026	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	544	7			63,0	54,5	3	3	-65,7	-0,6	-8,6	-2,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	-8,1
2027	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	549	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	2,1
2027	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	549	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	2,1
2028	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	551	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,0	0,0	-12,0
2028	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	551	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-1,0	-18,3	-1,9	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,0	0,0	-12,0
2029	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	550	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,6	-21,2	-1,9	0,00	0,0	6,2	0,0	-2,0	0,0	-6,7
2029	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	550	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,6	-21,2	-1,9	0,00	0,0	6,2	0,0	-2,0	0,0	-6,7
2030	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	548	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,8	-10,2	-2,6	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-6,2
2030	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	548	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,8	-10,2	-2,6	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-6,2
2031	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrT	549	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,6	-4,1	-2,8	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,4	0,0	-6,1
2031	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	549	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,6	-4,1	-2,8	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,4	0,0	-6,1
2032	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	550	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,2
2032	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	550	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	2,2
2033	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	551	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-1,0	-18,4	-1,9	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,0	0,0	-12,0
2033	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	551	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-1,0	-18,4	-1,9	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,0	0,0	-12,0
2034	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	550	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,7	-15,8	-2,5	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-7,5
2034	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	550	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,7	-15,8	-2,5	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-7,5
2035	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	548	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,8	-9,9	-2,6	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,0	0,0	-5,8
2035	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	548	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,8	-9,9	-2,6	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,0	0,0	-5,8
2036	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrT	549	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,6	-5,8	-2,5	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,0	0,0	-6,8
2036	Batteriecontainer linke Seite	Fläche	LrN	549	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,6	-5,8	-2,5	0,00	0,0	0,9	0,0	-2,0	0,0	-6,8
2037	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	552	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,9	0,0	4,8
2037	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	552	18			72,6	59,9	3		-65,8	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,9	0,0	4,8
2038	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	552	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,8	-2,4	-2,4	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	4,0
2038	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	552	22			69,8	56,4	3	3	-65,8	-0,8	-2,4	-2,4	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	4,0
2039	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	556	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,7	-14,1	-2,3	0,00	0,0	6,3	0,0	-2,0	0,0	0,0
2039	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	556	7			72,6	64,1	3	3	-65,9	-0,7	-14,1	-2,3	0,00	0,0	6,3	0,0	-2,0	0,0	0,0
2040	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	552	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,7	-13,2	-2,4	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,0	0,0	-10,2
2040	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	552	22			64,8	51,4	3	3	-65,8	-0,7	-13,2	-2,4	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,0	0,0	-10,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m ²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2041	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	548	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,8	-6,9	-2,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,0	0,0	-6,2
2041	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	548	7			63,0	54,5	3	3	-65,8	-0,8	-6,9	-2,7	0,00	0,0	3,1	0,0	-2,0	0,0	-6,2
2042	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	560	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,0	-4,6	-3,3	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	4,4
2042	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	560	18			72,6	59,9	3		-66,0	0,0	-4,6	-3,3	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	4,4
2043	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	560	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,8	-4,0	-2,5	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,0	0,0	2,8
2043	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	560	22			69,8	56,4	3	3	-66,0	-0,8	-4,0	-2,5	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,0	0,0	2,8
2044	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	564	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,8	-13,9	-2,3	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,0	0,0	2,3
2044	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	564	7			72,6	64,1	3	3	-66,0	-0,8	-13,9	-2,3	0,00	0,0	8,6	0,0	-2,0	0,0	2,3
2045	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	560	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,7	-11,5	-2,6	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,0	0,0	-8,9
2045	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	560	22			64,8	51,4	3	3	-66,0	-0,7	-11,5	-2,6	0,00	0,0	2,9	0,0	-2,0	0,0	-8,9
2046	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	556	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,7	-10,6	-2,5	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,0	0,0	-8,4
2046	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	556	7			63,0	54,5	3	3	-65,9	-0,7	-10,6	-2,5	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,0	0,0	-8,4
2047	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	535	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	4,8
2047	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	535	18			72,6	59,9	3		-65,6	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	4,8
2048	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,9	-4,0	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,0	0,0	2,8
2048	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	535	22			69,8	56,4	3	3	-65,6	-0,9	-4,0	-2,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,0	0,0	2,8
2049	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	539	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,8	-14,3	-2,2	0,00	0,0	5,9	0,0	-2,0	0,0	-0,3
2049	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	539	7			72,6	64,1	3	3	-65,6	-0,8	-14,3	-2,2	0,00	0,0	5,9	0,0	-2,0	0,0	-0,3
2050	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	536	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,9	-11,7	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,0	0,0	-10,0
2050	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	536	22			64,8	51,4	3	3	-65,6	-0,9	-11,7	-2,5	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,0	0,0	-10,0
2051	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	532	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-3,9	-2,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	-4,3
2051	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	532	7			63,0	54,5	3	3	-65,5	-0,8	-3,9	-2,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	-4,3
2052	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	543	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,9	0,0	3,5
2052	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	543	18			72,6	59,9	3		-65,7	0,0	-4,6	-3,2	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,9	0,0	3,5
2053	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	543	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,9	-3,9	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,0	0,0	5,6
2053	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	543	22			69,8	56,4	3	3	-65,7	-0,9	-3,9	-2,4	0,00	0,0	4,7	0,0	-2,0	0,0	5,6
2054	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	547	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,8	-14,0	-2,3	0,00	0,0	7,3	0,0	-2,0	0,0	1,1
2054	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	547	7			72,6	64,1	3	3	-65,8	-0,8	-14,0	-2,3	0,00	0,0	7,3	0,0	-2,0	0,0	1,1
2055	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	544	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,8	-12,0	-2,5	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	-10,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2055	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	544	22			64,8	51,4	3	3	-65,7	-0,8	-12,0	-2,5	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	-10,1
2056	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	540	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,8	-11,4	-2,3	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,0	0,0	-9,8
2056	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	540	7			63,0	54,5	3	3	-65,6	-0,8	-11,4	-2,3	0,00	0,0	3,4	0,0	-2,0	0,0	-9,8
2057	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-3,9	-3,0	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	4,4
2057	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-3,9	-3,0	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,9	0,0	4,4
2058	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,1	-15,5	-1,8	0,00	0,0	11,2	0,0	-1,9	0,0	1,7
2058	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,1	-15,5	-1,8	0,00	0,0	11,2	0,0	-1,9	0,0	1,7
2059	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	501	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,8	-11,4	-2,6	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,9	0,0	-1,7
2059	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	501	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,8	-11,4	-2,6	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,9	0,0	-1,7
2060	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	499	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-4,9	-2,7	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,0	0,0	-1,8
2060	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	499	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-4,9	-2,7	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,0	0,0	-1,8
2061	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	500	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,9	-4,0	-2,7	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	-3,5
2061	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	500	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,9	-4,0	-2,7	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	-3,5
2062	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,1	-3,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	3,6
2062	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	501	18			72,6	59,9	3		-65,0	-0,1	-4,1	-3,0	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	3,6
2063	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-17,6	-1,7	0,00	0,0	12,5	0,0	-1,9	0,0	1,1
2063	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	502	22			69,8	56,4	3	3	-65,0	-1,0	-17,6	-1,7	0,00	0,0	12,5	0,0	-1,9	0,0	1,1
2064	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	502	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,7	-15,2	-2,1	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,9	0,0	-4,8
2064	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	502	7			72,6	64,1	3	3	-65,0	-0,7	-15,2	-2,1	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,9	0,0	-4,8
2065	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	500	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-7,1	-2,4	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,0	0,0	-4,1
2065	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	500	22			64,8	51,4	3	3	-65,0	-0,8	-7,1	-2,4	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,0	0,0	-4,1
2066	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	501	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,8	-4,0	-2,7	0,00	0,0	4,0	0,0	-2,0	0,0	-1,5
2066	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	501	7			63,0	54,5	3	3	-65,0	-0,8	-4,0	-2,7	0,00	0,0	4,0	0,0	-2,0	0,0	-1,5
2067	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	506	18			72,6	59,9	3		-65,1	-0,1	-4,3	-3,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	3,2
2067	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	506	18			72,6	59,9	3		-65,1	-0,1	-4,3	-3,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	3,2
2068	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	508	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-1,0	-15,5	-1,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,0	0,0	-8,9
2068	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	508	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-1,0	-15,5	-1,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,0	0,0	-8,9
2069	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	507	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,8	-11,7	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-3,1
2069	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	507	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,8	-11,7	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-3,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2070	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	505	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-8,2	-2,4	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,0	0,0	-3,9
2070	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	505	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-8,2	-2,4	0,00	0,0	3,8	0,0	-2,0	0,0	-3,9
2071	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	506	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,8	-4,1	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	-3,6
2071	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	506	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,8	-4,1	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	-3,6
2072	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	507	18			72,6	59,9	3		-65,1	-0,1	-4,4	-3,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	3,2
2072	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	507	18			72,6	59,9	3		-65,1	-0,1	-4,4	-3,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	3,2
2073	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	508	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-1,0	-17,3	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,0	0,0	-10,3
2073	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	508	22			69,8	56,4	3	3	-65,1	-1,0	-17,3	-1,8	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,0	0,0	-10,3
2074	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	507	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,7	-15,9	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-6,5
2074	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	507	7			72,6	64,1	3	3	-65,1	-0,7	-15,9	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	-6,5
2075	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	506	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-9,1	-2,4	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,9	0,0	-4,4
2075	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	506	22			64,8	51,4	3	3	-65,1	-0,8	-9,1	-2,4	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,9	0,0	-4,4
2076	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	507	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,9	-6,1	-2,4	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,0	0,0	-4,4
2076	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	507	7			63,0	54,5	3	3	-65,1	-0,9	-6,1	-2,4	0,00	0,0	3,0	0,0	-2,0	0,0	-4,4
2077	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	485	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	3,5
2077	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	485	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	3,5
2078	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,1	-14,0	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,9	0,0	2,5
2078	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	486	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,1	-14,0	-1,8	0,00	0,0	10,2	0,0	-1,9	0,0	2,5
2079	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,9	-10,8	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,9	0,0	-2,0
2079	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	485	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,9	-10,8	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,9	0,0	-2,0
2080	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	483	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-4,1	-2,7	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	-1,6
2080	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	483	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,9	-4,1	-2,7	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	-1,6
2081	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-4,1	-2,6	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	-2,8
2081	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	484	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-4,1	-2,6	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	-2,8
2082	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	485	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	3,5
2082	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	485	18			72,6	59,9	3		-64,7	-0,1	-4,6	-2,9	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,9	0,0	3,5
2083	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	487	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-14,0	-1,8	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,9	0,0	2,3
2083	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	487	22			69,8	56,4	3	3	-64,7	-1,0	-14,0	-1,8	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,9	0,0	2,3
2084	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	486	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-9,5	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,9	0,0	-0,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2084	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	486	7			72,6	64,1	3	3	-64,7	-0,8	-9,5	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,9	0,0	-0,7
2085	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	484	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,8	-4,0	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	-1,4
2085	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	484	22			64,8	51,4	3	3	-64,7	-0,8	-4,0	-2,7	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	-1,4
2086	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	485	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-4,1	-2,6	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,0	0,0	-1,0
2086	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	485	7			63,0	54,5	3	3	-64,7	-0,9	-4,1	-2,6	0,00	0,0	4,2	0,0	-2,0	0,0	-1,0
2087	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	490	18			72,6	59,9	3		-64,8	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	3,3
2087	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	490	18			72,6	59,9	3		-64,8	-0,1	-4,6	-3,0	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	3,3
2088	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	492	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-1,0	-16,6	-1,6	0,00	0,0	11,6	0,0	-1,9	0,0	1,5
2088	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	492	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-1,0	-16,6	-1,6	0,00	0,0	11,6	0,0	-1,9	0,0	1,5
2089	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	491	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,7	-13,8	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-4,3
2089	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	491	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,7	-13,8	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	-4,3
2090	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	489	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,8	-8,1	-2,3	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,9	0,0	-3,4
2090	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	489	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,8	-8,1	-2,3	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,9	0,0	-3,4
2091	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	490	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,9	-4,1	-2,6	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-1,1
2091	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	490	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,9	-4,1	-2,6	0,00	0,0	4,3	0,0	-2,0	0,0	-1,1
2092	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	491	18			72,6	59,9	3		-64,8	-0,1	-4,4	-2,9	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	3,4
2092	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	491	18			72,6	59,9	3		-64,8	-0,1	-4,4	-2,9	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	3,4
2093	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	492	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-1,0	-16,5	-1,6	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,9	0,0	-1,8
2093	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	492	22			69,8	56,4	3	3	-64,8	-1,0	-16,5	-1,6	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,9	0,0	-1,8
2094	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	492	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,8	-12,5	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-3,2
2094	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	492	7			72,6	64,1	3	3	-64,8	-0,8	-12,5	-2,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	-3,2
2095	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	490	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,9	-7,8	-2,4	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,9	0,0	-3,6
2095	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	490	22			64,8	51,4	3	3	-64,8	-0,9	-7,8	-2,4	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,9	0,0	-3,6
2096	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrT	491	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,9	-7,2	-2,3	0,00	0,0	5,1	0,0	-1,9	0,0	-3,0
2096	Batteriecontainer-linke Seite	Fläche	LrN	491	7			63,0	54,5	3	3	-64,8	-0,9	-7,2	-2,3	0,00	0,0	5,1	0,0	-1,9	0,0	-3,0
2097	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	421	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	3,7
2097	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	421	18			72,6	59,9	3		-63,5	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	3,7
2098	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	420	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,8	-7,4	-1,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	1,6
2098	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	420	22			69,8	56,4	3	3	-63,5	-0,8	-7,4	-1,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	1,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2099	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	417	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-12,8	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	0,5
2099	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	417	7			72,6	64,1	3	3	-63,4	-0,5	-12,8	-2,1	0,00	0,0	2,2	0,0	-1,6	0,0	0,5
2100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	421	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-15,4
2100	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	421	22			64,8	51,4	3	3	-63,5	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-15,4
2101	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	424	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	5,8	0,0	-1,6	0,0	-11,9
2101	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	424	7			63,0	54,5	3	3	-63,5	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	5,8	0,0	-1,6	0,0	-11,9
2102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	413	18			72,6	59,9	3		-63,3	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	4,6
2102	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	413	18			72,6	59,9	3		-63,3	0,2	-4,6	-2,6	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	4,6
2103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	413	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-0,8	-9,5	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
2103	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	413	22			69,8	56,4	3	3	-63,3	-0,8	-9,5	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
2104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	410	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-0,5	-12,1	-2,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,5	0,0	0,2
2104	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	410	7			72,6	64,1	3	3	-63,2	-0,5	-12,1	-2,0	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,5	0,0	0,2
2105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	414	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	-14,1
2105	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	414	22			64,8	51,4	3	3	-63,3	-0,6	-18,8	-1,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	-14,1
2106	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	417	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,6	0,0	-10,0
2106	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	417	7			63,0	54,5	3	3	-63,4	-0,6	-19,3	-1,7	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,6	0,0	-10,0
2107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	4,6
2107	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	436	18			72,6	59,9	3		-63,8	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	4,6
2108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	436	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,8	-5,4	-1,9	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	4,1
2108	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	436	22			69,8	56,4	3	3	-63,8	-0,8	-5,4	-1,9	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	4,1
2109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	433	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-13,5	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-0,8
2109	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	433	7			72,6	64,1	3	3	-63,7	-0,5	-13,5	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,6	0,0	-0,8
2110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	437	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,6	-18,7	-1,8	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-14,9
2110	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	437	22			64,8	51,4	3	3	-63,8	-0,6	-18,7	-1,8	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-14,9
2111	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	440	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-17,2
2111	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	440	7			63,0	54,5	3	3	-63,9	-0,6	-19,2	-1,8	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-17,2
2112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	429	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,5	0,0	4,6
2112	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	429	18			72,6	59,9	3		-63,6	0,2	-4,6	-2,7	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,5	0,0	4,6
2113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	428	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,8	-6,4	-1,8	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	3,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2113	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	428	22			69,8	56,4	3	3	-63,6	-0,8	-6,4	-1,8	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	3,3
2114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	425	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-13,9	-2,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
2114	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	425	7			72,6	64,1	3	3	-63,6	-0,5	-13,9	-2,0	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,6	0,0	-0,9
2115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	429	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,6	-18,7	-1,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-15,1
2115	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	429	22			64,8	51,4	3	3	-63,6	-0,6	-18,7	-1,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-15,1
2116	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	432	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	6,5	0,0	-1,6	0,0	-11,6
2116	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	432	7			63,0	54,5	3	3	-63,7	-0,6	-19,4	-1,8	0,00	0,0	6,5	0,0	-1,6	0,0	-11,6
2117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	364	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,1	-4,6	-2,4	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,8	0,0	8,9
2117	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	364	18			72,6	59,9	3		-62,2	-0,1	-4,6	-2,4	0,00	0,0	4,4	0,0	-1,8	0,0	8,9
2118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	364	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,1	0,0	-1,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,9	0,0	9,9
2118	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	364	22			69,8	56,4	3	3	-62,2	-1,1	0,0	-1,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,9	0,0	9,9
2119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	367	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-1,0	-12,8	-1,7	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	3,6
2119	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	367	7			72,6	64,1	3	3	-62,3	-1,0	-12,8	-1,7	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,9	0,0	3,6
2120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	364	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-12,0	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,8	0,0	-6,3
2120	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	364	22			64,8	51,4	3	3	-62,2	-1,0	-12,0	-1,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,8	0,0	-6,3
2121	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	360	7			63,0	54,5	3	3	-62,1	-0,9	-4,1	-2,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	-0,1
2121	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	360	7			63,0	54,5	3	3	-62,1	-0,9	-4,1	-2,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	-0,1
2122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	372	18			72,6	59,9	3		-62,4	-0,1	-4,6	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	6,4
2122	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	372	18			72,6	59,9	3		-62,4	-0,1	-4,6	-2,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	6,4
2123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	372	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,1	0,0	-1,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,9	0,0	9,8
2123	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	372	22			69,8	56,4	3	3	-62,4	-1,1	0,0	-1,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,9	0,0	9,8
2124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	375	7			72,6	64,1	3	3	-62,5	-1,0	-12,7	-1,7	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,9	0,0	8,0
2124	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	375	7			72,6	64,1	3	3	-62,5	-1,0	-12,7	-1,7	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,9	0,0	8,0
2125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	372	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-1,0	-11,2	-1,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,8	0,0	-7,1
2125	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	372	22			64,8	51,4	3	3	-62,4	-1,0	-11,2	-1,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,8	0,0	-7,1
2126	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	368	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-0,9	-9,5	-1,8	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,8	0,0	-4,6
2126	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	368	7			63,0	54,5	3	3	-62,3	-0,9	-9,5	-1,8	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,8	0,0	-4,6
2127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	347	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,2	-3,5	-2,2	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,8	0,0	9,7
2127	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	347	18			72,6	59,9	3		-61,8	-0,2	-3,5	-2,2	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,8	0,0	9,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	347	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,2	0,0	-1,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	10,4
2128	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	347	22			69,8	56,4	3	3	-61,8	-1,2	0,0	-1,7	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	10,4
2129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	351	7			72,6	64,1	3	3	-61,9	-0,9	-13,1	-1,7	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,8	0,0	3,9
2129	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	351	7			72,6	64,1	3	3	-61,9	-0,9	-13,1	-1,7	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,8	0,0	3,9
2130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	347	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-1,0	-16,4	-1,4	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,8	0,0	-8,2
2130	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	347	22			64,8	51,4	3	3	-61,8	-1,0	-16,4	-1,4	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,8	0,0	-8,2
2131	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	343	7			63,0	54,5	3	3	-61,7	-1,0	-2,5	-2,0	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,8	0,0	1,3
2131	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	343	7			63,0	54,5	3	3	-61,7	-1,0	-2,5	-2,0	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,8	0,0	1,3
2132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	355	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,1	-3,8	-2,3	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,8	0,0	9,7
2132	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	355	18			72,6	59,9	3		-62,0	-0,1	-3,8	-2,3	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,8	0,0	9,7
2133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	355	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,1	0,0	-1,8	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,8	0,0	12,4
2133	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	355	22			69,8	56,4	3	3	-62,0	-1,1	0,0	-1,8	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,8	0,0	12,4
2134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	359	7			72,6	64,1	3	3	-62,1	-0,9	-13,0	-1,7	0,00	0,0	7,0	0,0	-1,8	0,0	6,0
2134	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	359	7			72,6	64,1	3	3	-62,1	-0,9	-13,0	-1,7	0,00	0,0	7,0	0,0	-1,8	0,0	6,0
2135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	355	22			64,8	51,4	3	3	-62,0	-1,0	-16,3	-1,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	-9,9
2135	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	355	22			64,8	51,4	3	3	-62,0	-1,0	-16,3	-1,6	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,8	0,0	-9,9
2136	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	351	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-1,0	-10,2	-1,7	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,8	0,0	-4,7
2136	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	351	7			63,0	54,5	3	3	-61,9	-1,0	-10,2	-1,7	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,8	0,0	-4,7
2137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	324	18			72,6	59,9	3		-61,2	-0,1	-4,6	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,7	0,0	9,6
2137	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	324	18			72,6	59,9	3		-61,2	-0,1	-4,6	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,7	0,0	9,6
2138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	324	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-1,2	0,0	-1,6	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	11,0
2138	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	324	22			69,8	56,4	3	3	-61,2	-1,2	0,0	-1,6	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	11,0
2139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	328	7			72,6	64,1	3	3	-61,3	-1,0	-12,3	-1,6	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,8	0,0	5,3
2139	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	328	7			72,6	64,1	3	3	-61,3	-1,0	-12,3	-1,6	0,00	0,0	4,7	0,0	-1,8	0,0	5,3
2140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	324	22			64,8	51,4	3	3	-61,2	-1,0	-11,2	-1,5	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,8	0,0	-4,4
2140	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	324	22			64,8	51,4	3	3	-61,2	-1,0	-11,2	-1,5	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,8	0,0	-4,4
2141	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	320	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,0	-5,2	-1,8	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,8	0,0	0,5
2141	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	320	7			63,0	54,5	3	3	-61,1	-1,0	-5,2	-1,8	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,8	0,0	0,5
2142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	332	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,7	0,0	9,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2142	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	332	18			72,6	59,9	3		-61,4	-0,2	-4,6	-2,2	0,00	0,0	4,1	0,0	-1,7	0,0	9,6
2143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,1	-0,2	-1,7	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	10,8
2143	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	332	22			69,8	56,4	3	3	-61,4	-1,1	-0,2	-1,7	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	10,8
2144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	336	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-12,6	-1,6	0,00	0,0	6,5	0,0	-1,8	0,0	6,7
2144	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	336	7			72,6	64,1	3	3	-61,5	-0,9	-12,6	-1,6	0,00	0,0	6,5	0,0	-1,8	0,0	6,7
2145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	332	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,1	-10,8	-1,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	-4,6
2145	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	332	22			64,8	51,4	3	3	-61,4	-1,1	-10,8	-1,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	-4,6
2146	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	328	7			63,0	54,5	3	3	-61,3	-1,1	-9,9	-1,6	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,8	0,0	-4,0
2146	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	328	7			63,0	54,5	3	3	-61,3	-1,1	-9,9	-1,6	0,00	0,0	2,7	0,0	-1,8	0,0	-4,0
2147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	308	18			72,6	59,9	3		-60,7	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,7	0,0	8,4
2147	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	308	18			72,6	59,9	3		-60,7	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,7	0,0	8,4
2148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	307	22			69,8	56,4	3	3	-60,7	-1,3	0,0	-1,6	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	11,5
2148	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	307	22			69,8	56,4	3	3	-60,7	-1,3	0,0	-1,6	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	11,5
2149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	311	7			72,6	64,1	3	3	-60,9	-1,0	-12,3	-1,5	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,8	0,0	5,8
2149	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	311	7			72,6	64,1	3	3	-60,9	-1,0	-12,3	-1,5	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,8	0,0	5,8
2150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	308	22			64,8	51,4	3	3	-60,8	-1,1	-5,9	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,8	0,0	-0,4
2150	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	308	22			64,8	51,4	3	3	-60,8	-1,1	-5,9	-1,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,8	0,0	-0,4
2151	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	304	7			63,0	54,5	3	3	-60,6	-1,1	0,0	-2,0	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	4,6
2151	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	304	7			63,0	54,5	3	3	-60,6	-1,1	0,0	-2,0	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,8	0,0	4,6
2152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrT	316	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,7	0,0	10,3
2152	Batteriecontainer-Oberseite	Fläche	LrN	316	18			72,6	59,9	3		-61,0	-0,2	-4,6	-2,1	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,7	0,0	10,3
2153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrT	315	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,2	-0,2	-1,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,8	0,0	12,2
2153	Batteriecontainer-Frontseite	Fläche	LrN	315	22			69,8	56,4	3	3	-61,0	-1,2	-0,2	-1,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,8	0,0	12,2
2154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrT	319	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-1,0	-12,5	-1,5	0,00	0,0	7,4	0,0	-1,8	0,0	8,2
2154	Batteriecontainer-rechte Seite	Fläche	LrN	319	7			72,6	64,1	3	3	-61,1	-1,0	-12,5	-1,5	0,00	0,0	7,4	0,0	-1,8	0,0	8,2
2155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrT	316	22			64,8	51,4	3	3	-61,0	-1,1	-9,3	-1,6	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,8	0,0	-3,3
2155	Batteriecontainer-Rückseite	Fläche	LrN	316	22			64,8	51,4	3	3	-61,0	-1,1	-9,3	-1,6	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,8	0,0	-3,3
2156	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrT	312	7			63,0	54,5	3	3	-60,9	-1,1	-10,0	-1,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,8	0,0	-3,7
2156	Batteriecontainer-linker Seite	Fläche	LrN	312	7			63,0	54,5	3	3	-60,9	-1,1	-10,0	-1,5	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,8	0,0	-3,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2157	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	329	30			77,8	63,1	6		-61,3	0,0	-4,5	-4,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	12,3
2157	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	329	30			77,8	63,1	6		-61,3	0,0	-4,5	-4,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	12,3
2158	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	329	35			80,4	64,9	6	3	-61,3	-0,4	-6,9	-3,9	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	15,9
2158	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	329	35			80,4	64,9	6	3	-61,3	-0,4	-6,9	-3,9	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	15,9
2159	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	324	7			61,1	52,6	6	3	-61,2	-0,3	-5,2	-4,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-2,2
2159	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	324	7			61,1	52,6	6	3	-61,2	-0,3	-5,2	-4,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-2,2
2160	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	330	35			80,3	64,8	6	3	-61,4	-0,4	-18,9	-2,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	5,3
2160	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	330	35			80,3	64,8	6	3	-61,4	-0,4	-18,9	-2,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	5,3
2161	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	335	7			76,4	67,9	6	3	-61,5	-0,4	-19,5	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,6
2161	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	335	7			76,4	67,9	6	3	-61,5	-0,4	-19,5	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,6
2162	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	339	30			77,8	63,1	6		-61,6	0,1	-4,9	-4,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	12,0
2162	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	339	30			77,8	63,1	6		-61,6	0,1	-4,9	-4,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	12,0
2163	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	339	35			80,4	64,9	6	3	-61,6	-0,4	-6,8	-4,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,5	0,0	15,3
2163	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	339	35			80,4	64,9	6	3	-61,6	-0,4	-6,8	-4,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,5	0,0	15,3
2164	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	334	7			61,1	52,6	6	3	-61,5	-0,4	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-2,5
2164	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	334	7			61,1	52,6	6	3	-61,5	-0,4	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-2,5
2165	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	340	35			80,3	64,8	6	3	-61,6	-0,4	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,9
2165	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	340	35			80,3	64,8	6	3	-61,6	-0,4	-18,8	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,9
2166	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	345	7			76,4	67,9	6	3	-61,8	-0,4	-19,3	-1,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,5	0,0	2,8
2166	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	345	7			76,4	67,9	6	3	-61,8	-0,4	-19,3	-1,9	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,5	0,0	2,8
2167	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	391	30			77,8	63,1	6		-62,8	0,1	-4,5	-4,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,3
2167	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	391	30			77,8	63,1	6		-62,8	0,1	-4,5	-4,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,3
2168	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	390	35			80,4	64,9	6	3	-62,8	-0,4	-10,3	-2,9	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,5	0,0	13,3
2168	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	390	35			80,4	64,9	6	3	-62,8	-0,4	-10,3	-2,9	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,5	0,0	13,3
2169	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	385	7			61,1	52,6	6	3	-62,7	-0,4	-10,2	-2,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,5	0,0	-7,2
2169	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	385	7			61,1	52,6	6	3	-62,7	-0,4	-10,2	-2,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,5	0,0	-7,2
2170	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	391	35			80,3	64,8	6	3	-62,8	-0,4	-19,1	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,4
2170	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	391	35			80,3	64,8	6	3	-62,8	-0,4	-19,1	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,4
2171	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	396	7			76,4	67,9	6	3	-63,0	-0,4	-19,6	-2,0	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,5	0,0	5,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2171	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	396	7			76,4	67,9	6	3	-63,0	-0,4	-19,6	-2,0	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,5	0,0	5,2
2172	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	374	30			77,8	63,1	6		-62,4	0,1	-4,5	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,8
2172	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	374	30			77,8	63,1	6		-62,4	0,1	-4,5	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,8
2173	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	373	35			80,4	64,9	6	3	-62,4	-0,4	-7,4	-3,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	14,5
2173	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	373	35			80,4	64,9	6	3	-62,4	-0,4	-7,4	-3,8	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	14,5
2174	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	368	7			61,1	52,6	6	3	-62,3	-0,4	-5,4	-4,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-4,1
2174	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	368	7			61,1	52,6	6	3	-62,3	-0,4	-5,4	-4,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-4,1
2175	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	374	35			80,3	64,8	6	3	-62,4	-0,4	-18,8	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,9
2175	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	374	35			80,3	64,8	6	3	-62,4	-0,4	-18,8	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,9
2176	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	379	7			76,4	67,9	6	3	-62,6	-0,4	-19,5	-2,0	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,5	0,0	4,2
2176	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	379	7			76,4	67,9	6	3	-62,6	-0,4	-19,5	-2,0	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,5	0,0	4,2
2177	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	382	30			77,8	63,1	6		-62,6	0,1	-4,5	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,6
2177	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	382	30			77,8	63,1	6		-62,6	0,1	-4,5	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,6
2178	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	381	35			80,4	64,9	6	3	-62,6	-0,4	-6,5	-4,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	14,4
2178	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	381	35			80,4	64,9	6	3	-62,6	-0,4	-6,5	-4,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	14,4
2179	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	376	7			61,1	52,6	6	3	-62,5	-0,4	-7,0	-3,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-5,0
2179	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	376	7			61,1	52,6	6	3	-62,5	-0,4	-7,0	-3,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-5,0
2180	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	382	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,4	-18,9	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,5	0,0	4,8
2180	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	382	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,4	-18,9	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,5	0,0	4,8
2181	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	388	7			76,4	67,9	6	3	-62,8	-0,4	-19,4	-2,0	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,5	0,0	8,5
2181	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	388	7			76,4	67,9	6	3	-62,8	-0,4	-19,4	-2,0	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,5	0,0	8,5
2182	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	350	30			77,8	63,1	6		-61,9	0,1	-5,3	-4,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	11,9
2182	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	350	30			77,8	63,1	6		-61,9	0,1	-5,3	-4,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	11,9
2183	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	350	35			80,4	64,9	6	3	-61,9	-0,3	-7,2	-4,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	14,8
2183	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	350	35			80,4	64,9	6	3	-61,9	-0,3	-7,2	-4,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	14,8
2184	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	345	7			61,1	52,6	6	3	-61,7	-0,3	-4,4	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-2,7
2184	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	345	7			61,1	52,6	6	3	-61,7	-0,3	-4,4	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-2,7
2185	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	351	35			80,3	64,8	6	3	-61,9	-0,3	-18,8	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,8
2185	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	351	35			80,3	64,8	6	3	-61,9	-0,3	-18,8	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	4,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2186	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	356	7			76,4	67,9	6	3	-62,0	-0,3	-19,5	-1,9	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,5	0,0	2,1
2186	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	356	7			76,4	67,9	6	3	-62,0	-0,3	-19,5	-1,9	0,00	0,0	2,0	0,0	-1,5	0,0	2,1
2187	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	358	30			77,8	63,1	6		-62,1	0,1	-5,2	-4,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	11,2
2187	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	358	30			77,8	63,1	6		-62,1	0,1	-5,2	-4,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	11,2
2188	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	357	35			80,4	64,9	6	3	-62,0	-0,3	-5,1	-4,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	16,2
2188	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	357	35			80,4	64,9	6	3	-62,0	-0,3	-5,1	-4,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	16,2
2189	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	352	7			61,1	52,6	6	3	-61,9	-0,4	-14,3	-2,1	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	-8,7
2189	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	352	7			61,1	52,6	6	3	-61,9	-0,4	-14,3	-2,1	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,5	0,0	-8,7
2190	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	358	35			80,3	64,8	6	3	-62,1	-0,4	-19,5	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	4,7
2190	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	358	35			80,3	64,8	6	3	-62,1	-0,4	-19,5	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	4,7
2191	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	363	7			76,4	67,9	6	3	-62,2	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,5	0,0	7,7
2191	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	363	7			76,4	67,9	6	3	-62,2	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	7,7	0,0	-1,5	0,0	7,7
2192	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	387	30			77,8	63,1	6		-62,7	0,1	-4,6	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,4
2192	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	387	30			77,8	63,1	6		-62,7	0,1	-4,6	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,4
2193	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	386	35			80,4	64,9	6	3	-62,7	-0,3	-7,4	-3,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	13,9
2193	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	386	35			80,4	64,9	6	3	-62,7	-0,3	-7,4	-3,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,5	0,0	13,9
2194	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	381	7			61,1	52,6	6	3	-62,6	-0,3	-10,0	-3,0	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	-7,1
2194	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	381	7			61,1	52,6	6	3	-62,6	-0,3	-10,0	-3,0	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	-7,1
2195	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	387	35			80,3	64,8	6	3	-62,8	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,5	0,0	4,4
2195	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	387	35			80,3	64,8	6	3	-62,8	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,5	0,0	4,4
2196	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	392	7			76,4	67,9	6	3	-62,9	-0,4	-19,5	-2,0	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,5	0,0	8,2
2196	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	392	7			76,4	67,9	6	3	-62,9	-0,4	-19,5	-2,0	0,00	0,0	9,2	0,0	-1,5	0,0	8,2
2197	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	403	30			77,8	63,1	6		-63,1	0,1	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,0
2197	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	403	30			77,8	63,1	6		-63,1	0,1	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,0
2198	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	402	35			80,4	64,9	6	3	-63,1	-0,4	-10,5	-3,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	12,7
2198	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	402	35			80,4	64,9	6	3	-63,1	-0,4	-10,5	-3,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	12,7
2199	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	397	7			61,1	52,6	6	3	-63,0	-0,3	-10,6	-2,9	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	-7,5
2199	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	397	7			61,1	52,6	6	3	-63,0	-0,3	-10,6	-2,9	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	-7,5
2200	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	403	35			80,3	64,8	6	3	-63,1	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,5	0,0	8,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2200	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	403	35			80,3	64,8	6	3	-63,1	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	5,0	0,0	-1,5	0,0	8,0
2201	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	409	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,4	-19,4	-2,1	0,00	0,0	7,4	0,0	-1,6	0,0	6,2
2201	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	409	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,4	-19,4	-2,1	0,00	0,0	7,4	0,0	-1,6	0,0	6,2
2202	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	412	30			77,8	63,1	6		-63,3	0,1	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,7
2202	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	412	30			77,8	63,1	6		-63,3	0,1	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,7
2203	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	412	35			80,4	64,9	6	3	-63,3	-0,4	-5,1	-5,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	14,2
2203	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	412	35			80,4	64,9	6	3	-63,3	-0,4	-5,1	-5,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	14,2
2204	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	407	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,4	-10,9	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-8,8
2204	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	407	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,4	-10,9	-2,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-8,8
2205	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	413	35			80,3	64,8	6	3	-63,3	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	3,2
2205	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	413	35			80,3	64,8	6	3	-63,3	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	3,2
2206	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	418	7			76,4	67,9	6	3	-63,4	-0,4	-19,4	-2,1	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	8,1
2206	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	418	7			76,4	67,9	6	3	-63,4	-0,4	-19,4	-2,1	0,00	0,0	9,5	0,0	-1,6	0,0	8,1
2207	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	433	30			77,8	63,1	6		-63,7	0,1	-4,5	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,2
2207	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	433	30			77,8	63,1	6		-63,7	0,1	-4,5	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,2
2208	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	432	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,4	-10,8	-3,0	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	11,6
2208	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	432	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,4	-10,8	-3,0	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	11,6
2209	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	427	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,4	-11,1	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-8,8
2209	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	427	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,4	-11,1	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-8,8
2210	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	433	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	3,6
2210	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	433	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	3,6
2211	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	438	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,4	-19,5	-2,2	0,00	0,0	6,8	0,0	-1,6	0,0	4,8
2211	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	438	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,4	-19,5	-2,2	0,00	0,0	6,8	0,0	-1,6	0,0	4,8
2212	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	443	30			77,8	63,1	6		-63,9	0,1	-4,5	-5,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,9
2212	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	443	30			77,8	63,1	6		-63,9	0,1	-4,5	-5,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,9
2213	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	442	35			80,4	64,9	6	3	-63,9	-0,4	-6,1	-4,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	13,0
2213	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	442	35			80,4	64,9	6	3	-63,9	-0,4	-6,1	-4,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	13,0
2214	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	437	7			61,1	52,6	6	3	-63,8	-0,4	-10,7	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-9,4
2214	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	437	7			61,1	52,6	6	3	-63,8	-0,4	-10,7	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-9,4

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2215	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	443	35			80,3	64,8	6	3	-63,9	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	2,3
2215	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	443	35			80,3	64,8	6	3	-63,9	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	2,3
2216	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	448	7			76,4	67,9	6	3	-64,0	-0,4	-19,4	-2,2	0,00	0,0	7,2	0,0	-1,6	0,0	5,0
2216	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	448	7			76,4	67,9	6	3	-64,0	-0,4	-19,4	-2,2	0,00	0,0	7,2	0,0	-1,6	0,0	5,0
2217	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	463	30			77,8	63,1	6		-64,3	0,1	-4,7	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,4
2217	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	463	30			77,8	63,1	6		-64,3	0,1	-4,7	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,4
2218	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	463	35			80,4	64,9	6	3	-64,3	-0,4	-10,4	-3,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	10,6
2218	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	463	35			80,4	64,9	6	3	-64,3	-0,4	-10,4	-3,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	10,6
2219	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	458	7			61,1	52,6	6	3	-64,2	-0,4	-11,3	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-9,7
2219	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	458	7			61,1	52,6	6	3	-64,2	-0,4	-11,3	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-9,7
2220	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	464	35			80,3	64,8	6	3	-64,3	-0,4	-19,1	-2,3	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	4,5
2220	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	464	35			80,3	64,8	6	3	-64,3	-0,4	-19,1	-2,3	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,6	0,0	4,5
2221	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	469	7			76,4	67,9	6	3	-64,4	-0,3	-19,5	-2,2	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	0,9
2221	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	469	7			76,4	67,9	6	3	-64,4	-0,3	-19,5	-2,2	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	0,9
2222	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	446	30			77,8	63,1	6		-64,0	0,1	-4,5	-5,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	9,4
2222	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	446	30			77,8	63,1	6		-64,0	0,1	-4,5	-5,0	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	9,4
2223	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	445	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,2	-8,1	-3,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	12,2
2223	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	445	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,2	-8,1	-3,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	12,2
2224	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	440	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,3	-11,2	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-9,7
2224	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	440	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,3	-11,2	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-9,7
2225	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	446	35			80,3	64,8	6	3	-64,0	-0,3	-19,2	-2,2	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	2,9
2225	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	446	35			80,3	64,8	6	3	-64,0	-0,3	-19,2	-2,2	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	2,9
2226	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	451	7			76,4	67,9	6	3	-64,1	-0,3	-19,7	-2,2	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	6,6
2226	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	451	7			76,4	67,9	6	3	-64,1	-0,3	-19,7	-2,2	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	6,6
2227	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	416	30			77,8	63,1	6		-63,4	0,1	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,7
2227	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	416	30			77,8	63,1	6		-63,4	0,1	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,7
2228	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	416	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,4	-7,9	-3,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	12,9
2228	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	416	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,4	-7,9	-3,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	12,9
2229	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	411	7			61,1	52,6	6	3	-63,3	-0,4	-9,7	-3,3	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-7,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2229	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	411	7			61,1	52,6	6	3	-63,3	-0,4	-9,7	-3,3	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-7,9
2230	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	417	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	3,3
2230	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	417	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,4	-19,1	-2,2	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	3,3
2231	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	422	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,4	-19,5	-2,1	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	7,2
2231	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	422	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,4	-19,5	-2,1	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	7,2
2232	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	379	30			77,8	63,1	6		-62,6	0,1	-7,5	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,3
2232	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	379	30			77,8	63,1	6		-62,6	0,1	-7,5	-3,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,3
2233	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	379	35			80,4	64,9	6	3	-62,6	-0,4	-12,6	-2,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,5	0,0	12,3
2233	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	379	35			80,4	64,9	6	3	-62,6	-0,4	-12,6	-2,2	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,5	0,0	12,3
2234	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	374	7			61,1	52,6	6	3	-62,4	-0,4	-12,9	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-8,2
2234	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	374	7			61,1	52,6	6	3	-62,4	-0,4	-12,9	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,5	0,0	-8,2
2235	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	380	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,4	-19,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,1
2235	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	380	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,4	-19,7	-2,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	3,1
2236	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	385	7			76,4	67,9	6	3	-62,7	-0,4	-19,8	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,5	0,0	5,0
2236	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	385	7			76,4	67,9	6	3	-62,7	-0,4	-19,8	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,5	0,0	5,0
2237	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	408	30			77,8	63,1	6		-63,2	0,1	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,9
2237	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	408	30			77,8	63,1	6		-63,2	0,1	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,9
2238	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	407	35			80,4	64,9	6	3	-63,2	-0,4	-10,5	-3,0	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	12,4
2238	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	407	35			80,4	64,9	6	3	-63,2	-0,4	-10,5	-3,0	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	12,4
2239	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	403	7			61,1	52,6	6	3	-63,1	-0,4	-10,6	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-7,8
2239	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	403	7			61,1	52,6	6	3	-63,1	-0,4	-10,6	-2,9	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-7,8
2240	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	409	35			80,3	64,8	6	3	-63,2	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	3,0
2240	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	409	35			80,3	64,8	6	3	-63,2	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	3,0
2241	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	414	7			76,4	67,9	6	3	-63,3	-0,4	-19,5	-2,1	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,6	0,0	5,0
2241	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	414	7			76,4	67,9	6	3	-63,3	-0,4	-19,5	-2,1	0,00	0,0	6,4	0,0	-1,6	0,0	5,0
2242	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	437	30			77,8	63,1	6		-63,8	0,1	-4,5	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,1
2242	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	437	30			77,8	63,1	6		-63,8	0,1	-4,5	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,1
2243	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	436	35			80,4	64,9	6	3	-63,8	-0,4	-10,4	-3,1	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	11,7
2243	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	436	35			80,4	64,9	6	3	-63,8	-0,4	-10,4	-3,1	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	11,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2244	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	431	7			61,1	52,6	6	3	-63,7	-0,4	-10,5	-3,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-8,5
2244	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	431	7			61,1	52,6	6	3	-63,7	-0,4	-10,5	-3,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-8,5
2245	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	437	35			80,3	64,8	6	3	-63,8	-0,4	-19,2	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
2245	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	437	35			80,3	64,8	6	3	-63,8	-0,4	-19,2	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
2246	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	442	7			76,4	67,9	6	3	-63,9	-0,4	-19,5	-2,2	0,00	0,0	6,2	0,0	-1,6	0,0	4,1
2246	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	442	7			76,4	67,9	6	3	-63,9	-0,4	-19,5	-2,2	0,00	0,0	6,2	0,0	-1,6	0,0	4,1
2247	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	467	30			77,8	63,1	6		-64,4	0,1	-4,5	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,4
2247	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	467	30			77,8	63,1	6		-64,4	0,1	-4,5	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,4
2248	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	466	35			80,4	64,9	6	3	-64,4	-0,4	-10,3	-3,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	10,9
2248	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	466	35			80,4	64,9	6	3	-64,4	-0,4	-10,3	-3,2	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,6	0,0	10,9
2249	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	461	7			61,1	52,6	6	3	-64,3	-0,4	-11,1	-3,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-9,7
2249	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	461	7			61,1	52,6	6	3	-64,3	-0,4	-11,1	-3,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-9,7
2250	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	467	35			80,3	64,8	6	3	-64,4	-0,4	-19,2	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
2250	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	467	35			80,3	64,8	6	3	-64,4	-0,4	-19,2	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,5
2251	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	472	7			76,4	67,9	6	3	-64,5	-0,3	-19,6	-2,2	0,00	0,0	6,1	0,0	-1,6	0,0	3,3
2251	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	472	7			76,4	67,9	6	3	-64,5	-0,3	-19,6	-2,2	0,00	0,0	6,1	0,0	-1,6	0,0	3,3
2252	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	476	30			77,8	63,1	6		-64,5	0,1	-4,5	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,2
2252	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	476	30			77,8	63,1	6		-64,5	0,1	-4,5	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,2
2253	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	475	35			80,4	64,9	6	3	-64,5	-0,3	-7,8	-3,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	11,5
2253	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	475	35			80,4	64,9	6	3	-64,5	-0,3	-7,8	-3,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	11,5
2254	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	470	7			61,1	52,6	6	3	-64,4	-0,3	-11,2	-3,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-10,3
2254	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	470	7			61,1	52,6	6	3	-64,4	-0,3	-11,2	-3,0	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-10,3
2255	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	476	35			80,3	64,8	6	3	-64,5	-0,4	-19,1	-2,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	1,7
2255	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	476	35			80,3	64,8	6	3	-64,5	-0,4	-19,1	-2,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	1,7
2256	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	482	7			76,4	67,9	6	3	-64,6	-0,3	-19,6	-2,2	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	5,8
2256	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	482	7			76,4	67,9	6	3	-64,6	-0,3	-19,6	-2,2	0,00	0,0	8,8	0,0	-1,6	0,0	5,8
2257	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	497	30			77,8	63,1	6		-64,9	0,1	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,7
2257	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	497	30			77,8	63,1	6		-64,9	0,1	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,7
2258	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	497	35			80,4	64,9	6	3	-64,9	-0,3	-10,1	-3,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	10,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2258	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	497	35			80,4	64,9	6	3	-64,9	-0,3	-10,1	-3,4	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	10,6
2259	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	491	7			61,1	52,6	6	3	-64,8	-0,4	-10,6	-3,2	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-10,0
2259	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	491	7			61,1	52,6	6	3	-64,8	-0,4	-10,6	-3,2	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-10,0
2260	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	497	35			80,3	64,8	6	3	-64,9	-0,3	-19,2	-2,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	1,3
2260	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	497	35			80,3	64,8	6	3	-64,9	-0,3	-19,2	-2,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	1,3
2261	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	503	7			76,4	67,9	6	3	-65,0	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	5,0
2261	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	503	7			76,4	67,9	6	3	-65,0	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	8,4	0,0	-1,6	0,0	5,0
2262	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	507	30			77,8	63,1	6		-65,1	0,1	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,5
2262	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	507	30			77,8	63,1	6		-65,1	0,1	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,5
2263	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	506	35			80,4	64,9	6	3	-65,1	-0,3	-6,8	-4,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	11,7
2263	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	506	35			80,4	64,9	6	3	-65,1	-0,3	-6,8	-4,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	11,7
2264	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	501	7			61,1	52,6	6	3	-65,0	-0,3	-10,5	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,6
2264	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	501	7			61,1	52,6	6	3	-65,0	-0,3	-10,5	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,6
2265	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	507	35			80,3	64,8	6	3	-65,1	-0,3	-19,1	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	1,1
2265	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	507	35			80,3	64,8	6	3	-65,1	-0,3	-19,1	-2,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	1,1
2266	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	512	7			76,4	67,9	6	3	-65,2	-0,3	-19,6	-2,3	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	5,6
2266	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	512	7			76,4	67,9	6	3	-65,2	-0,3	-19,6	-2,3	0,00	0,0	9,1	0,0	-1,6	0,0	5,6
2267	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	527	30			77,8	63,1	6		-65,4	0,1	-4,5	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,0
2267	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	527	30			77,8	63,1	6		-65,4	0,1	-4,5	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,0
2268	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	527	35			80,4	64,9	6	3	-65,4	-0,4	-10,0	-3,5	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	9,6
2268	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	527	35			80,4	64,9	6	3	-65,4	-0,4	-10,0	-3,5	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	9,6
2269	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	521	7			61,1	52,6	6	3	-65,3	-0,4	-10,8	-3,3	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-10,8
2269	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	521	7			61,1	52,6	6	3	-65,3	-0,4	-10,8	-3,3	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-10,8
2270	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	527	35			80,3	64,8	6	3	-65,4	-0,4	-19,1	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,5
2270	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	527	35			80,3	64,8	6	3	-65,4	-0,4	-19,1	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,5
2271	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	533	7			76,4	67,9	6	3	-65,5	-0,4	-19,6	-2,3	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	1,5
2271	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	533	7			76,4	67,9	6	3	-65,5	-0,4	-19,6	-2,3	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	1,5
2272	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	542	30			77,8	63,1	6		-65,7	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,7
2272	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	542	30			77,8	63,1	6		-65,7	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2273	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	543	35			80,4	64,9	6	3	-65,7	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	0,4
2273	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	543	35			80,4	64,9	6	3	-65,7	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	0,4
2274	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	540	7			61,1	52,6	6	3	-65,6	-0,3	-8,9	-3,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,0
2274	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	540	7			61,1	52,6	6	3	-65,6	-0,3	-8,9	-3,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,0
2275	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	541	35			80,3	64,8	6	3	-65,7	-0,3	-9,0	-3,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	9,3
2275	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	541	35			80,3	64,8	6	3	-65,7	-0,3	-9,0	-3,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	9,3
2276	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	544	7			76,4	67,9	6	3	-65,7	-0,4	-19,2	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,0
2276	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	544	7			76,4	67,9	6	3	-65,7	-0,4	-19,2	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-4,0
2277	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	549	30			77,8	63,1	6		-65,8	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,6
2277	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	549	30			77,8	63,1	6		-65,8	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,6
2278	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	548	35			80,4	64,9	6	3	-65,8	-0,3	-7,0	-4,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	10,2
2278	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	548	35			80,4	64,9	6	3	-65,8	-0,3	-7,0	-4,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	10,2
2279	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	543	7			61,1	52,6	6	3	-65,7	-0,3	-10,2	-3,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-11,3
2279	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	543	7			61,1	52,6	6	3	-65,7	-0,3	-10,2	-3,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-11,3
2280	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	549	35			80,3	64,8	6	3	-65,8	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	0,9
2280	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	549	35			80,3	64,8	6	3	-65,8	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	0,9
2281	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	554	7			76,4	67,9	6	3	-65,9	-0,4	-19,4	-2,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	4,8
2281	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	554	7			76,4	67,9	6	3	-65,9	-0,4	-19,4	-2,4	0,00	0,0	9,0	0,0	-1,6	0,0	4,8
2282	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	484	30			77,8	63,1	6		-64,7	0,1	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,0
2282	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	484	30			77,8	63,1	6		-64,7	0,1	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,0
2283	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	486	35			80,4	64,9	6	3	-64,7	-0,4	-19,4	-2,2	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	1,5
2283	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	486	35			80,4	64,9	6	3	-64,7	-0,4	-19,4	-2,2	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	1,5
2284	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	482	7			61,1	52,6	6	3	-64,7	-0,4	-8,2	-3,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-8,5
2284	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	482	7			61,1	52,6	6	3	-64,7	-0,4	-8,2	-3,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-8,5
2285	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	483	35			80,3	64,8	6	3	-64,7	-0,4	-8,2	-3,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	10,8
2285	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	483	35			80,3	64,8	6	3	-64,7	-0,4	-8,2	-3,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	10,8
2286	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	487	7			76,4	67,9	6	3	-64,7	-0,3	-19,1	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-2,0
2286	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	487	7			76,4	67,9	6	3	-64,7	-0,3	-19,1	-2,3	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-2,0
2287	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	569	30			77,8	63,1	6		-66,1	0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2287	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	569	30			77,8	63,1	6		-66,1	0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,2
2288	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	569	35			80,4	64,9	6	3	-66,1	-0,3	-10,0	-3,6	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	8,7
2288	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	569	35			80,4	64,9	6	3	-66,1	-0,3	-10,0	-3,6	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	8,7
2289	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	564	7			61,1	52,6	6	3	-66,0	-0,3	-10,4	-3,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-11,3
2289	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	564	7			61,1	52,6	6	3	-66,0	-0,3	-10,4	-3,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-11,3
2290	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	570	35			80,3	64,8	6	3	-66,1	-0,3	-19,1	-2,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	0,0
2290	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	570	35			80,3	64,8	6	3	-66,1	-0,3	-19,1	-2,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	0,0
2291	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	575	7			76,4	67,9	6	3	-66,2	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	0,7
2291	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	575	7			76,4	67,9	6	3	-66,2	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	0,7
2292	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	579	30			77,8	63,1	6		-66,2	0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,0
2292	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	579	30			77,8	63,1	6		-66,2	0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,0
2293	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	578	35			80,4	64,9	6	3	-66,2	-0,4	-6,4	-4,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,7	0,0	9,9
2293	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	578	35			80,4	64,9	6	3	-66,2	-0,4	-6,4	-4,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,7	0,0	9,9
2294	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	573	7			61,1	52,6	6	3	-66,2	-0,4	-10,8	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-12,2
2294	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	573	7			61,1	52,6	6	3	-66,2	-0,4	-10,8	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-12,2
2295	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	579	35			80,3	64,8	6	3	-66,2	-0,4	-19,1	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-0,4
2295	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	579	35			80,3	64,8	6	3	-66,2	-0,4	-19,1	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-0,4
2296	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	584	7			76,4	67,9	6	3	-66,3	-0,4	-19,5	-2,5	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,6	0,0	1,7
2296	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	584	7			76,4	67,9	6	3	-66,3	-0,4	-19,5	-2,5	0,00	0,0	6,6	0,0	-1,6	0,0	1,7
2297	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	599	30			77,8	63,1	6		-66,5	0,1	-4,5	-5,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,6
2297	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	599	30			77,8	63,1	6		-66,5	0,1	-4,5	-5,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,6
2298	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	599	35			80,4	64,9	6	3	-66,5	-0,3	-10,4	-3,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,7	0,0	7,4
2298	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	599	35			80,4	64,9	6	3	-66,5	-0,3	-10,4	-3,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,7	0,0	7,4
2299	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	594	7			61,1	52,6	6	3	-66,5	-0,3	-11,0	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,7	0,0	-12,4
2299	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	594	7			61,1	52,6	6	3	-66,5	-0,3	-11,0	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,7	0,0	-12,4
2300	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	600	35			80,3	64,8	6	3	-66,6	-0,3	-19,2	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,7	0,0	-0,7
2300	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	600	35			80,3	64,8	6	3	-66,6	-0,3	-19,2	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,7	0,0	-0,7
2301	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	605	7			76,4	67,9	6	3	-66,6	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-5,2
2301	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	605	7			76,4	67,9	6	3	-66,6	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-5,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2302	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	539	30			77,8	63,1	6		-65,6	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	6,9
2302	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	539	30			77,8	63,1	6		-65,6	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	6,9
2303	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	539	35			80,4	64,9	6	3	-65,6	-0,3	-10,3	-3,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	9,7
2303	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	539	35			80,4	64,9	6	3	-65,6	-0,3	-10,3	-3,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	9,7
2304	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	534	7			61,1	52,6	6	3	-65,5	-0,3	-10,9	-3,3	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-11,1
2304	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	534	7			61,1	52,6	6	3	-65,5	-0,3	-10,9	-3,3	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-11,1
2305	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	540	35			80,3	64,8	6	3	-65,6	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	0,8
2305	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	540	35			80,3	64,8	6	3	-65,6	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	0,8
2306	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	545	7			76,4	67,9	6	3	-65,7	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,6	0,0	3,7
2306	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	545	7			76,4	67,9	6	3	-65,7	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	7,8	0,0	-1,6	0,0	3,7
2307	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	519	30			77,8	63,1	6		-65,3	0,1	-4,5	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,2
2307	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	519	30			77,8	63,1	6		-65,3	0,1	-4,5	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,2
2308	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	518	35			80,4	64,9	6	3	-65,3	-0,3	-6,9	-4,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	10,9
2308	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	518	35			80,4	64,9	6	3	-65,3	-0,3	-6,9	-4,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	10,9
2309	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	513	7			61,1	52,6	6	3	-65,2	-0,4	-10,1	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,6
2309	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	513	7			61,1	52,6	6	3	-65,2	-0,4	-10,1	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,6
2310	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	519	35			80,3	64,8	6	3	-65,3	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	0,9
2310	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	519	35			80,3	64,8	6	3	-65,3	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	0,9
2311	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	524	7			76,4	67,9	6	3	-65,4	-0,3	-19,6	-2,3	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	2,5
2311	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	524	7			76,4	67,9	6	3	-65,4	-0,3	-19,6	-2,3	0,00	0,0	6,3	0,0	-1,6	0,0	2,5
2312	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	489	30			77,8	63,1	6		-64,8	0,1	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,9
2312	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	489	30			77,8	63,1	6		-64,8	0,1	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,9
2313	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	488	35			80,4	64,9	6	3	-64,8	-0,4	-7,2	-4,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	11,4
2313	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	488	35			80,4	64,9	6	3	-64,8	-0,4	-7,2	-4,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	11,4
2314	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	483	7			61,1	52,6	6	3	-64,7	-0,4	-10,4	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,2
2314	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	483	7			61,1	52,6	6	3	-64,7	-0,4	-10,4	-3,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-10,2
2315	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	489	35			80,3	64,8	6	3	-64,8	-0,4	-19,2	-2,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	1,7
2315	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	489	35			80,3	64,8	6	3	-64,8	-0,4	-19,2	-2,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	1,7
2316	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	494	7			76,4	67,9	6	3	-64,9	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	5,8	0,0	-1,6	0,0	2,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2316	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	494	7			76,4	67,9	6	3	-64,9	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	5,8	0,0	-1,6	0,0	2,6
2317	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	481	30			77,8	63,1	6		-64,6	0,1	-4,8	-5,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	8,9
2317	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	481	30			77,8	63,1	6		-64,6	0,1	-4,8	-5,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	8,9
2318	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	480	35			80,4	64,9	6	3	-64,6	-0,3	-11,3	-3,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	10,3
2318	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	480	35			80,4	64,9	6	3	-64,6	-0,3	-11,3	-3,0	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	10,3
2319	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	475	7			61,1	52,6	6	3	-64,5	-0,3	-10,7	-3,1	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-9,7
2319	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	475	7			61,1	52,6	6	3	-64,5	-0,3	-10,7	-3,1	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-9,7
2320	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	481	35			80,3	64,8	6	3	-64,6	-0,3	-19,2	-2,3	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,6	0,0	4,6
2320	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	481	35			80,3	64,8	6	3	-64,6	-0,3	-19,2	-2,3	0,00	0,0	3,4	0,0	-1,6	0,0	4,6
2321	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	486	7			76,4	67,9	6	3	-64,7	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	5,9	0,0	-1,6	0,0	2,8
2321	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	486	7			76,4	67,9	6	3	-64,7	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	5,9	0,0	-1,6	0,0	2,8
2322	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	510	30			77,8	63,1	6		-65,1	0,1	-4,6	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,4
2322	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	510	30			77,8	63,1	6		-65,1	0,1	-4,6	-5,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,4
2323	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	510	35			80,4	64,9	6	3	-65,1	-0,3	-10,6	-3,3	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	9,9
2323	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	510	35			80,4	64,9	6	3	-65,1	-0,3	-10,6	-3,3	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	9,9
2324	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	505	7			61,1	52,6	6	3	-65,0	-0,3	-10,6	-3,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-10,2
2324	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	505	7			61,1	52,6	6	3	-65,0	-0,3	-10,6	-3,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-10,2
2325	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	511	35			80,3	64,8	6	3	-65,2	-0,3	-19,2	-2,3	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,6	0,0	3,9
2325	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	511	35			80,3	64,8	6	3	-65,2	-0,3	-19,2	-2,3	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,6	0,0	3,9
2326	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	516	7			76,4	67,9	6	3	-65,2	-0,3	-19,6	-2,3	0,00	0,0	5,7	0,0	-1,6	0,0	2,0
2326	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	516	7			76,4	67,9	6	3	-65,2	-0,3	-19,6	-2,3	0,00	0,0	5,7	0,0	-1,6	0,0	2,0
2327	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	459	30			77,8	63,1	6		-64,2	0,1	-4,5	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,6
2327	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	459	30			77,8	63,1	6		-64,2	0,1	-4,5	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,6
2328	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	459	35			80,4	64,9	6	3	-64,2	-0,4	-7,2	-4,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	12,1
2328	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	459	35			80,4	64,9	6	3	-64,2	-0,4	-7,2	-4,0	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	12,1
2329	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	454	7			61,1	52,6	6	3	-64,1	-0,4	-9,5	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-8,5
2329	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	454	7			61,1	52,6	6	3	-64,1	-0,4	-9,5	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-8,5
2330	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	460	35			80,3	64,8	6	3	-64,2	-0,4	-19,2	-2,2	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	2,1
2330	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	460	35			80,3	64,8	6	3	-64,2	-0,4	-19,2	-2,2	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	2,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2331	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	465	7			76,4	67,9	6	3	-64,3	-0,4	-19,6	-2,2	0,00	0,0	5,6	0,0	-1,6	0,0	3,0
2331	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	465	7			76,4	67,9	6	3	-64,3	-0,4	-19,6	-2,2	0,00	0,0	5,6	0,0	-1,6	0,0	3,0
2332	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	452	30			77,8	63,1	6		-64,1	0,1	-4,9	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,6
2332	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	452	30			77,8	63,1	6		-64,1	0,1	-4,9	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,6
2333	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	451	35			80,4	64,9	6	3	-64,1	-0,4	-11,4	-2,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	10,9
2333	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	451	35			80,4	64,9	6	3	-64,1	-0,4	-11,4	-2,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,6	0,0	10,9
2334	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	447	7			61,1	52,6	6	3	-64,0	-0,4	-11,8	-2,5	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-9,4
2334	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	447	7			61,1	52,6	6	3	-64,0	-0,4	-11,8	-2,5	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	-9,4
2335	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	453	35			80,3	64,8	6	3	-64,1	-0,4	-19,4	-2,2	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	5,2
2335	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	453	35			80,3	64,8	6	3	-64,1	-0,4	-19,4	-2,2	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	5,2
2336	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	457	7			76,4	67,9	6	3	-64,2	-0,3	-19,6	-2,2	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	2,8
2336	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	457	7			76,4	67,9	6	3	-64,2	-0,3	-19,6	-2,2	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	2,8
2337	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	431	30			77,8	63,1	6		-63,7	0,1	-4,5	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,3
2337	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	431	30			77,8	63,1	6		-63,7	0,1	-4,5	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,3
2338	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	430	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,4	-7,2	-3,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	12,8
2338	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	430	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,4	-7,2	-3,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	12,8
2339	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	425	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,4	-8,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-7,6
2339	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	425	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,4	-8,7	-3,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-7,6
2340	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	431	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,4	-19,3	-2,2	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	3,3
2340	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	431	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,4	-19,3	-2,2	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	3,3
2341	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	436	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,4	-19,6	-2,1	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	3,3
2341	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	436	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,4	-19,6	-2,1	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	3,3
2342	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	424	30			77,8	63,1	6		-63,5	0,1	-5,6	-4,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,0
2342	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	424	30			77,8	63,1	6		-63,5	0,1	-5,6	-4,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,0
2343	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	423	35			80,4	64,9	6	3	-63,5	-0,4	-12,2	-2,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	10,9
2343	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	423	35			80,4	64,9	6	3	-63,5	-0,4	-12,2	-2,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	10,9
2344	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	419	7			61,1	52,6	6	3	-63,4	-0,4	-12,0	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-9,0
2344	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	419	7			61,1	52,6	6	3	-63,4	-0,4	-12,0	-2,4	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-9,0
2345	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	424	35			80,3	64,8	6	3	-63,5	-0,4	-19,5	-2,1	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	4,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2345	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	424	35			80,3	64,8	6	3	-63,5	-0,4	-19,5	-2,1	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,6	0,0	4,8
2346	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	429	7			76,4	67,9	6	3	-63,6	-0,4	-19,8	-2,1	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	2,0
2346	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	429	7			76,4	67,9	6	3	-63,6	-0,4	-19,8	-2,1	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	2,0
2347	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	396	30			77,8	63,1	6		-62,9	0,1	-7,9	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,6
2347	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	396	30			77,8	63,1	6		-62,9	0,1	-7,9	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,6
2348	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	395	35			80,4	64,9	6	3	-62,9	-0,4	-12,9	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	11,1
2348	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	395	35			80,4	64,9	6	3	-62,9	-0,4	-12,9	-2,1	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	11,1
2349	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	391	7			61,1	52,6	6	3	-62,8	-0,4	-13,2	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,5	0,0	-9,4
2349	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	391	7			61,1	52,6	6	3	-62,8	-0,4	-13,2	-2,0	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,5	0,0	-9,4
2350	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	396	35			80,3	64,8	6	3	-63,0	-0,4	-19,7	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,5	0,0	5,5
2350	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	396	35			80,3	64,8	6	3	-63,0	-0,4	-19,7	-2,0	0,00	0,0	2,8	0,0	-1,5	0,0	5,5
2351	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	401	7			76,4	67,9	6	3	-63,1	-0,4	-19,8	-2,0	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	2,3
2351	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	401	7			76,4	67,9	6	3	-63,1	-0,4	-19,8	-2,0	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	2,3
2352	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	402	30			77,8	63,1	6		-63,1	0,1	-6,5	-3,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,2
2352	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	402	30			77,8	63,1	6		-63,1	0,1	-6,5	-3,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,2
2353	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	401	35			80,4	64,9	6	3	-63,1	-0,4	-9,5	-2,7	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	12,4
2353	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	401	35			80,4	64,9	6	3	-63,1	-0,4	-9,5	-2,7	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	12,4
2354	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	397	7			61,1	52,6	6	3	-63,0	-0,4	-12,5	-2,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-9,4
2354	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	397	7			61,1	52,6	6	3	-63,0	-0,4	-12,5	-2,2	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-9,4
2355	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	403	35			80,3	64,8	6	3	-63,1	-0,4	-19,6	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	3,6
2355	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	403	35			80,3	64,8	6	3	-63,1	-0,4	-19,6	-2,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	3,6
2356	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	407	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,4	-19,7	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	2,3
2356	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	407	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,4	-19,7	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	2,3
2357	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	374	30			77,8	63,1	6		-62,5	0,1	-10,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	7,6
2357	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	374	30			77,8	63,1	6		-62,5	0,1	-10,1	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	7,6
2358	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	373	35			80,4	64,9	6	3	-62,4	-0,4	-13,4	-1,8	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	10,4
2358	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	373	35			80,4	64,9	6	3	-62,4	-0,4	-13,4	-1,8	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,5	0,0	10,4
2359	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	369	7			61,1	52,6	6	3	-62,3	-0,4	-15,0	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-10,8
2359	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	369	7			61,1	52,6	6	3	-62,3	-0,4	-15,0	-1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-10,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	Fläche m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2360	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	375	35			80,3	64,8	6	3	-62,5	-0,4	-20,0	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,5	0,0	3,5
2360	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	375	35			80,3	64,8	6	3	-62,5	-0,4	-20,0	-2,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,5	0,0	3,5
2361	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	379	7			76,4	67,9	6	3	-62,6	-0,4	-20,0	-2,0	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	1,5
2361	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	379	7			76,4	67,9	6	3	-62,6	-0,4	-20,0	-2,0	0,00	0,0	2,6	0,0	-1,5	0,0	1,5
2362	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	389	30			77,8	63,1	6		-62,8	0,1	-6,8	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,6
2362	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	389	30			77,8	63,1	6		-62,8	0,1	-6,8	-3,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	9,6
2363	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	388	35			80,4	64,9	6	3	-62,8	-0,4	-9,9	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	12,4
2363	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	388	35			80,4	64,9	6	3	-62,8	-0,4	-9,9	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	12,4
2364	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	384	7			61,1	52,6	6	3	-62,7	-0,4	-9,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-6,3
2364	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	384	7			61,1	52,6	6	3	-62,7	-0,4	-9,4	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-6,3
2365	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	390	35			80,3	64,8	6	3	-62,8	-0,4	-18,3	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	4,9
2365	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	390	35			80,3	64,8	6	3	-62,8	-0,4	-18,3	-2,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,5	0,0	4,9
2366	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	394	7			76,4	67,9	6	3	-62,9	-0,4	-19,6	-2,0	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	-0,3
2366	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	394	7			76,4	67,9	6	3	-62,9	-0,4	-19,6	-2,0	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,5	0,0	-0,3
2367	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	411	30			77,8	63,1	6		-63,3	0,1	-4,9	-4,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,1
2367	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	411	30			77,8	63,1	6		-63,3	0,1	-4,9	-4,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	10,1
2368	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	410	35			80,4	64,9	6	3	-63,2	-0,4	-10,6	-2,9	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	12,2
2368	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	410	35			80,4	64,9	6	3	-63,2	-0,4	-10,6	-2,9	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	12,2
2369	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	406	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,3	-9,5	-3,3	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	-7,5
2369	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	406	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,3	-9,5	-3,3	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,5	0,0	-7,5
2370	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	411	35			80,3	64,8	6	3	-63,3	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,8
2370	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	411	35			80,3	64,8	6	3	-63,3	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	2,8
2371	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	416	7			76,4	67,9	6	3	-63,4	-0,4	-19,5	-2,1	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
2371	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	416	7			76,4	67,9	6	3	-63,4	-0,4	-19,5	-2,1	0,00	0,0	4,0	0,0	-1,6	0,0	2,5
2372	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	416	30			77,8	63,1	6		-63,4	0,1	-6,5	-3,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,8
2372	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	416	30			77,8	63,1	6		-63,4	0,1	-6,5	-3,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,8
2373	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	415	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,4	-9,6	-2,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	11,9
2373	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	415	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,4	-9,6	-2,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	11,9
2374	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	411	7			61,1	52,6	6	3	-63,3	-0,4	-11,4	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-8,7

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2374	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	411	7			61,1	52,6	6	3	-63,3	-0,4	-11,4	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-8,7
2375	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	417	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,4	-19,6	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	3,2
2375	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	417	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,4	-19,6	-2,1	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	3,2
2376	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	421	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,4	-19,7	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	2,0
2376	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	421	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,4	-19,7	-2,1	0,00	0,0	3,8	0,0	-1,6	0,0	2,0
2377	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	437	30			77,8	63,1	6		-63,8	0,1	-5,5	-4,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,7
2377	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	437	30			77,8	63,1	6		-63,8	0,1	-5,5	-4,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	8,7
2378	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	437	35			80,4	64,9	6	3	-63,8	-0,4	-11,6	-2,7	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	11,2
2378	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	437	35			80,4	64,9	6	3	-63,8	-0,4	-11,6	-2,7	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,6	0,0	11,2
2379	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	433	7			61,1	52,6	6	3	-63,7	-0,4	-11,5	-2,6	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-9,3
2379	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	433	7			61,1	52,6	6	3	-63,7	-0,4	-11,5	-2,6	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-9,3
2380	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	438	35			80,3	64,8	6	3	-63,8	-0,4	-19,6	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,8
2380	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	438	35			80,3	64,8	6	3	-63,8	-0,4	-19,6	-2,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,8
2381	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	442	7			76,4	67,9	6	3	-63,9	-0,4	-19,7	-2,1	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	1,5
2381	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	442	7			76,4	67,9	6	3	-63,9	-0,4	-19,7	-2,1	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,6	0,0	1,5
2382	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	443	30			77,8	63,1	6		-63,9	0,1	-5,1	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,7
2382	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	443	30			77,8	63,1	6		-63,9	0,1	-5,1	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,7
2383	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	442	35			80,4	64,9	6	3	-63,9	-0,4	-8,4	-3,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	11,9
2383	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	442	35			80,4	64,9	6	3	-63,9	-0,4	-8,4	-3,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	11,9
2384	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	438	7			61,1	52,6	6	3	-63,8	-0,4	-10,4	-2,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-8,8
2384	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	438	7			61,1	52,6	6	3	-63,8	-0,4	-10,4	-2,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-8,8
2385	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	444	35			80,3	64,8	6	3	-63,9	-0,4	-19,5	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	2,5
2385	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	444	35			80,3	64,8	6	3	-63,9	-0,4	-19,5	-2,2	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,6	0,0	2,5
2386	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	448	7			76,4	67,9	6	3	-64,0	-0,4	-19,8	-2,1	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	1,0
2386	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	448	7			76,4	67,9	6	3	-64,0	-0,4	-19,8	-2,1	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,6	0,0	1,0
2387	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	465	30			77,8	63,1	6		-64,3	0,1	-4,8	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,3
2387	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	465	30			77,8	63,1	6		-64,3	0,1	-4,8	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,3
2388	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	464	35			80,4	64,9	6	3	-64,3	-0,4	-11,5	-2,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	10,5
2388	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	464	35			80,4	64,9	6	3	-64,3	-0,4	-11,5	-2,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	10,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2389	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	460	7			61,1	52,6	6	3	-64,2	-0,4	-11,7	-2,6	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-10,0
2389	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	460	7			61,1	52,6	6	3	-64,2	-0,4	-11,7	-2,6	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-10,0
2390	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	465	35			80,3	64,8	6	3	-64,3	-0,4	-19,5	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,3
2390	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	465	35			80,3	64,8	6	3	-64,3	-0,4	-19,5	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	1,3
2391	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	470	7			76,4	67,9	6	3	-64,4	-0,4	-19,6	-2,2	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,6	0,0	1,4
2391	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	470	7			76,4	67,9	6	3	-64,4	-0,4	-19,6	-2,2	0,00	0,0	4,3	0,0	-1,6	0,0	1,4
2392	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	471	30			77,8	63,1	6		-64,4	0,1	-4,7	-5,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,2
2392	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	471	30			77,8	63,1	6		-64,4	0,1	-4,7	-5,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	8,2
2393	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	470	35			80,4	64,9	6	3	-64,4	-0,3	-7,9	-3,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	11,5
2393	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	470	35			80,4	64,9	6	3	-64,4	-0,3	-7,9	-3,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	11,5
2394	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	466	7			61,1	52,6	6	3	-64,4	-0,4	-10,7	-2,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-9,4
2394	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	466	7			61,1	52,6	6	3	-64,4	-0,4	-10,7	-2,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-9,4
2395	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	471	35			80,3	64,8	6	3	-64,5	-0,3	-19,4	-2,2	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
2395	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	471	35			80,3	64,8	6	3	-64,5	-0,3	-19,4	-2,2	0,00	0,0	1,0	0,0	-1,6	0,0	2,2
2396	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	476	7			76,4	67,9	6	3	-64,5	-0,3	-19,6	-2,2	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,6	0,0	2,3
2396	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	476	7			76,4	67,9	6	3	-64,5	-0,3	-19,6	-2,2	0,00	0,0	5,2	0,0	-1,6	0,0	2,3
2397	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	492	30			77,8	63,1	6		-64,8	0,1	-4,6	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,8
2397	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	492	30			77,8	63,1	6		-64,8	0,1	-4,6	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,8
2398	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	492	35			80,4	64,9	6	3	-64,8	-0,3	-11,0	-2,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	10,0
2398	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	492	35			80,4	64,9	6	3	-64,8	-0,3	-11,0	-2,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,6	0,0	10,0
2399	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	487	7			61,1	52,6	6	3	-64,7	-0,4	-11,7	-2,7	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-10,5
2399	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	487	7			61,1	52,6	6	3	-64,7	-0,4	-11,7	-2,7	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-10,5
2400	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	493	35			80,3	64,8	6	3	-64,8	-0,3	-19,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,8
2400	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	493	35			80,3	64,8	6	3	-64,8	-0,3	-19,4	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,8
2401	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	497	7			76,4	67,9	6	3	-64,9	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	0,9
2401	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	497	7			76,4	67,9	6	3	-64,9	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	4,2	0,0	-1,6	0,0	0,9
2402	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	499	30			77,8	63,1	6		-65,0	0,1	-4,7	-5,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	7,7
2402	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	499	30			77,8	63,1	6		-65,0	0,1	-4,7	-5,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	7,7
2403	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	499	35			80,4	64,9	6	3	-64,9	-0,3	-7,8	-3,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	10,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2403	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	499	35			80,4	64,9	6	3	-64,9	-0,3	-7,8	-3,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	10,9
2404	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	494	7			61,1	52,6	6	3	-64,9	-0,3	-10,5	-3,2	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-10,2
2404	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	494	7			61,1	52,6	6	3	-64,9	-0,3	-10,5	-3,2	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-10,2
2405	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	500	35			80,3	64,8	6	3	-65,0	-0,3	-19,3	-2,3	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	1,9
2405	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	500	35			80,3	64,8	6	3	-65,0	-0,3	-19,3	-2,3	0,00	0,0	1,1	0,0	-1,6	0,0	1,9
2406	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	505	7			76,4	67,9	6	3	-65,1	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,6	0,0	1,6
2406	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	505	7			76,4	67,9	6	3	-65,1	-0,3	-19,5	-2,3	0,00	0,0	4,9	0,0	-1,6	0,0	1,6
2407	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	521	30			77,8	63,1	6		-65,3	0,1	-4,6	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,2
2407	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	521	30			77,8	63,1	6		-65,3	0,1	-4,6	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,2
2408	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	520	35			80,4	64,9	6	3	-65,3	-0,3	-9,9	-3,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	10,3
2408	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	520	35			80,4	64,9	6	3	-65,3	-0,3	-9,9	-3,5	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	10,3
2409	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	515	7			61,1	52,6	6	3	-65,2	-0,3	-11,2	-3,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-10,8
2409	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	515	7			61,1	52,6	6	3	-65,2	-0,3	-11,2	-3,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	-10,8
2410	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	521	35			80,3	64,8	6	3	-65,3	-0,3	-19,3	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,4
2410	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	521	35			80,3	64,8	6	3	-65,3	-0,3	-19,3	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	0,4
2411	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	526	7			76,4	67,9	6	3	-65,4	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	1,7
2411	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	526	7			76,4	67,9	6	3	-65,4	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	1,7
2412	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	528	30			77,8	63,1	6		-65,4	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,0
2412	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	528	30			77,8	63,1	6		-65,4	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	7,0
2413	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	528	35			80,4	64,9	6	3	-65,4	-0,3	-7,5	-4,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	10,5
2413	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	528	35			80,4	64,9	6	3	-65,4	-0,3	-7,5	-4,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	10,5
2414	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	523	7			61,1	52,6	6	3	-65,4	-0,3	-10,4	-3,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-10,6
2414	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	523	7			61,1	52,6	6	3	-65,4	-0,3	-10,4	-3,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	-10,6
2415	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	529	35			80,3	64,8	6	3	-65,5	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	0,9
2415	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	529	35			80,3	64,8	6	3	-65,5	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	0,9
2416	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	534	7			76,4	67,9	6	3	-65,5	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	1,5
2416	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	534	7			76,4	67,9	6	3	-65,5	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	5,5	0,0	-1,6	0,0	1,5
2417	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	549	30			77,8	63,1	6		-65,8	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	6,9
2417	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	549	30			77,8	63,1	6		-65,8	0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,6	0,0	6,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2418	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	549	35			80,4	64,9	6	3	-65,8	-0,3	-9,9	-3,7	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	9,6
2418	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	549	35			80,4	64,9	6	3	-65,8	-0,3	-9,9	-3,7	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,6	0,0	9,6
2419	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	544	7			61,1	52,6	6	3	-65,7	-0,3	-10,4	-3,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-10,9
2419	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	544	7			61,1	52,6	6	3	-65,7	-0,3	-10,4	-3,5	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,6	0,0	-10,9
2420	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	550	35			80,3	64,8	6	3	-65,8	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	0,1
2420	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	550	35			80,3	64,8	6	3	-65,8	-0,3	-19,2	-2,4	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	0,1
2421	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	555	7			76,4	67,9	6	3	-65,9	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	1,1
2421	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	555	7			76,4	67,9	6	3	-65,9	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	1,1
2422	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	557	30			77,8	63,1	6		-65,9	0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,4
2422	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	557	30			77,8	63,1	6		-65,9	0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,4
2423	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	557	35			80,4	64,9	6	3	-65,9	-0,3	-7,0	-4,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,7	0,0	10,1
2423	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	557	35			80,4	64,9	6	3	-65,9	-0,3	-7,0	-4,5	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,7	0,0	10,1
2424	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	552	7			61,1	52,6	6	3	-65,8	-0,3	-9,1	-3,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-10,6
2424	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	552	7			61,1	52,6	6	3	-65,8	-0,3	-9,1	-3,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,6	0,0	-10,6
2425	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	558	35			80,3	64,8	6	3	-65,9	-0,3	-19,2	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	0,5
2425	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	558	35			80,3	64,8	6	3	-65,9	-0,3	-19,2	-2,5	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	0,5
2426	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	563	7			76,4	67,9	6	3	-66,0	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	0,9
2426	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	563	7			76,4	67,9	6	3	-66,0	-0,3	-19,5	-2,4	0,00	0,0	5,3	0,0	-1,6	0,0	0,9
2427	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	579	30			77,8	63,1	6		-66,2	0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,0
2427	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	579	30			77,8	63,1	6		-66,2	0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	6,0
2428	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	578	35			80,4	64,9	6	3	-66,2	-0,3	-10,7	-3,5	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,7	0,0	8,3
2428	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	578	35			80,4	64,9	6	3	-66,2	-0,3	-10,7	-3,5	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,7	0,0	8,3
2429	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	573	7			61,1	52,6	6	3	-66,2	-0,3	-10,6	-3,5	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-11,7
2429	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	573	7			61,1	52,6	6	3	-66,2	-0,3	-10,6	-3,5	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,6	0,0	-11,7
2430	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	579	35			80,3	64,8	6	3	-66,2	-0,3	-19,2	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,6
2430	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	579	35			80,3	64,8	6	3	-66,2	-0,3	-19,2	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,6
2431	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	584	7			76,4	67,9	6	3	-66,3	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	0,6
2431	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	584	7			76,4	67,9	6	3	-66,3	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,6	0,0	0,6
2432	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	587	30			77,8	63,1	6		-66,4	0,1	-4,5	-5,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2432	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	587	30			77,8	63,1	6		-66,4	0,1	-4,5	-5,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,9
2433	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	586	35			80,4	64,9	6	3	-66,4	-0,3	-7,1	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	9,4
2433	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	586	35			80,4	64,9	6	3	-66,4	-0,3	-7,1	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	9,4
2434	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	581	7			61,1	52,6	6	3	-66,3	-0,3	-8,9	-4,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-11,1
2434	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	581	7			61,1	52,6	6	3	-66,3	-0,3	-8,9	-4,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-11,1
2435	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	587	35			80,3	64,8	6	3	-66,4	-0,3	-19,1	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-0,5
2435	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	587	35			80,3	64,8	6	3	-66,4	-0,3	-19,1	-2,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-1,6	0,0	-0,5
2436	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	592	7			76,4	67,9	6	3	-66,4	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,7	0,0	1,0
2436	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	592	7			76,4	67,9	6	3	-66,4	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,7	0,0	1,0
2437	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	608	30			77,8	63,1	6		-66,7	0,2	-4,6	-5,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,5
2437	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	608	30			77,8	63,1	6		-66,7	0,2	-4,6	-5,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,5
2438	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	607	35			80,4	64,9	6	3	-66,7	-0,3	-10,5	-3,6	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,7	0,0	7,6
2438	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	607	35			80,4	64,9	6	3	-66,7	-0,3	-10,5	-3,6	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,7	0,0	7,6
2439	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	602	7			61,1	52,6	6	3	-66,6	-0,3	-10,8	-3,5	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,7	0,0	-12,3
2439	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	602	7			61,1	52,6	6	3	-66,6	-0,3	-10,8	-3,5	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,7	0,0	-12,3
2440	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	608	35			80,3	64,8	6	3	-66,7	-0,3	-19,1	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-1,1
2440	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	608	35			80,3	64,8	6	3	-66,7	-0,3	-19,1	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-1,1
2441	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	614	7			76,4	67,9	6	3	-66,7	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-5,4
2441	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	614	7			76,4	67,9	6	3	-66,7	-0,3	-19,5	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	-5,4
2442	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	338	30			77,8	63,1	6		-61,6	-0,3	-4,4	-4,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,7	0,0	13,1
2442	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	338	30			77,8	63,1	6		-61,6	-0,3	-4,4	-4,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,7	0,0	13,1
2443	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	337	35			80,4	64,9	6	3	-61,6	-0,8	-1,9	-5,4	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,8	0,0	19,1
2443	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	337	35			80,4	64,9	6	3	-61,6	-0,8	-1,9	-5,4	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,8	0,0	19,1
2444	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	338	7			61,1	52,6	6	3	-61,6	-0,7	0,0	-5,6	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,8	0,0	2,9
2444	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	338	7			61,1	52,6	6	3	-61,6	-0,7	0,0	-5,6	0,00	0,0	2,5	0,0	-1,8	0,0	2,9
2445	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	340	35			80,3	64,8	6	3	-61,6	-0,8	-14,4	-2,1	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,8	0,0	12,1
2445	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	340	35			80,3	64,8	6	3	-61,6	-0,8	-14,4	-2,1	0,00	0,0	3,6	0,0	-1,8	0,0	12,1
2446	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	340	7			76,4	67,9	6	3	-61,6	-0,9	-6,9	-4,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,8	0,0	10,1
2446	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	340	7			76,4	67,9	6	3	-61,6	-0,9	-6,9	-4,1	0,00	0,0	0,1	0,0	-1,8	0,0	10,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2447	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	335	30			77,8	63,1	6		-61,5	-0,3	-4,4	-4,4	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,7	0,0	14,5
2447	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	335	30			77,8	63,1	6		-61,5	-0,3	-4,4	-4,4	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,7	0,0	14,5
2448	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	335	35			80,4	64,9	6	3	-61,5	-0,8	-11,7	-2,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,8	0,0	11,7
2448	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	335	35			80,4	64,9	6	3	-61,5	-0,8	-11,7	-2,8	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,8	0,0	11,7
2449	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	329	7			61,1	52,6	6	3	-61,3	-0,8	-7,1	-3,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	-2,3
2449	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	329	7			61,1	52,6	6	3	-61,3	-0,8	-7,1	-3,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,8	0,0	-2,3
2450	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	335	35			80,3	64,8	6	3	-61,5	-0,8	-5,8	-4,0	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,8	0,0	18,5
2450	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	335	35			80,3	64,8	6	3	-61,5	-0,8	-5,8	-4,0	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,8	0,0	18,5
2451	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	341	7			76,4	67,9	6	3	-61,6	-0,8	-14,8	-2,1	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,8	0,0	12,4
2451	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	341	7			76,4	67,9	6	3	-61,6	-0,8	-14,8	-2,1	0,00	0,0	8,3	0,0	-1,8	0,0	12,4
2452	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	317	30			77,8	63,1	6		-61,0	-0,3	-6,2	-3,3	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,7	0,0	12,1
2452	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	317	30			77,8	63,1	6		-61,0	-0,3	-6,2	-3,3	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,7	0,0	12,1
2453	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	317	35			80,4	64,9	6	3	-61,0	-0,8	-16,9	-1,4	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,8	0,0	9,8
2453	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	317	35			80,4	64,9	6	3	-61,0	-0,8	-16,9	-1,4	0,00	0,0	2,3	0,0	-1,8	0,0	9,8
2454	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	311	7			61,1	52,6	6	3	-60,8	-0,7	-11,4	-1,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,8	0,0	-5,9
2454	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	311	7			61,1	52,6	6	3	-60,8	-0,7	-11,4	-1,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,8	0,0	-5,9
2455	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	317	35			80,3	64,8	6	3	-61,0	-0,8	-9,5	-2,3	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,8	0,0	16,3
2455	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	317	35			80,3	64,8	6	3	-61,0	-0,8	-9,5	-2,3	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,8	0,0	16,3
2456	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	323	7			76,4	67,9	6	3	-61,2	-0,8	-19,1	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,8	0,0	10,7
2456	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	323	7			76,4	67,9	6	3	-61,2	-0,8	-19,1	-1,6	0,00	0,0	9,8	0,0	-1,8	0,0	10,7
2457	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	333	30			77,8	63,1	6		-61,4	-0,3	-4,6	-4,2	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,1	0,0	11,7
2457	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	333	30			77,8	63,1	6		-61,4	-0,3	-4,6	-4,2	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,1	0,0	11,7
2458	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	333	35			80,4	64,9	6	3	-61,4	-0,8	-8,1	-3,2	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,1	0,0	17,1
2458	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	333	35			80,4	64,9	6	3	-61,4	-0,8	-8,1	-3,2	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,1	0,0	17,1
2459	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	327	7			61,1	52,6	6	3	-61,3	-0,7	-9,6	-2,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,1	0,0	-6,1
2459	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	327	7			61,1	52,6	6	3	-61,3	-0,7	-9,6	-2,8	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,1	0,0	-6,1
2460	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	333	35			80,3	64,8	6	3	-61,4	-0,8	-17,4	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	5,9
2460	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	333	35			80,3	64,8	6	3	-61,4	-0,8	-17,4	-1,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	5,9
2461	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	339	7			76,4	67,9	6	3	-61,6	-0,8	-19,1	-1,7	0,00	0,0	9,5	0,0	-2,1	0,0	9,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	Fläche S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2461	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	339	7			76,4	67,9	6	3	-61,6	-0,8	-19,1	-1,7	0,00	0,0	9,5	0,0	-2,1	0,0	9,5
2462	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	318	30			77,8	63,1	6		-61,0	-0,3	-5,5	-3,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	11,3
2462	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	318	30			77,8	63,1	6		-61,0	-0,3	-5,5	-3,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	11,3
2463	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	317	35			80,4	64,9	6	3	-61,0	-0,8	-8,8	-2,6	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,1	0,0	16,0
2463	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	317	35			80,4	64,9	6	3	-61,0	-0,8	-8,8	-2,6	0,00	0,0	2,0	0,0	-2,1	0,0	16,0
2464	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	311	7			61,1	52,6	6	3	-60,9	-0,7	-10,5	-1,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	-6,0
2464	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	311	7			61,1	52,6	6	3	-60,9	-0,7	-10,5	-1,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	-6,0
2465	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	317	35			80,3	64,8	6	3	-61,0	-0,8	-17,4	-1,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,1	0,0	6,6
2465	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	317	35			80,3	64,8	6	3	-61,0	-0,8	-17,4	-1,5	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,1	0,0	6,6
2466	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	323	7			76,4	67,9	6	3	-61,2	-0,8	-18,5	-1,6	0,00	0,0	8,1	0,0	-2,1	0,0	9,2
2466	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	323	7			76,4	67,9	6	3	-61,2	-0,8	-18,5	-1,6	0,00	0,0	8,1	0,0	-2,1	0,0	9,2
2467	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	365	30			77,8	63,1	6		-62,2	-0,3	-4,5	-4,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,1	0,0	11,5
2467	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	365	30			77,8	63,1	6		-62,2	-0,3	-4,5	-4,5	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,1	0,0	11,5
2468	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	365	35			80,4	64,9	6	3	-62,2	-0,8	-7,7	-3,5	0,00	0,0	3,6	0,0	-2,2	0,0	16,6
2468	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	365	35			80,4	64,9	6	3	-62,2	-0,8	-7,7	-3,5	0,00	0,0	3,6	0,0	-2,2	0,0	16,6
2469	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	359	7			61,1	52,6	6	3	-62,1	-0,8	-9,1	-3,2	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,2	0,0	-5,9
2469	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	359	7			61,1	52,6	6	3	-62,1	-0,8	-9,1	-3,2	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,2	0,0	-5,9
2470	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	365	35			80,3	64,8	6	3	-62,2	-0,8	-16,5	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	5,4
2470	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	365	35			80,3	64,8	6	3	-62,2	-0,8	-16,5	-2,2	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	5,4
2471	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	372	7			76,4	67,9	6	3	-62,4	-0,9	-18,9	-1,8	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,2	0,0	9,5
2471	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	372	7			76,4	67,9	6	3	-62,4	-0,9	-18,9	-1,8	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,2	0,0	9,5
2472	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	350	30			77,8	63,1	6		-61,9	-0,3	-4,5	-4,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	10,6
2472	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	350	30			77,8	63,1	6		-61,9	-0,3	-4,5	-4,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	10,6
2473	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	349	35			80,4	64,9	6	3	-61,9	-0,8	-7,9	-3,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,2	0,0	15,2
2473	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	349	35			80,4	64,9	6	3	-61,9	-0,8	-7,9	-3,3	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,2	0,0	15,2
2474	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	344	7			61,1	52,6	6	3	-61,7	-0,8	-9,3	-3,1	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,2	0,0	-6,4
2474	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	344	7			61,1	52,6	6	3	-61,7	-0,8	-9,3	-3,1	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,2	0,0	-6,4
2475	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	350	35			80,3	64,8	6	3	-61,9	-0,8	-16,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	5,9
2475	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	350	35			80,3	64,8	6	3	-61,9	-0,8	-16,7	-1,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	5,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2476	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	356	7			76,4	67,9	6	3	-62,0	-0,8	-18,5	-1,8	0,00	0,0	7,6	0,0	-2,2	0,0	7,6
2476	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	356	7			76,4	67,9	6	3	-62,0	-0,8	-18,5	-1,8	0,00	0,0	7,6	0,0	-2,2	0,0	7,6
2477	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	399	30			77,8	63,1	6		-63,0	-0,3	-4,5	-4,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	10,9
2477	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	399	30			77,8	63,1	6		-63,0	-0,3	-4,5	-4,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	10,9
2478	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	399	35			80,4	64,9	6	3	-63,0	-0,8	-7,1	-3,8	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,2	0,0	14,9
2478	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	399	35			80,4	64,9	6	3	-63,0	-0,8	-7,1	-3,8	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,2	0,0	14,9
2479	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	393	7			61,1	52,6	6	3	-62,9	-0,8	-8,4	-3,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	-6,1
2479	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	393	7			61,1	52,6	6	3	-62,9	-0,8	-8,4	-3,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	-6,1
2480	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	399	35			80,3	64,8	6	3	-63,0	-0,8	-15,8	-2,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,2	0,0	5,4
2480	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	399	35			80,3	64,8	6	3	-63,0	-0,8	-15,8	-2,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,2	0,0	5,4
2481	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	405	7			76,4	67,9	6	3	-63,1	-0,8	-18,9	-1,9	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,2	0,0	8,7
2481	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	405	7			76,4	67,9	6	3	-63,1	-0,8	-18,9	-1,9	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,2	0,0	8,7
2482	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	382	30			77,8	63,1	6		-62,6	-0,3	-4,5	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	9,6
2482	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	382	30			77,8	63,1	6		-62,6	-0,3	-4,5	-4,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	9,6
2483	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	382	35			80,4	64,9	6	3	-62,6	-0,8	-7,4	-3,8	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	13,8
2483	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	382	35			80,4	64,9	6	3	-62,6	-0,8	-7,4	-3,8	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	13,8
2484	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	376	7			61,1	52,6	6	3	-62,5	-0,8	-9,1	-3,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	-7,2
2484	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	376	7			61,1	52,6	6	3	-62,5	-0,8	-9,1	-3,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	-7,2
2485	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	382	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,8	-16,7	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	4,7
2485	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	382	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,8	-16,7	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	4,7
2486	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	388	7			76,4	67,9	6	3	-62,8	-0,8	-18,6	-1,9	0,00	0,0	7,8	0,0	-2,2	0,0	6,8
2486	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	388	7			76,4	67,9	6	3	-62,8	-0,8	-18,6	-1,9	0,00	0,0	7,8	0,0	-2,2	0,0	6,8
2487	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	431	30			77,8	63,1	6		-63,7	-0,3	-4,5	-4,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	10,0
2487	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	431	30			77,8	63,1	6		-63,7	-0,3	-4,5	-4,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	10,0
2488	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	431	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,8	-7,5	-3,9	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	13,6
2488	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	431	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,8	-7,5	-3,9	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	13,6
2489	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	425	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,8	-9,0	-3,5	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	-7,5
2489	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	425	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,8	-9,0	-3,5	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	-7,5
2490	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	431	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,8	-15,6	-2,8	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	4,6

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2490	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	431	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,8	-15,6	-2,8	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	4,6
2491	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	438	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,8	-18,9	-2,0	0,00	0,0	10,1	0,0	-2,3	0,0	7,7
2491	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	438	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,8	-18,9	-2,0	0,00	0,0	10,1	0,0	-2,3	0,0	7,7
2492	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	416	30			77,8	63,1	6		-63,4	-0,3	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,6
2492	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	416	30			77,8	63,1	6		-63,4	-0,3	-4,5	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,6
2493	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	415	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,8	-7,2	-3,9	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,3	0,0	13,9
2493	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	415	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,8	-7,2	-3,9	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,3	0,0	13,9
2494	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	409	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,8	-8,7	-3,6	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	-7,9
2494	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	409	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,8	-8,7	-3,6	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	-7,9
2495	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	416	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,8	-16,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,8
2495	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	416	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,8	-16,6	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	3,8
2496	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	422	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,8	-18,9	-2,0	0,00	0,0	9,2	0,0	-2,3	0,0	7,2
2496	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	422	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,8	-18,9	-2,0	0,00	0,0	9,2	0,0	-2,3	0,0	7,2
2497	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	448	30			77,8	63,1	6		-64,0	-0,3	-4,5	-5,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	7,8
2497	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	448	30			77,8	63,1	6		-64,0	-0,3	-4,5	-5,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	7,8
2498	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	448	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,8	-7,4	-3,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	11,1
2498	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	448	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,8	-7,4	-3,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	11,1
2499	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	442	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,8	-9,0	-3,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-9,0
2499	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	442	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,8	-9,0	-3,6	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-9,0
2500	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	448	35			80,3	64,8	6	3	-64,0	-0,8	-16,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	3,0
2500	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	448	35			80,3	64,8	6	3	-64,0	-0,8	-16,6	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	3,0
2501	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	454	7			76,4	67,9	6	3	-64,1	-0,8	-18,9	-2,1	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,3	0,0	1,7
2501	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	454	7			76,4	67,9	6	3	-64,1	-0,8	-18,9	-2,1	0,00	0,0	4,4	0,0	-2,3	0,0	1,7
2502	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	433	30			77,8	63,1	6		-63,7	-0,3	-3,9	-4,7	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	10,8
2502	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	433	30			77,8	63,1	6		-63,7	-0,3	-3,9	-4,7	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	10,8
2503	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	433	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,8	-15,4	-2,7	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,9	0,0	5,6
2503	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	433	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,8	-15,4	-2,7	0,00	0,0	0,8	0,0	-1,9	0,0	5,6
2504	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	427	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,8	-8,8	-3,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-6,8
2504	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	427	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,8	-8,8	-3,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-6,8

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2505	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	433	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,8	-7,3	-3,9	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	15,1
2505	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	433	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,8	-7,3	-3,9	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	15,1
2506	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	439	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,8	-18,5	-2,0	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,9	0,0	8,4
2506	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	439	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,8	-18,5	-2,0	0,00	0,0	10,1	0,0	-1,9	0,0	8,4
2507	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	449	30			77,8	63,1	6		-64,0	-0,3	-4,5	-5,0	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,2	0,0	9,6
2507	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	449	30			77,8	63,1	6		-64,0	-0,3	-4,5	-5,0	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,2	0,0	9,6
2508	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	448	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,8	-12,7	-3,2	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,9	0,0	9,8
2508	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	448	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,8	-12,7	-3,2	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,9	0,0	9,8
2509	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	442	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,8	-9,1	-3,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	-7,8
2509	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	442	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,8	-9,1	-3,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,2	0,0	-7,8
2510	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	449	35			80,3	64,8	6	3	-64,0	-0,8	-8,7	-2,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	10,7
2510	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	449	35			80,3	64,8	6	3	-64,0	-0,8	-8,7	-2,9	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	10,7
2511	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	455	7			76,4	67,9	6	3	-64,1	-0,7	-19,0	-2,0	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	-2,0
2511	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	455	7			76,4	67,9	6	3	-64,1	-0,7	-19,0	-2,0	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	-2,0
2512	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	400	30			77,8	63,1	6		-63,0	-0,3	-3,1	-4,5	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	12,3
2512	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	400	30			77,8	63,1	6		-63,0	-0,3	-3,1	-4,5	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	12,3
2513	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	400	35			80,4	64,9	6	3	-63,0	-0,8	-15,6	-2,4	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,9	0,0	7,0
2513	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	400	35			80,4	64,9	6	3	-63,0	-0,8	-15,6	-2,4	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,9	0,0	7,0
2514	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	394	7			61,1	52,6	6	3	-62,9	-0,8	-8,8	-3,4	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	-5,8
2514	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	394	7			61,1	52,6	6	3	-62,9	-0,8	-8,8	-3,4	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	-5,8
2515	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	400	35			80,3	64,8	6	3	-63,0	-0,8	-7,4	-3,8	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,9	0,0	15,7
2515	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	400	35			80,3	64,8	6	3	-63,0	-0,8	-7,4	-3,8	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,9	0,0	15,7
2516	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	406	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,8	-18,4	-1,9	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,9	0,0	9,1
2516	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	406	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,8	-18,4	-1,9	0,00	0,0	9,9	0,0	-1,9	0,0	9,1
2517	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	416	30			77,8	63,1	6		-63,4	-0,3	-4,5	-4,8	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	10,7
2517	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	416	30			77,8	63,1	6		-63,4	-0,3	-4,5	-4,8	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	10,7
2518	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	416	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,8	-13,6	-3,0	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	10,2
2518	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	416	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,8	-13,6	-3,0	0,00	0,0	3,5	0,0	-1,9	0,0	10,2
2519	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	410	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,8	-9,4	-3,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,0	0,0	-6,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2519	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	410	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,8	-9,4	-3,4	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,0	0,0	-6,9
2520	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	416	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,8	-9,1	-2,7	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,3	0,0	13,7
2520	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	416	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,8	-9,1	-2,7	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,3	0,0	13,7
2521	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	422	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,8	-18,9	-2,0	0,00	0,0	9,5	0,0	-2,0	0,0	7,7
2521	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	422	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,8	-18,9	-2,0	0,00	0,0	9,5	0,0	-2,0	0,0	7,7
2522	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	367	30			77,8	63,1	6		-62,3	-0,3	-2,4	-4,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	13,6
2522	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	367	30			77,8	63,1	6		-62,3	-0,3	-2,4	-4,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	13,6
2523	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	367	35			80,4	64,9	6	3	-62,3	-0,8	-12,9	-2,8	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	10,1
2523	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	367	35			80,4	64,9	6	3	-62,3	-0,8	-12,9	-2,8	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,8	0,0	10,1
2524	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	361	7			61,1	52,6	6	3	-62,1	-0,8	-8,8	-3,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	-4,9
2524	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	361	7			61,1	52,6	6	3	-62,1	-0,8	-8,8	-3,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	-4,9
2525	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	367	35			80,3	64,8	6	3	-62,3	-0,8	-7,7	-3,5	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,9	0,0	16,4
2525	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	367	35			80,3	64,8	6	3	-62,3	-0,8	-7,7	-3,5	0,00	0,0	3,3	0,0	-1,9	0,0	16,4
2526	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	373	7			76,4	67,9	6	3	-62,4	-0,8	-18,3	-1,8	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,8	0,0	10,2
2526	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	373	7			76,4	67,9	6	3	-62,4	-0,8	-18,3	-1,8	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,8	0,0	10,2
2527	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	382	30			77,8	63,1	6		-62,6	-0,3	-4,5	-4,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	11,7
2527	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	382	30			77,8	63,1	6		-62,6	-0,3	-4,5	-4,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	11,7
2528	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	382	35			80,4	64,9	6	3	-62,6	-0,8	-14,2	-2,7	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,8	0,0	10,9
2528	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	382	35			80,4	64,9	6	3	-62,6	-0,8	-14,2	-2,7	0,00	0,0	3,7	0,0	-1,8	0,0	10,9
2529	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	376	7			61,1	52,6	6	3	-62,5	-0,8	-9,5	-3,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-6,0
2529	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	376	7			61,1	52,6	6	3	-62,5	-0,8	-9,5	-3,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	-6,0
2530	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	382	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,8	-7,8	-3,5	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	13,7
2530	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	382	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,8	-7,8	-3,5	0,00	0,0	1,5	0,0	-2,2	0,0	13,7
2531	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	389	7			76,4	67,9	6	3	-62,8	-0,8	-19,0	-1,9	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,9	0,0	7,7
2531	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	389	7			76,4	67,9	6	3	-62,8	-0,8	-19,0	-1,9	0,00	0,0	8,6	0,0	-1,9	0,0	7,7
2532	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	320	30			77,8	63,1	6		-61,1	-0,3	-4,4	-4,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	11,6
2532	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	320	30			77,8	63,1	6		-61,1	-0,3	-4,4	-4,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	11,6
2533	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	320	35			80,4	64,9	6	3	-61,1	-0,8	0,0	-5,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	20,3
2533	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	320	35			80,4	64,9	6	3	-61,1	-0,8	0,0	-5,7	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,2	0,0	20,3

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2534	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	314	7			61,1	52,6	6	3	-60,9	-0,8	0,0	-5,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,6
2534	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	314	7			61,1	52,6	6	3	-60,9	-0,8	0,0	-5,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,6
2535	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	320	35			80,3	64,8	6	3	-61,1	-0,9	-9,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	12,5
2535	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	320	35			80,3	64,8	6	3	-61,1	-0,9	-9,7	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	12,5
2536	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	326	7			76,4	67,9	6	3	-61,3	-0,8	-13,2	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-2,2	0,0	12,0
2536	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	326	7			76,4	67,9	6	3	-61,3	-0,8	-13,2	-2,0	0,00	0,0	6,0	0,0	-2,2	0,0	12,0
2537	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	350	30			77,8	63,1	6		-61,9	-0,3	-4,5	-4,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	12,7
2537	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	350	30			77,8	63,1	6		-61,9	-0,3	-4,5	-4,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,8	0,0	12,7
2538	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	350	35			80,4	64,9	6	3	-61,9	-0,8	-15,2	-2,2	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,8	0,0	12,1
2538	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	350	35			80,4	64,9	6	3	-61,9	-0,8	-15,2	-2,2	0,00	0,0	4,6	0,0	-1,8	0,0	12,1
2539	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	344	7			61,1	52,6	6	3	-61,7	-0,7	-8,6	-3,3	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,8	0,0	-4,3
2539	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	344	7			61,1	52,6	6	3	-61,7	-0,7	-8,6	-3,3	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,8	0,0	-4,3
2540	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	350	35			80,3	64,8	6	3	-61,9	-0,8	-7,5	-3,4	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,8	0,0	16,3
2540	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	350	35			80,3	64,8	6	3	-61,9	-0,8	-7,5	-3,4	0,00	0,0	2,4	0,0	-1,8	0,0	16,3
2541	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	356	7			76,4	67,9	6	3	-62,0	-0,8	-19,0	-1,8	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,8	0,0	10,4
2541	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	356	7			76,4	67,9	6	3	-62,0	-0,8	-19,0	-1,8	0,00	0,0	10,5	0,0	-1,8	0,0	10,4
2542	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	379	30			77,8	63,1	6		-62,6	-0,3	-4,4	-4,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	11,8
2542	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	379	30			77,8	63,1	6		-62,6	-0,3	-4,4	-4,6	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	11,8
2543	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	378	35			80,4	64,9	6	3	-62,5	-0,8	-4,9	-4,9	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	16,2
2543	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	378	35			80,4	64,9	6	3	-62,5	-0,8	-4,9	-4,9	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	16,2
2544	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	379	7			61,1	52,6	6	3	-62,6	-0,8	0,0	-6,3	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	0,0
2544	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	379	7			61,1	52,6	6	3	-62,6	-0,8	0,0	-6,3	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	0,0
2545	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	381	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,9	-14,4	-2,3	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,9	0,0	12,7
2545	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	381	35			80,3	64,8	6	3	-62,6	-0,9	-14,4	-2,3	0,00	0,0	5,4	0,0	-1,9	0,0	12,7
2546	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	380	7			76,4	67,9	6	3	-62,6	-0,9	-11,8	-3,0	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	6,0
2546	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	380	7			76,4	67,9	6	3	-62,6	-0,9	-11,8	-3,0	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,9	0,0	6,0
2547	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	334	30			77,8	63,1	6		-61,5	-0,3	-4,4	-4,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	11,2
2547	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	334	30			77,8	63,1	6		-61,5	-0,3	-4,4	-4,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	11,2
2548	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	334	35			80,4	64,9	6	3	-61,5	-0,8	-6,3	-3,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	16,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2548	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	334	35			80,4	64,9	6	3	-61,5	-0,8	-6,3	-3,8	0,00	0,0	1,1	0,0	-2,2	0,0	16,0
2549	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	328	7			61,1	52,6	6	3	-61,3	-0,8	-7,8	-3,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,2	0,0	-4,8
2549	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	328	7			61,1	52,6	6	3	-61,3	-0,8	-7,8	-3,3	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,2	0,0	-4,8
2550	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	334	35			80,3	64,8	6	3	-61,5	-0,8	-13,3	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	9,3
2550	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	334	35			80,3	64,8	6	3	-61,5	-0,8	-13,3	-2,4	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,1	0,0	9,3
2551	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	340	7			76,4	67,9	6	3	-61,6	-0,7	-14,8	-2,1	0,00	0,0	7,1	0,0	-2,1	0,0	11,0
2551	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	340	7			76,4	67,9	6	3	-61,6	-0,7	-14,8	-2,1	0,00	0,0	7,1	0,0	-2,1	0,0	11,0
2552	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	353	30			77,8	63,1	6		-61,9	-0,3	-4,4	-4,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	10,5
2552	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	353	30			77,8	63,1	6		-61,9	-0,3	-4,4	-4,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	10,5
2553	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	352	35			80,4	64,9	6	3	-61,9	-0,8	-6,4	-4,0	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,2	0,0	16,6
2553	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	352	35			80,4	64,9	6	3	-61,9	-0,8	-6,4	-4,0	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,2	0,0	16,6
2554	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	347	7			61,1	52,6	6	3	-61,8	-0,8	-7,7	-3,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,2	0,0	-5,3
2554	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	347	7			61,1	52,6	6	3	-61,8	-0,8	-7,7	-3,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,2	0,0	-5,3
2555	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	353	35			80,3	64,8	6	3	-61,9	-0,8	-14,0	-2,3	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	8,1
2555	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	353	35			80,3	64,8	6	3	-61,9	-0,8	-14,0	-2,3	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	8,1
2556	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	359	7			76,4	67,9	6	3	-62,1	-0,8	-14,9	-2,1	0,00	0,0	7,0	0,0	-2,2	0,0	10,2
2556	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	359	7			76,4	67,9	6	3	-62,1	-0,8	-14,9	-2,1	0,00	0,0	7,0	0,0	-2,2	0,0	10,2
2557	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	367	30			77,8	63,1	6		-62,3	-0,3	-2,8	-4,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	11,6
2557	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	367	30			77,8	63,1	6		-62,3	-0,3	-2,8	-4,7	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	11,6
2558	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	367	35			80,4	64,9	6	3	-62,3	-0,8	-7,6	-3,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,2	0,0	15,0
2558	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	367	35			80,4	64,9	6	3	-62,3	-0,8	-7,6	-3,5	0,00	0,0	2,1	0,0	-2,2	0,0	15,0
2559	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	361	7			61,1	52,6	6	3	-62,1	-0,8	-8,1	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,2	0,0	-6,2
2559	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	361	7			61,1	52,6	6	3	-62,1	-0,8	-8,1	-3,4	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,2	0,0	-6,2
2560	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	367	35			80,3	64,8	6	3	-62,3	-0,8	-13,6	-2,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	7,9
2560	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	367	35			80,3	64,8	6	3	-62,3	-0,8	-13,6	-2,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,2	0,0	7,9
2561	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	373	7			76,4	67,9	6	3	-62,4	-0,8	-18,4	-1,9	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,2	0,0	8,7
2561	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	373	7			76,4	67,9	6	3	-62,4	-0,8	-18,4	-1,9	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,2	0,0	8,7
2562	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	384	30			77,8	63,1	6		-62,7	-0,3	-4,4	-4,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	10,9
2562	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	384	30			77,8	63,1	6		-62,7	-0,3	-4,4	-4,6	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,2	0,0	10,9

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2563	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	384	35			80,4	64,9	6	3	-62,7	-0,8	-6,1	-4,3	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,2	0,0	16,0
2563	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	384	35			80,4	64,9	6	3	-62,7	-0,8	-6,1	-4,3	0,00	0,0	2,7	0,0	-2,2	0,0	16,0
2564	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	378	7			61,1	52,6	6	3	-62,5	-0,8	-7,4	-3,7	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	-5,7
2564	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	378	7			61,1	52,6	6	3	-62,5	-0,8	-7,4	-3,7	0,00	0,0	0,8	0,0	-2,2	0,0	-5,7
2565	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	385	35			80,3	64,8	6	3	-62,7	-0,8	-13,6	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	7,8
2565	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	385	35			80,3	64,8	6	3	-62,7	-0,8	-13,6	-2,5	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	7,8
2566	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	390	7			76,4	67,9	6	3	-62,8	-0,9	-14,7	-2,2	0,00	0,0	6,9	0,0	-2,2	0,0	9,5
2566	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	390	7			76,4	67,9	6	3	-62,8	-0,9	-14,7	-2,2	0,00	0,0	6,9	0,0	-2,2	0,0	9,5
2567	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	400	30			77,8	63,1	6		-63,0	-0,3	-3,3	-4,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	10,6
2567	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	400	30			77,8	63,1	6		-63,0	-0,3	-3,3	-4,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	10,6
2568	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	400	35			80,4	64,9	6	3	-63,0	-0,8	-6,7	-4,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,2	0,0	14,3
2568	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	400	35			80,4	64,9	6	3	-63,0	-0,8	-6,7	-4,1	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,2	0,0	14,3
2569	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	394	7			61,1	52,6	6	3	-62,9	-0,8	-7,9	-3,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	-7,0
2569	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	394	7			61,1	52,6	6	3	-62,9	-0,8	-7,9	-3,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,2	0,0	-7,0
2570	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	400	35			80,3	64,8	6	3	-63,0	-0,8	-16,2	-2,3	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,2	0,0	4,8
2570	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	400	35			80,3	64,8	6	3	-63,0	-0,8	-16,2	-2,3	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,2	0,0	4,8
2571	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	406	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,8	-18,7	-1,9	0,00	0,0	9,3	0,0	-2,2	0,0	7,8
2571	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	406	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,8	-18,7	-1,9	0,00	0,0	9,3	0,0	-2,2	0,0	7,8
2572	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	418	30			77,8	63,1	6		-63,4	-0,3	-4,4	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,6
2572	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	418	30			77,8	63,1	6		-63,4	-0,3	-4,4	-4,8	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,6
2573	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	417	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,8	-6,1	-4,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,3	0,0	14,0
2573	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	417	35			80,4	64,9	6	3	-63,4	-0,8	-6,1	-4,4	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,3	0,0	14,0
2574	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	412	7			61,1	52,6	6	3	-63,3	-0,8	-7,4	-3,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-7,2
2574	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	412	7			61,1	52,6	6	3	-63,3	-0,8	-7,4	-3,8	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-7,2
2575	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	418	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,8	-13,9	-2,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	6,4
2575	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	418	35			80,3	64,8	6	3	-63,4	-0,8	-13,9	-2,6	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	6,4
2576	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	424	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,8	-14,8	-2,4	0,00	0,0	6,9	0,0	-2,3	0,0	8,5
2576	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	424	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,8	-14,8	-2,4	0,00	0,0	6,9	0,0	-2,3	0,0	8,5
2577	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	433	30			77,8	63,1	6		-63,7	-0,3	-4,5	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,2

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2577	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	433	30			77,8	63,1	6		-63,7	-0,3	-4,5	-4,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	8,2
2578	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	433	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,8	-7,3	-4,0	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	13,2
2578	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	433	35			80,4	64,9	6	3	-63,7	-0,8	-7,3	-4,0	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	13,2
2579	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	427	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,8	-9,0	-3,5	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-8,7
2579	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	427	7			61,1	52,6	6	3	-63,6	-0,8	-9,0	-3,5	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-8,7
2580	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	433	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,8	-17,3	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	2,8
2580	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	433	35			80,3	64,8	6	3	-63,7	-0,8	-17,3	-2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	2,8
2581	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	439	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,8	-18,9	-2,0	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,3	0,0	6,6
2581	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	439	7			76,4	67,9	6	3	-63,8	-0,8	-18,9	-2,0	0,00	0,0	9,0	0,0	-2,3	0,0	6,6
2582	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	450	30			77,8	63,1	6		-64,1	-0,3	-4,5	-5,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	7,8
2582	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	450	30			77,8	63,1	6		-64,1	-0,3	-4,5	-5,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	7,8
2583	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	450	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,8	-7,0	-4,2	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,3	0,0	11,7
2583	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	450	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,8	-7,0	-4,2	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,3	0,0	11,7
2584	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	444	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,8	-8,4	-3,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,3	0,0	-8,8
2584	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	444	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,8	-8,4	-3,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,3	0,0	-8,8
2585	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	450	35			80,3	64,8	6	3	-64,1	-0,8	-15,5	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	4,2
2585	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	450	35			80,3	64,8	6	3	-64,1	-0,8	-15,5	-2,5	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	4,2
2586	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	456	7			76,4	67,9	6	3	-64,2	-0,8	-15,0	-2,4	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	3,3
2586	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	456	7			76,4	67,9	6	3	-64,2	-0,8	-15,0	-2,4	0,00	0,0	2,5	0,0	-2,3	0,0	3,3
2587	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	414	30			77,8	63,1	6		-63,3	-0,3	-4,4	-4,8	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	10,8
2587	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	414	30			77,8	63,1	6		-63,3	-0,3	-4,4	-4,8	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	10,8
2588	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	414	35			80,4	64,9	6	3	-63,3	-0,8	-13,7	-2,6	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	7,3
2588	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	414	35			80,4	64,9	6	3	-63,3	-0,8	-13,7	-2,6	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	7,3
2589	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	408	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,8	-7,5	-3,8	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	-5,6
2589	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	408	7			61,1	52,6	6	3	-63,2	-0,8	-7,5	-3,8	0,00	0,0	1,5	0,0	-1,9	0,0	-5,6
2590	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	414	35			80,3	64,8	6	3	-63,3	-0,8	-6,2	-4,4	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,9	0,0	15,7
2590	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	414	35			80,3	64,8	6	3	-63,3	-0,8	-6,2	-4,4	0,00	0,0	3,0	0,0	-1,9	0,0	15,7
2591	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	420	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,8	-14,7	-2,3	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,9	0,0	10,0
2591	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	420	7			76,4	67,9	6	3	-63,5	-0,8	-14,7	-2,3	0,00	0,0	7,9	0,0	-1,9	0,0	10,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2592	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	428	30			77,8	63,1	6		-63,6	-0,3	-4,4	-4,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	10,4
2592	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	428	30			77,8	63,1	6		-63,6	-0,3	-4,4	-4,9	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	10,4
2593	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	428	35			80,4	64,9	6	3	-63,6	-0,8	-13,7	-2,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	6,9
2593	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	428	35			80,4	64,9	6	3	-63,6	-0,8	-13,7	-2,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	6,9
2594	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	422	7			61,1	52,6	6	3	-63,5	-0,8	-7,9	-3,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,9	0,0	-6,1
2594	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	422	7			61,1	52,6	6	3	-63,5	-0,8	-7,9	-3,7	0,00	0,0	1,6	0,0	-1,9	0,0	-6,1
2595	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	428	35			80,3	64,8	6	3	-63,6	-0,8	-5,9	-4,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	14,7
2595	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	428	35			80,3	64,8	6	3	-63,6	-0,8	-5,9	-4,4	0,00	0,0	2,1	0,0	-1,9	0,0	14,7
2596	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	434	7			76,4	67,9	6	3	-63,7	-0,8	-14,8	-2,4	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,9	0,0	7,7
2596	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	434	7			76,4	67,9	6	3	-63,7	-0,8	-14,8	-2,4	0,00	0,0	6,0	0,0	-1,9	0,0	7,7
2597	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	447	30			77,8	63,1	6		-64,0	-0,3	-4,4	-5,0	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	10,0
2597	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	447	30			77,8	63,1	6		-64,0	-0,3	-4,4	-5,0	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	10,0
2598	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	448	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,8	-13,8	-2,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	6,5
2598	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	448	35			80,4	64,9	6	3	-64,0	-0,8	-13,8	-2,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-1,9	0,0	6,5
2599	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	441	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,8	-7,2	-4,1	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,9	0,0	-6,4
2599	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	441	7			61,1	52,6	6	3	-63,9	-0,8	-7,2	-4,1	0,00	0,0	1,4	0,0	-1,9	0,0	-6,4
2600	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	447	35			80,3	64,8	6	3	-64,0	-0,8	-6,0	-4,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	13,7
2600	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	447	35			80,3	64,8	6	3	-64,0	-0,8	-6,0	-4,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	13,7
2601	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	454	7			76,4	67,9	6	3	-64,1	-0,8	-14,8	-2,4	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,9	0,0	2,4
2601	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	454	7			76,4	67,9	6	3	-64,1	-0,8	-14,8	-2,4	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,9	0,0	2,4
2602	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	396	30			77,8	63,1	6		-63,0	-0,3	-4,4	-4,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	11,3
2602	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	396	30			77,8	63,1	6		-63,0	-0,3	-4,4	-4,7	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,8	0,0	11,3
2603	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	396	35			80,4	64,9	6	3	-63,0	-0,8	-13,4	-2,7	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,9	0,0	8,8
2603	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	396	35			80,4	64,9	6	3	-63,0	-0,8	-13,4	-2,7	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,9	0,0	8,8
2604	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	390	7			61,1	52,6	6	3	-62,8	-0,8	-1,0	-6,1	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,9	0,0	-1,4
2604	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	390	7			61,1	52,6	6	3	-62,8	-0,8	-1,0	-6,1	0,00	0,0	1,2	0,0	-1,9	0,0	-1,4
2605	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	396	35			80,3	64,8	6	3	-62,9	-0,8	-2,7	-5,9	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,9	0,0	18,0
2605	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	396	35			80,3	64,8	6	3	-62,9	-0,8	-2,7	-5,9	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,9	0,0	18,0
2606	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	402	7			76,4	67,9	6	3	-63,1	-0,8	-14,3	-2,3	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,9	0,0	10,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2606	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	402	7			76,4	67,9	6	3	-63,1	-0,8	-14,3	-2,3	0,00	0,0	7,5	0,0	-1,9	0,0	10,5
2607	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	487	30			77,8	63,1	6		-64,7	-0,3	-4,4	-5,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	9,1
2607	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	487	30			77,8	63,1	6		-64,7	-0,3	-4,4	-5,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	9,1
2608	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	487	35			80,4	64,9	6	3	-64,7	-0,7	-12,2	-3,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	6,7
2608	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	487	35			80,4	64,9	6	3	-64,7	-0,7	-12,2	-3,3	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	6,7
2609	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	481	7			61,1	52,6	6	3	-64,6	-0,7	-4,5	-5,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	-5,7
2609	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	481	7			61,1	52,6	6	3	-64,6	-0,7	-4,5	-5,6	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	-5,7
2610	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	487	35			80,3	64,8	6	3	-64,7	-0,7	-4,4	-5,7	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,0	0,0	15,1
2610	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	487	35			80,3	64,8	6	3	-64,7	-0,7	-4,4	-5,7	0,00	0,0	3,3	0,0	-2,0	0,0	15,1
2611	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	493	7			76,4	67,9	6	3	-64,8	-0,7	-14,8	-2,5	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,9	0,0	8,3
2611	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	493	7			76,4	67,9	6	3	-64,8	-0,7	-14,8	-2,5	0,00	0,0	7,6	0,0	-1,9	0,0	8,3
2612	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	505	30			77,8	63,1	6		-65,1	-0,2	-4,4	-5,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	8,7
2612	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	505	30			77,8	63,1	6		-65,1	-0,2	-4,4	-5,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	8,7
2613	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	505	35			80,4	64,9	6	3	-65,1	-0,7	-16,5	-2,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	3,3
2613	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	505	35			80,4	64,9	6	3	-65,1	-0,7	-16,5	-2,4	0,00	0,0	0,5	0,0	-1,9	0,0	3,3
2614	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	499	7			61,1	52,6	6	3	-64,9	-0,7	-8,5	-3,7	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,0	0,0	-8,3
2614	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	499	7			61,1	52,6	6	3	-64,9	-0,7	-8,5	-3,7	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,0	0,0	-8,3
2615	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	504	35			80,3	64,8	6	3	-65,0	-0,7	-6,9	-4,4	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	12,1
2615	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	504	35			80,3	64,8	6	3	-65,0	-0,7	-6,9	-4,4	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	12,1
2616	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	511	7			76,4	67,9	6	3	-65,2	-0,7	-18,2	-2,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-2,1
2616	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	511	7			76,4	67,9	6	3	-65,2	-0,7	-18,2	-2,1	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-2,1
2617	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	498	30			77,8	63,1	6		-64,9	-0,2	-4,5	-5,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,9	0,0	10,0
2617	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	498	30			77,8	63,1	6		-64,9	-0,2	-4,5	-5,1	0,00	0,0	2,9	0,0	-1,9	0,0	10,0
2618	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	498	35			80,4	64,9	6	3	-64,9	-0,6	-14,5	-3,2	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,9	0,0	9,0
2618	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	498	35			80,4	64,9	6	3	-64,9	-0,6	-14,5	-3,2	0,00	0,0	4,8	0,0	-1,9	0,0	9,0
2619	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	492	7			61,1	52,6	6	3	-64,8	-0,6	-8,4	-4,0	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	-7,8
2619	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	492	7			61,1	52,6	6	3	-64,8	-0,6	-8,4	-4,0	0,00	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	-7,8
2620	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	498	35			80,3	64,8	6	3	-64,9	-0,6	-6,9	-4,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	13,0
2620	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	498	35			80,3	64,8	6	3	-64,9	-0,6	-6,9	-4,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	13,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	l oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2621	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	504	7			76,4	67,9	6	3	-65,0	-0,7	-19,0	-2,2	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,0	0,0	6,9
2621	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	504	7			76,4	67,9	6	3	-65,0	-0,7	-19,0	-2,2	0,00	0,0	10,3	0,0	-2,0	0,0	6,9
2622	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	514	30			77,8	63,1	6		-65,2	-0,2	-4,5	-5,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	8,6
2622	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	514	30			77,8	63,1	6		-65,2	-0,2	-4,5	-5,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-1,9	0,0	8,6
2623	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	514	35			80,4	64,9	6	3	-65,2	-0,7	-15,4	-2,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,0	0,0	4,6
2623	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	514	35			80,4	64,9	6	3	-65,2	-0,7	-15,4	-2,9	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,0	0,0	4,6
2624	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	508	7			61,1	52,6	6	3	-65,1	-0,7	-9,0	-3,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	-8,7
2624	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	508	7			61,1	52,6	6	3	-65,1	-0,7	-9,0	-3,8	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	-8,7
2625	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	514	35			80,3	64,8	6	3	-65,2	-0,6	-7,4	-4,1	0,00	0,0	3,6	0,0	-2,0	0,0	13,6
2625	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	514	35			80,3	64,8	6	3	-65,2	-0,6	-7,4	-4,1	0,00	0,0	3,6	0,0	-2,0	0,0	13,6
2626	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	521	7			76,4	67,9	6	3	-65,3	-0,6	-18,6	-2,2	0,00	0,0	11,0	0,0	-2,0	0,0	7,6
2626	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	521	7			76,4	67,9	6	3	-65,3	-0,6	-18,6	-2,2	0,00	0,0	11,0	0,0	-2,0	0,0	7,6
2627	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	482	30			77,8	63,1	6		-64,6	-0,3	-3,2	-5,0	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,9	0,0	10,1
2627	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	482	30			77,8	63,1	6		-64,6	-0,3	-3,2	-5,0	0,00	0,0	1,3	0,0	-1,9	0,0	10,1
2628	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	482	35			80,4	64,9	6	3	-64,6	-0,7	-12,0	-3,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	7,2
2628	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	482	35			80,4	64,9	6	3	-64,6	-0,7	-12,0	-3,1	0,00	0,0	0,3	0,0	-1,9	0,0	7,2
2629	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	476	7			61,1	52,6	6	3	-64,5	-0,7	-4,8	-5,1	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	-5,4
2629	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	476	7			61,1	52,6	6	3	-64,5	-0,7	-4,8	-5,1	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	-5,4
2630	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	482	35			80,3	64,8	6	3	-64,6	-0,7	-5,1	-5,2	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,0	0,0	14,9
2630	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	482	35			80,3	64,8	6	3	-64,6	-0,7	-5,1	-5,2	0,00	0,0	3,2	0,0	-2,0	0,0	14,9
2631	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	488	7			76,4	67,9	6	3	-64,8	-0,7	-18,0	-2,2	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,9	0,0	7,8
2631	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	488	7			76,4	67,9	6	3	-64,8	-0,7	-18,0	-2,2	0,00	0,0	10,0	0,0	-1,9	0,0	7,8
2632	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	530	30			77,8	63,1	6		-65,5	-0,2	-4,5	-5,3	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	8,2
2632	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	530	30			77,8	63,1	6		-65,5	-0,2	-4,5	-5,3	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	8,2
2633	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	530	35			80,4	64,9	6	3	-65,5	-0,6	-14,1	-3,4	0,00	0,0	3,7	0,0	-2,0	0,0	7,6
2633	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	530	35			80,4	64,9	6	3	-65,5	-0,6	-14,1	-3,4	0,00	0,0	3,7	0,0	-2,0	0,0	7,6
2634	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	524	7			61,1	52,6	6	3	-65,4	-0,6	-9,3	-3,9	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,0	0,0	-9,4
2634	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	524	7			61,1	52,6	6	3	-65,4	-0,6	-9,3	-3,9	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,0	0,0	-9,4
2635	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	530	35			80,3	64,8	6	3	-65,5	-0,6	-7,5	-4,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	12,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2635	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	530	35			80,3	64,8	6	3	-65,5	-0,6	-7,5	-4,2	0,00	0,0	2,4	0,0	-2,0	0,0	12,0
2636	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	536	7			76,4	67,9	6	3	-65,6	-0,6	-19,0	-2,2	0,00	0,0	7,7	0,0	-2,0	0,0	3,7
2636	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	536	7			76,4	67,9	6	3	-65,6	-0,6	-19,0	-2,2	0,00	0,0	7,7	0,0	-2,0	0,0	3,7
2637	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	547	30			77,8	63,1	6		-65,7	-0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	7,9
2637	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	547	30			77,8	63,1	6		-65,7	-0,1	-4,5	-5,4	0,00	0,0	1,7	0,0	-1,9	0,0	7,9
2638	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	547	35			80,4	64,9	6	3	-65,7	-0,6	-15,3	-3,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,0	0,0	3,7
2638	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	547	35			80,4	64,9	6	3	-65,7	-0,6	-15,3	-3,1	0,00	0,0	1,0	0,0	-2,0	0,0	3,7
2639	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	541	7			61,1	52,6	6	3	-65,7	-0,6	-8,5	-4,1	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,0	0,0	-9,1
2639	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	541	7			61,1	52,6	6	3	-65,7	-0,6	-8,5	-4,1	0,00	0,0	1,6	0,0	-2,0	0,0	-9,1
2640	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	547	35			80,3	64,8	6	3	-65,7	-0,6	-7,0	-4,4	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,0	0,0	10,9
2640	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	547	35			80,3	64,8	6	3	-65,7	-0,6	-7,0	-4,4	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,0	0,0	10,9
2641	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	553	7			76,4	67,9	6	3	-65,8	-0,6	-18,6	-2,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-3,3
2641	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	553	7			76,4	67,9	6	3	-65,8	-0,6	-18,6	-2,3	0,00	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-3,3
2642	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	497	30			77,8	63,1	6		-64,9	-0,2	-4,5	-5,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	7,9
2642	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	497	30			77,8	63,1	6		-64,9	-0,2	-4,5	-5,2	0,00	0,0	1,2	0,0	-2,3	0,0	7,9
2643	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	497	35			80,4	64,9	6	3	-64,9	-0,7	-7,2	-4,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	11,9
2643	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	497	35			80,4	64,9	6	3	-64,9	-0,7	-7,2	-4,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	11,9
2644	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	491	7			61,1	52,6	6	3	-64,8	-0,6	-8,7	-3,9	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-9,7
2644	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	491	7			61,1	52,6	6	3	-64,8	-0,6	-8,7	-3,9	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-9,7
2645	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	497	35			80,3	64,8	6	3	-64,9	-0,7	-16,4	-2,9	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	5,0
2645	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	497	35			80,3	64,8	6	3	-64,9	-0,7	-16,4	-2,9	0,00	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	5,0
2646	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	503	7			76,4	67,9	6	3	-65,0	-0,7	-18,9	-2,2	0,00	0,0	9,1	0,0	-2,3	0,0	5,3
2646	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	503	7			76,4	67,9	6	3	-65,0	-0,7	-18,9	-2,2	0,00	0,0	9,1	0,0	-2,3	0,0	5,3
2647	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	513	30			77,8	63,1	6		-65,2	-0,2	-4,5	-5,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	8,2
2647	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	513	30			77,8	63,1	6		-65,2	-0,2	-4,5	-5,2	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,3	0,0	8,2
2648	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	513	35			80,4	64,9	6	3	-65,2	-0,6	-6,4	-4,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	12,6
2648	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	513	35			80,4	64,9	6	3	-65,2	-0,6	-6,4	-4,6	0,00	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	12,6
2649	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	507	7			61,1	52,6	6	3	-65,1	-0,6	-7,7	-4,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,3	0,0	-8,1
2649	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	507	7			61,1	52,6	6	3	-65,1	-0,6	-7,7	-4,2	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,3	0,0	-8,1

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	Fläche m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2650	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	513	35			80,3	64,8	6	3	-65,2	-0,6	-15,0	-3,2	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,3	0,0	7,3
2650	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	513	35			80,3	64,8	6	3	-65,2	-0,6	-15,0	-3,2	0,00	0,0	4,5	0,0	-2,3	0,0	7,3
2651	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	519	7			76,4	67,9	6	3	-65,3	-0,7	-19,1	-2,2	0,00	0,0	9,9	0,0	-2,3	0,0	5,7
2651	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	519	7			76,4	67,9	6	3	-65,3	-0,7	-19,1	-2,2	0,00	0,0	9,9	0,0	-2,3	0,0	5,7
2652	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	530	30			77,8	63,1	6		-65,5	-0,2	-4,5	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	6,1
2652	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	530	30			77,8	63,1	6		-65,5	-0,2	-4,5	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	6,1
2653	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	530	35			80,4	64,9	6	3	-65,5	-0,6	-7,3	-4,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	9,4
2653	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	530	35			80,4	64,9	6	3	-65,5	-0,6	-7,3	-4,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	9,4
2654	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	524	7			61,1	52,6	6	3	-65,4	-0,6	-9,0	-3,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-10,7
2654	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	524	7			61,1	52,6	6	3	-65,4	-0,6	-9,0	-3,9	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-10,7
2655	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	530	35			80,3	64,8	6	3	-65,5	-0,6	-16,3	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,6
2655	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	530	35			80,3	64,8	6	3	-65,5	-0,6	-16,3	-3,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,6
2656	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	536	7			76,4	67,9	6	3	-65,6	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,3
2656	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	536	7			76,4	67,9	6	3	-65,6	-0,6	-18,9	-2,2	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,3
2657	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	514	30			77,8	63,1	6		-65,2	-0,2	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	6,9
2657	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	514	30			77,8	63,1	6		-65,2	-0,2	-4,5	-5,2	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	6,9
2658	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	514	35			80,4	64,9	6	3	-65,2	-0,6	-6,8	-4,5	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	11,8
2658	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	514	35			80,4	64,9	6	3	-65,2	-0,6	-6,8	-4,5	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	11,8
2659	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	508	7			61,1	52,6	6	3	-65,1	-0,6	-8,2	-4,1	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-9,8
2659	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	508	7			61,1	52,6	6	3	-65,1	-0,6	-8,2	-4,1	0,00	0,0	0,5	0,0	-2,3	0,0	-9,8
2660	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	514	35			80,3	64,8	6	3	-65,2	-0,7	-17,0	-2,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	1,5
2660	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	514	35			80,3	64,8	6	3	-65,2	-0,7	-17,0	-2,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	1,5
2661	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	520	7			76,4	67,9	6	3	-65,3	-0,6	-19,0	-2,2	0,00	0,0	10,0	0,0	-2,3	0,0	5,9
2661	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	520	7			76,4	67,9	6	3	-65,3	-0,6	-19,0	-2,2	0,00	0,0	10,0	0,0	-2,3	0,0	5,9
2662	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	531	30			77,8	63,1	6		-65,5	-0,2	-4,5	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	6,1
2662	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	531	30			77,8	63,1	6		-65,5	-0,2	-4,5	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	6,1
2663	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	531	35			80,4	64,9	6	3	-65,5	-0,6	-6,7	-4,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,4	0,0	10,3
2663	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	531	35			80,4	64,9	6	3	-65,5	-0,6	-6,7	-4,6	0,00	0,0	0,7	0,0	-2,4	0,0	10,3
2664	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	525	7			61,1	52,6	6	3	-65,4	-0,6	-7,6	-4,4	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	-10,0

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2664	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	525	7			61,1	52,6	6	3	-65,4	-0,6	-7,6	-4,4	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,3	0,0	-10,0
2665	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	532	35			80,3	64,8	6	3	-65,5	-0,6	-16,0	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	2,0
2665	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	532	35			80,3	64,8	6	3	-65,5	-0,6	-16,0	-2,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	2,0
2666	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	538	7			76,4	67,9	6	3	-65,6	-0,6	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,3
2666	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	538	7			76,4	67,9	6	3	-65,6	-0,6	-18,9	-2,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-4,3
2667	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	482	30			77,8	63,1	6		-64,7	-0,3	-4,5	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	7,0
2667	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	482	30			77,8	63,1	6		-64,7	-0,3	-4,5	-5,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	7,0
2668	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	482	35			80,4	64,9	6	3	-64,6	-0,7	-4,3	-5,8	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	13,0
2668	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	482	35			80,4	64,9	6	3	-64,6	-0,7	-4,3	-5,8	0,00	0,0	1,4	0,0	-2,3	0,0	13,0
2669	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	476	7			61,1	52,6	6	3	-64,5	-0,7	-5,0	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-7,9
2669	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	476	7			61,1	52,6	6	3	-64,5	-0,7	-5,0	-5,3	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-7,9
2670	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	482	35			80,3	64,8	6	3	-64,6	-0,7	-17,1	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,9
2670	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	482	35			80,3	64,8	6	3	-64,6	-0,7	-17,1	-2,6	0,00	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	1,9
2671	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	488	7			76,4	67,9	6	3	-64,8	-0,7	-19,0	-2,1	0,00	0,0	9,3	0,0	-2,3	0,0	5,8
2671	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	488	7			76,4	67,9	6	3	-64,8	-0,7	-19,0	-2,1	0,00	0,0	9,3	0,0	-2,3	0,0	5,8
2672	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	499	30			77,8	63,1	6		-65,0	-0,2	-3,5	-5,4	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	8,7
2672	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	499	30			77,8	63,1	6		-65,0	-0,2	-3,5	-5,4	0,00	0,0	1,3	0,0	-2,3	0,0	8,7
2673	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	499	35			80,4	64,9	6	3	-65,0	-0,7	-7,4	-4,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	11,7
2673	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	499	35			80,4	64,9	6	3	-65,0	-0,7	-7,4	-4,2	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,3	0,0	11,7
2674	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrT	493	7			61,1	52,6	6	3	-64,8	-0,7	-8,6	-3,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-9,6
2674	PCS-Container-linke Seite	Fläche	LrN	493	7			61,1	52,6	6	3	-64,8	-0,7	-8,6	-3,7	0,00	0,0	0,4	0,0	-2,3	0,0	-9,6
2675	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	499	35			80,3	64,8	6	3	-65,0	-0,7	-14,6	-2,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	4,1
2675	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	499	35			80,3	64,8	6	3	-65,0	-0,7	-14,6	-2,8	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,3	0,0	4,1
2676	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	505	7			76,4	67,9	6	3	-65,1	-0,7	-16,8	-2,4	0,00	0,0	8,4	0,0	-2,3	0,0	6,6
2676	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	505	7			76,4	67,9	6	3	-65,1	-0,7	-16,8	-2,4	0,00	0,0	8,4	0,0	-2,3	0,0	6,6
2677	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	568	30			77,8	63,1	6		-66,1	-0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	7,4
2677	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	568	30			77,8	63,1	6		-66,1	-0,1	-4,5	-5,5	0,00	0,0	1,7	0,0	-2,0	0,0	7,4
2678	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	569	35			80,4	64,9	6	3	-66,1	-0,6	-14,8	-2,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,0	0,0	3,5
2678	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	569	35			80,4	64,9	6	3	-66,1	-0,6	-14,8	-2,7	0,00	0,0	0,3	0,0	-2,0	0,0	3,5

Datenanhang:

Berechnungsergebnisse und Ausbreitungsparameter gemäß TA Lärm und DIN ISO 9613-2
exemplarisch für IO 01, 1.OG



Q.- Nr.	Quelle	Quell- Typ	Zeitbe- reich	Ab- stand m	I oder S m,m²	Li dB(A)	R'w dB	Lw dB(A)	L'w dB(A)	KT dB	Ko dB	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Amisc dB	ADI dB	dLrefl dB(A)	dLw dB	Cmet dB	ZR dB	Lr dB(A)
2679	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	568	7			61,1	52,6	6	3	-66,1	-0,6	-9,9	-4,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,0	0,0	-13,0
2679	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	568	7			61,1	52,6	6	3	-66,1	-0,6	-9,9	-4,7	0,00	0,0	0,1	0,0	-2,0	0,0	-13,0
2680	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	566	35			80,3	64,8	6	3	-66,1	-0,6	-4,9	-5,8	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,0	0,0	11,8
2680	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	566	35			80,3	64,8	6	3	-66,1	-0,6	-4,9	-5,8	0,00	0,0	1,9	0,0	-2,0	0,0	11,8
2681	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	567	7			76,4	67,9	6	3	-66,1	-0,6	-4,2	-5,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,0	0,0	6,9
2681	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	567	7			76,4	67,9	6	3	-66,1	-0,6	-4,2	-5,9	0,00	0,0	0,2	0,0	-2,0	0,0	6,9
2682	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	480	30			77,8	63,1	6		-64,6	-0,3	-4,5	-5,1	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,3	0,0	8,9
2682	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	480	30			77,8	63,1	6		-64,6	-0,3	-4,5	-5,1	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,3	0,0	8,9
2683	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	480	35			80,4	64,9	6	3	-64,6	-0,7	-4,3	-5,8	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,3	0,0	14,3
2683	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	480	35			80,4	64,9	6	3	-64,6	-0,7	-4,3	-5,8	0,00	0,0	2,6	0,0	-2,3	0,0	14,3
2684	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	474	7			61,1	52,6	6	3	-64,5	-0,7	-5,1	-5,3	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,3	0,0	-6,1
2684	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	474	7			61,1	52,6	6	3	-64,5	-0,7	-5,1	-5,3	0,00	0,0	1,8	0,0	-2,3	0,0	-6,1
2685	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	480	35			80,3	64,8	6	3	-64,6	-0,7	-15,1	-3,1	0,00	0,0	5,3	0,0	-2,3	0,0	8,8
2685	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	480	35			80,3	64,8	6	3	-64,6	-0,7	-15,1	-3,1	0,00	0,0	5,3	0,0	-2,3	0,0	8,8
2686	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	487	7			76,4	67,9	6	3	-64,7	-0,7	-19,1	-2,1	0,00	0,0	11,0	0,0	-2,3	0,0	7,5
2686	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	487	7			76,4	67,9	6	3	-64,7	-0,7	-19,1	-2,1	0,00	0,0	11,0	0,0	-2,3	0,0	7,5
2687	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrT	405	30			77,8	63,1	6		-63,1	0,1	-4,6	-4,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,5	0,0	10,5
2687	PCS-Container-Oberseite	Fläche	LrN	405	30			77,8	63,1	6		-63,1	0,1	-4,6	-4,7	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,5	0,0	10,5
2688	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrT	406	35			80,4	64,9	6	3	-63,2	-0,4	-19,5	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	3,6
2688	PCS-Container-Frontseite	Fläche	LrN	406	35			80,4	64,9	6	3	-63,2	-0,4	-19,5	-2,0	0,00	0,0	0,9	0,0	-1,6	0,0	3,6
2689	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrT	403	7			61,1	52,6	6	3	-63,1	-0,4	-9,3	-3,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-6,6
2689	PCS-Container-linker Seite	Fläche	LrN	403	7			61,1	52,6	6	3	-63,1	-0,4	-9,3	-3,1	0,00	0,0	0,7	0,0	-1,6	0,0	-6,6
2690	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrT	403	35			80,3	64,8	6	3	-63,1	-0,4	-9,9	-3,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	12,0
2690	PCS-Container-Rückseite	Fläche	LrN	403	35			80,3	64,8	6	3	-63,1	-0,4	-9,9	-3,0	0,00	0,0	0,6	0,0	-1,6	0,0	12,0
2691	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrT	407	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,6	0,0	2,0
2691	PCS-Container-rechte Seite	Fläche	LrN	407	7			76,4	67,9	6	3	-63,2	-0,4	-19,2	-2,1	0,00	0,0	3,1	0,0	-1,6	0,0	2,0